

BCK BINARY CODED ROTARY SWITCH

GENERAL ELECTRICAL & MECHANICAL SPECIFICATION

RoHS COMPLIANT

Switch Rating:	150mA@50Vac/dc resistive only
Life:	>10,000 Cycles
Operating Temperature:	-30°C to +85 °C
Proof Voltage:	250Vac (Initial)
Insulation Resistance:	>999 MΩ at 500Vdc (Initial)
Contact Resistance:	<50 mΩ (Initial)
Operating Torque (nominal)	Standard 4.7 ± 0.5 cNm
End Stop Torque (nominal):	0.8 Nm
Moulding Material:	Polyamide 6.6 G.F.
Contact/Terminal Material:	Brass CZ108 Ag Plated



GENERAL FEATURES

- Made in UK
- Binary coded Hexadecimal and complimentary versions.
- Moulded 27.5mm diameter single wafer switch.
- Standard 22.5° indexing
- Printed Circuit Terminals.
- Adjustable stop to restrict number of positions or continuous rotation.
- Special options include UL-V0 rated material, gold flashed or gold plated (2.5 microns gold over 2 microns nickel) contacts, spindles with special flats or slots.

STANDARD PART NUMBER

BASIC TYPES	SPINDLE DIAMETER	SPINDLE LENGTH FROM MOUNTING FACE	8mm LONG BUSH	SPINDLE FLAT LENGTH	ANGLE OF SPINDLE FLAT	SPINDLE FLAT THICKNESS
IMPERIAL	6.35mm	38mm	9.52 x 32TPI	30mm	90°	5.5mm
METRIC	6.00mm	50mm	M10 x 0.75	No Flat	---	---

	STANDARD METRIC		STANDARD IMPERIAL	
	Stop	No Stop	Stop	No Stop
Hex (Code 033) – Standard Spindle	BCK1002 (no lug)	BCK1001 (no lug)	BCK1006 (lug)	BCK1005 (lug)
Comp (Code 043) – Standard Spindle	BCK1004 (no lug)	BCK1003 (no lug)	BCK1008 (lug)	BCK1007 (no lug)
Hex (Code 033) – Flush Slot	-	BCK1009 (lug)	BCK1014 (lug)	-
Comp (Code 042) – Flush Slot	-	-	BCK1019 (lug)	BCK1020 (lug)

(please see drawing detail for lug reference)

COMMON E Connection to Terminals				
DIAL	A	B	C	D
1	•			
2		•		
3	•	•		
4			•	
5	•		•	
6		•	•	
7	•	•	•	
8				•
9	•			•
10		•		•
11	•	•		•
12			•	•
13	•		•	•
14		•	•	•
15	•	•	•	•
16				

LORLIN BINARY CODED HEXADECIMAL
COMPLIMENTARY COMMON –16 POSITIONS

CODE 033

COMMON E Connection to Terminals				
DIAL	A	B	C	D
1				
2				•
3			•	
4			•	•
5		•		
6		•		•
7		•	•	
8		•	•	•
9	•			
10	•			•
11	•		•	
12	•		•	•
13	•	•		
14	•	•		•
15	•	•	•	
16	•	•	•	•

LORLIN BINARY CODED HEXADECIMAL NON
COMPLIMENTARY COMMON –16 POSITIONS

CODE 042

COMMON E Connection to Terminals				
DIAL	A	B	C	D
1	•	•	•	•
2	•	•	•	
3	•	•		•
4	•	•		
5	•		•	•
6	•		•	
7	•			•
8	•			
9		•	•	•
10		•	•	
11		•		•
12		•		
13			•	•
14			•	
15				•
16				

LORLIN BINARY CODED HEXADECIMAL
COMPLIMENTARY COMMON –16 POSITIONS


CODE 043

Technical drawing of a circular component with the following dimensions and labels:

- Overall diameter: 22.70
- Radius: 0.50
- Vertical distance from center to top edge: 11.00
- Vertical distance from center to bottom edge: 6.90
- Horizontal distance from center to left edge: 3.17
- Horizontal distance from center to right edge: 4.40
- Horizontal distance from center to bottom edge: 6.98
- Labels: B, D, E, C, A

	A	B	C
IMPERIAL	Ø6.35		Ø9.52 x 32TPI
METRIC	Ø6.00		M10 x 0.75

	D	E	F
IMPERIAL			
METRIC			

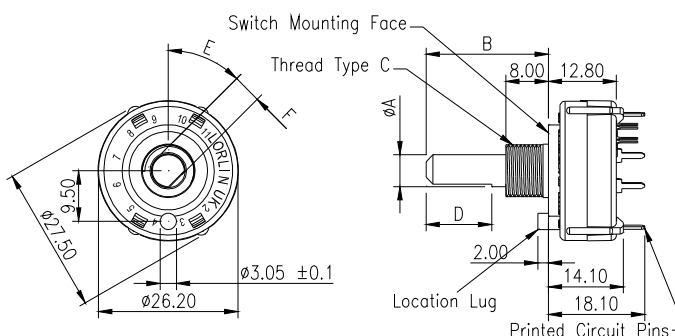


	A	B	C	D	E	F
BASIC TYPES	SPINDLE DIAMETER	SPINDLE LENGTH FROM MOUNTING FACE	8mm LONG BUSH	SPINDLE FLAT LENGTH	ANGLE OF SPINDLE FLAT	SPINDLE FLAT DEPTH
IMPERIAL	6.35mm	38mm	9.52 x 32TPI	30mm	90°	5.5mm
METRIC	6.00mm	50mm	M10 x 0.75	No Flat	---	---

Standard screwdriver slots are 1.2mm wide and 1.5mm deep.



0°
 90°
 180°
 270°

Orientation with location
lug in position shown.



Screwdriver slot level with top of threaded fixing bush 1.2mm wide x 1.5mm deep (standard) at 90° (standard)

1. Switching Code
2. Imperial or Metric Spindle Diameter
3. Dimension (B) Spindle length from Mounting Face
4. Thread Required (C)
5. Spindle Flat length if required (D)
6. Angle of Flat (E)
7. Spindle Flat Depth (F)
8. 16 Position or No Stop Version
9. Contact Plating: Silver/Gold Flash/2.5 microns Gold Plate
10. Location Lug if required

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru