

**PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION**

**Part Number:** [1718130008](#)  
**Status:** **Active**  
**Overview:** [KK® Interconnect System - Molex](#)  
**Description:** 3.96mm Pitch, KK® 396 RPC Vertical Header with Friction Lock, Tin (Sn) Plating, Pin Length 17.02mm, Bag, 8 Circuits

**Documents:**

<a href="#">3D Model</a>	<a href="#">Product Specification PS-171813-0002 (PDF)</a>
<a href="#">Drawing (PDF)</a>	<a href="#">Test Summary TS-171813-0001 (PDF)</a>
<a href="#">Product Specification PS-171813-0001 (PDF)</a>	<a href="#">RoHS Certificate of Compliance (PDF)</a>

**Agency Certification**


CSA	LR19980
UL	E29179

**General**

Product Family	PCB Headers
Series	<a href="#">171813</a>
Application	Board-to-Board, Power, Signal, Wire-to-Board
Comments	See Product Specification for maximum current rating by material, AWG, and orientation.  See Product Specification for operating temperature range by material.
Overview	<a href="#">KK® Interconnect System - Molex</a>
Product Name	KK® 396
UPC	887191375359

**Physical**

Breakaway	No
Circuits (Loaded)	8
Circuits (maximum)	8
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	25
First Mate / Last Break	No
Flammability	94V-1
Glow-Wire Compliant	Yes
Guide to Mating Part	No
Keying to Mating Part	None
Lock to Mating Part	Yes
Material - Metal	Brass
Material - Plating Mating	Matte Tin
Material - Plating Termination	Matte Tin
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Net Weight	2.572/g
Number of Rows	1
Orientation	Vertical
PCB Locator	No
PCB Retention	None
PCB Thickness - Recommended	1.60mm
Packaging Type	Bag
Pitch - Mating Interface	3.96mm
Plating min - Mating	1.524µm
Plating min - Termination	1.524µm
Polarized to Mating Part	Yes
Shrouded	Partial
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes

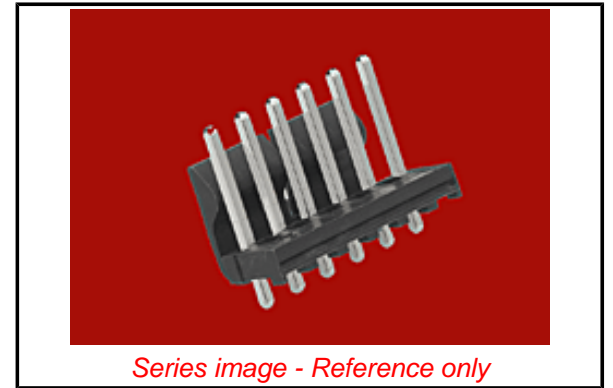

**EU ELV**

**Not Relevant**

**EU RoHS**

**Compliant**

**REACH SVHC**

Contains SVHC(2014 December 17): No

**Halogen-Free**

**Status**

**Low-Halogen**

**Need more information on product environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

ELV

Green Image

Not Relevant

**Search Parts in this Series**

[171813 Series](#)

**Mates With**

[2145](#) , [41815](#) , [6442](#) , [2139](#) , [41695](#)

Temperature Range - Operating -40°C to +105°C, -40°C to +80°C  
Termination Interface: Style Through Hole

**Electrical**

Current - Maximum per Contact 5.0A, 7.0A  
Voltage - Maximum 250V

**Solder Process Data**

Duration at Max. Process Temperature (seconds) 030  
Lead-freeProcess Capability SMC&WAVE  
Max. Cycles at Max. Process Temperature 003  
Process Temperature max. C 260

**Material Info**

**Reference - Drawing Numbers**

Product Specification PS-171813-0001, PS-171813-0002  
Sales Drawing SD-171813-0001  
Test Summary TS-171813-0001

This document was generated on 06/22/2015

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)