
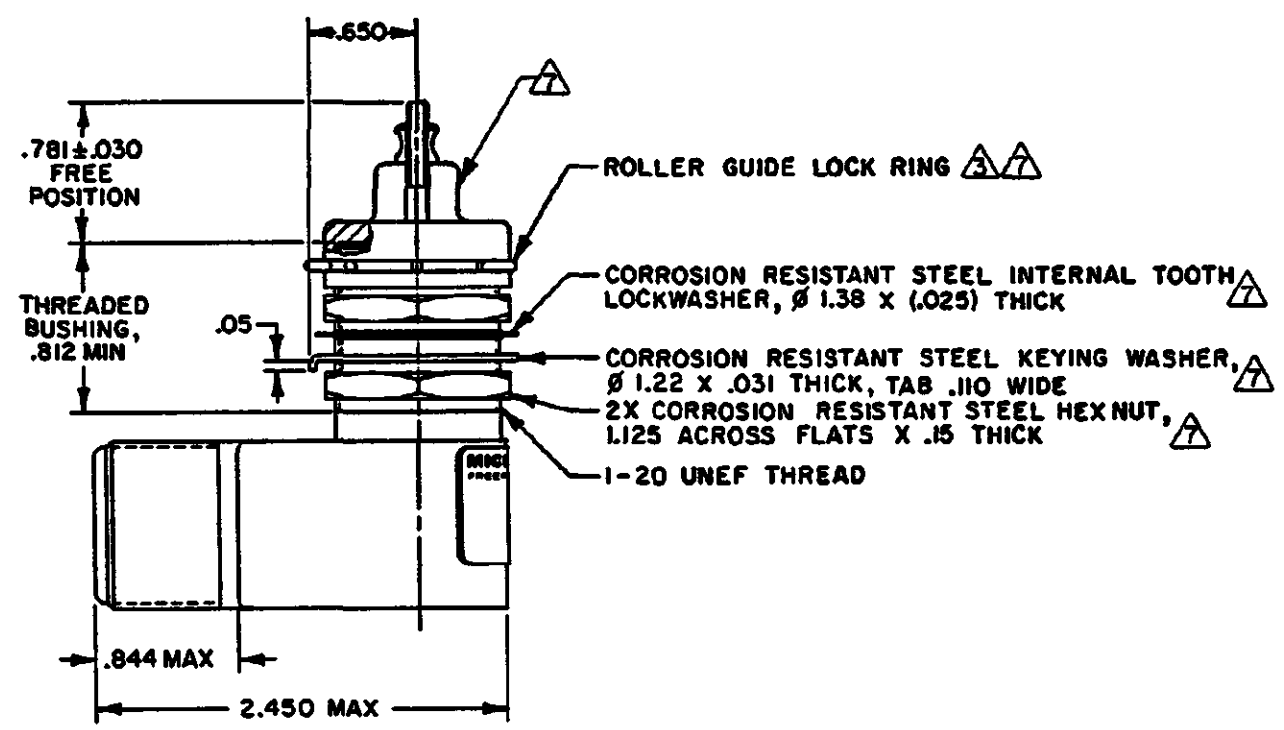
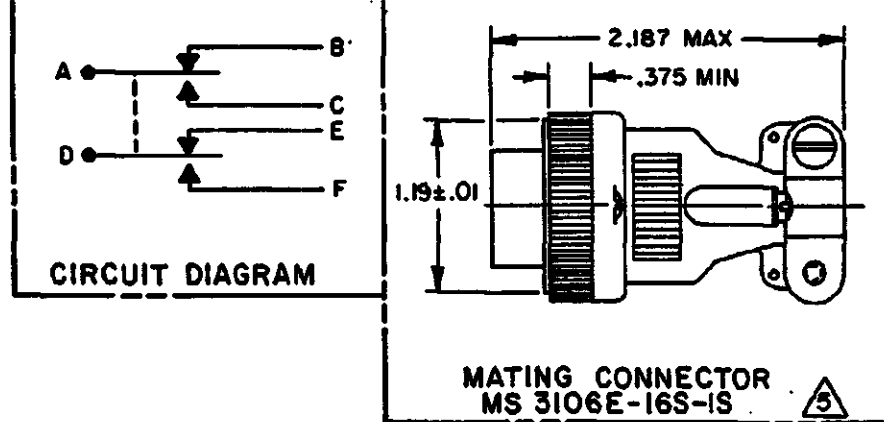


CATALOG LISTING  
21EN76-R1  
PAGE 1 OF 1  
ISSUE 23  
CMH  
CHECK  
5 JUN 98  
JAF  
CHECK  
5 JUN 98  
DLT  
DRAWN  
RASTER

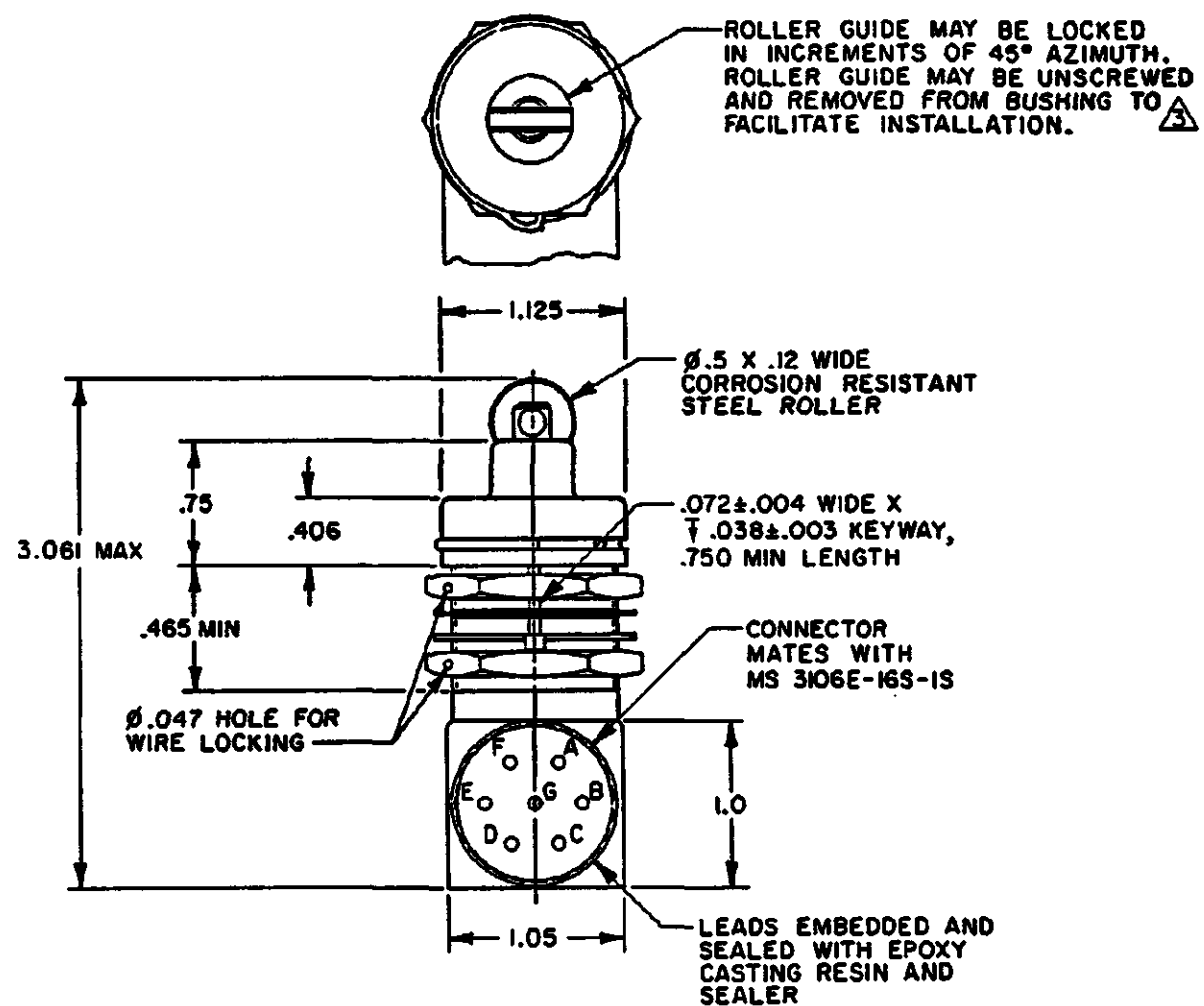

- NOTES
- 1 - ENCLOSURE FINISHED WITH GREEN EPOXY BASED ENAMEL COLOR NO. 34151 PER FEDERAL STANDARD 595
  - 2 - SWITCH SEALED PER MIL-PRF-8805 SYMBOL 4
  - ⚠ TO ADJUST ROLLER DIRECTION REMOVE ROLLER GUIDE LOCK RING, SCREW ROLLER GUIDE DOWN AS FAR AS POSSIBLE, THEN UNSCREW TO DESIRED DIRECTION. SECURE BY REPLACING ROLLER GUIDE LOCK RING
  - 4 - CIRCUIT DIAGRAM AND CATALOG LISTING ARE SHOWN ON NAMEPLATE
  - ⚠ FURNISHED UNASSEMBLED WITH EACH UNIT
  - 6 - COINCIDENCE OF OPERATING AND RELEASING POINTS: .010 OF PLUNGER TRAVEL
  - ⚠ HARDWARE MAY BE PACKAGED UNASSEMBLED PER MIL-PRF-8805
  - ⚠ UNDER LABORATORY TESTING, THIS CATALOG LISTING HAS DEMONSTRATED CAPABILITY IN CONTROLLING A 120VAC, 60HZ, 2A. INDUCTIVE LOAD FOR 25,000 CYCLES. TESTING WAS CONDUCTED PER MIL-PRF-8805 CONDITIONS AND LOADS PER PARAGRAPH 4.7.30.

|                                                                                                                                                                                    |           |            |                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH |           |            | THIRD ANGLE PROJECTION                    |  |
| CHARACTERISTICS                                                                                                                                                                    |           |            | SCALE FULL                                |  |
| OPERATING FORCE-----6-12 LB                                                                                                                                                        |           |            | DO NOT SCALE PRINT                        |  |
| FULL OVERTRAVEL FORCE-----30 LB MAX                                                                                                                                                |           |            | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE |  |
| RELEASE FORCE-----4 LB MIN                                                                                                                                                         |           |            | ONE PLACE (.0) ±.030                      |  |
| PRETRAVEL-----.040 MAX                                                                                                                                                             |           |            | TWO PLACE (.00) ±.015                     |  |
| DIFFERENTIAL TRAVEL-----.020 MAX                                                                                                                                                   |           |            | THREE PLACE (.000) ±.005                  |  |
| OVERTRAVEL-----.250 MIN                                                                                                                                                            |           |            | ANGLES ±                                  |  |
| ELECTRICAL DATA ⚠                                                                                                                                                                  |           |            | WEIGHT 8 OZ MAX                           |  |
| CONTACT ARRANGEMENT 2X SPDT                                                                                                                                                        |           |            |                                           |  |
| LOAD                                                                                                                                                                               | 28 VDC    |            |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                    | SEA LEVEL | 50,000 FT. |                                           |  |
| RES                                                                                                                                                                                | 5         |            |                                           |  |
| IND                                                                                                                                                                                | 3         |            |                                           |  |
| MOTOR                                                                                                                                                                              | 4         |            |                                           |  |
| LAMP                                                                                                                                                                               |           |            |                                           |  |

ANSI Y14.5M-1982 APPLIES

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)