



|                          |
|--------------------------|
| HONEYWELL<br>PART NUMBER |
| 11SM23-T                 |
| PRODUCT CODE<br>TWT2360  |
| JG-80220                 |

| REV | DOCUMENT | CHANGED BY | CHECK |
|-----|----------|------------|-------|
| 7   | 0038091  | VS 28APR08 | BLR   |

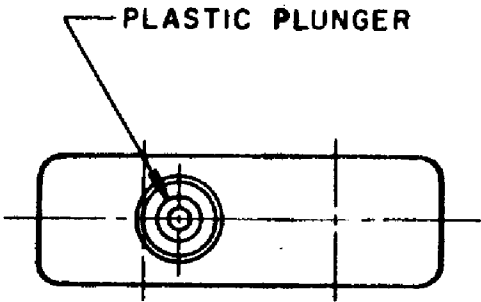

PLASTIC PLUNGER

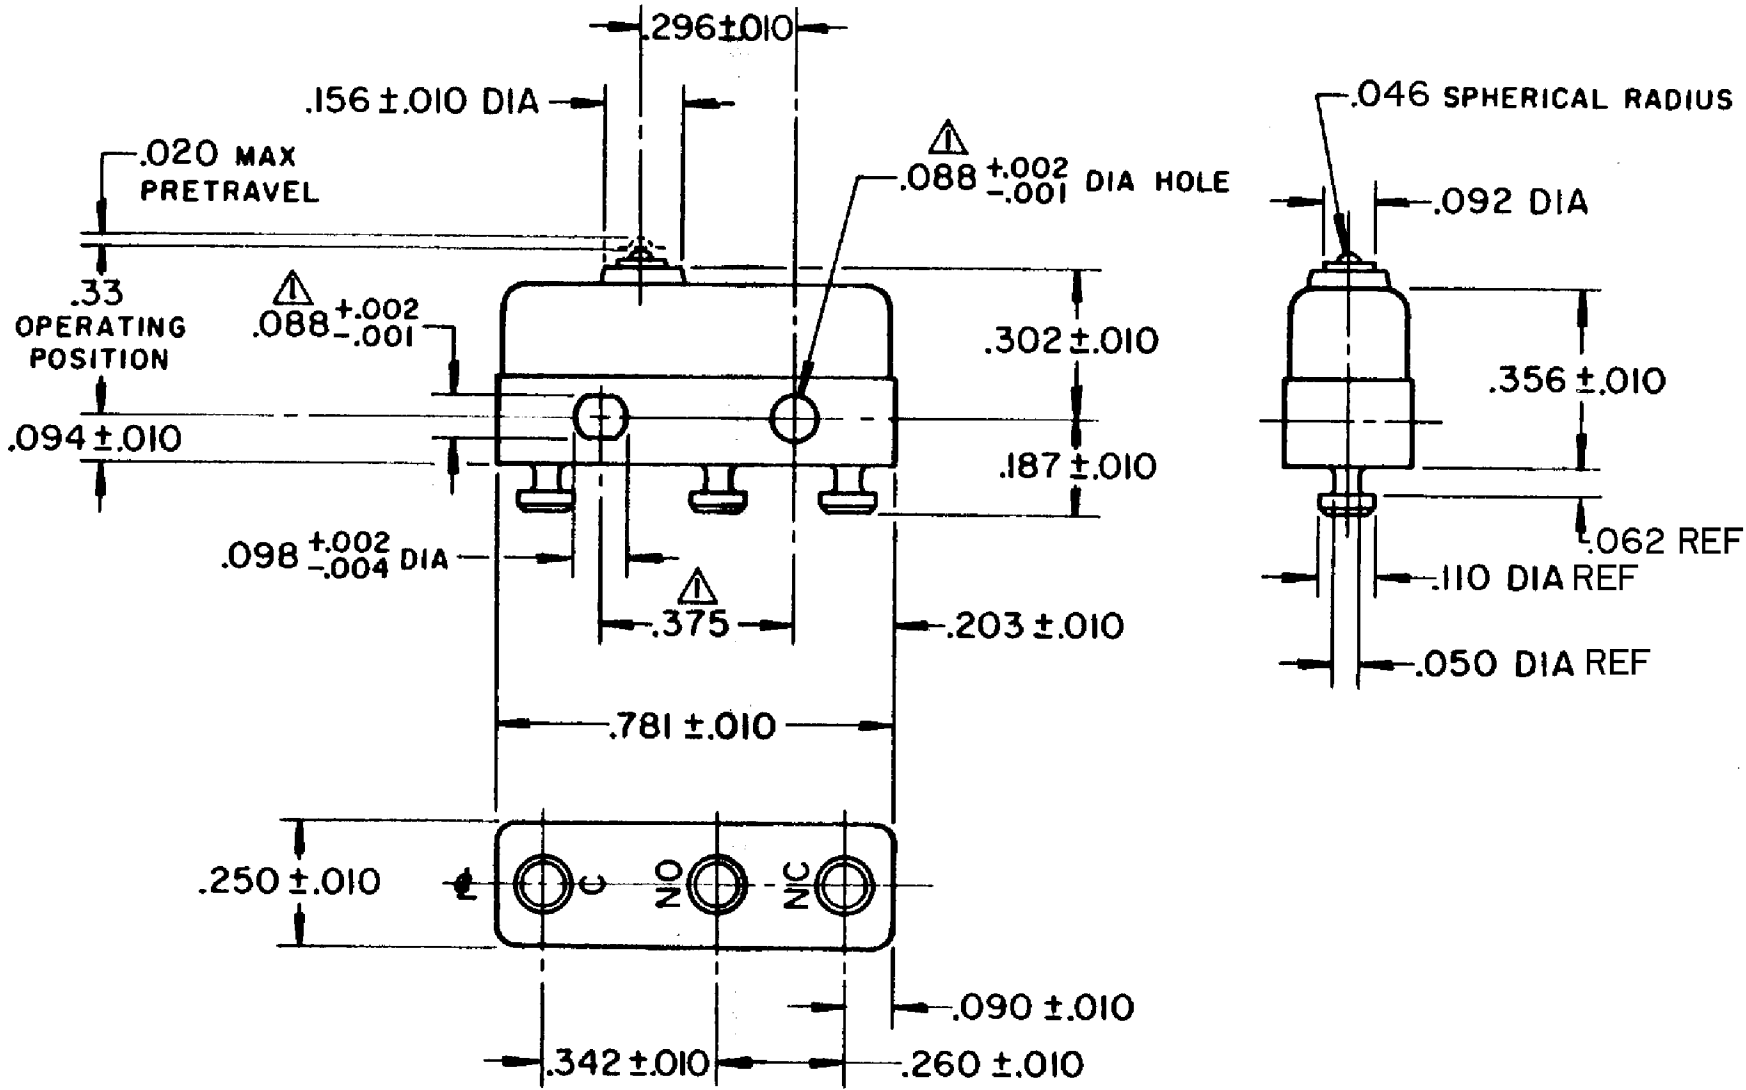

NOTE -  
▲-MOUNTING HOLES WILL ACCEPT PINS OR SCREWS  
OF .087 MAX DIA ON .375 ±.002 CENTERS  
2-TERMINALS ARE PLATED FOR SOLDERING  
3-MATING CONTACT SURFACES ARE 24K SOLID GOLD OVERLAY

|             |   |
|-------------|---|
| RELEASE NO. | - |
| REPLACES    | - |

|                                   |                             |                      |                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                 |           |                  |                             |      |                    |              |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|------|--------------------|--------------|
| CHARACTERISTICS                   | ELECTRICAL DATA             |                      |                                                                                                                                                                          |            | DESIGN UNITS: INCH<br>TOLERANCES UNLESS NOTED:<br><br>NO PLACE X ±<br>ONE PLACE .X ±<br>TWO PLACE .XX ±<br>THREE PLACE .XXX ±<br>FOUR PLACE .XXXX ±<br>ANGLES ±<br><br>THIRD ANGLE PROJECTION<br> | DRAWN                   | VK                                                                                                                                                              | 27 NOV 07 | <b>Honeywell</b> |                             |      |                    |              |
| OPERATING FORCE — — — — 3-5 OZ    | CONTACT ARRANGEMENT<br>SPDT |                      |                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHECK                   | RJ                                                                                                                                                              | 27 NOV 07 |                  |                             |      |                    |              |
| RELEASE FORCE— — — — 1 OZ MIN     | 30 VOLTS DC RATING          |                      |                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.030<br>0.015<br>0.005 | THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM<br>AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL.<br>THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED<br>WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL. |           |                  | TITLE<br><br>SWITCH - BASIC |      |                    |              |
| DIFFERENTIAL TRAVEL— — — .004 MAX |                             | SEA LEVEL            | 50,000 FT                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                 |           |                  |                             |      |                    |              |
| OVERTRAVEL — — — — — .005 MIN     | INDUCTIVE                   | 1/2 AMP              | 1/2 AMP                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | INTERPRET PER ANSI Y14.5M-1982<br>OTHER HONEYWELL ENGINEERING<br>STANDARDS MAY APPLY                                                                            |           |                  | SIZE                        | TYPE | DRAWING NAME       | REV          |
|                                   | RESISTIVE                   | 1 AMP                | 1 AMP                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                 |           |                  | B                           | I    | 11SM23-T           | 7            |
| APPROVALS                         |                             | MAXIMUM INRUSH 2 AMP |                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | RASTER                                                                                                                                                          |           |                  | SCALE                       | -    | WEIGHT .006 LB MAX | SHEET 1 OF 1 |
|                                   | KEMA, CE                    | 1A, 250V ~ T85 1E4   |                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                 |           |                  |                             |      |                    |              |
|                                   | UL, CSA                     | 1A, 125 VAC          |   | BRAND L 22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                 |           |                  |                             |      |                    |              |
|                                   |                             |                      |                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                 |           |                  |                             |      |                    |              |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)