

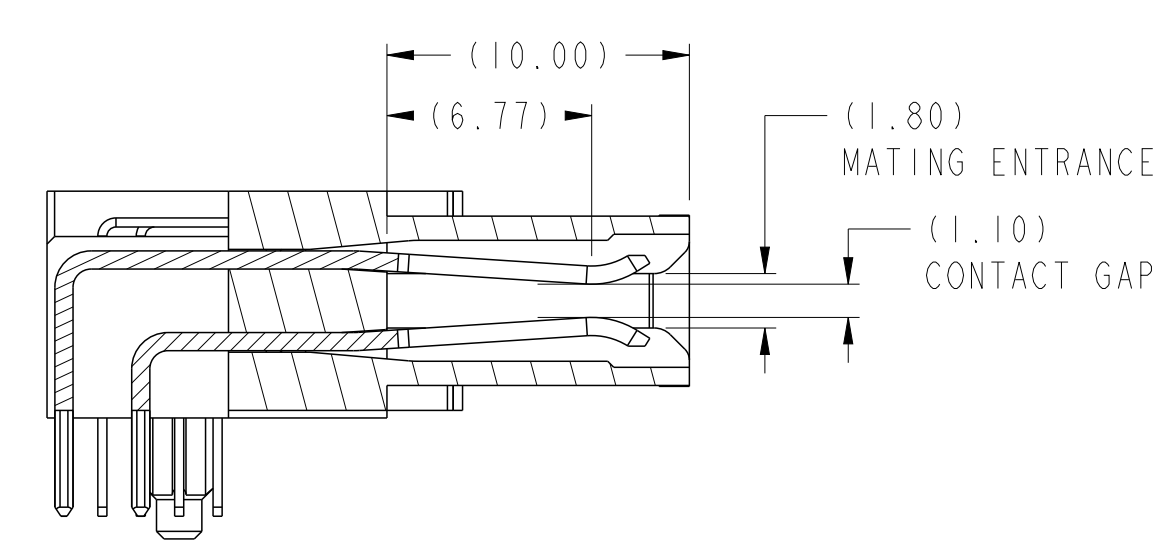
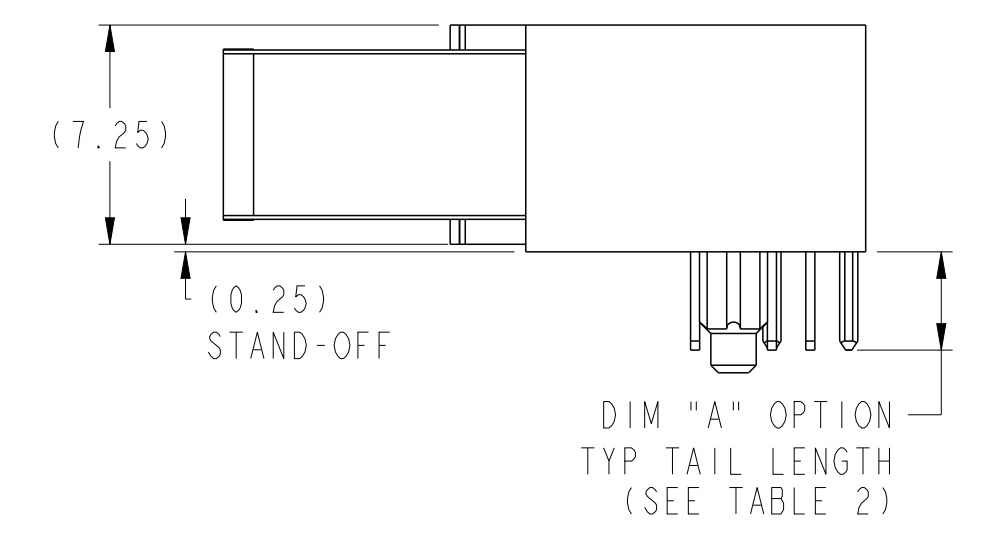
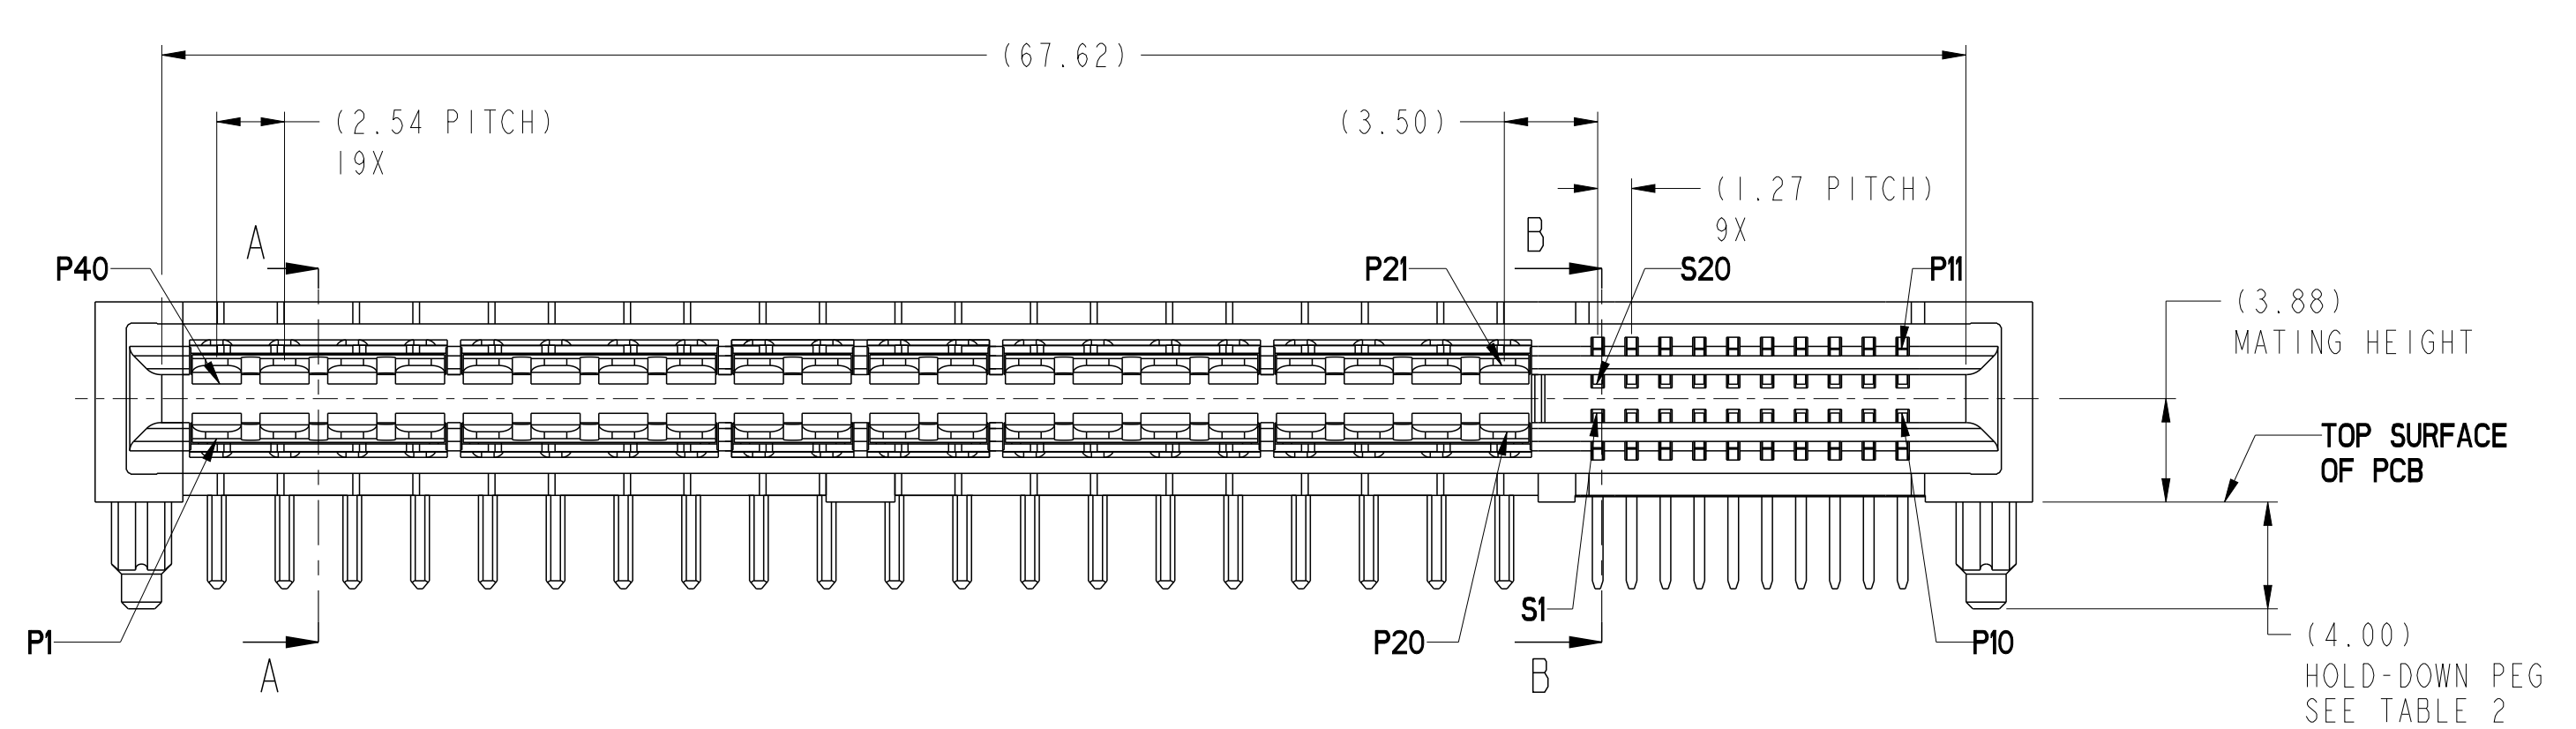


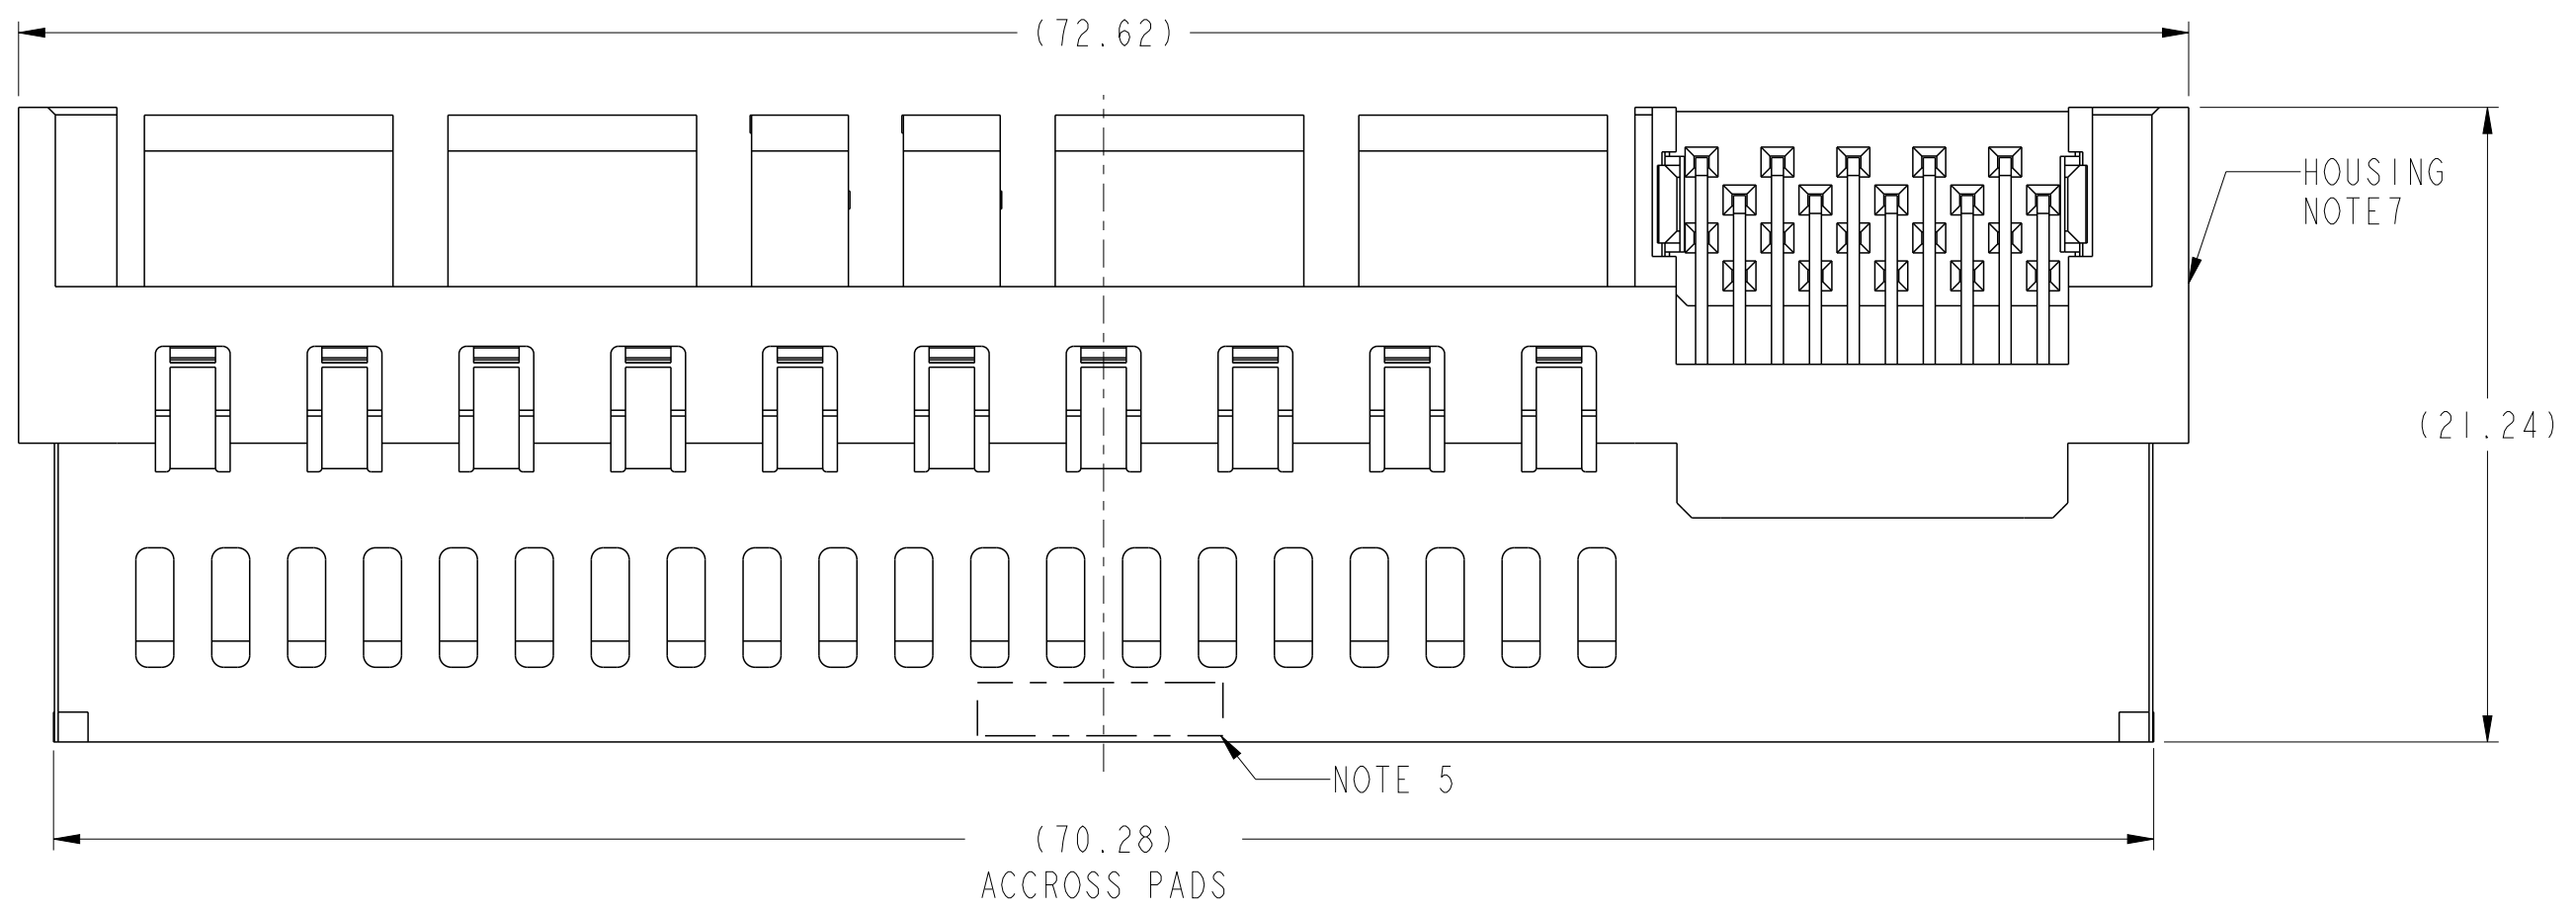


SECTION A-A
SCALE 4:1

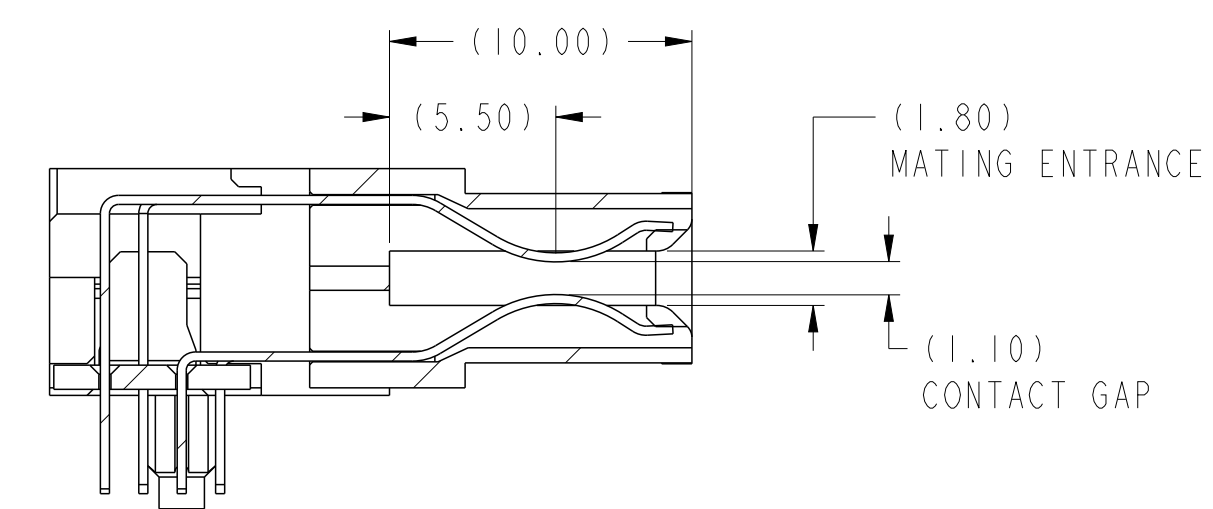


SECTION B-B
SCALE 4:1

REV	DR	DATE
A	HZ	2012-05-31

spec ref -		dr Wei-Long Zhang2012/04/24		projection 	MM 	size A2	scale 4:1
tolerance std ISO 406 ISO 1101	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		eng Wei-Long Zhang2012/05/31			ecn no -	
			chr -				
			appr Pei-Ming Zheng2012/06/01			rel level Released	
surface  ISO 1302	linear	0.X ±0.3	FCi R/A RECT (40P-20S) HIGH POWER CARD EDGE	dwg no 10120872	rev A		
		0.XX ±0.10					
	0.XXX ±0.05						
angular 0° ±2°	www.fci.com		cat. no.	Product - Customer Drw		sheet 1 of 4	


Copyright FCI.
FCI

CONTACT TYPE	TOP LAYER DESCRIPTION	TABLE 1 (HPCE / SOLDER TAILS) PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS				
		DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	TIN THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER
POWER & SIGNAL	TIN-LEAD	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	0.005 - 0.015	--	0.94 - 1.10
	IMMERSION TIN	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	--	0.9 - 1.5um	0.94 - 1.10
	COPPER (SEE NOTE 8)	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	0.94 - 1.10

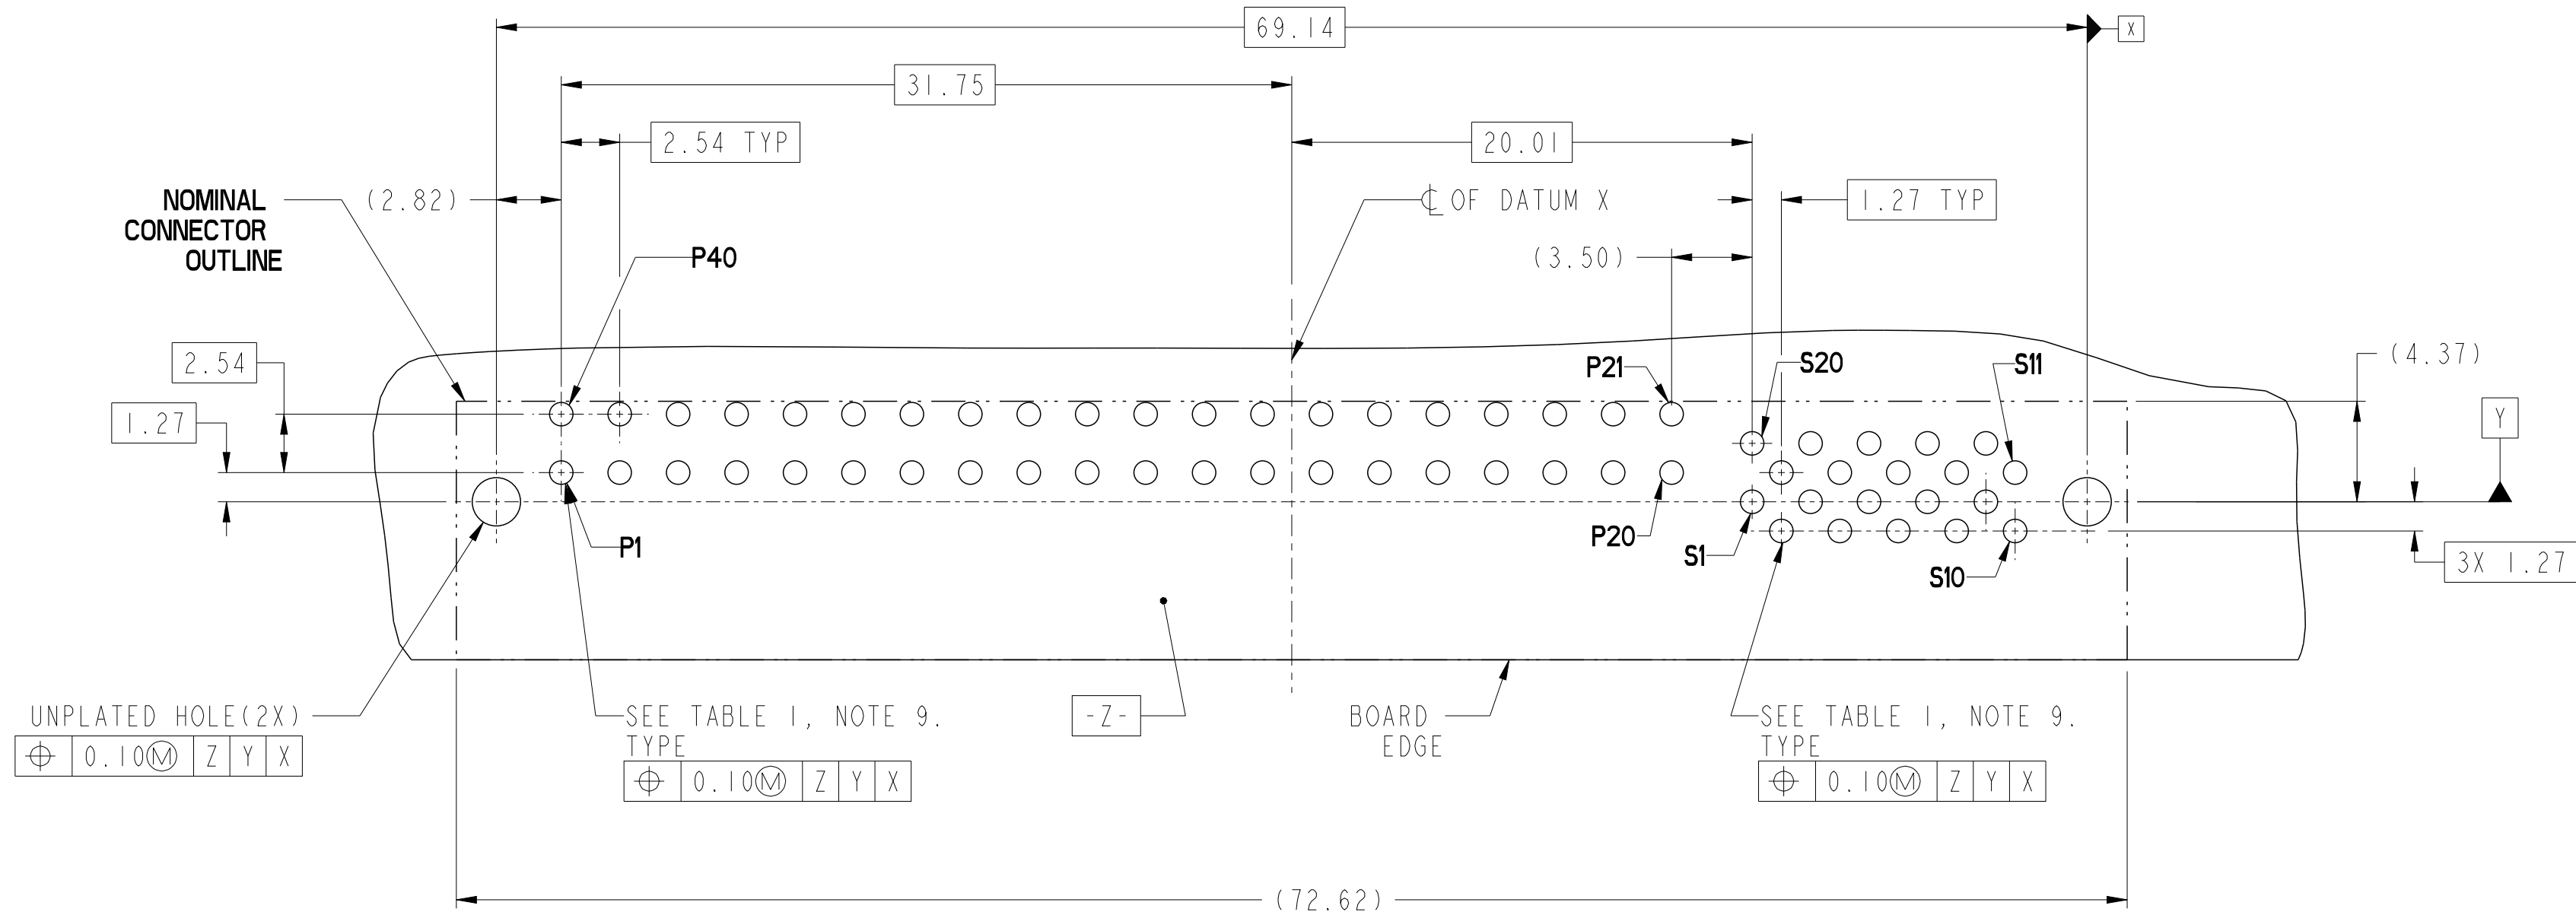

RECOMMENDED PCB LAYOUT

spec ref	-	dr	Wei-Long Zhang	2012/04/24	projection	MM	size	A2	scale	4:1
tolerance std	ISO 406 ISO 1101	eng	Wei-Long Zhang	2012/05/31	chr	-	ecn no	-	rel level	Released
surface	ISO 1302	appr	Pei-Ming Zheng	2012/06/01	product family	R/A RECT (40P-20S) HIGH POWER CARD EDGE	cat. no.	10120872	sheet 2 of 4	rev
linear	0.X ±0.3 0.XX ±0.10 0.XXX ±0.05	angular	0° ±2°	www.fci.com	Product - Customer Drw					A

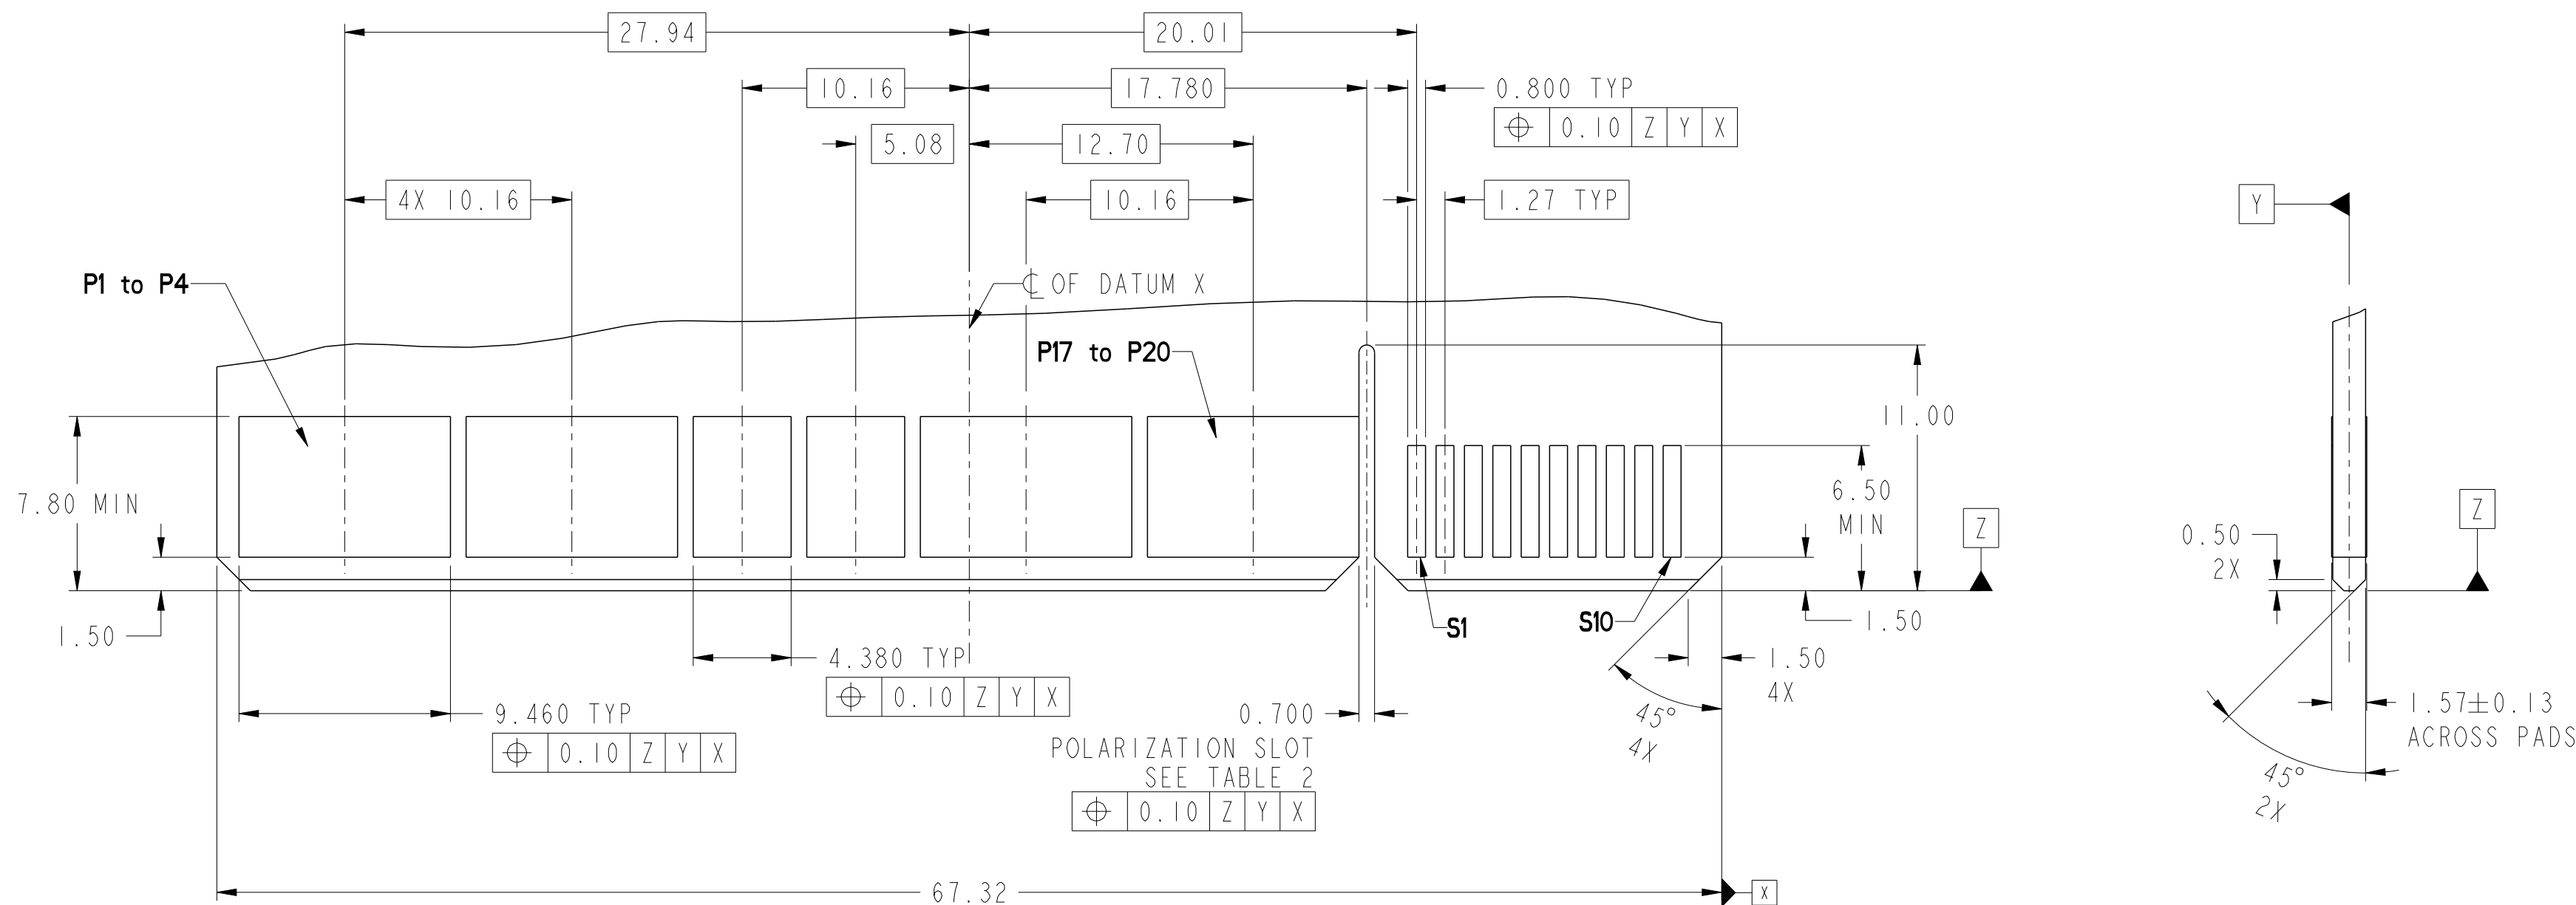

RECOMMENDED MATING BOARD FOOT PRINT


spec ref	-	dr	Wei-Long Zhang	2012/04/24	projection	MM	size	A2	scale	4:1
tolerance std	ISO 406 ISO 1101	eng	Wei-Long Zhang	2012/05/31	chr	-	ecn no	-	rel level	Released
surface	ISO 1302	appr	Pei-Ming Zheng	2012/06/01	product family	R/A RECT (40P-20S) HIGH POWER CARD EDGE	cat. no.	10120872	rev	A
linear	0.X ±0.3 0.XX ±0.10 0.XXX ±0.05	angular	0° ±2°	www.fci.com	Product - Customer Drw	sheet 3 of 4				

PDS: Rev :A

STATUS:Released

Printed: Jun 01, 2012

HPCE PART NUMBER (TABLE 2)				
PART NUMBER	TAIL TYPE	HOLD-DOWN OPTION	ORIENTATION KEY	DIM "A" TYPICAL TAIL LENGTH
10120872-001LF	SOLDER TAIL	NO	YES	3.25±0.25
10120872-002LF			NO	
10120872-003LF		YES	YES	
10120872-004LF			NO	
10120872-005LF		NO	YES	2.60±0.25
10120872-006LF			NO	
10120872-007LF		YES	YES	
10120872-008LF			NO	

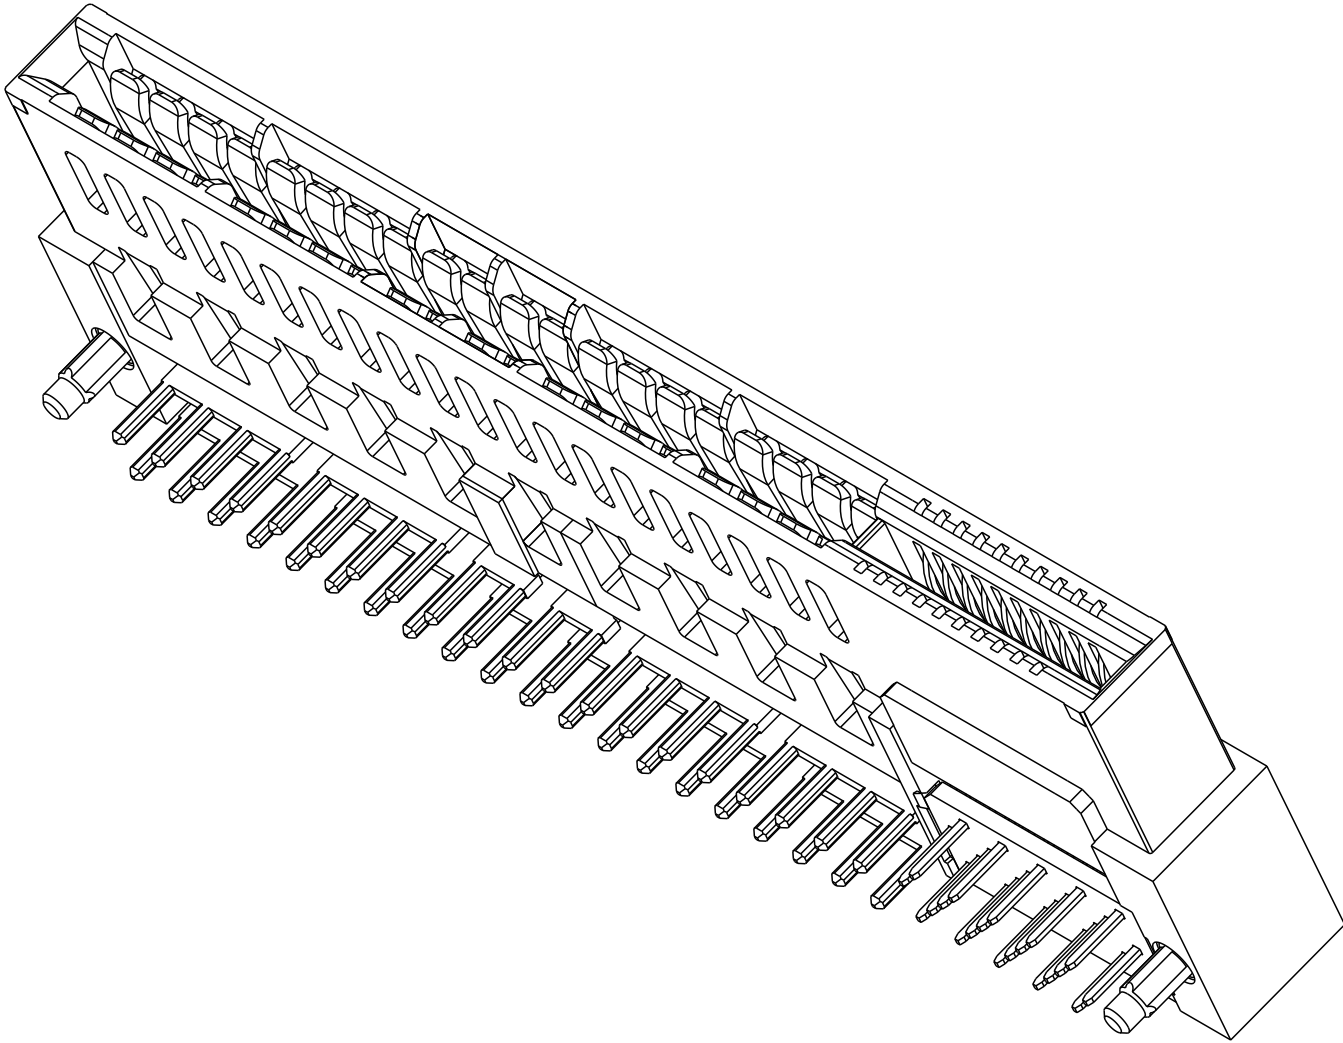

NOTES:

1. CONNECTOR MATERIALS:
- HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMAL PLASTIC, BLACK
UL 94V-0 COMPLIANT
- CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.
2. CONTACT FINISH REF. GS-12-604 SECTION 5.2.
3. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-604.
4. APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-128.
5. PRODUCT MARKING (FCI - PART NUMBER & DATE CODE) ON HOUSING IN AREA SHOWN.
6. PACKAGING MEETS FCI SPECIFICATION GS-14-937.
7. HOUSING COMPONENT WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED, OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
8. COPPER PLATING THICKNESS IN CENTER OF VIA-HOLE CAN BE NO MORE THAN 0.003 LESS THAN OTHER AREAS.
9. ALL HOLE SIZES ARE FINISHED HOLE SIZES.
10. MOUNTING HOLES ARE UNPLATED
Ø 2.10 +/- 0.1 FOR SOLDER TAILS

spec ref	-	dr	Wei-Long Zhang	2012/04/24	projection	MM	size	A2	scale	4:1
tolerance std	ISO 406 ISO 1101	eng	Wei-Long Zhang	2012/05/31	chr	-	ecn no	-	Released	
surface	ISO 1302	appr	Pei-Ming Zheng	2012/06/01	product family		rel level			
linear	0.X ±0.3 0.XX ±0.10 0.XXX ±0.05	title	R/A RECT (40P-20S) HIGH POWER CARD EDGE				dwg no	10120872	rev	A
angular	0° ±2°	www.fci.com	cat. no.	Product - Customer Drw			sheet 4 of 4			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru