


		1									
LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN									
A I	-	P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG		DATE	DWN	APVD			
PROJECT NO.: EGAUT01149		A I		REVISION OF THE SECONDARY LOCKING DEVICE CORRECTED		15DEC2008	HH	BK			
		B		LOCKING FORCE OF SECONDARY LOCKING DEVICE INCREASED Rastkraft der 2. Kontaktsicherung erhöht		20OCT2009	HH	JG			

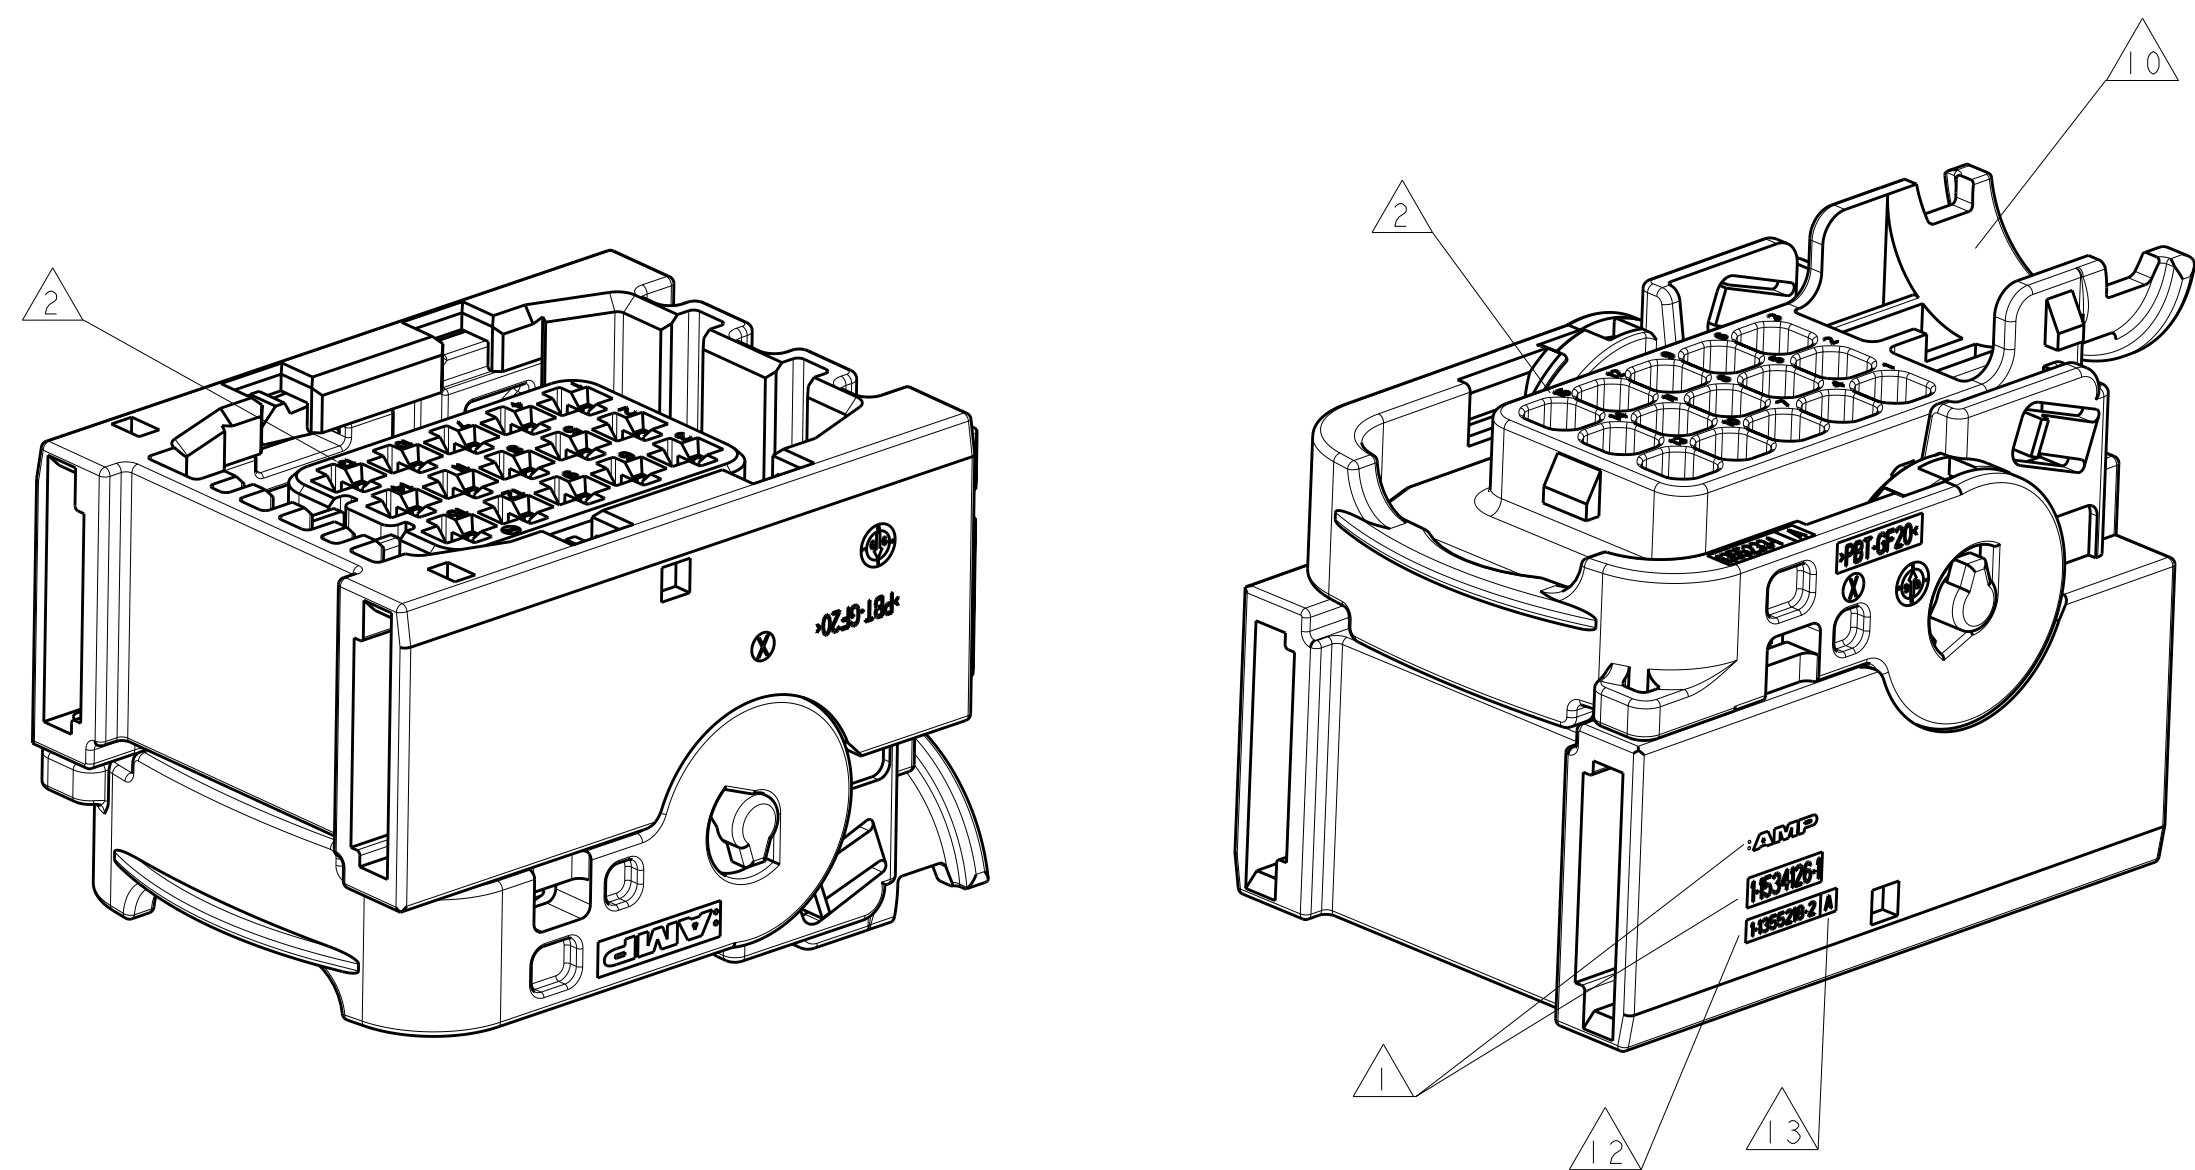


PN 1-1534126-1

CODING **A** (GROOVES A-C) AS SHOWN
Kodierung (Nuten A-C) wie gezeigt

DELIVERY CONDITION:
Lieferzustand:

SECONDARY LOCKING DEVICE IN PRE-LOCKED POSITION, LEVER IN LOCKED POSITION.





2. Kontaktsicherung in Vorraststellung,
Hebel in Verriegelungsstellung.

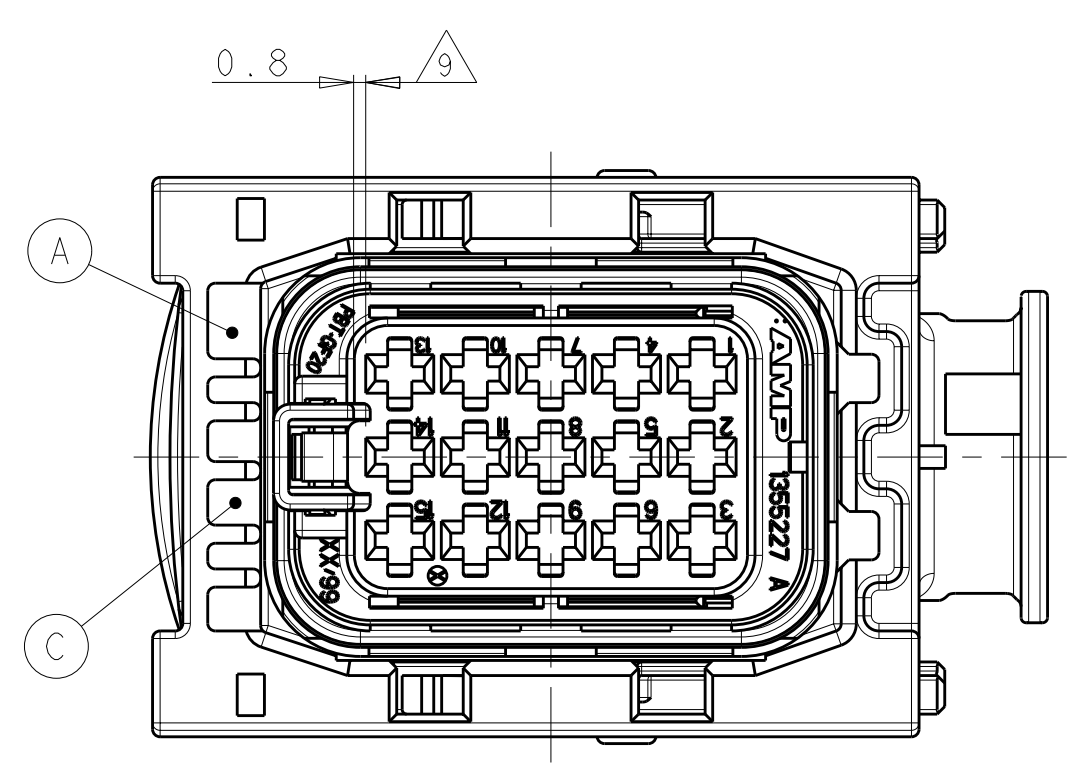

MATING CONDITION:
steckbarer Zustand:

CONNECTOR IS MATEABLE WITH COUNTERPART
ONLY IF LEVER IS IN PRE-LOCKED POSITION!

Steckverbinder nur mit Kupplungspartner steckbar, wenn Hebel in Vorraststellung!

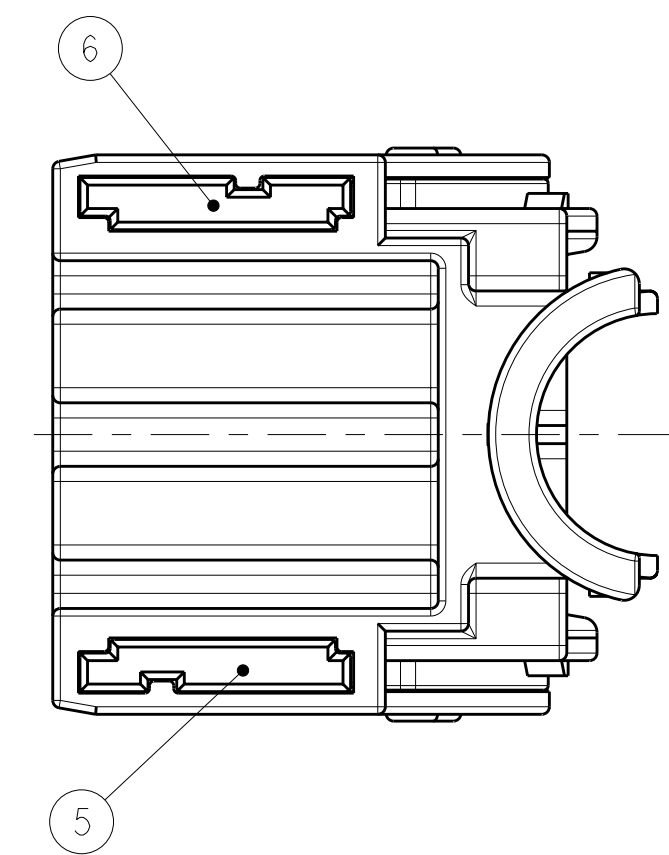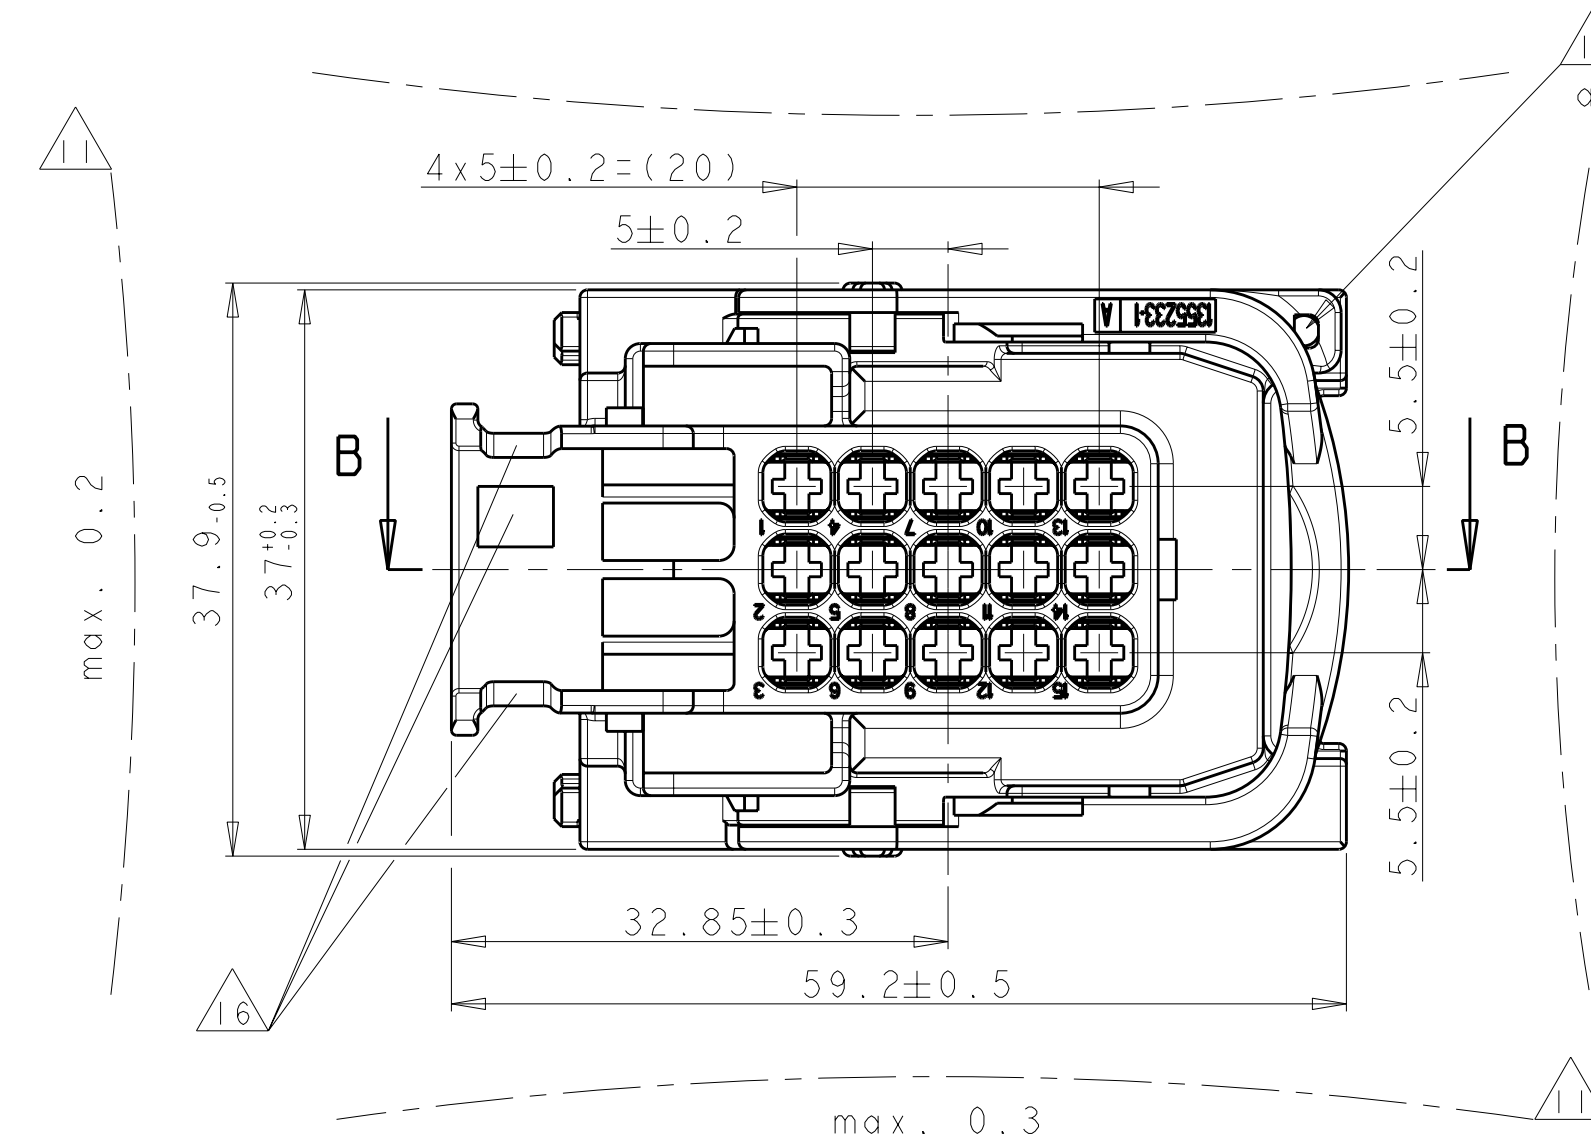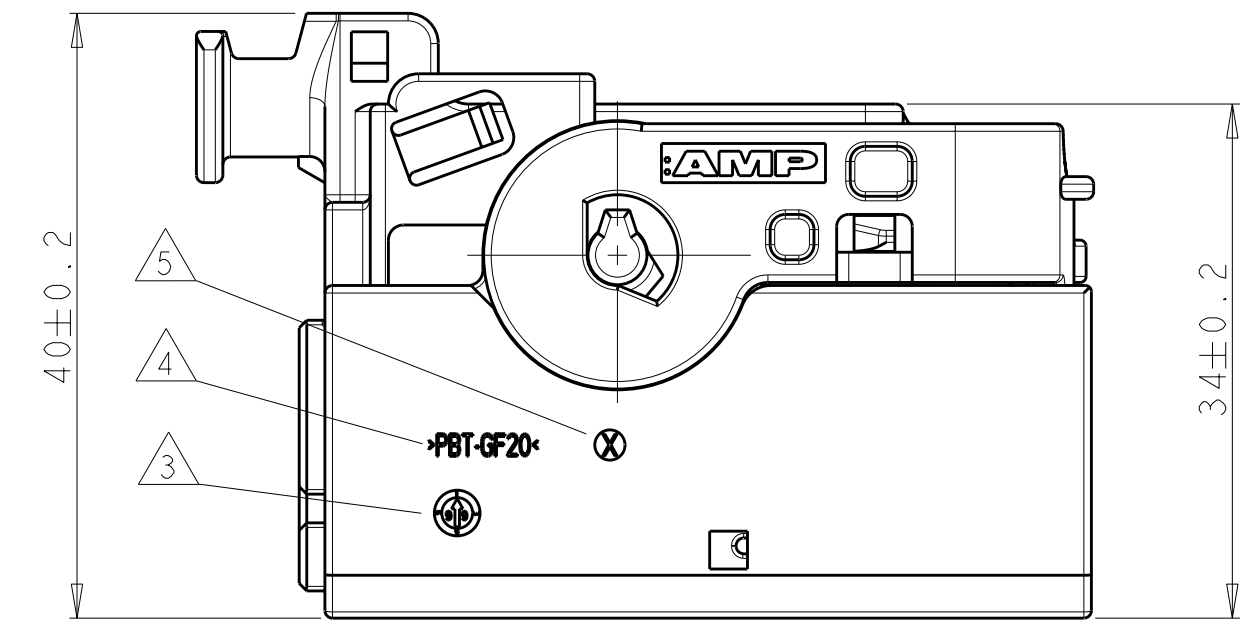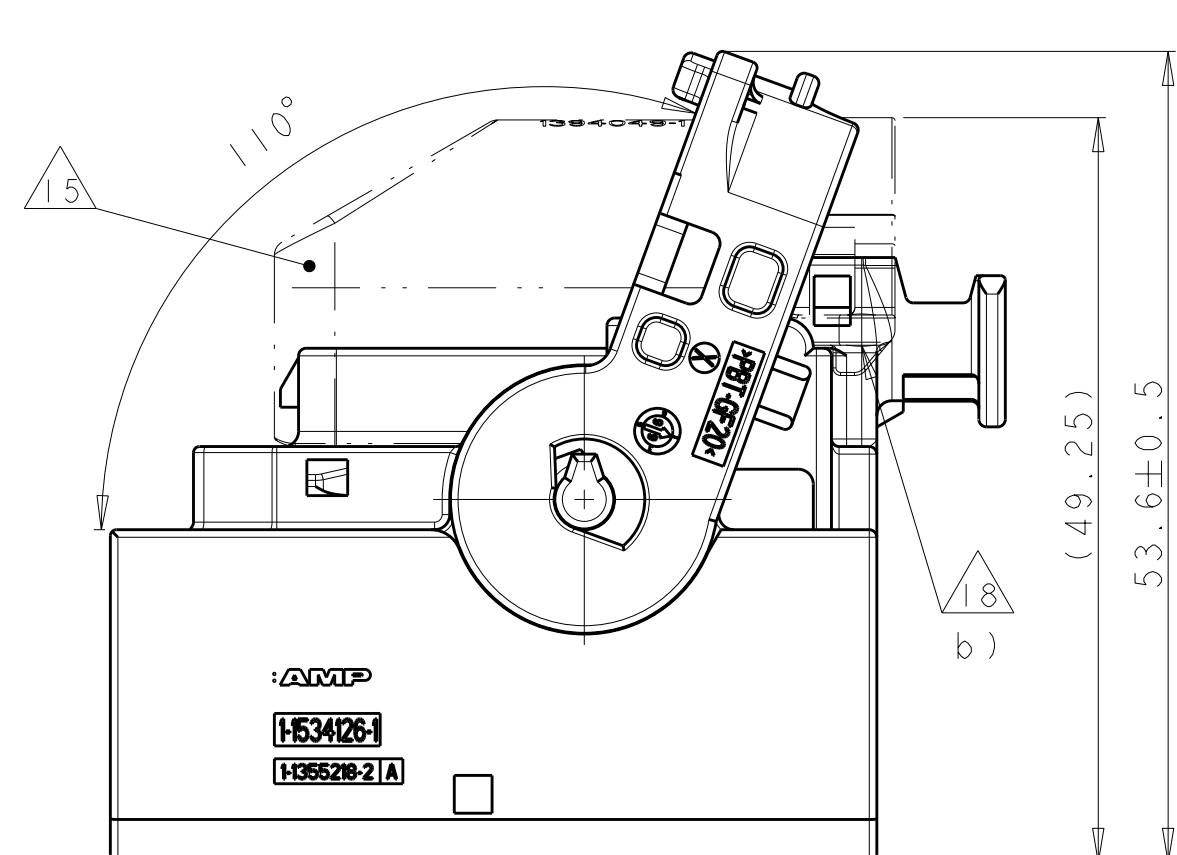

NOTES

Bemerkungen

- 1 AMP LOGO AND TE PART NUMBER ASS'Y
AMP Logo und TE Nummer Verkaufssteil
 - 2 CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
 - 3 PRODUCTION DATE OF ITEM 1
Produktionsdatum von Pos. 1
 - 4 MATERIAL MARKING OF ITEM 1 ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung von Pos. 1 nach VDA 260
 - 5 MOULD CAVITY MARKING
Nestkennzeichnung
 - 6 LAYER PACKAGING IN CORRUGATED SHIPPING BOX
Lagenverpackung im Versandkarton
 - 7 FITS TO TE INTERFACE DRAWING FOR TAB CONNECTOR 114-18085-030
Passend zu TE Anschluss-Ausführungsvorschrift 114-18085-030
 - 8 CAVITIES MATED WITH AMP MCP 2.8 CONTACTS (SWS) SEE "PRODUCT GROUP" DRAWING TE: 1355036.
MAX. WIRESIZE TO 2,5mm² FLR
Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 2.8 Kontakte (EDS) siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE: 1355036
max. Drahtgrößenbereich: 2,5mm² FLR
 - 9 SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING DEV.
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
 - 10 DESIGNED FOR CORRUGATED TUBE NW13
Ausgelegt fuer Wellrohr NW13
 - 11 WARPAGE TO PERMITTED
Verzug zulässig bis
 - 12 TE PART NUMBER OF ITEM 1
TE Teilenummer von Pos. 1
 - 13 REVISION STATUS OF ITEM 1
Revisionsstand von Pos. 1
 - 14 INSERTION DEPTH OF CAVITY PLUG: 1"±3,
CAVITY PLUG IS SHOWN SYMBOLICALLY ONLY AND NOT A PART OF ASS'Y 1534126!
Einstecktiefe der Blindstopfen: 1"±3,
Blindstopfen ist nur symbolisch dargestellt und kein Bestandteil der Verkaufsass'y 1534126!
TE: 828922
 - 15 FITTING COVER SEE DRAWING (COVER IS NOT A PART OF ASS'Y 1534126!):
Passende Abdeckkappe S. Zeichnung (die Kappe ist kein Bestandteil der Verkaufsass'y 1534126!):
TE: 1394049
 - 16 SUITABLE CABLE TIE: MAX. WIDTH 4.4mm
Passender Kabelbinder: max. Breite 4.4mm
 - 17 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
 - 18 FEATURES FOR OPTIONAL SEALING WITH EYE DIAMETER RESP. WIDTH 1.5"±1
a) SEALING HOUSING/LEVER = CONNECTION
b) SEALING HOUSING/CAP (BOTH SIDES)
Elemente fuer optionale Plombierung mit Oesen-Durchmesser bzw. -Weite 1.5"±1
a) Plombierung Gehäuse/Hebel = Steckverbindung
b) Plombierung Gehäuse/Kappe (beidseitig)

FURTHER REALIZED CODINGS
weitere existierende Kodierungen

SCALE 1 : 1
M




FURTHER POSSIBLE CODING
weitere Kodierungsmöglichkeit

PN 2-1534126-1


PN 3-1534126-1

CODING **B** (GROOVES A-D)
Kodierung **B** (Nuten A-D)

CODING **C** (GROOVES B-C)
Kodierung **C** (Nuten B-C)

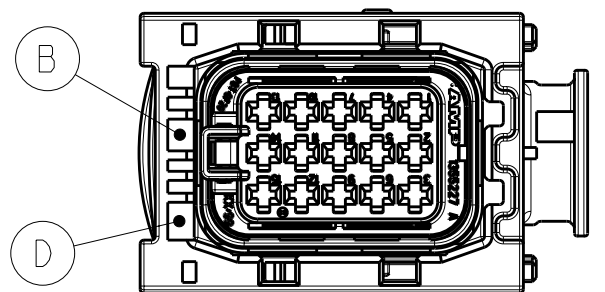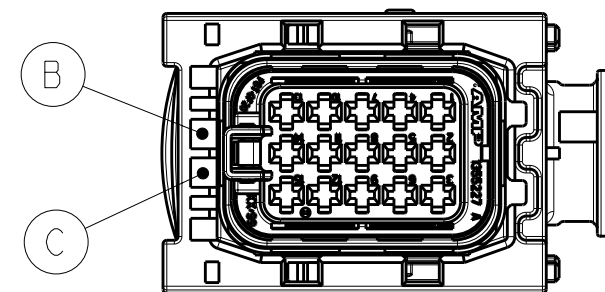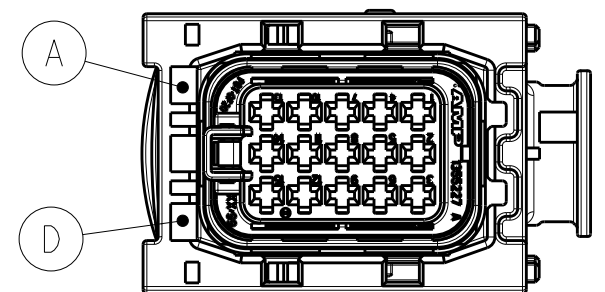


CODING **D** (GROOVES B-D)
Kodierung **D** (Nuten B-D)

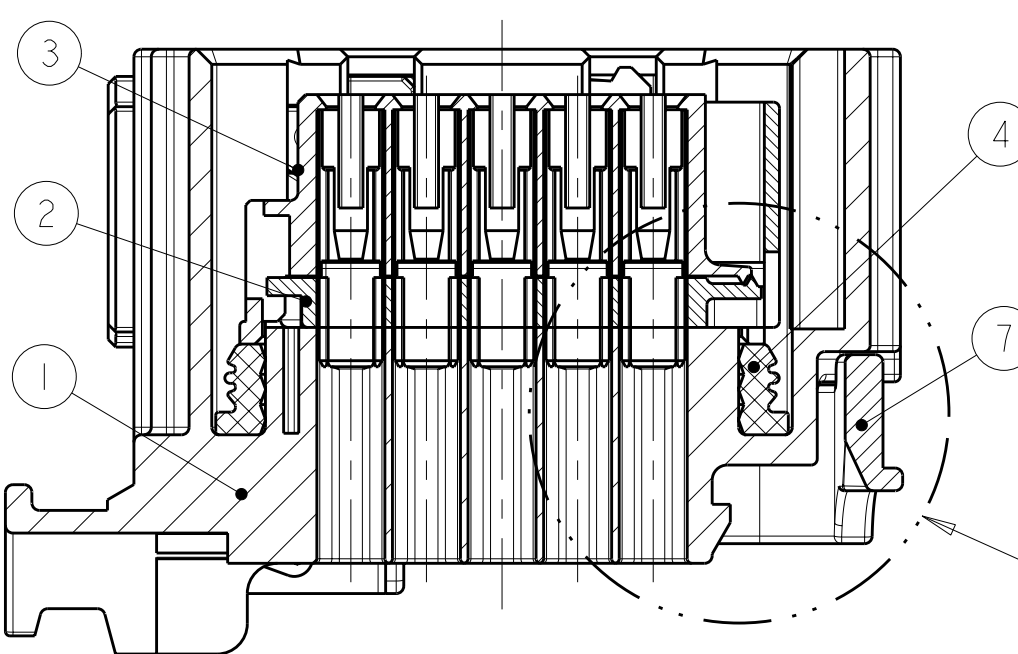

SECTION **B-B**
Schnitt

INSERTION DEPTH OF CAVITY PLUGS:
Einstecktiefe Blindstopfen:

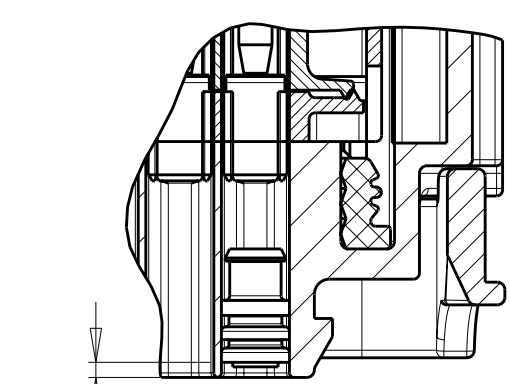

DETAIL **Z**
Einzelheit

3 - 1534 26 - 1	△	6	-
2 - 1534 26 - 1	△	6	-
1 - 1534 26 - 1	△	6	-
THE ORDER-NO. DIE Bestell.-Nr.			REV. CUSTOMER PART NO. Kunden Sach.-

I	I	I	I	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	A	7	
I	I	I	I	PA66-GF30	WINE RED weinrot	SLIDE, RH Schieber, rechts	A	6	
I	I	I	I	PA66-GF30	WINE RED weinrot	SLIDE, LH Schieber, links	A	5	
I	I	I	I	SILICONE	ORANGE orange	SEALING Dichtung	A	4	
I	I	I	I	PBT-GF20	BLACK schwarz	CAVITY BLOCK Kontakthäutchen	A	3	
I	I	I	I	PBT-GF30	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING DEVICE zweite Kontaktsicherung	ⓐb	2	
	I			PBT-GF20	LIGHT BLUE lichtblau	AMP MCP 2.8 GSH., CODING C, 90°	A	1	
		I		PBT-GF20	NATURAL natur	AMP MCP 2.8 GSH., CODING B, 90°	A		
			I	PBT-GF20	BLACK schwarz	AMP MCP 2.8 GSH., CODING A, 90°	A		
QUANTITY Stück		MAT.		COLOUR Farbe		DESCRIPTION Beschreibung		REV.	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROL DOCUMENT FOR THIS ELECTRICAL COMPONENT IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CUSTOMER AND THE MANUFACTURING ORGANIZATION ARE RESPONSIBLE FOR CONTACTING THE SUPPLIER FOR THE LATEST REVISION	
DIESE ZEICHNUNG DIENT ALS KONTROLLELEMENT FÜR DIESE ELEKTROKOMPONENTE SIE VERFÜGT ÜBER VERÄNDERUNGSRECHTE UND DER KUNDEN UND DIE HERSTELLUNGSORGANISATION SIND VERANTWORTLICH FÜR DEN KONTAKT MIT DEM LIEFERANTEN FÜR DIE AKTUELLESTES REVISIONSSTADIUM	
DIMENSIONS: MASSE IN EINHEITEN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 - 0.3015 12D 16901 - 140 0 - 0.005 2 - 0.005 3 - 0.005 4 - 0.005 5 - 0.005
	
MATERIAL SEE TABLE S. Tabelle	FINISH/SURFACE ANGLESH/OBERFLÄCHE/FARBE SEE TABLE S. Tabelle

OWN R. HUEBNER	18-JUN-03	 Tyco Electronics AMP GmbH D. 64625 Bensheim				
CHN R. HUEBNER	18-JUN-03					
CHN J. HASS	18-JUN-03					
PRODUCT SPEC PROGRAM SPEC 108-18696						
APPLICATION SPEC VERABEITUNGSSPEZ. 114-18376		NAME AMP MCP 2.8 SOCKET HOUSING 15POS., SEALED WITH SECONDARY LOCKING DEVICE AMP MCP 2.8 Buchsengehäuse, 15polig, gedichtet mit zweiter Kontaktsicherung				
WEIGHT CUSTOMER 44g		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR	
CUSTOMER DRAWING		A	100779	C-1534126		
		KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB	SHEET BLATT	OF VON
				2:1	1	1
					REV	B

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru