


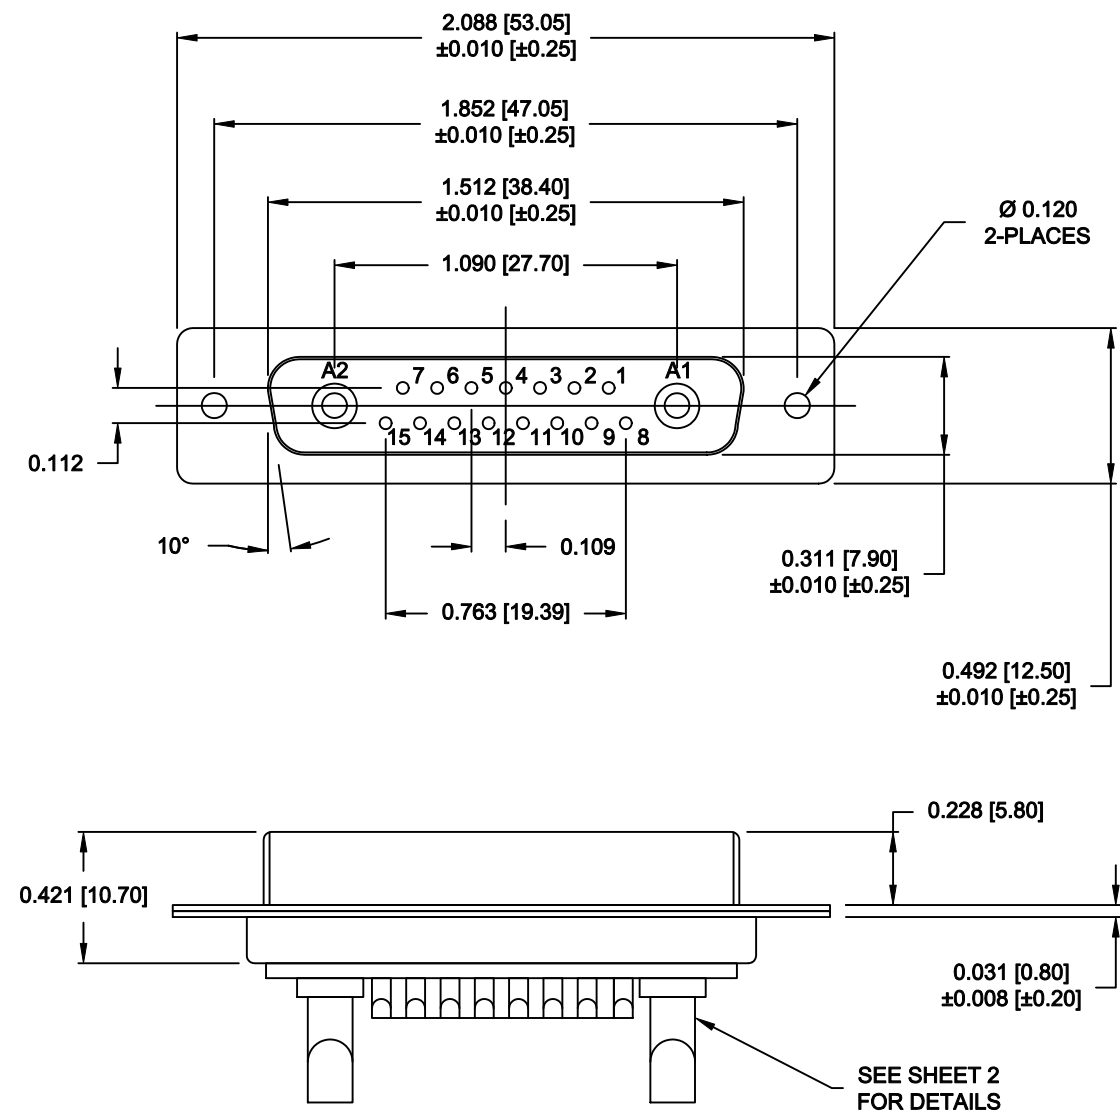

SPECIFICATIONS:

**ELECTRICAL:**  
INSULATOR RESISTANCE: 5 GOHMS Min.  
DIELECTRIC WITHSTANDING: 1,000VAC r.m.s.  
OPERATING TEMPERATURE: -55° C ~ +125° C  
SIGNAL CONTACT RESISTANCE: 2.7 Milliohms Max.  
POWER CONTACT RESISTANCE: 1.0 Milliohms Max.  
POWER PINS: SEE PART No. BELOW  
SIGNAL PINS: 5 AMPS

**MECHANICAL:**  
CONTACT INSERTION FORCE: 4.5 Kg Max.  
CONTACT SEPARATOR FORCE: 0.3Kg Min.

**MATERIALS:**  
CONTACTS: BRASS  
INSULATOR: PBT UL94V-0 RATED,  
230°C PROCESS TEMP.  
SHELL: STEEL

**FINISH:**  
SHELL: NICKEL  
CONTACTS: FULL GOLD FLASH


680M17W2203L YY1

20 = 20 AMPS  
40 = 40 AMPS


RoHS COMPLIANT

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                             |                 |                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|----------|
|  | THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. | DRAWN:<br>M. SIGMON         |                 | DATE:<br>07-19-13 |          |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | CHECKED:                    |                 | DATE:             |          |
|  |                                                                                                                                                                                             | SCALE:<br>1.5 = 1           | SHEET<br>1 OF 2 |                   | REV<br>0 |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | DWG NO.<br>680M17W2203L YY1 |                 |                   |          |


NOTE:  
SIGNAL AND POWER CONTACTS  
COME PRE-LOADED INTO INSULATORS

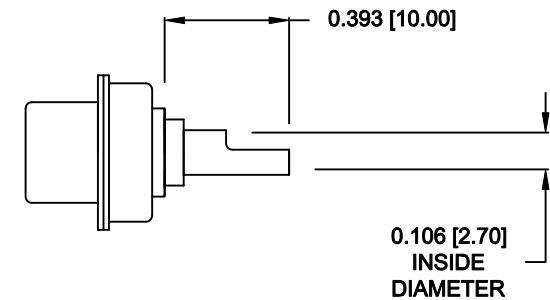

20 AMP POWER CONTACTS  
ACCEPTS UP TO 12 AWG WIRE

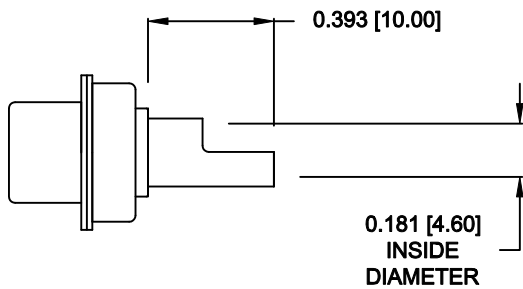

40 AMP POWER CONTACTS  
ACCEPTS UP TO 8 AWG WIRE



SIGNAL CONTACTS  
ACCEPTS UP TO 20 AWG WIRE

RoHS COMPLIANT

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                            |  |                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|
|  | THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. | DRAWN:<br><b>M. SIGMON</b> |  | DATE:<br><b>07-19-13</b> |                 |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | CHECKED:                   |  | DATE:                    |                 |
| <b>NorComp</b>                                                                       | SCALE:<br><b>1.5 = 1</b>                                                                                                                                                                    | SHEET<br><b>2</b>          |  | OF<br><b>2</b>           | REV<br><b>0</b> |
|                                                                                      | DWG NO.<br><b>680M17W2203L YY1</b>                                                                                                                                                          |                            |  |                          |                 |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)