

THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.



| PANDUIT PART # | WIRE RANGE | | REEL QTY. | COLOR (DIN) | MAX. WIRE INSUL. DIA. | WIRE CLASS | DIMENSIONS in. [mm] | | | | CP-881 INSERTS | CA10 DIE SET |
|----------------|------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------------|
| | AWG | [mm ²] | | | | | L | P | OD (REF.) | ID | | |
| * FSD73-8-K | 24 | [0,25] | 1000 | YELLOW | .08 [2,0] | B, K, M | .57 [14,5] | .31 [8,0] | .05 [1,3] | .03 [0,8] | -- | -- |
| * FSD74-8-K | 24-22 | [0,34] | 1000 | TURQUOISE | .07 [1,9] | B, K, M | .57 [14,5] | .31 [8,0] | .05 [1,3] | .03 [0,8] | -- | -- |
| + FSD75-8-K | 22-20 | [0,50] | 1000 | WHITE | .09 [2,4] | B, K, M | .57 [14,5] | .31 [8,0] | .06 [1,4] | .04 [1,1] | WHITE INSERTS | CD10-1 |
| FSD76-8-K | 18 | [0,75] | 1000 | GRAY | .10 [2,6] | B, K, M | .57 [14,5] | .31 [8,0] | .06 [1,6] | .05 [1,3] | GRAY INSERTS | |
| FSD77-8-K | - | [1,0] | 1000 | RED | .11 [2,8] | B, K, M | .57 [14,5] | .31 [8,0] | .07 [1,8] | .06 [1,5] | RED INSERTS | CD10-2 |
| FSD78-8-K | 16 | [1,5] | 1000 | BLACK | .13 [3,2] | B, K, M | .57 [14,5] | .31 [8,0] | .08 [2,1] | .07 [1,8] | BLACK INSERTS | |
| FSD80-8-DK | 14 | [2,5] | 500 | BLUE | .15 [3,9] | B, K, M | .57 [14,5] | .31 [8,0] | .10 [2,6] | .09 [2,3] | BLUE INSERTS | CD10-3 |

* NOT UL LISTED, UL486F SCOPE IS 20 - 1/0 AWG. TURQUOISE IS DIN COLOR FOR 22 AWG [0,34]

+ UL LISTED WITH 20 AWG ONLY, WHITE IS DIN COLOR FOR 20 AWG [0,5]

NOTES:

- USED FOR:
 - UL LISTED WITH STRANDED COPPER WIRE 20 - 1/0 AWG ONLY
 - 221°F (105°C) MAX. OPERATING TEMPERATURE
- INSTALLATION TOOLS PANDUIT APPROVED:
 - CP-871 WITH CA10 APPLICATOR
 - CP-881
- WIRE STRIP LENGTH: $13/32 \begin{matrix} +1/32 \\ -0 \end{matrix} [10 \begin{matrix} +0,8 \\ -0 \end{matrix}]$
- MATERIAL:
 - STAMPING: COPPER, TIN PLATED
 - HOUSING: POLYPROPYLENE, COLOR CODED
 - COLOR CODE CONFORMS TO DIN STANDARD
- SEE www.panduit.com FOR PACKAGE QUANTITIES
- DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN MILLIMETERS
- PARTS CONFORM TO DIN 46228 PART 4

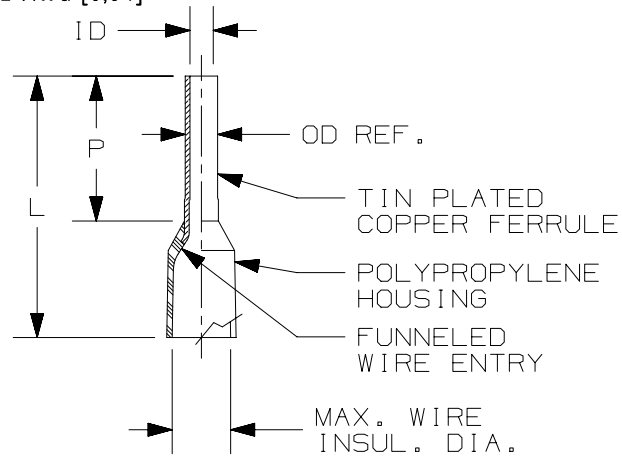

LISTED E472545



CERTIFIED LR31212

| | | | | |
|---|-------|--|--------|--------|
| TITLE | | FERRULES WITH SLEEVES ON MINI REEL (DIN) | | |
| | | CUSTOMER DRAWING | | |
| ITEM REVISION NAME | | N41755BA/07 | | |
| DATASET FILE NAME | | N41755BA_DC/07 | | |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: IN [mm] | | MATERIAL: SEE NOTES | | |
| .X ± | | .XXX ± | | |
| .XX ± | | ANGLES ± | | |
| DRAWING NUMBER: A41755 | | THIRD ANGLE PROJECTION | | |
| DRAWN BY | DATE | CHK | SCALE | SHEET |
| SRB | 01.11 | | N.T.S. | 1 OF 1 |

| REV | DATE | BY | CHK | APR | DESCRIPTION | ECN |
|-----|----------|------|-----|-----|---|-------------|
| 07 | 6.05.15 | TMR | TMR | RGB | ADDED WIRE CLASS TO TABLE | N41755BA-DC |
| 06 | 03.06.15 | JHNU | TMR | RGB | FSD76 WAS 20AWG, FSD77 WAS 18AWG | N41755BA-DC |
| 05 | 12.05.14 | JHNU | TMR | RGB | ADDED cULus LOGO REVSIED NOTE 1A, ADDED NOTE 4C | N41755BA-DC |
| 04 | 02.18.13 | BDK | BCT | VMB | ADDED CSA LOGO; FSD77-8-K REMOVED 18 GAGE EXPANDED WIRE RANGE ON FSD74-8-K & FSD75-8-K | N41755BA-DC |

D101000DA/12

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru