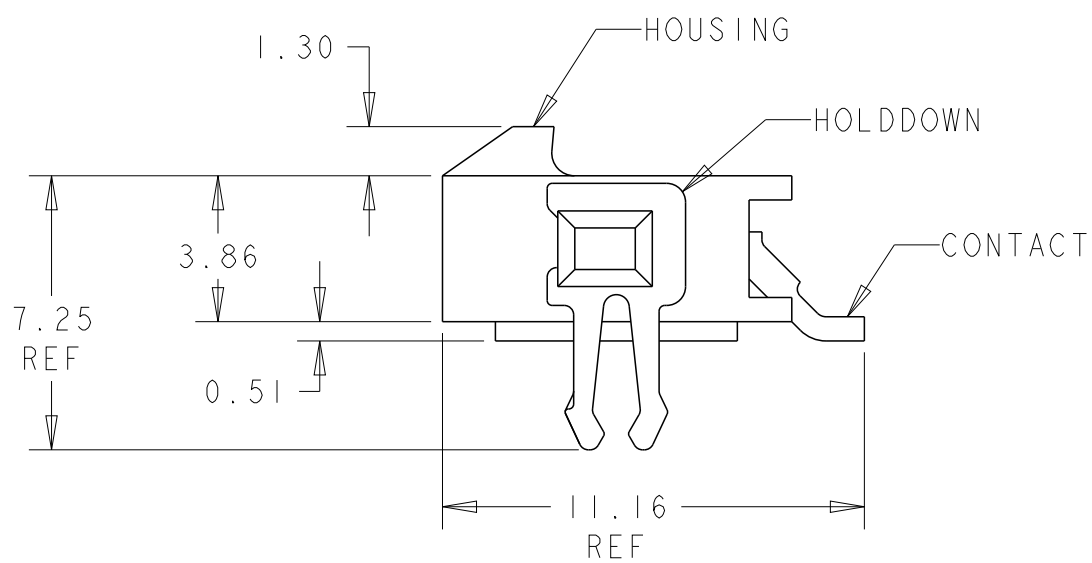


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B1	REVISED PER ECR-16-011494	20JUN2017	NK	CX

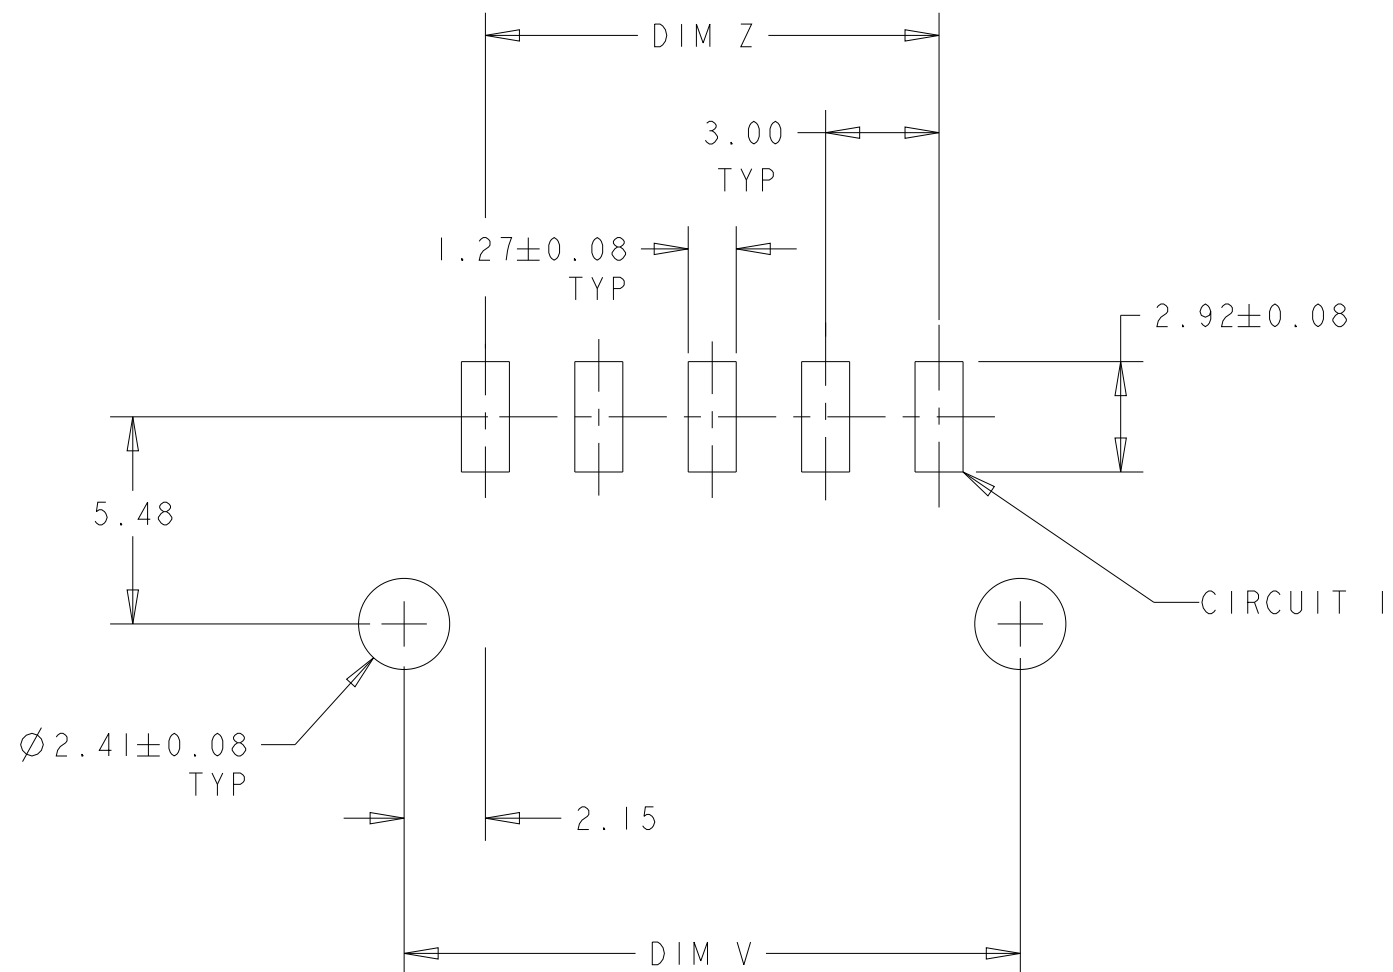
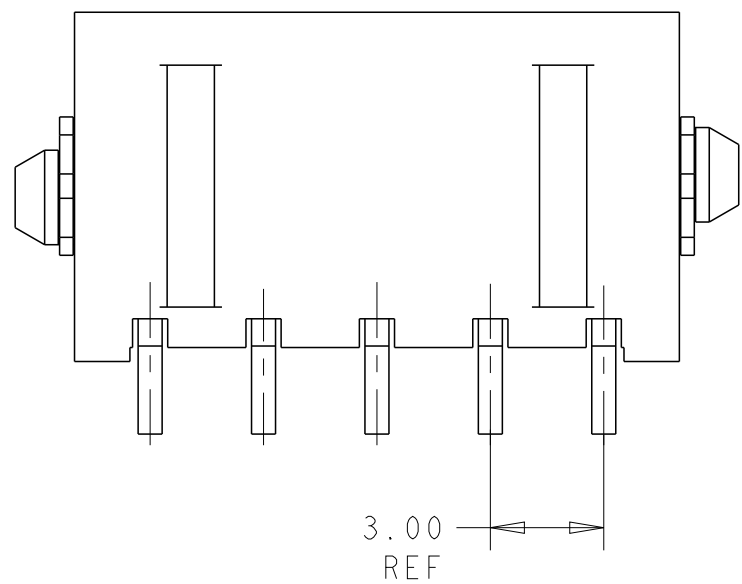
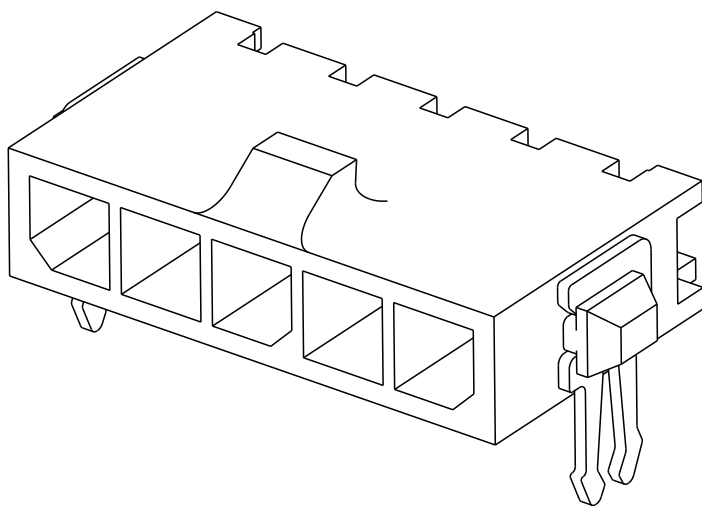


 MATERIAL: CONTACTS - BRASS
HOUSING - UL 94V-0 RATED HIGH TEMP NYLON, COLOR BLACK.
HOLDDOWNS: - PHOSPHOR BRONZE.


△ PLATING: CONTACTS - 0.38μm MINIMUM GOLD ON MATING END,
2.54μm MINIMUM TIN LEAD ON SOLDER TAILS, BOTH OVER
1.27μm MINIMUM NICKEL.
HOLDDOWNS: 2.54μm MINIMUM TIN-LEAD OVER 1.27μm MINIMUM
NICKEL.

△4 RECOMMENDED PC BOARD THICKNESS OF 1.57.

5 PLATING: CONTACTS - 0.38 μ m MINIMUM GOLD ON MATING END,
2.54 μ m MINIMUM MATTE TIN ON SOLDER TAILS, BOTH OVER
1.27 μ m MINIMUM NICKEL.
HOLDDOWNS: 2.54 μ m MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27 μ m MINIMUM
NICKEL.

PCB LAYOUT COMPONENT SIDE 

		33.00	37.43	40.00	12	3-1445090-2
		30.00	34.43	37.00	11	3-1445090-1
		27.00	31.43	34.00	10	3-1445090-0
		24.00	28.43	31.00	9	2-1445090-9
		21.00	25.43	28.00	8	2-1445090-8
		18.00	22.43	25.00	7	2-1445090-7
		15.00	19.43	22.00	6	2-1445090-6
		12.00	16.43	19.00	5	2-1445090-5
		9.00	13.43	16.00	4	2-1445090-4
		6.00	10.43	13.00	3	2-1445090-3
		3.00	7.43	10.00	2	2-1445090-2
SUPERSEDED BY 3-1445090-2		33.00	37.43	40.00	12	1-1445090-2
SUPERSEDED BY 3-1445090-1		30.00	34.43	37.00	11	1-1445090-1
SUPERSEDED BY 3-1445090-0		27.00	31.43	34.00	10	1-1445090-0
SUPERSEDED BY 2-1445090-9		24.00	28.43	31.00	9	1445090-9
SUPERSEDED BY 2-1445090-8		21.00	25.43	28.00	8	1445090-8
SUPERSEDED BY 2-1445090-7		18.00	22.43	25.00	7	1445090-7
SUPERSEDED BY 2-1445090-6		15.00	19.43	22.00	6	1445090-6
SUPERSEDED BY 2-1445090-5		12.00	16.43	19.00	5	1445090-5
SUPERSEDED BY 2-1445090-4		9.00	13.43	16.00	4	1445090-4
SUPERSEDED BY 2-1445090-3		6.00	10.43	13.00	3	1445090-3
SUPERSEDED BY 2-1445090-2		3.00	7.43	10.00	2	1445090-2
	FINISH	DIM Z	DIM V	DIM W	NO. OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 090CT2000 J. ROOT CHK 17-APR-2001 K. WHITAKER APVD 17-APR-2001 C. JONES		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ±0.13 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH		NAME RIGHT ANGLE SURF MOUNT HEADER ASSY, 0.38 MIC GOLD CONTACTS, W/THRU HOLE HOLDDOWNS, SGL ROW, MICRO MATE-N-LOK™	
MATERIAL  SEE TABLE		PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC - WEIGHT -		SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C-1445090 RESTRICTED TO -	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1 SHEET 1 OF 1 REV B1	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru