


AS85049/96 and M85528/3 Mounting Flange, 1/4 Perimeter



Miscellaneous
Accessories

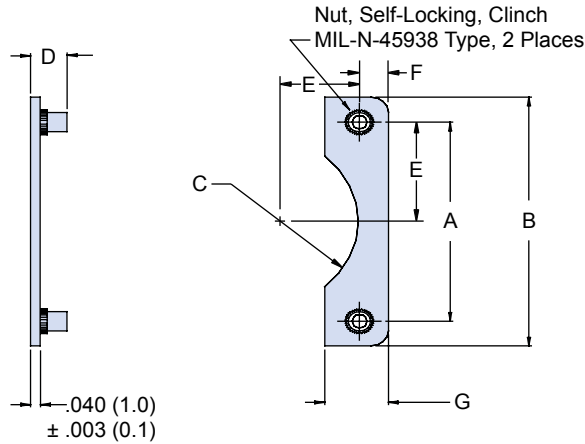

M85049/96-24-A

Basic Part No. _____
Dash No. _____
A = Primer Coat Required

M85528/3-10-01

Basic Part No. _____
Dash No. _____
Numerical designation 01 indicates corrosion resistant nuts are required. Omit for alloy steel nuts.

TABLE I

Shell Size	Thread UNJC-3B	A ± .003 (0.1)	B ± .015 (0.4)	C + .015 (.4) - .000 (.0)	D ± .030 (0.8)	E ± .005 (0.1)	F (Ref)	G Max
3	4-40	.625 (15.9)	.925 (23.5)	.300 (7.6)	.136 (3.5)	.312 (7.92)	.150 (3.81)	.310 (7.87)
7	4-40	.719 (18.3)	1.016 (25.8)	.298 (7.6)	.136 (3.5)	.359 (9.12)	.149 (3.78)	.308 (7.82)
8	4-40	.594 (15.1)	.891 (22.6)	.296 (7.5)	.136 (3.5)	.297 (7.54)	.148 (3.76)	.306 (7.77)
10	4-40	.719 (18.3)	1.016 (25.8)	.298 (7.6)	.136 (3.5)	.359 (9.12)	.149 (3.78)	.308 (7.82)
12	4-40	.812 (20.6)	1.109 (28.2)	.296 (7.5)	.136 (3.5)	.406 (10.31)	.148 (3.76)	.306 (7.77)
14	4-40	.906 (23.0)	1.203 (30.6)	.296 (7.5)	.136 (3.5)	.453 (11.51)	.148 (3.76)	.306 (7.77)
16	4-40	.969 (24.6)	1.266 (32.2)	.298 (7.6)	.136 (3.5)	.484 (12.29)	.149 (3.78)	.308 (7.82)
18	4-40	1.062 (27.0)	1.390 (35.3)	.328 (8.3)	.136 (3.5)	.531 (13.49)	.164 (4.17)	.338 (8.59)
19	4-40	.906 (23.0)	1.203 (30.6)	.296 (7.5)	.136 (3.5)	.453 (11.51)	.148 (3.76)	.306 (7.77)
20	4-40	1.156 (29.4)	1.510 (38.4)	.354 (9.0)	.136 (3.5)	.578 (14.68)	.177 (4.50)	.364 (9.25)
22	4-40	1.250 (31.8)	1.640 (41.7)	.390 (9.9)	.136 (3.5)	.625 (15.88)	.195 (4.95)	.400 (10.16)
24	6-32	1.375 (34.9)	1.760 (44.7)	.386 (9.8)	.153 (3.9)	.687 (17.45)	.193 (4.90)	.396 (10.06)
25	6-32	1.500 (38.1)	1.859 (47.2)	.358 (9.1)	.153 (3.9)	.750 (19.05)	.179 (4.55)	.368 (9.35)
27	4-40	.969 (24.6)	1.266 (32.2)	.298 (7.6)	.136 (3.5)	.484 (12.29)	.149 (3.78)	.308 (7.82)
28	6-32	1.562 (39.7)	2.000 (50.8)	.438 (11.1)	.153 (3.9)	.781 (19.84)	.219 (5.56)	.448 (11.38)
32	6-32	1.750 (44.5)	2.312 (58.7)	.562 (14.3)	.153 (3.9)	.875 (22.23)	.281 (7.14)	.572 (14.53)
36	6-32	1.938 (49.2)	2.500 (63.5)	.562 (14.3)	.153 (3.9)	.969 (24.61)	.281 (7.14)	.572 (14.53)
37	4-40	1.187 (30.1)	1.500 (38.1)	.314 (8.0)	.136 (3.5)	.593 (15.06)	.157 (3.99)	.324 (8.23)
61	4-40	1.437 (36.5)	1.812 (46.0)	.376 (9.6)	.136 (3.5)	.718 (18.24)	.188 (4.78)	.386 (9.80)

1. For complete dimensions see applicable Military Specification.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru