



FEEDTHROUGH FOR P.C.B CRIMPING TYPE
CABLE 2/50

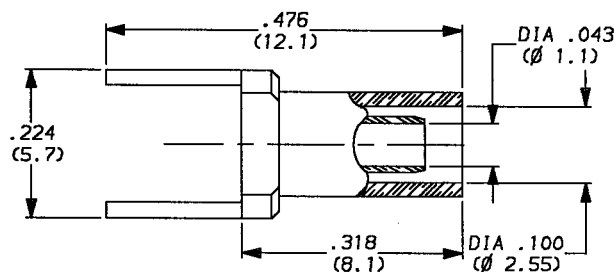

MOUNTING HOLE

3 x DIA .043
(3 x Ø 1.1)



(---) DIMENSIONS IN MM

WEIGHT 0 oz (..... g)

Cable : RG 178/U , RG 196/U

CHARACTERISTICS

NOMINAL IMPEDANCE	50	a
FREQUENCY RANGE	0-3	GHz
TEMPERATURE RATING	-55 a +155	°C
VSWR	NA	Max
RF INSERTION LOSS	NA	dB Max
VOLTAGE RATING	750	Vrms
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	2000	Vrms
INSULATION RESISTANCE	NA	MΩ
HERMETIC SEAL	NA	cc/s cm ³ /s
LEAKAGE (pressurized only)	0	psi
-	NA	kg/cm ²
-	-	-
-	-	-

STANDARDISATION

CABLE RETENTION

CENTER CONTACT RETENTION

Axial force - mating end
Axial force - opposite end
Torque (Max)

MATING TORQUE RECOMMENDED

7.2	Lb Max
32	N Max
0	Lb Max
NA	N Max
0	Lb Max
NA	N Max
0	inch.oz
NA	cm.N
0	inch. Lb
NA	cm.N
-	-
-	-

CONSTRUCTION

CONNECTOR PARTS

MATERIALS

FINISH

Body	Brass	Gold over nickel
Outer contact	-	-
Center contact	-	-
Insulators	-	-
Ferrule	Brass	Gold over nickel
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ISSUE	REVISION No	DESCRIPTION	BY	DATE
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

Initiated on 03 11 88


The information given here is subject to change without notice. Design changes may be in order to improve the product.



Superseded on


Panel cable receptacle, crimp-type

- cable 2/50

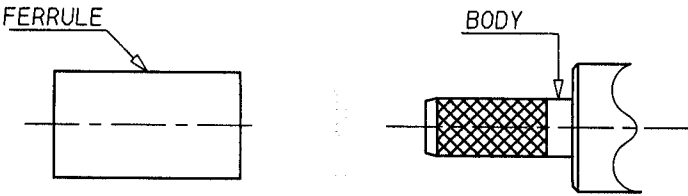

- 1-1 To slide ferrule on the cable


1-2 Cable stripping

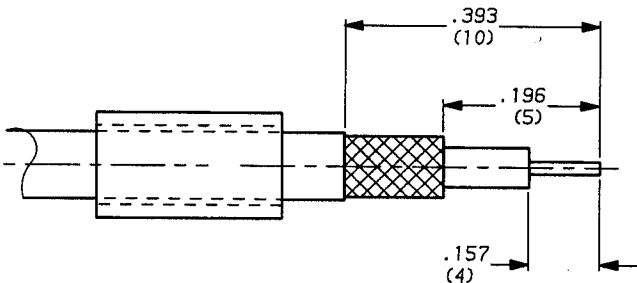

- 2-1 To open the braid

2-2 To slide body under braid


2-3 To slide the ferrule on braid according to F direction

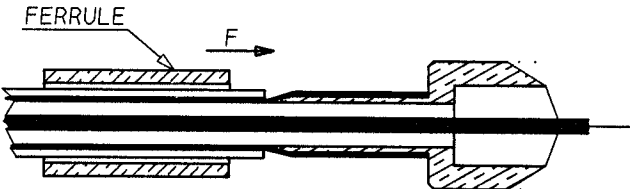

- 3-3 To crimp the ferrule

crimping tool R 282 271

Hex : .127 (3.25)

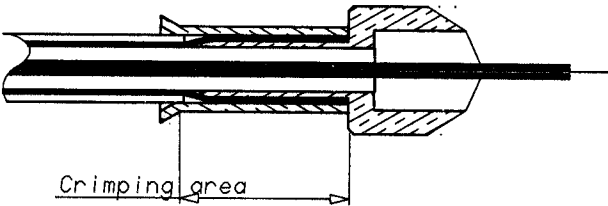

ISSUE	REVISION No	DESCRIPTION	BY	DATE
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

Initiated on 29 08 88

Superseded on -----

The information given here
is subject to change without
notice. Design changes may be
in order to improve the product.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru