
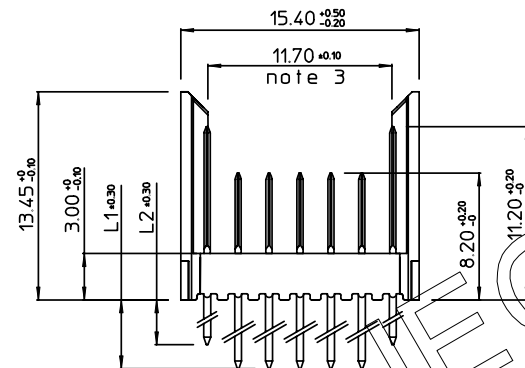



GEN. ST.		01		02		03		04		05		06		07		08		0D		50		60		70		80		90				
INT. ST.		10	11	12	13	14	18	20	31	32	33	34	38	39	40	42	43	44	45	46	48	56	70	72	73	75	76	81	82	83	84	88

REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	C'K'D'
A	2001-09-14	CONVERSION REVISION 07	KN	
B	2005-11-23	105-0251	ALEX B	BKP
C	2006-07-04	106-0096	VIVEK	BKP
07	2001-05-31	BEC 9.3525	R. M.	

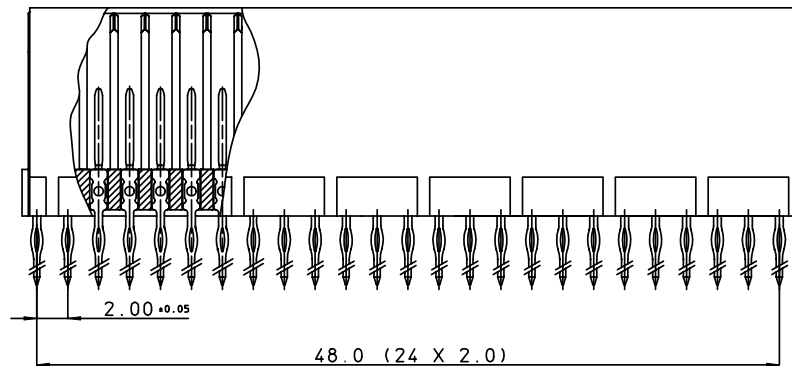

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

CURRENT RATING 1.5 A AT 20°C (FULLY LOADED)
1 A AT 70°C (FULLY LOADED)
RATED VOLTAGE 500 V AC (CONT / CONT)
OPERATING TEMPERATURE : -55°C TO 125°C
CONTACT RESISTANCE : 20 mΩ MAX
INSERTION FORCE : 0.75 N MAX / CONT
EXTRACTION FORCE : 0.15 N MIN / CONT
INSULATION RESISTANCE : 10⁴ MΩ MIN

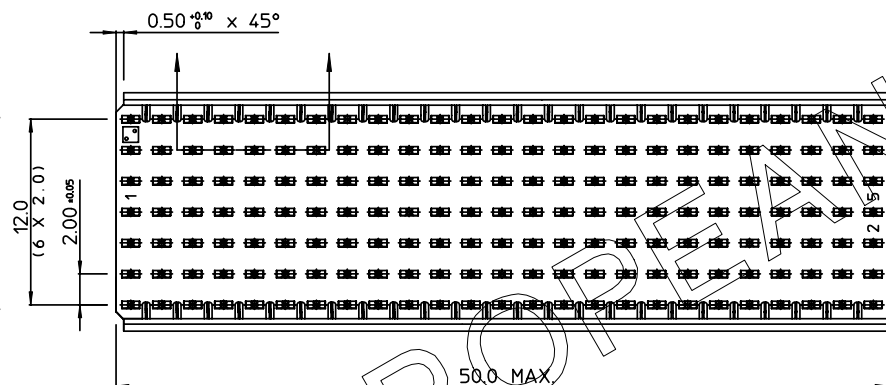


CAT. NR.	L1 ^{+0.3}	L2 ^{+0.3}	DESCRIPTION
HM2P08PD5111----	3.7	3.7	SHORT PRESS-FIT
HM2P08PC5111----	4.5	4.5	SHORT PRESS-FIT
HM2P08PK5111----	13	4.5	REAR PLUG-UP: LEVEL 1
HM2P08PM5111----	14.5	4.5	REAR PLUG-UP: LEVEL 2
HM2P08PN5111----	16	4.5	REAR PLUG-UP: LEVEL 3
HM2P08PT5111----	13	4.5	WIRE WRAP

NOTES

PERFORMANCE LEVEL INDICATOR
(REFER DWG No. BS,C ,201844,003)

1. *HM2P08P#511125
LEAD FREE INDICATOR : LF=LEAD FREE
(DIGIT 15&16)
2. THIS PRODUCT IS CSA APPROVED.
THIS PRODUCT IS UL RECOGNIZED.
3. MEASURED AT THE BOTTOM.
4. FOR RECOMMENDED PTH DIMENSIONS REFER DRAWING : BS,A ,201572,001
5. THE PRODUCT (LF) MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY
REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008

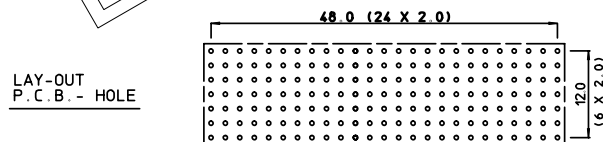

LAY-OUT
P.C.B. - HOLE

THIS IS OUR EXCLUSIVE PROPERTY. IT IS NOT TO BE COPIED, REPRINTED OR DISCLOSED TO A THIRD PARTY, NOR USED FOR MANUFACTURING WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT, AND HAS TO BE RETURNED TO US IN CASE OF NO USAGE

DIT IS ONZE EIGENDOM EN MAG NOCH NAGEMAAKT, HERDRUKT, OVERGEMAAKT AAN DERDEN, NOCH VOOR FABRIKATIE GEBRUIKT WORDEN, ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOELATING. BIJ NIET GEBRUIK IS TERUGZENDING VERPLICHT.

MALE SIGNAL STRAIGHT PRESS-FIT-TO-BOARD CONNECTOR

WITHOUT SERVICECENTER (WIDE BODY)

1DEC ±0.2 2DEC ±0.1 ANGLES ±1°	APPR.	DATE	SIGN.	MILLIPACS 2 / TYPE B / SHIELDED
	DRAFT	1994-05-17	W.Panis	CAT. No. HM2P08P#5111---  www.fciconnect.com
	CHECKED			
WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE DIMENSIONS (LONG OR REGU) ELEMENTS WITHOUT PRIOR NOTICE.	PROD. MGR.			
	PR. ENG. MGR.			SCALE 3 / 1
ALL DIMENSIONS IN MM	PR. MGT. MGR.			

ALL DIMENSIONS IN MM

REFERENCES



BS, C , 201632, 008

(

DRAWING No.	CUSTOMER DRAWING	REVISION
-------------	------------------	----------

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru