
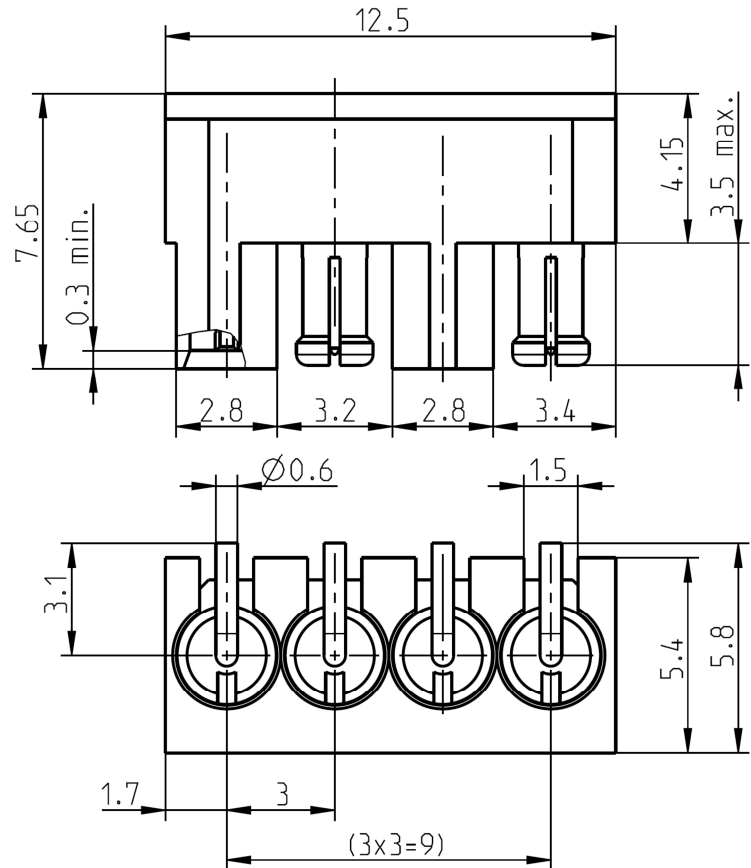



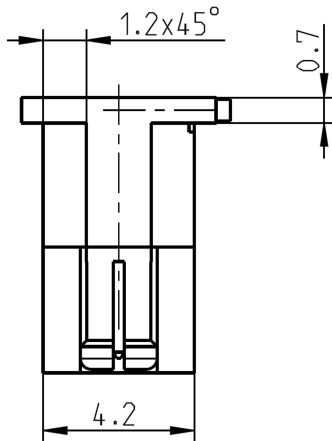

All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

Interface

According to

Rosenberger Mini-Coax

Documents

PCB-Layout

B 501

- for customized stack-up please contact Rosenberger optimized PCB-layout -

Material and plating

Connector parts

Center contact
Outer contact male
Outer contact female
Body
Dielectric

Material

CuBe or equiv.
CuBe
Brass
Brass
PTFE

Plating

AuroDur®, gold plated
AuroDur®, gold plated
AuroDur®, gold plated
AuroDur®, gold plated

Technical Data Sheet

Rosenberger

Mini-Coax

4 Channel Block
Straight

23C11E-40ML5

Electrical data

Impedance	50 Ω
Frequency	DC to 20 GHz
Return loss for feedthrough	≥ 20 dB @ DC to 3 GHz ≥ 16 dB @ 3 GHz to 8 GHz
Return loss for SMD	≥ 25 dB @ DC to 3 GHz ≥ 20 dB @ 3 GHz to 6 GHz ≥ 16 dB @ 6 GHz to 20 GHz
Insertion loss	≤ 0.05 x $\sqrt{f \text{ [GHz]}}$ dB
Insulation resistance	≥ 1GΩ
Center contact resistance	≤ 10 mΩ
Outer contact resistance	≤ 3 mΩ
Test voltage (at sea level)	750 V rms
Working voltage (at sea level)	500 V rms
RF-leakage	≥ 80 dB @ DC to 1 GHz ≥ 60 dB @ 1 GHz to 4 GHz

- Connector only, VSWR in application depends decisive on PCB layout –

Mechanical data

Mating cycles	≥ 500
Engagement force	max. 16 N typical 10 N
Extraction force	max. 24 N typical 21 N

Environmental data

Temperature range	-40 °C to +125 °C
Climatic category	IEC 60068-2-1 40/85/21
Dry heat	IEC 60068-2-2
Damp heat	IEC 60068-2-78
Shock	IEC 60068-2-27 (50g halfsinus, 2 shocks/axis during 11 sec.)
Max. soldering temperature	IEC 61760-1, +260 °C for 10 sec.
RoHS	compliant

Tooling

N/A

Suitable cables

N/A

Weight

Weight 2.1 g/pce

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Herbert Babinger	28.07.08	Martin Moder	09.03.15	a00	15-s119	B.Zimmerle	09.03.15
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de					Tel. : +49 8684 18-0 Email : info@rosenberger.de		Page 2 / 2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru