

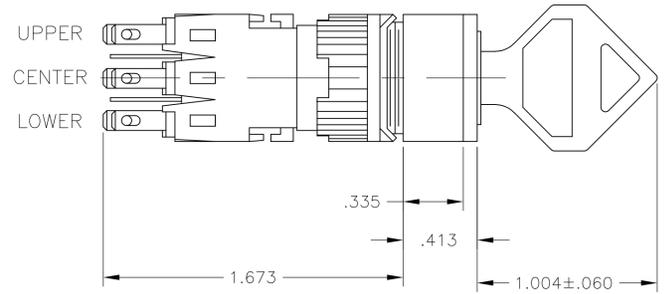


SPECIFICATIONS:


CONTACT RATING: 0.4VA @ 20VDC OR PEAK AC.
 5 AMPS @ 250VAC OR 24VDC (RESISTIVE)
 INITIAL CONTACT RESISTANCE: 20 MILLIOHMS MAX
 INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN
 DIELECTRIC STRENGTH: 1500 VOLTS RMS @ SEA LEVEL
 CONTACTS: GOLD PLATE OVER SILVER CLAD
 LIFE EXPECTANCY: 100,000 OPERATIONS AT RATED CURRENT
 OPERATING TEMPERATURE RANGE: -20°C TO +50°C
 PANEL THICKNESS: NON-OILTIGHT, .230 MAX
 OILTIGHT, .210 MAX
 UL RECOGNIZED E-51302

OILTIGHT MODELS MEET NEMA 1, 12, 13 REQUIREMENTS


BEZEL MAY BE ROTATED IN 45° INCREMENTS BY PULLING STRAIGHT BACK INTO THREADED SECTION, ROTATING, AND PUSHING BACK INTO POSITION



3 POSITION BEZEL ORIENTATION AS SHIPPED



2 POSITION BEZEL ORIENTATION AS SHIPPED

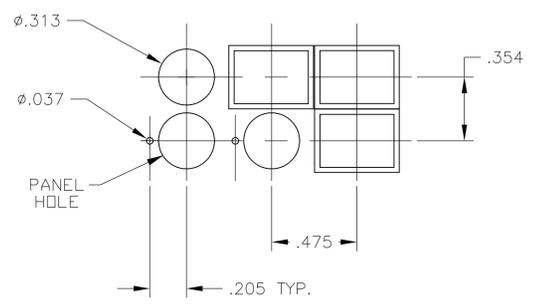

PANEL CUTOUT SCALE 1:1

DIRECTION	3 POSITION (MAINTAINED & MOMENTARY)					
	UPPER		LOWER		LOWER	
←	1 2 3° 4	1 2 3° 4	1 2 3° 4	1 2 3° 4	1 2 3° 4	1 2 3° 4
↑	1 2 3° 4	1 2 3° 4	1 2 3° 4	1 2 3° 4	1 2 3° 4	1 2 3° 4
→	1 2 3° 4	1 2 3° 4	1 2 3° 4	1 2 3° 4	1 2 3° 4	1 2 3° 4

DIRECTION	2 POSITION (MAINTAINED & MOMENTARY)					
	UPPER	UPPER	LOWER	UPPER	CENTER	LOWER
↖	1 2 3° 4	1 2 3° 4	1 2 3° 4	1 2 3° 4	1 2 3° 4	1 2 3° 4
↗	1 2 3° 4	1 2 3° 4	1 2 3° 4	1 2 3° 4	1 2 3° 4	1 2 3° 4

ACTION	CONTACTS	OILTIGHT	NON-OILTIGHT	OILTIGHT	NON-OILTIGHT
3 POSN MOMENTARY (RIGHT), KEY PULL (LEFT)	2 N.O. & N.C.	165J7A22	164J7A22	-	-
3 POSN MAINTAINED, KEY PULL (CENTER)	3 N.O. & N.C.	165J3E33	164J3E33	-	-
3 POSN MAINTAINED, KEY PULL (CENTER)	2 N.O. & N.C.	165J3E22	164J3E22	-	-
3 POSN MAINTAINED, KEY PULL (RIGHT)	2 N.O. & N.C.	-	164J3D22	-	1-1437569-7
3 POSN MAINTAINED, KEY PULL (ALL)	3 N.O. & N.C.	165J3C33	164J3C33	1977932-1	-
3 POSN MAINTAINED, KEY PULL (ALL)	2 N.O. & N.C.	165J3C22	164J3C22	-	1-1437569-6
3 POSN MAINTAINED, KEY PULL (LEFT)	3 N.O. & N.C.	165J3A33	164J3A33	-	1-1437569-5
3 POSN MAINTAINED, KEY PULL (LEFT)	2 N.O. & N.C.	165J3A22	164J3A22	-	-
2 POSN MAINTAINED, KEY PULL (BOTH)	3 N.O. & N.C.	165J2B33	164J2B33	-	-
2 POSN MAINTAINED, KEY PULL (BOTH)	2 N.O. & N.C.	165J2B22	164J2B22	-	1-1437569-4
2 POSN MAINTAINED, KEY PULL (BOTH)	1 N.O. & N.C.	165J2B11	164J2B11	1571637-1	1-1437569-3
2 POSN MAINTAINED, KEY PULL (LEFT)	3 N.O. & N.C.	165J2A33	164J2A33	-	-
2 POSN MAINTAINED, KEY PULL (LEFT)	2 N.O. & N.C.	165J2A22	164J2A22	-	1-1437569-2
2 POSN MAINTAINED, KEY PULL (LEFT)	1 N.O. & N.C.	165J2A11	164J2A11	4-1437569-7	1-1437569-1
2 POSN MAINTAINED, KEY PULL (LEFT)	-	-	164J2A	-	147519-1
2 POSN MOMENTARY (RIGHT), KEY PULL (LEFT)	3 N.O. & N.C.	-	164J0A33	-	-
2 POSN MOMENTARY (RIGHT), KEY PULL (LEFT)	2 N.O. & N.C.	-	164J0A22	-	1-1437569-0
2 POSN MOMENTARY (RIGHT), KEY PULL (LEFT)	1 N.O. & N.C.	-	164J0A11	-	1437569-9
2 POSN MOMENTARY (RIGHT), KEY PULL (LEFT)	-	-	164J0A	-	147518-1

PRELIMINARY

PRELIMINARY

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DIN R BROWN 23OCT03	APVD M ZITTO 23OCT03	NAME	164/165 J SERIES KEYLOCK SWITCH
0 PLC ± -	1 PLC ± -	2 PLC ± -	3 PLC ± -	4 PLC ± -	ANGLES ± 1°
MATERIAL	FINISH	WEIGHT	SIZE A1	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. 1437569-8
CUSTOMER DRAWING		SCALE 2:1	SHEET 1 OF 1	REV B2	

STE TE Connectivity

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru