

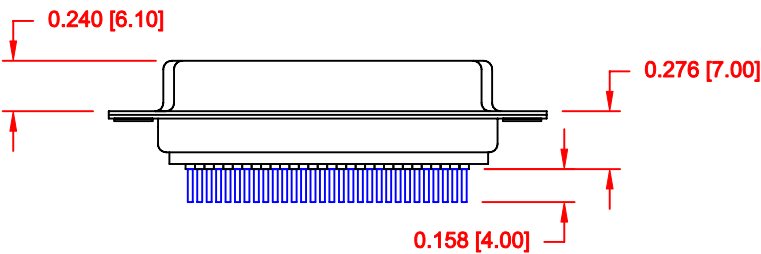


DESCRIPTION: HIGH DENSITY FEMALE - VERTICAL DIP - LOW PROFILE - STAMPED

44 PIN SHOWN

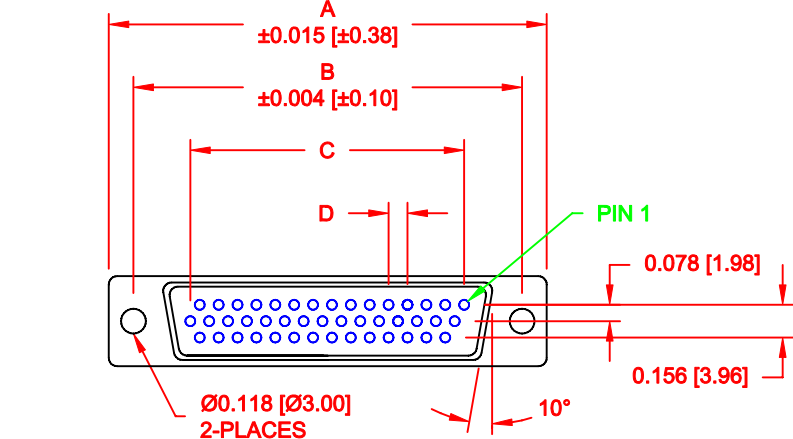

No. OF PINS	DIMENSIONS			
	A	B	C	D
15	1.214	0.984	0.405	0.090
	30.80	24.99	10.29	2.29
26	1.545	1.312	0.765	0.090
	39.24	33.32	19.43	2.29
44	2.088	1.852	1.305	0.090
	53.04	47.04	33.15	2.29
62	2.730	2.500	1.948	0.095
	69.34	63.50	49.47	2.41
78	2.635	2.406	1.805	0.095
	66.93	61.11	45.85	2.41

4 ROWS

195-YYY-2 1 3 L YY 1

SERIES _____
POSITIONS _____
015 _____
026 _____
044 _____
062 _____
078 _____
GENDER _____
2 = FEMALE
TERMINATION _____
1 = PC MOUNT
SHELL PLATING _____
3 = NICKEL
RoHS COMPLIANT _____
LOW PROCESS TEMP. - 230°C
HARDWARE OPTIONS _____
00 = NO HARDWARE
03 = 4-40 HEX STANDOFFS
55 = 4-40 INSERTS
PLATING OPTIONS _____
1 = GOLD FLASH

MATERIAL:

SHELL: STEEL, NICKEL PLATED
INSULATOR: PBT, UL 94V-O RATED, 230°C PROCESS TEMP
CHEMICAL RESISTANCE, BLACK
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE, GOLD FLASH IN MATING AREA
TIN PLATING ON TAIL ENDS

ELECTRICAL:

CURRENT RATING: 2 AMPS
WITHSTANDING VOLTAGE: 1,000VAC AT SEA LEVEL
CONTACT RESISTANCE: 10 mOhms Max.
INSULATION RESISTANCE: 5,000 MOhms min.
VOLTAGE: 500VAC FOR 1 MINUTE
TEMPERATURE: -55° C TO +125° C

DO NOT SCALE FROM DRAWING

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

DRAWN:
PAM JENKINS

CHECKED:

DATE:
09-12-05

DATE:

NorComp

SCALE:
1 : 1

DWG NO.






SHEET
1

OF
3

REV
3

195-YYY-213LYY1

RoHS COMPLIANT

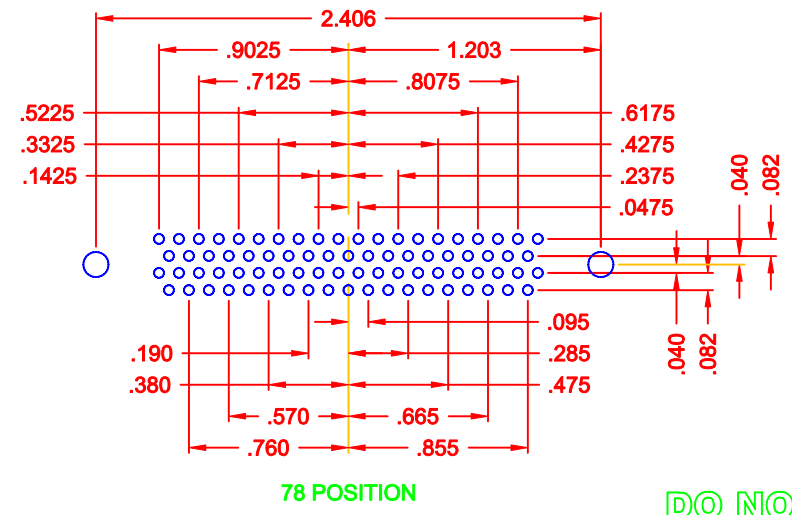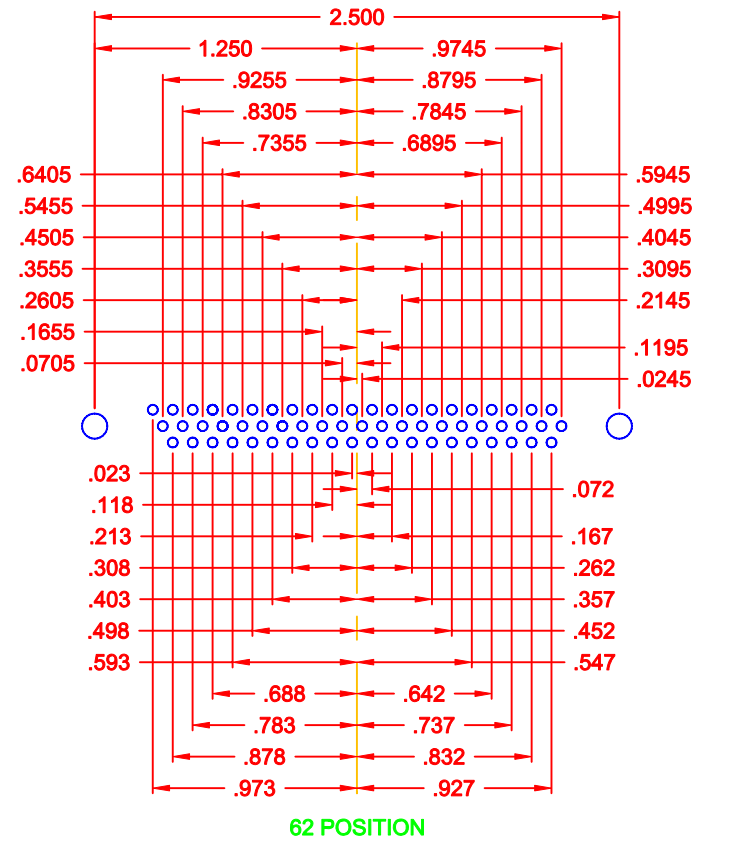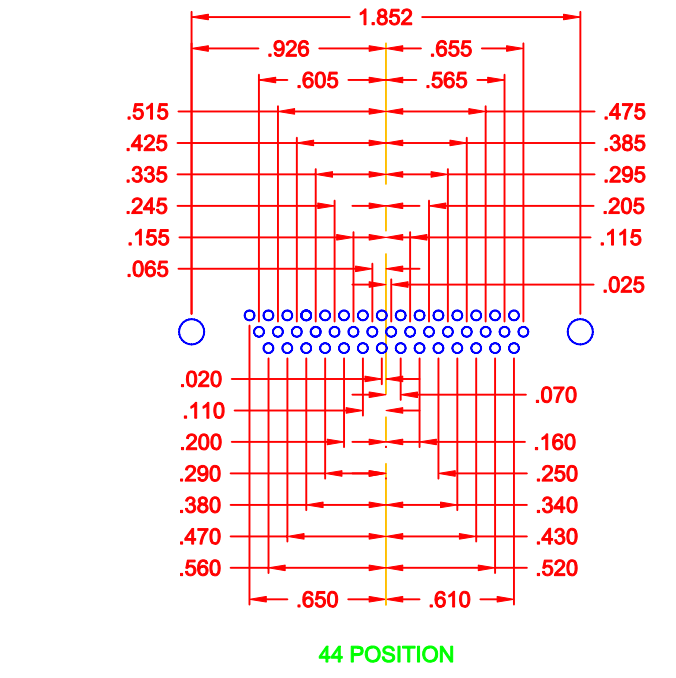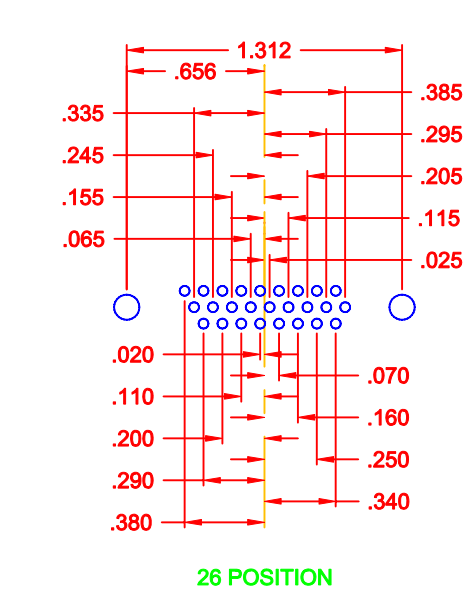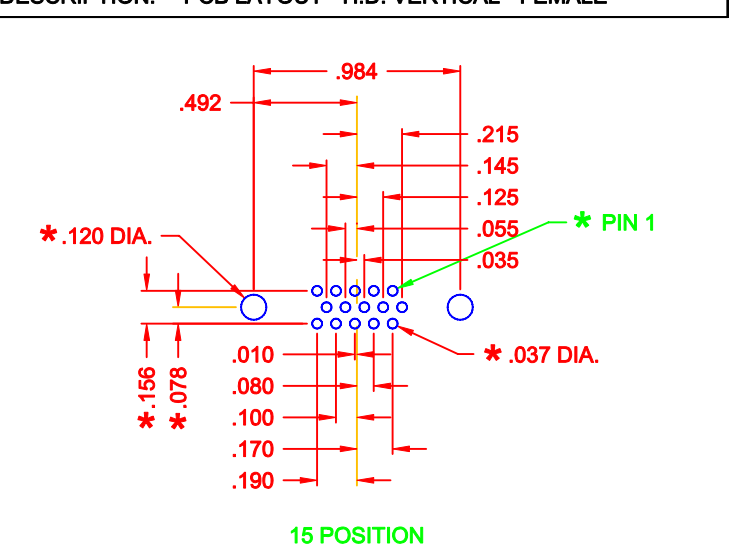

HIGH DENSITY
VERTICAL


* TYP. ON ALL SIZES

DO NOT SCALE FROM DRAWING


	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		DRAWN: C. SMITH		DATE: 03-09-06	
			CHECKED:		DATE:	
	NorComp		SCALE: FULL		SHEET 2 OF 3	
DWG NO.			195-YYY-213LYY1			

TOLERANCE:
ALL DIMENSIONS ARE ±0.010

55X 0.158" (BOARD SIDE)



03X 0.158" (BOARD SIDE) - 0.230" MATING SIDE

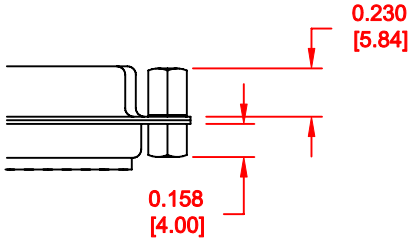

DO NOT SCALE FROM DRAWING



THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

DRAWN:
C. SMITH

DATE:
12-21-09

CHECKED:

DATE:

NorComp

SCALE:	SHEET 3 OF 3	REV 3
--------	--------------	-------

DWG NO.	195-YYY-213LYY1
---------	-----------------

RoHS COMPLIANT

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru