


Connector A: SMA Plug (Male Pin)				
Connector B: MHF / U.FL Jack (Male Pin)				
Body Style	Straight			
	Connector A		Connector B	
Connector Part	Material	Finish	Material	Finish
Body	Brass	Gold	Brass	Gold
Shell	Brass	Gold	-	-
Center Contact	Brass	Gold	Brass	Gold
Insulator	PTFE	-	PTFE	-
Washer	SK-5	-	-	-
Gasket	Silicone Rubber	-	-	-

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPV
A	INITIAL RELEASE OF LINX INTERNAL DRAWING	19/OCT/17	CLL
B	ADDED ADDITIONAL SPECIFICATIONS TABLES	17/JAN/19	SH
C	UPDATE U.FL CONNECTOR DESCRIPTION FROM, "Jack (Female Socket)" to "Jack (Male Pin)"	02/JUL/19	SH

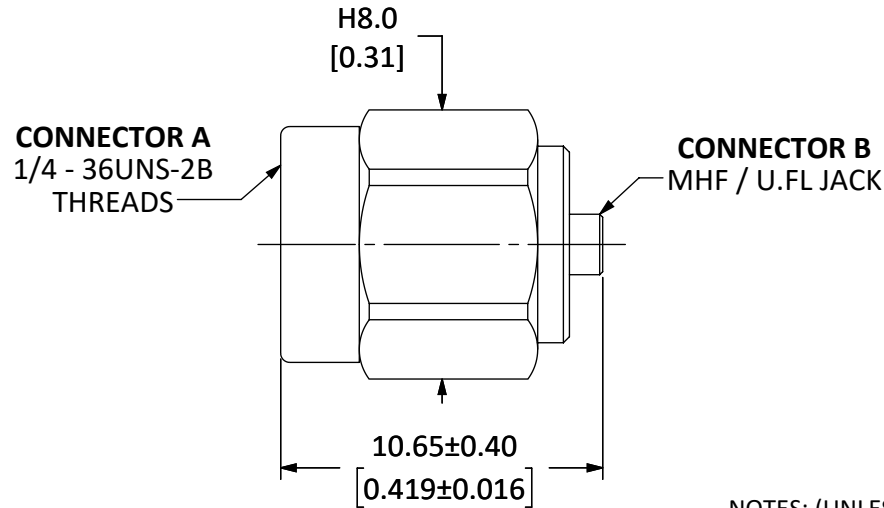


- NOTES: (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)
1. ALL DIMENSIONS ARE IN mm [INCHES].
  2. DIMENSIONS APPLY AFTER FINISHING.
  3. MANUFACTURE TO BE COMPLIANT WITH EU RoHS DIRECTIVE, USE MATERIALS THAT DO NOT CONTAIN REACH SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN >1000ppm, AND USE DRC CONFLICT-FREE SOURCED MATERIALS.
  4. SAFETY BREAK ALL SHARP CORNERS AND EDGES 0.5 MAXIMUM.
  5. SEE TABLE I FOR ELECTRICAL SPECIFICATIONS. (SHEET 2)
  6. SEE TABLE II FOR ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS. (SHEET 2)
  7. SEE TABLE III FOR MECHANICAL SPECIFICATIONS. (SHEET 2)

**WARNING:** THIS DRAWING CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION THAT IS THE SOLE PROPERTY OF LINX TECHNOLOGIES, AND SHALL BE TREATED AS SUCH. NO DISCLOSURE OR REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT IS PERMITTED, IN WHOLE OR IN PART, WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF LINX TECHNOLOGIES OR ITS DESIGNATED AGENTS.

**Linx** 159 ORT LANE  
MERLIN, OR 97532

TITLE:  
**ADAPTER, SMA PLUG (MALE PIN)  
TO MHF JACK (MALE PIN)**

MATERIAL:	TOLERANCES: 0.50 [0.020]-5.00 [0.200]=±0.20 [0.008] 5.00 [0.200]-30.00 [1.200]=±0.40 [0.016] 30.0 [1.200]-120.0 [4.75]=±0.60 [0.24] 120.0 [4.75]-315.0 [12.40]=±1.0 [0.040]	PROJECTION: 
FINISH:	DRAWN: M. SCHULTE ENGR: S. HOGAN	ANGLES: ±1° DT: 26/JUN/19 DT: 02/JUL/19

SIZE	DWG. NO.	REV
<b>A</b>	<b>ADP-SMAM-UFLF</b>	<b>C</b>
SCALE: 4:1	DO NOT SCALE DRAWING	SHEET 1 OF 2



**5** TABLE I

Electrical Data	Detail	
Impedance	50 $\Omega$	
Frequency Range	0 to 6 GHz	
VSWR	$\leq 1.3 : 1$ @ 6 GHz	
Insulation Resistance	5 000 M $\Omega$ min.	
Voltage Rating	250 V RMS	
	Connector A	Connector B
Contact Resistance, Center	2.0 m $\Omega$ max.	2.0 m $\Omega$ max.
Contact Resistance, Outer	2.0 m $\Omega$ max.	2.0 m $\Omega$ max.
Insertion Loss	0.06 dB max. x $\sqrt{f}$ GHz	-
RF Leakage	-60 dB min. @ 3 GHz	-

**6** TABLE II

Environmental Data	Detail
Corrosion (Salt spray)	ASTM B-117
Thermal Shock	MIL-STD-202 Method 107 test condition B
Vibration	MIL-STD-202 Method 204 test condition D
Mechanical Shock	MIL-STD-202 Method 213 test condition I
Temperature Range	-65 °C to +165 °C
Environmental Compliance	RoHS

**7** TABLE III

Mechanical Data	Detail	
Mounting Type	Free Hanging (In-Line)	
Interface In Accordance With	MIL-STD-348A	
Weight	2.4 g (0.08 oz)	
	Connector A	Connector B
Fastening Type	1/4"-36 Threaded Coupling	Snap-on
Recommended Torque	0.9 N·m (8 in·lbs)	-
Coupling Nut Retention	60 lbs. min.	-
Connector Durability	500 cycles min.	500 cycles min.

SIZE	DWG. NO.	REV
<b>A</b>	<b>ADP-SMAM-UFLF</b>	<b>C</b>
SCALE: 1:1	DO NOT SCALE DRAWING	SHEET 2 OF 2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)