

# 3610KL (92<sup>□</sup> x 25<sup>L</sup>)



EMINEBEA.COM

## General Specifications

### Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

**Insulation Resistance:** 10M Ω or over with a DC500V Megger

**Dielectric Withstand Voltage:** AC 700V 1s

**Allowable Ambient Temperature Range:**

B60 Class: -10°C ~ +50°C (Operating)

B10~B50 Class: -10°C ~ +70°C (Operating)

All Class: -40°C ~ +70°C (Storage)  
(non-condensing environment)

## Expected Life

### Failure Rate: 10%


25°C 100,000 Hours (B00, E00)

25°C 70,000 Hours (G00,D00)


25°C 60,000 Hours (C00, F00)

## Outline


Units:  $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$

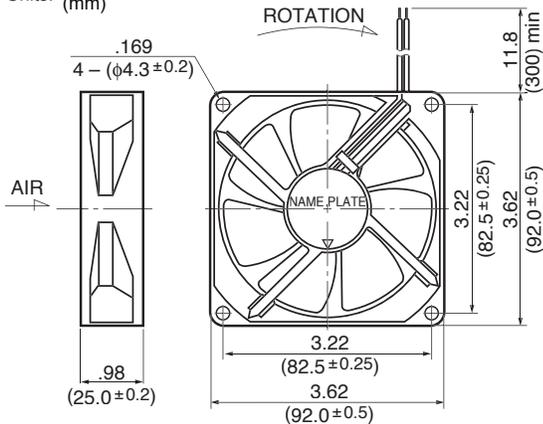

## Characteristic Curves

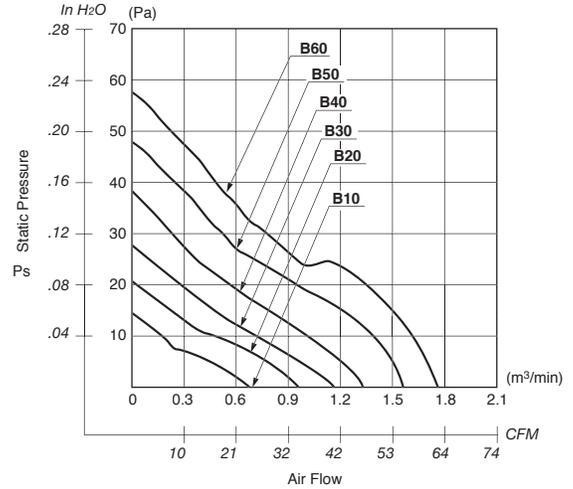

## Panel Cut-outs

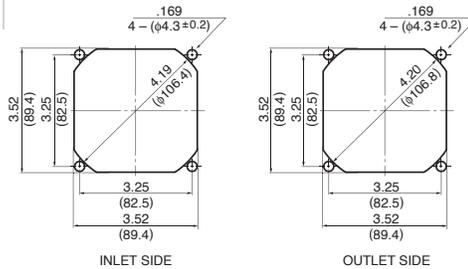

## Material

Casing : Plastic (Black) 94V-0

Impeller : Plastic (Black) 94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire: UL1007, AWG24, +Red, -Black

## Specifications

MODEL	Product No.	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(V)				CFM <sup>*1</sup>	(m <sup>3</sup> /min) <sup>*1</sup>	in H <sub>2</sub> O	(Pa) <sup>*1</sup>		
3610KL-04W-B10-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.073	0.876	1750	26.5	0.75	.06	14.2	25.0	95
3610KL-04W-B20-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.110	1.320	2100	33.5	0.95	.08	20.1	29.5	95
3610KL-04W-B30-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.160	1.920	2450	40.6	1.15	.11	27.0	34.0	95
3610KL-04W-B40-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.220	2.640	2850	47.6	1.35	.15	37.2	37.5	95
3610KL-04W-B50-	X00	12	6.0 ~ 13.0	0.315	3.780	3200	54.7	1.55	.19	48.0	41.0	95
3610KL-04W-B60-	X00	12	6.0 ~ 12.6	0.430	5.160	3600	61.8	1.75	.23	57.2	44.5	95
3610KL-05W-B10-	X00	24	10.0 ~ 27.6	0.05	1.20	1750	26.5	0.75	.06	14.2	25.0	95
3610KL-05W-B20-	X00	24	10.0 ~ 27.6	0.06	1.44	2100	33.5	0.95	.08	20.1	29.5	95
3610KL-05W-B30-	X00	24	10.0 ~ 27.6	0.09	2.16	2450	40.6	1.15	.11	27.0	34.0	95
3610KL-05W-B40-	X00	24	10.0 ~ 27.6	0.12	2.88	2850	47.6	1.35	.15	37.2	37.5	95
3610KL-05W-B50-	X00	24	10.0 ~ 25.0	0.16	3.84	3200	54.7	1.55	.19	48.0	41.0	95
3610KL-05W-B60-	X00	24	10.0 ~ 25.0	0.20	4.80	3600	61.8	1.75	.23	57.2	44.5	95

Rotation: Clockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

\*1: Average Values in Free Air

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)