



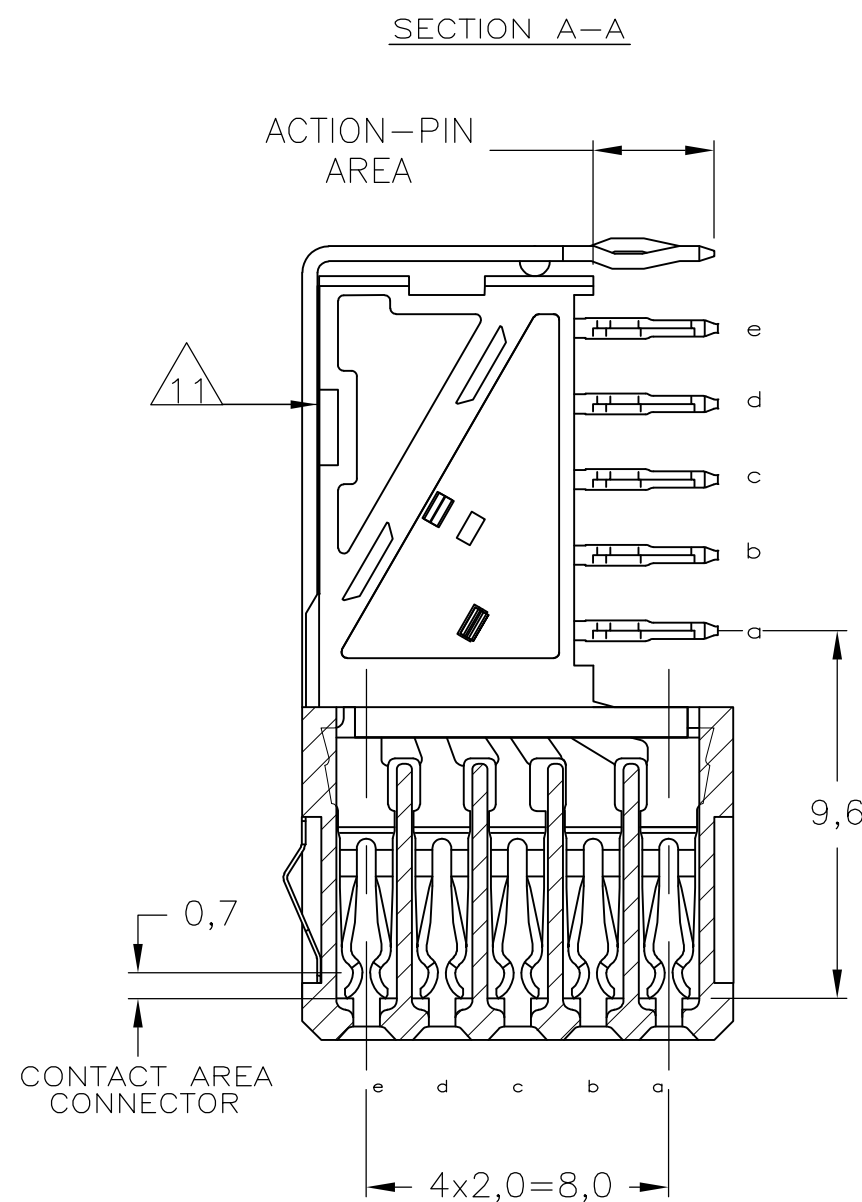

- ① MATERIAL CONTACTS; PHOSPHORBRONZE
MATERIAL HOUSING; GLASSFILLED POLYESTER (GRAY)
- ② GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING (ENTIRE CONTACT):
1,27μm NICKEL MIN. AND ACTION PIN: 0,5μm TIN MIN.
FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE APPLICABLE
SPECIFICATION REFERENCE FOR EACH DASH NUMBER.
- ③ CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 2.
- ④ CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 1.
- ⑤ CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE
QUALITY LEVEL III, CENTRAL OFFICE APPLICATIONS.
- ⑥ CONNECTOR LUBRICATED WITH TELCORDIA GR-1217-CORE
APPROVED LUBRICANT.
- ⑧ ASSEMBLY PRINTED WITH P/N AND DATECODE
THE MARKING CAN APPEAR ON THE FRONT SIDE OR BACK SIDE.
- ⑨ HOLE PATTERN FOR FEMALE CONNECTOR TYPE B-19 COLUMNS
95 PLATED-THROUGH HOLES AT 2x2mm SQUARE GRID
- ⑩ ROW "f" 10 PLATED THROUGH HOLES FOR UPPERSHIELD
- ⑪ SHIELD MOUNTED ON CONNECTOR WITH DOUBLE SIDED
ADHESIVE TAPE OR ADHESIVE
- 12 BASIC P.N. LOWERSHIELD : 5352029.
- ⑬ 0.76mm MIN GOLD PLATING AT MATING SURFACE

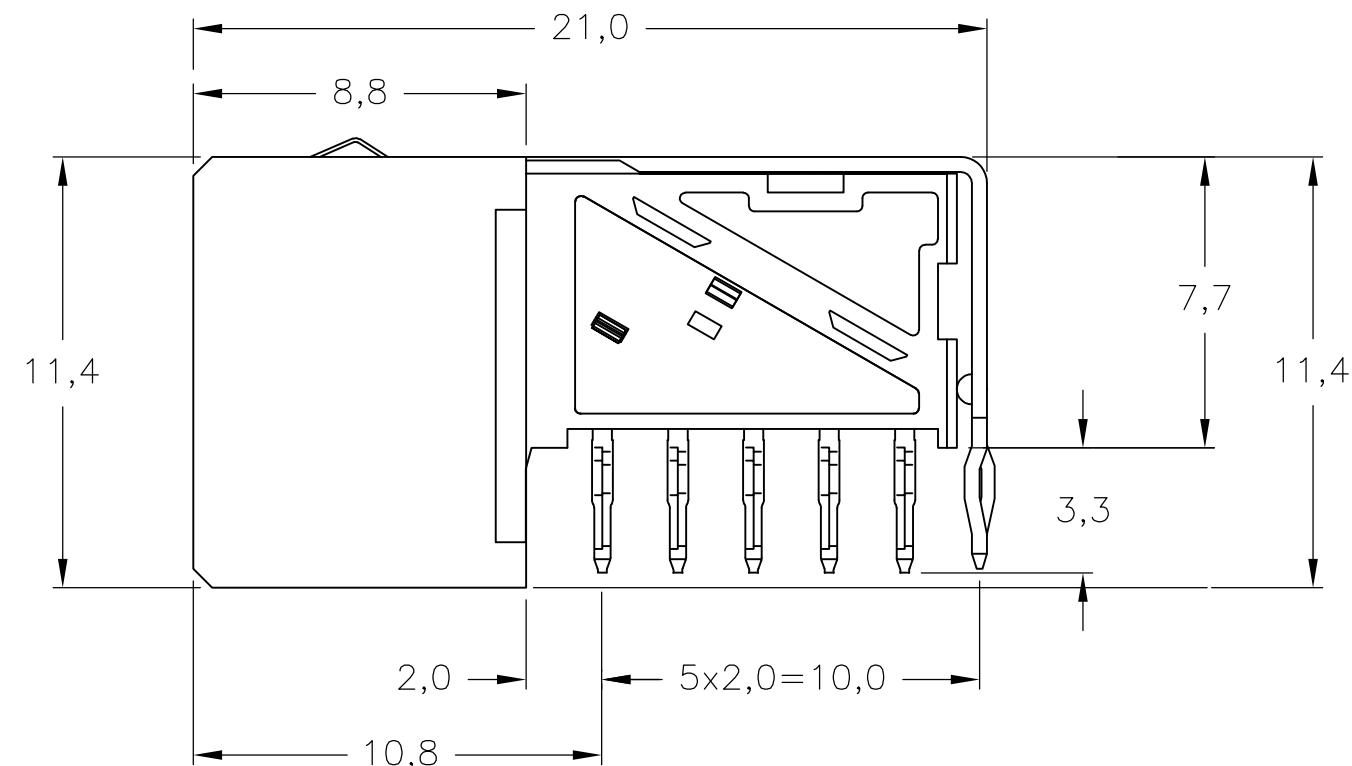

SHOWN
LAY-OUT

Diagram illustrating the layout of a PCB with dimensions and hole locations. The layout shows a grid of holes (labeled a through f) and dimensions for the holes and the overall board size.

Dimensions and Hole Locations:

- Overall width: $9 \times 4,0 = 36,0$
- Overall height: $4 \times 2,0 = 8,0$
- Distance from edge to first hole: 19
- Distance between holes: 4,0
- Distance from edge to last hole: 1
- Distance from edge to first hole (vertical): 18
- Distance between holes (vertical): 2,0
- Distance from edge to last hole (vertical): 1,5
- Hole diameter: $\varnothing 0,05$
- ALL HOLES

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K.N.KIRAN 21AUG2004		 TE Connectivity	
		CHK B.MOJW 27OCT2004			
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME Z-PACK 2mm HM TYPE B - 19 COLUMNS PRE-SHIELDED RECEPTACLE	
mm					
		0-PLC ±0.2 1-PLC ±0.2 2-PLC ±0.2 3-PLC ±0.2 4-PLC ±0.2 ANGLES ±0.2			
MATERIAL		FINISH			
-		-			
		APVD B.MOJW 27OCT2004			
		PRODUCT SPEC 108-19082			
		APPLICATION SPEC 114-19029			
		WEIGHT 0.000000		RESTRICTED TO	
		A2 00779		DRAWING NO C-5352171	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1 SHEET 1 OF 1 REV F	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru