


CUSTOMER DRAWING

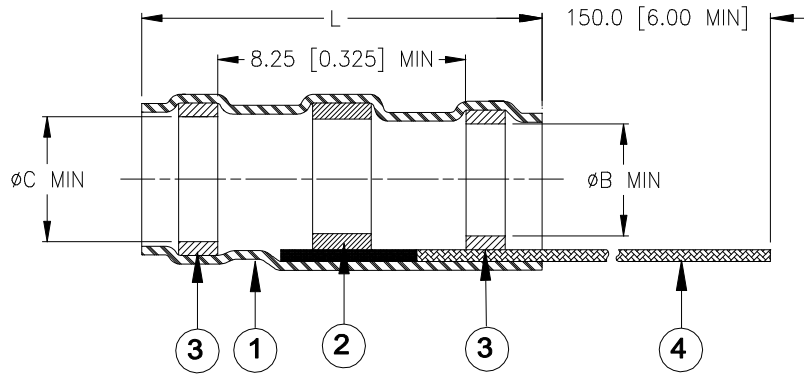


Product Name	Ident. Code	Product Dimensions			Cable Dimensions		
		L±1.75 [L±0.075]	øB min	øC min	øD max	øE max	øF min
S200-1-9030	S2001R	16.50 [0.650]	1.90 [0.075]	2.67 [0.105]	1.90 [0.075]	2.67 [0.105]	0.90 [0.035]
S200-2-9030	S2002R	16.50 [0.650]	2.67 [0.105]	3.68 [0.145]	2.67 [0.105]	3.68 [0.145]	1.40 [0.055]
S200-3-9030	S2003R	16.50 [0.650]	4.32 [0.170]	5.08 [0.200]	4.32 [0.170]	5.08 [0.200]	2.15 [0.085]
S200-4-9030	S2004R	19.10 [0.750]	5.97 [0.235]	6.48 [0.255]	5.97 [0.235]	6.48 [0.255]	3.30 [0.130]
S200-5-9030	S2005R	19.10 [0.750]	6.98 [0.275]	7.62 [0.300]	6.98 [0.275]	7.62 [0.300]	4.30 [0.170]

MATERIALS

- INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked modified fluoropolymer.
- SOLDER PREFORM WITH FLUX AND THERMAL INDICATOR:
 SOLDER: TYPE Sn96 per ANSI / J-STD-006.
 FLUX: TYPE ROM1 per ANSI / J-STD-004.
 THERMAL INDICATOR: Fusible ring with melt temp of 242°C
- MELTABLE SEALING RINGS: Environment resistant modified thermoplastic fluoropolymer. Color: light blue.
- PRE-INSTALLED BRAID: Ni-plated copper strands per ASTM B355, Class 4. CMA= 1800

APPLICATION

- These parts are designed to provide an environment protected shield termination on cables, rated for 150°C minimum, meeting the dimensional criteria listed, and having silver or nickel-plated shields, and insulations compatible with the insert material. For compatible insulations consult Tyco Electronics/Raychem.
- Install using Tyco Electronics approved convection or infrared heating tools in accordance with Tyco Electronics process standard RCPS-100-71. When installed with approved convection or infrared heating tools, assemblies will meet the performance requirements of SAE AS83519. Infrared tools are not recommended for use with black cable jackets.
- Parts shall be marked with identification code per table.
- Temperature range: -65°C to +200°C.
- For best results, prepare the cable as shown:

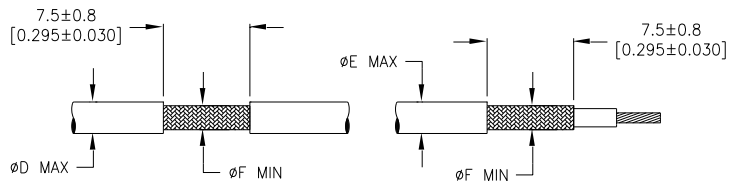

		TITLE: SOLDERSLEEVE SHIELD TERMINATOR WITH PRE-INSTALLED BRAID, 200 DEG C, ROHS COMPLIANT	
Unless otherwise specified dimensions are in millimeters. [Inches dimensions are shown in brackets]		Raychem Devices	
DOCUMENT NO.: S200-X-9030		DATE: 18-Apr-07	
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A	ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON	Tyco Electronics reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.	
DRAWN BY: P.TALLY	CAGE CODE: 06090	REPLACES: D060020	ECO NUMBER: 16-007432
SCALE: NTS		SIZE: A	SHEET: 1 of 1

© 2006-2016 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru