

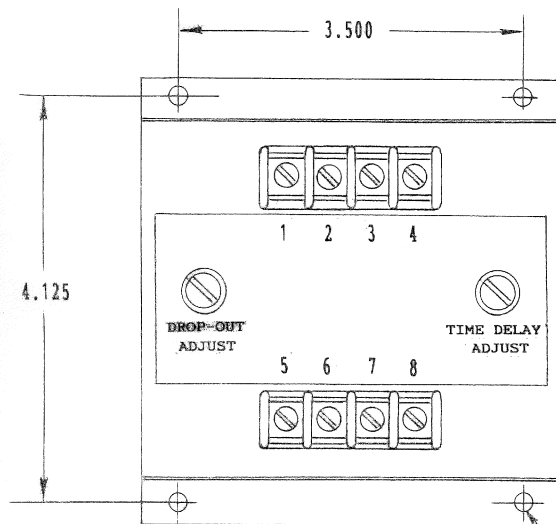


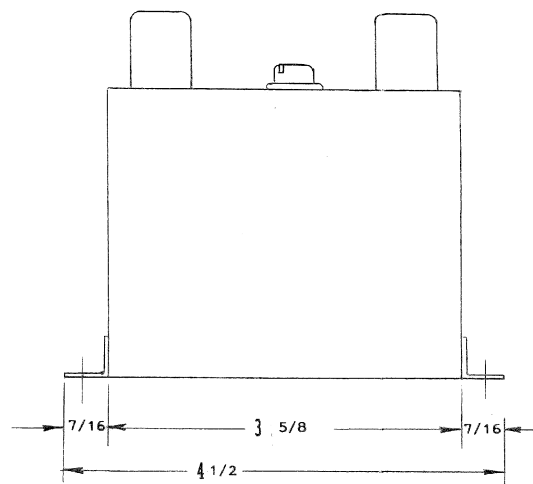


11/64" DIA.
4 MTG. HOLES

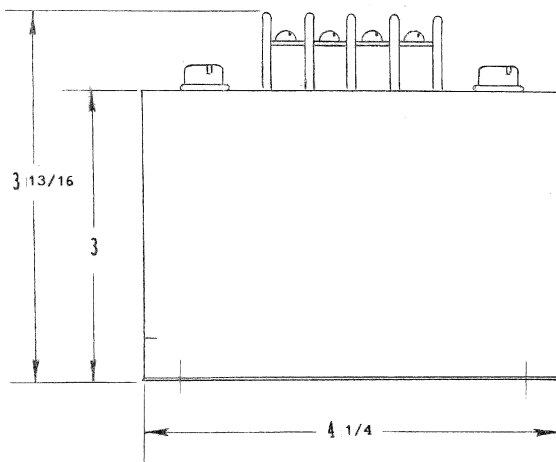

NOTES:

1. REMOVE BLACK TOP SCREW FOR ACCESS TO THE ADJUSTMENT POTENTIOMETERS.
2. CLOCKWISE ROTATION OF THE ADJUSTMENTS WILL RISE THE DROP-OUT AND TIME DELAY.
3. OUTPUT CONTACTS OPTIONS:
I. TWO N.O. CONTACTS: ADD "A" TO MODEL NUMBER
II. TWO N.C. CONTACTS: ADD "B" TO MODEL NUMBER
III. CONTACTS RATED AT 3 AMP. 125 VDC.: ADD "H" TO MODEL NUMBER
4. SURGE WITHSTAND OPTION:
SURGE WITHSTAND CAPABILITY IN ACCORDANCE WITH ANSI/IEEE C37.90-1978: ADD "T" TO MODEL NUMBER.

INPUT VOLTAGE:



CONNECTION DIAGRAM

REVISIONS				
ZONE	LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

NOMINAL VOLTAGE: SEE TABLE
 NUMBER OF PHASES: 3
 FREQUENCY: 50-400 HZ
 DROP-OUT VOLTAGE: 70 % TO 100 % OF NOMINAL, SCREWDRIVER ADJUSTABLE
 DROP-OUT TIME DELAY: .5 TO 20 SECONDS, SCREWDRIVER ADJUSTABLE
 PH./DO. DIFFERENTIAL: 1 % TYPICAL
 BURDEN: 3 VA. MAX.
 OUTPUT CONTACTS: ONE SET NORMALLY CLOSED, ONE SET NORMALLY OPEN
 ISOLATED FROM EACH OTHER
 CONTACT RATING: 5 A RES. 28 VDC OR 120 VAC
 OPERATION: THE OUTPUT CONTACTS, SHOWN IN THE DE-ENERGIZED POSITION, WILL TRANSFER WHEN NOMINAL VOLTAGE IS APPLIED, AND WILL REVERT TO THE DE-ENERGIZED POSITION, AFTER TIME DELAY, WHEN THE VOLTAGE FALLS BELOW THE DROP-OUT SETTING.
 WHEN THE VOLTAGE FALLS TO APPROX. 33 % OF NOMINAL, DROP-OUT TIME DELAY WILL BE .150 TO .300 SEC. TYPICALLY.
 RESET IS AUTOMATIC UPON RETURN TO NORMAL CONDITIONS.
 CONSTRUCTION: SOLID STATE SENSOR, WITH ELECTROMECHANICAL OUTPUT RELAY. ENCLOSED IN A SEALED STEEL HOUSING PLATED PER MIL-T-10727 TYPE II.

MODEL	SUPERSEDES MODEL	L-L VOLTAGE
WUVT3-100		100
WUVT3-120	401TD-2	120
WUVT3-200		200
WUVT3-208	401TD-1	208
WUVT3-220	401TD-3	220
WUVT3-230	401TD-4	230
WUVT3-240	401TD-5	240
WUVT3-380	401TD-6	380
WUVT3-400		400
WUVT3-416	401TD-7	416
WUVT3-440		440
WUVT3-460	401TD-8	460
WUVT3-480	401TD-9	480
WUVT3-525	401TD-10	525
WUVT3-575	401TD-11	575

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES ON FRACTIONS DECIMALS ANGLES ±1/32 ±.010 ±1/2°		CONTRACT NO.		WILMAR ELECTRONICS, INC.	
DRAWN C.M. 10-12-94		2430 AMSLER STREET		TORRANCE, CALIFORNIA 90506	
CHECKED		DESIGN APPROVAL 12/24/94		PROJECT APPROVAL	
DESIGN ACTIVITY APPROVAL		SIZE C		CODE IDENT NO. 25248	
APPROVAL		DWG. NO. 21-833		SHEET	
SCALE		WEIGHT		SHEET	

CUSTOMER DRAWING
SD- WUVT3-SERIES Rev 0

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru