



Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors

+105°C High Frequency


FEATURES

Low ESR - High Ripple Current - Multiple case sizes

APPLICATIONS

Filtering - Bypass - Coupling - Blocking

Operating Temperature Range		-55°C to +105°C											
Capacitance Tolerance		+20% at 120 Hz, 20°C											
Surge voltage	WVDC	6.3	10	16	25	35	50						
	SVDC	7.9	13	20	32	44	63						
Dissipation Factor	WVDC	6.3	10	16	25	35	50						
	Tan δ	.26	.22	.18	.16	.14	.12						
		Add .02 for every 1000uF above 1000uF											
Leakage current		1 Minute											
		.03CV											
Low temperature stability Impedance ratio (120 Hz)	WVDC	6.3	10	16	25	35	50						
	-55°C to +20°C	6	6	4	4	4	3						
Load Life		3000 hours at 105°C with rated WVDC and ripple current applied (2000 hrs for D≤6.3)											
		Capacitance change			≤20% of initial measured value								
		Dissipation factor			≤200% of maximum specified value								
		Leakage current			≤100% of maximum specified value								
Shelf Life		1000 hours at 105°C with no voltage applied											
		Capacitance change			≤20% initial measured value								
		Dissipation factor			≤200% of maximum specified value								
		Leakage current			≤100% of maximum specified value								
Ripple Current Multipliers					Frequency (Hz)				Temperature (°C)				
		Capacitance		50	120	300	1k	10k	100k	+105	+85	+65	+50
		C<4.7		.3	.43	.7	.54	.83	1.0	1.0	1.73	2.19	2.4
		4.7<C≤33		.38	.51	.62	.76	.87	1.0	1.0	1.73	2.19	2.4
		33<C≤100		.48	.6	.71	.85	.9	1.0	1.0	1.73	2.19	2.4
		100<C≤270		.6	.72	.8	.91	.95	1.0	1.0	1.73	2.19	2.4
		270<C≤1000		.68	.83	.9	.96	1.0	1.0	1.0	1.73	2.19	2.4
		C>1000		.82	.91	.98	.98	1.0	1.0	1.0	1.73	2.19	2.4

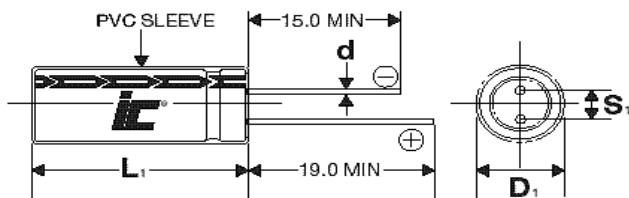

D	5	6.3	8	10	12.5	16	18
S	2.0	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5
d	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8

L≤16mm, L₁=L+1.5mm Max.

L>16mm, L₁=L+2mm Max.

D₁=D+0.5mm Max.

S₁=S+0.5 mm

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru