

Cascadable Amplifier 5 to 600 MHz

Rev. V3

Features

- High Level Output: +16.5 dBm (TYP.)
- High Third Order I.P.: +30 dBm (TYP.)
- Extended Bandwidth: 5-600 MHz
- Wide Power Supply Range: +8 to +15 Volts

Description

The A77-1 RF amplifier is a discrete hybrid design, which incorporates the use of thin film manufacturing processes for accurate performance and high reliability. The single stage silicon bipolar transistor feedback amplifier design displays impressive performance over a broadband frequency range. An active DC biasing network is used for temperature-stable performance, in addition to an RF Choke, used for power supply decoupling. Both TO-8 and Surface Mount packages are hermetically sealed, and MIL-STD-883 environmental screening is available.

Ordering Information

Part Number	Package
A77-1	TO-8
SMA77-1	Surface Mount
CA77-1**	SMA Connectorized

** The connectorized version is not RoHs compliant.

Electrical Specifications: $Z_0 = 50\Omega$, $V_{CC} = 15 V_{DC}$

Parameter	Units	Typical	Guaranteed	
		25°C	0° to 50°C	-54° to +85°C
Frequency	MHz	2-700	5-600	5-600
Small Signal Gain (min)	dB	16.0	15.0	14.5
Gain Flatness (max)	dB	±0.3	±0.7	±1.0
Reverse Isolation	dB	17		
Noise Figure (max)	dB	5.0	6.5	7.0
Power Output @ 1 dB comp. (min)	dBm	16.5	15.0	14.5
IP3	dBm	+30		
IP2	dBm	+43		
Second Order Harmonic IP	dBm	+49		
VSWR Input / Output (max)		1.5:1 / 1.5:1	1.8:1 / 1.8:1	2.0:1 / 2.0:1
DC Current (max)	mA	50	53	56

* Over temperature performance limits for part number CA77-1, guaranteed from 0°C to +50°C only.

Product Image



Absolute Maximum Ratings

Parameter	Absolute Maximum
Storage Temperature	-62°C to +125°C
Case Temperature	125°C
DC Voltage	+17 V
Continuous Input Power	+13 dBm
Short Term Input power (1 minute max.)	100 mW
Peak Power (3 µsec max.)	0.5 W
"S" Series Burn-In Temperature (case)	125°C

Thermal Data: $V_{CC} = 15 V_{DC}$


Parameter	Rating
Thermal Resistance θ_{jc}	130°C/W
Transistor Power Dissipation P_d	0.464 W
Junction Temperature Rise Above Case T_{jc}	60°C

A77-1 / SMA77-1


Cascadable Amplifier
5 to 600 MHz

Rev. V3


Typical Performance Curves

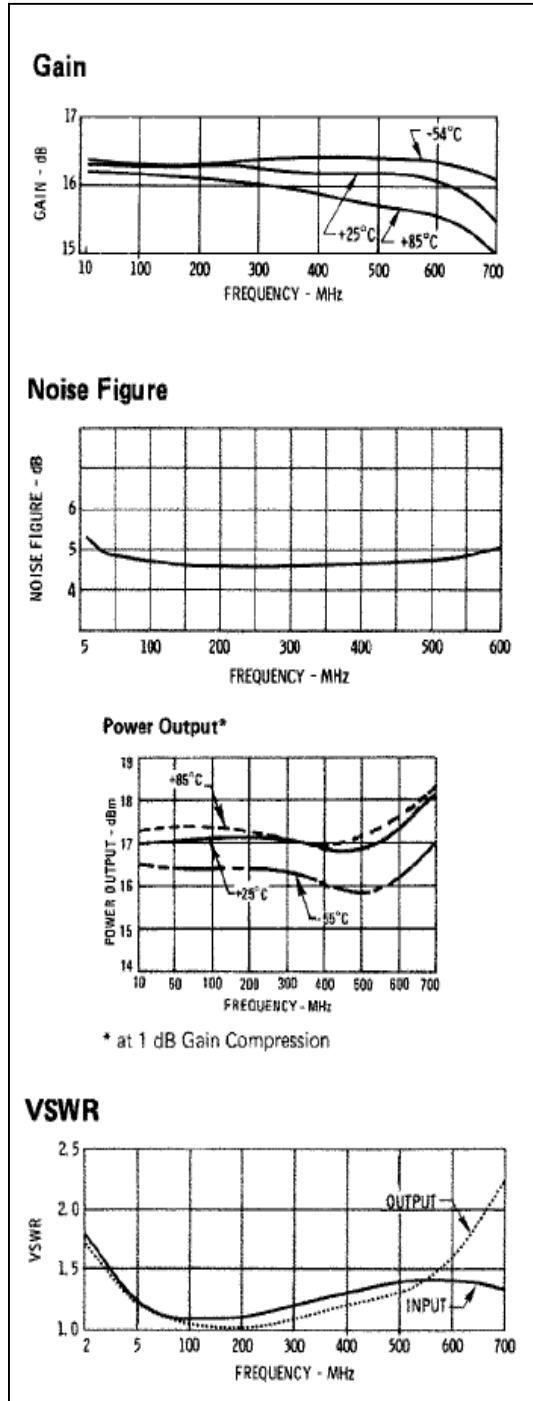


Outline Drawing: TO-8 *

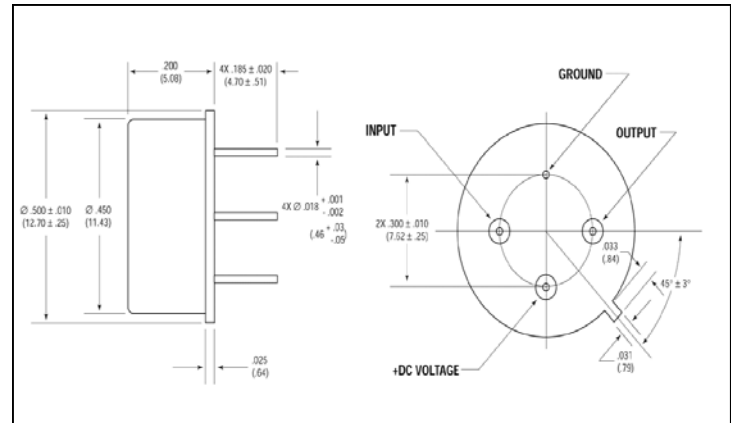

Outline Drawing: Surface Mount

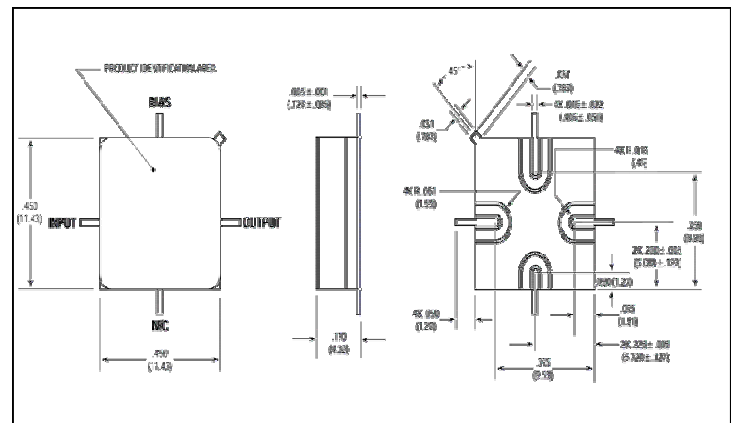

Outline Drawing: SMA Connectorized

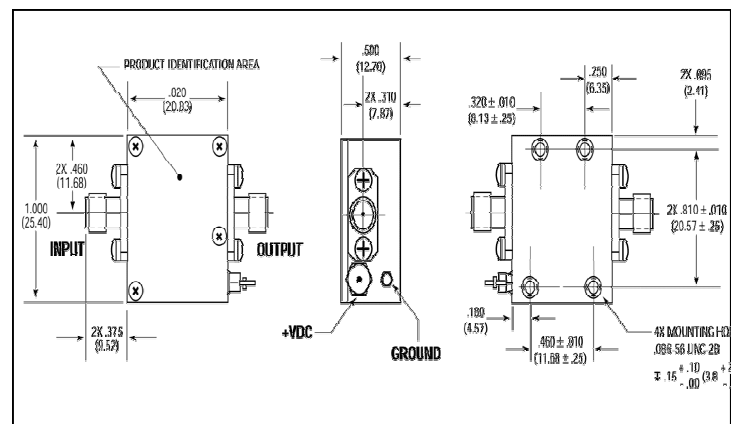

* Dimensions are inches (millimeters) ± 0.015 (0.38) unless otherwise specified.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru