

1

2

3

4

A

B

C


D

A



B

C

D

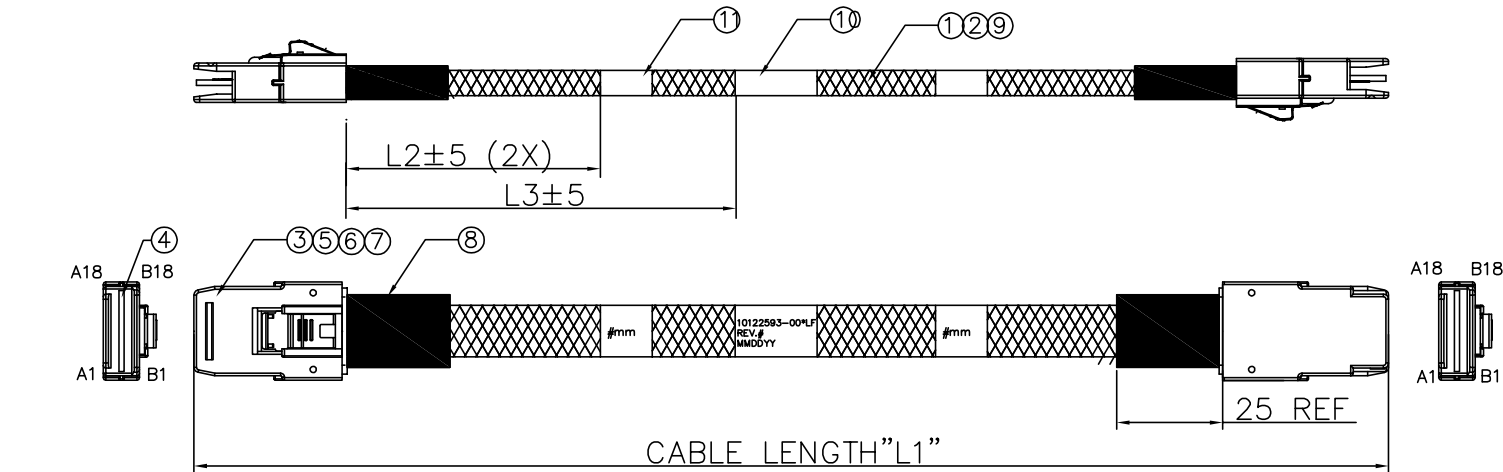

CABLE LABEL



12	DUST-PROOF FOR SFF-8087, HDPE	2
11	LENGTH LABEL, L40*W10MM	2
10	ID LABEL, L60*W25MM	1
9	BRAID SLEEVE, 8MM, NYLON, BLACK	A/R
8	AC TAPE	A/R
7	LATCH FOR SFF-8087, SUS 301	2
6	RIVETS FOR SFF-8087, S304, Ø1.2*6.8MM, KNURL	4
5	PLASTIC SHELL FOR SFF-8087, 180°, PBT, BLACK	2
4	PCB FOR SFF-8087, FR-4, 4LAYER, AU30U"	2
3	INNER MOLD FOR SFF-8087, PE, BLACK	2
2	FLAT CABLE 30/28AWG, GRAY, 4P	A/R
1	SAS CABLE, 30AWG, DERAN FOIL COLOR SILVER	A/R
S/N	DESCRIPTION	QTY.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			tolerance std	material	-	dr	Leo	2016-04-19	projection		mm	size	A3	scale	1:1	
				mat code	-	eng	Ya	2017-03-27				ecn no				
linear	X.	± 0.5	ISO 406	heattreat	-	chr			product family	-		rel level			In Work	
	0.X	± 0.3	ISO 1101	plating/finish	-	appr										
	0.XX	± 0.10	surface		spec ref	-	Amphenol FCI		title	INTERNAL MINISAS		dwg no	10122593		rev	C
	0.XXX	± 0.005			model name	10138101_10119217										
	0.XXXX	± 0.0013			model revision	1	www.fci.com	cat. no.		-	Product - Customer Drw			sheet 1 of 2		
angular	0°	± 2°	ISO 1302													

Cros FIB - REV E - 2016Q2-12

1

2

3

4

PDS: Rev :C

STATUS:Released

Printed: Apr 11, 2017

1

2

3

4

WIRE CONNECTION TABLE

P1		P2	
GND	B18	A18	GND
TX3-	B17	A17	RX3-
TX3+	B16	A16	RX3+
GND	B15	A15	GND
TX2-	B14	A14	RX2-
TX2+	B13	A13	RX2+
GND	B12	A12	GND
SB4	B11	A11	SB4
SB3	B10	A10	SB3
SB2	B9	A9	SB2
SB1	B8	A8	SB1
GND	B7	A7	GND
TX1-	B6	A6	RX1-
TX1+	B5	A5	RX1+
GND	B4	A4	GND
TX0-	B3	A3	RX0-
TX0+	B2	A2	RX0+
GND	B1	A1	GND
GND	A18	B18	GND
RX3-	A17	B17	TX3-
RX3+	A16	B16	TX3+
GND	A15	B15	GND
RX2-	A14	B14	TX2-
RX2+	A13	B13	TX2+
GND	A12	B12	GND
SB4	A11	B11	SB4
SB3	A10	B10	SB3
SB2	A9	B9	SB2
SB1	A8	B8	SB1
GND	A7	B7	GND
RX1-	A6	B6	TX1-
RX1+	A5	B5	TX1+
GND	A4	B4	GND
RX0-	A3	B3	TX0-
RX0+	A2	B2	TX0+
GND	A1	B1	GND

ITEM	FCI P/N	L1 (mm)	Tol.(mm)	AWG	L2(mm)	L3(mm)
1	10122593-001LF	280	±10	30	35	cable center
2	10122593-002LF	960	±15	30	200	250
3	10122593-003LF	1020	±15	30	200	250
4	10122593-004LF	400	±10	30	75	cable center

NOTES:

1.MATERIAL:

HOUSING: PBT.BLACK.

PADDLE CARD: FR4.

CABLE: CONDUCTOR: TIN PLATED COPPER.

INSULATION: HDPE.

2.100% OPEN, SHORT TEST.


3.CONDUCTOR RESISTANCE: 3.0 ohm MAX.

4.INSULATION RESISTANCE: 10M ohm/300V DC/10ms Min.

5.ALL APPLICABLE MATERIALS MUST BE IN COMPLIANCE WITH RoHS.

6.THE CABLE SHALL BE TESTED PER SAS 2.1 SPECIFICATIONS.

PE BAG LABEL SPEC:

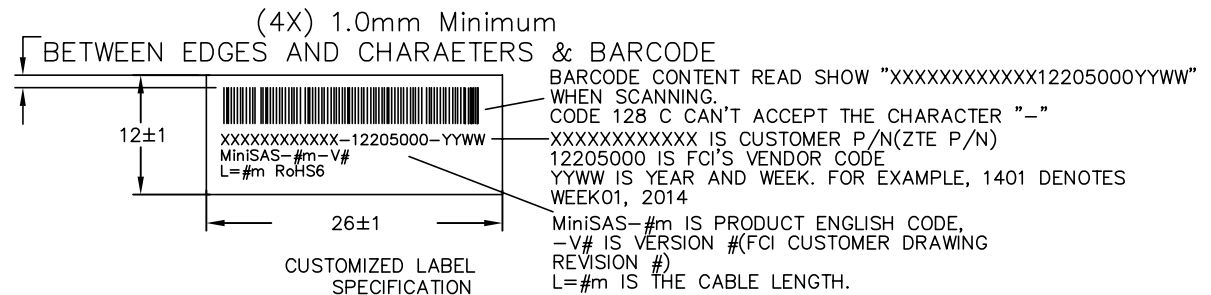

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			tolerance std	material	-	dr	Leo	2016-04-19	projection 	mm 	size	A3	scale	1:1		
				mat code	-	eng	Ya	2017-03-27			ecn no					
linear	X.	± 0.5	ISO 406	heattreat	-	chr			product family	-	rel level			In Work		
	0.X	± 0.3	ISO 1101	plating/finish	-	appr										
	0.XX	± 0.10	surface 	spec ref	-	Amphenol FCI			title	INTERNAL MINISAS			dwg no	10122593	rev	1
	0.XXX	± 0.005		model name	10138101_10119217					CABLE ASSEMBLY- 6 Gb/s						
	0.XXXX	± 0.0013		model revision	1	www.fci.com	cat. no.	-	Product - Customer Drw			sheet 2 of 2				
angular	0°	± 2°	ISO 1302													

1

2

3

4

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru