

General Specifications

Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance:

10M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:

K-L Class: -10°C ~ +70°C (Operating)
 M Class: -10°C ~ +60°C (Operating)
 -40°C ~ +70°C (Storage)
 (non-condensing environment)

Expected Life

Failure Rate: 10%

25°C 50,000 Hours

Material

Casing : Plastic (Black) UL94V-0




Impeller : Plastic (Black) UL94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire : UL1061, AWG26, +Red, -Black

Outline

Units: $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$

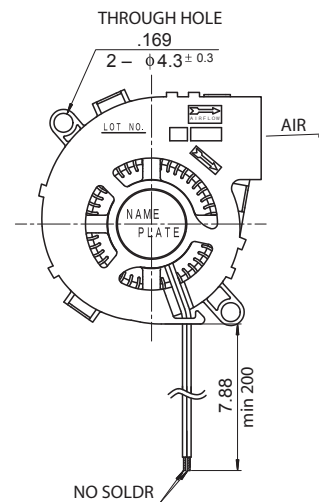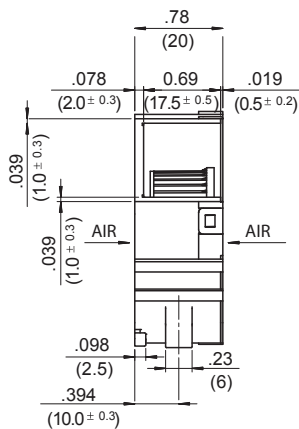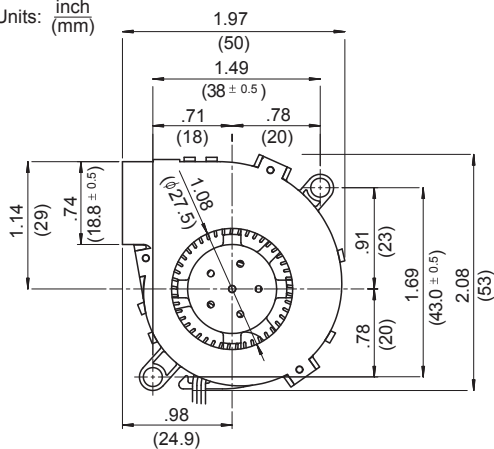

Specifications


MODEL	LEGACY P/N	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise (dB) ^{*1}	Mass (g)
		(V)	(V)	(A) ^{*1}	(W) ^{*1}	(min ⁻¹) ^{*1}	CFM ^{*1}	(m ³ /min) ^{*1}	in H ₂ O	(Pa) ^{*1}		
05020GA-05L-AA-00	BM5020-01W-B30-L00	5	4.5 ~ 5.5	0.34	1.70	4600	4.6	0.13	.50	124	27.0	30
05020GA-12K-AA-00	BM5020-04W-B20-L00	12	4.5 ~ 13.8	0.07	0.84	3600	3.5	0.10	.30	75	20.0	30
05020GA-12M-AA-00	BM5020-04W-B40-L00	12	4.5 ~ 13.8	0.18	2.16	5600	5.6	0.16	.74	184	32.0	30
05020GA-24M-AA-00	BM5020-05W-B40-L00	24	12.0 ~ 25.2	0.08	1.92	5600	5.6	0.16	.74	184	32.0	30

Rotation: Clockwise label side

*1: Average Values in Free Air

PWM/Locked Rotor/Tach Available

Characteristic Curves

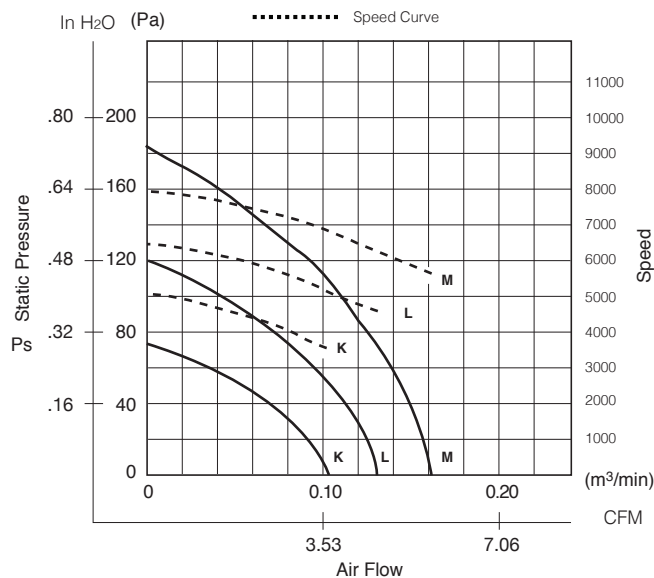

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru