




## Heyco® Nylon PCB Supports - Imperial Spacing

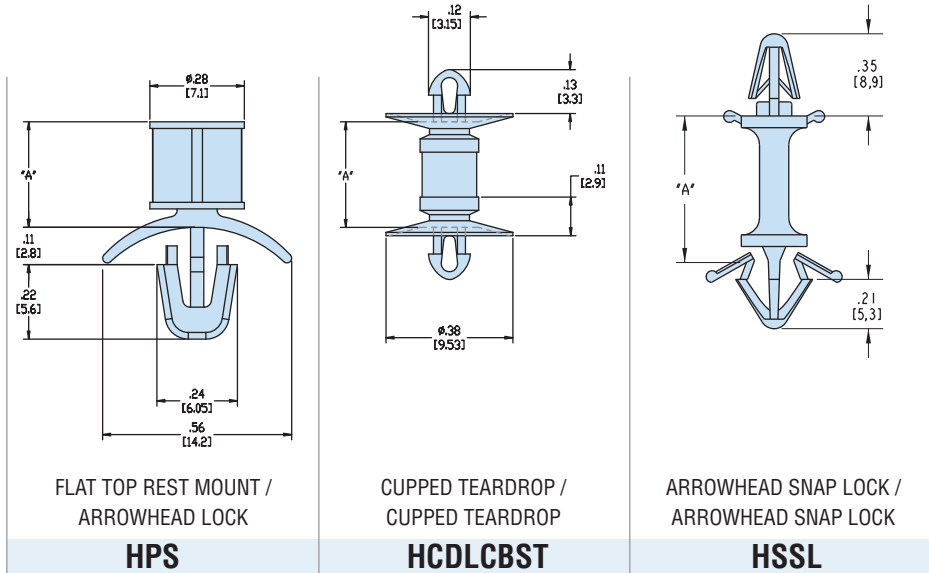

|                | Maximum Thickness   |              | Mounting Hole Diameter |     | Maximum Thickness |             | Mounting Hole Diameter |     | Maximum Thickness |         | Mounting Hole Diameter |     |
|----------------|---------------------|--------------|------------------------|-----|-------------------|-------------|------------------------|-----|-------------------|---------|------------------------|-----|
|                | in.                 | mm.          | in.                    | mm. | in.               | mm.         | in.                    | mm. | in.               | mm.     | in.                    | mm. |
| <b>PCB</b>     | flat top rest mount |              |                        |     | .062              | 1,6         | .098                   | 2,5 | .062              | 1,6     | .157                   | 4,0 |
| <b>Chassis</b> | .078                | 2,0          | .187                   | 4,8 | .062              | 1,6         | .098                   | 2,5 | .070              | 1,8     | .188                   | 4,8 |
| <b>A</b>       | <b>PART NO.</b>     |              | <b>DESCRIPTION</b>     |     | <b>PART NO.</b>   |             | <b>DESCRIPTION</b>     |     | <b>PART NO.</b>   |         | <b>DESCRIPTION</b>     |     |
| in.            | Natural             |              |                        |     | Natural*          |             |                        |     | Natural           |         |                        |     |
| .187           | 4,8                 | <b>10233</b> | HPS-03                 |     | <b>10836</b>      | HCDLCBST-03 |                        |     | <b>3670</b>       | HSSL-03 |                        |     |
| .250           | 6,4                 | <b>10234</b> | HPS-04                 |     | <b>10837</b>      | HCDLCBST-04 |                        |     | <b>3671</b>       | HSSL-04 |                        |     |
| .312           | 7,9                 | <b>10235</b> | HPS-05                 |     | <b>10838</b>      | HCDLCBST-05 |                        |     |                   |         |                        |     |
| .375           | 9,5                 | <b>10236</b> | HPS-06                 |     | <b>10839</b>      | HCDLCBST-06 |                        |     | <b>3672</b>       | HSSL-06 |                        |     |
| .437           | 11,1                | <b>10237</b> | HPS-07                 |     | <b>10840</b>      | HCDLCBST-07 |                        |     | <b>3673</b>       | HSSL-07 |                        |     |
| .500           | 12,7                | <b>10238</b> | HPS-08                 |     | <b>10841</b>      | HCDLCBST-08 |                        |     | <b>3674</b>       | HSSL-08 |                        |     |
| .562           | 14,3                |              |                        |     | <b>10842</b>      | HCDLCBST-09 |                        |     |                   |         |                        |     |
| .625           | 15,9                | <b>10239</b> | HPS-10                 |     | <b>10843</b>      | HCDLCBST-10 |                        |     | <b>3675</b>       | HSSL-10 |                        |     |
| .750           | 19,1                | <b>10240</b> | HPS-12                 |     |                   |             |                        |     | <b>3676</b>       | HSSL-12 |                        |     |
| .875           | 22,2                | <b>10241</b> | HPS-14                 |     |                   |             |                        |     |                   |         |                        |     |

Standard color natural. For special order parts in UL 94V-0 natural material, add the suffix “F” to Part No.

\*Consult Heyco for HCDLCBST in V-0 material.

Material: Nylon 6/6  
Flammability Rating: 94V-2  
Temperature Range: -40°F (-40°C) to 185°F (85°C)

*Quick  
Specs*

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)