

LOW PROFILE SHIELDED SMD CHIP POWER INDUCTOR

ASPI-0615FS



RoHS
Compliant



6.0 x 6.0 x 2.0mm

FEATURES:

- Small size and low profile: 2.0mm
- Small DCR and high rated current
- High reliability to mechanical strength
- Magnetically shielded by magnetic powder molding
- Suitable for RoHS reflow profile

APPLICATIONS:

- DC/DC converter for LCD display of notebook PC
- Portable communication equipment
- Digital cameras

ELECTRICAL SPECIFICATIONS:

Abrakon P/N:	ASPI-0615FS Series
Operating Temperature & Humidity :	-25°C to +120°C (Including self generated heat)
Storage Temperature & Humidity:	-10°C to +40°C, 30% to 70% RH

Part Number ASPI-0615FS- Inductance Code	Inductance	Inductance Tolerance	DCR	DCR Tolerance	Saturation Current	Temperature Rise Current
Units	μH	%	mΩ	%	A	A
Symbol	L	M, N	DCR		Isat	Irms
ASPI-6015FS-R50	0.5	N	9	±30%	8.40	5.20
ASPI-6015FS-R80	0.8	N	12		6.40	5.00
ASPI-6015FS-1R5	1.5	N	17		4.75	4.50
ASPI-6015FS-2R2	2.2	N	24		4.20	4.00
ASPI-6015FS-3R3	3.3	N	30		3.30	3.20
ASPI-6015FS-4R7	4.7	M	43	±20%	2.70	2.60
ASPI-6015FS-5R6	5.6	M	55		2.65	2.40
ASPI-6015FS-6R8	6.8	M	60		2.30	2.10
ASPI-6015FS-100	10	M	90		2.15	1.90
ASPI-6015FS-150	15	M	110		1.50	1.30
ASPI-6015FS-220	22	M	170		1.20	1.10
ASPI-6015FS-330	33	M	310		1.00	0.90
ASPI-6015FS-470	47	M	370		0.90	0.80

Test Conditions

1. Inductance is measured in HP-4285A Precision LCR Meter.
2. RDC is measured in DU-5011 milli ohm meter.(or equivalent).
3. Isat : Based on inductance change ($\Delta L/L_0 : \leq -30\%$)
4. Irms : Based on temperature rise ($\Delta T : 40^\circ\text{C TYP.}$)
5. Test Freq: 100KHz, 1Vrms

OPTIONS AND PART IDENTIFICATION

ASPI-0615FS- -

Inductance Code
Please refer to Electrical Specification Table

Tolerance Code
N: ±30%*
M: ±20%*

Packaging
T2: Tape and Reel (2kpcs / reel)

*N for L = 0.5 ~ 3.3μH

*M for L = 4.7 ~ 47μH



LOW PROFILE SHIELDED SMD CHIP POWER INDUCTOR

ASPI-0615FS



RoHS
Compliant




6.0 x 6.0 x 2.0mm

OUTLINE DRAWING:


Mechanical Dimensions (Effective date: 2/15/2012)

Please contact Abracon for products purchased before effective date. Package outline is different due to core material change.

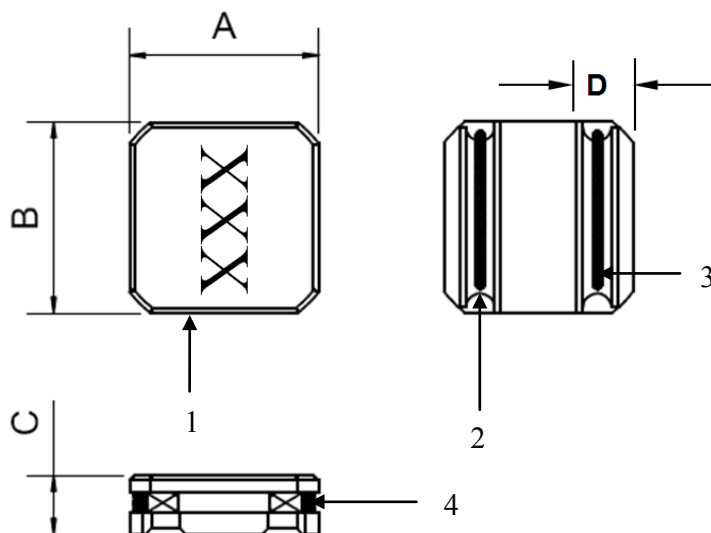

A	B	C	D Typ.
6.0±0.2	6.0±0.2	2.0±0.2	1.50


Circuit Schematic



No Polarity

Dimension: mm

Recommended Land Pattern

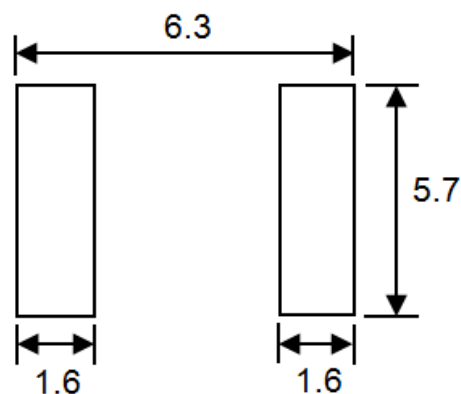

Material

No	Part Name	Material
1	Ferrite core	Ni-Zn Ferrite
2	Terminals	Ag/Ni/Sn
3	Coil	Cu/P180 Grd 1
4	Adhesive	Silicon Base Resin
	Magnetic Powder	Ni-Zn Ferrite




LOW PROFILE SHIELDED SMD CHIP POWER INDUCTOR

ASPI-0615FS




RoHS
Compliant



6.0 x 6.0 x 2.0mm

TAPE & REEL:

T2: 2,000pcs / reel

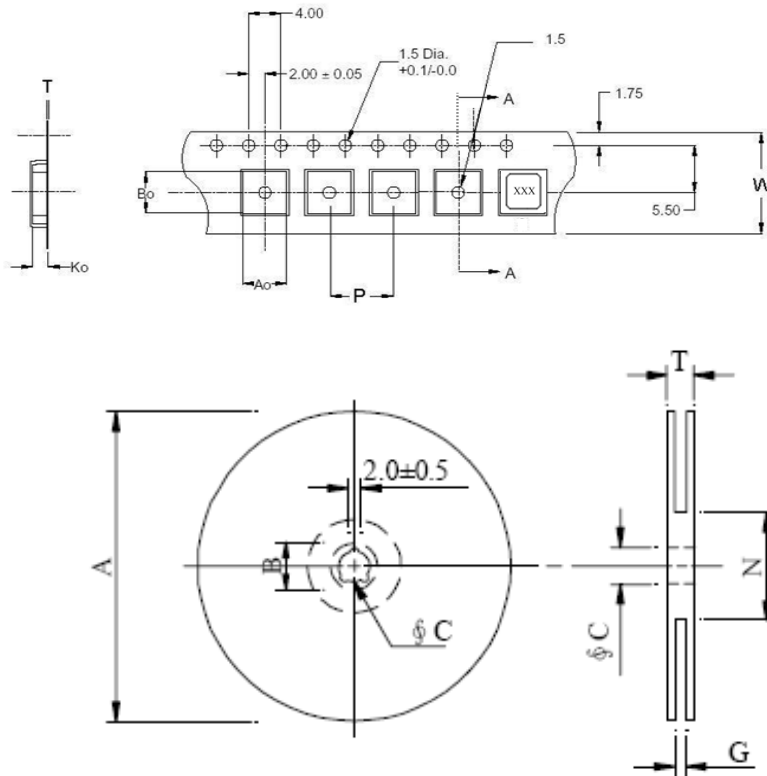


Ao	6.35
Bo	6.20
Ko	2.40
W	16.00
P	12.00
T	0.40

A	330
B	21.0±0.8
C	13.5±0.5
G	16.6
N	99.5
T	21

Dimension: mm

REFLOW PROFILE:

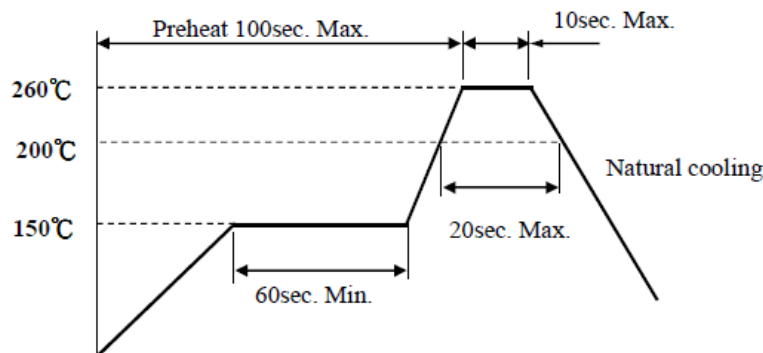

ATTENTION: Abracon Corporation's products are COTS – Commercial-Off-The-Shelf products; suitable for Commercial, Industrial and, where designated, Automotive Applications. Abracon's products are not specifically designed for Military, Aviation, Aerospace, Life-dependant Medical applications or any application requiring high reliability where component failure could result in loss of life and/or property. For applications requiring high reliability and/or presenting an extreme operating environment, written consent and authorization from Abracon Corporation is required. Please contact Abracon Corporation for more information.

ABRACON IS
ISO9001:2008
CERTIFIED



Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale
30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com

Revised: 02.17.12

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru