

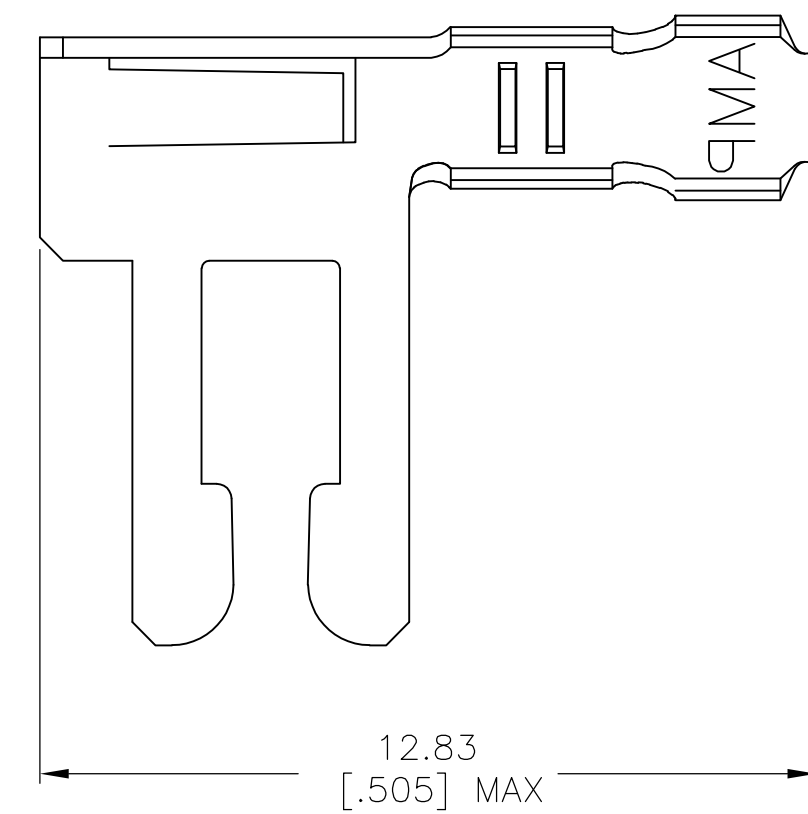
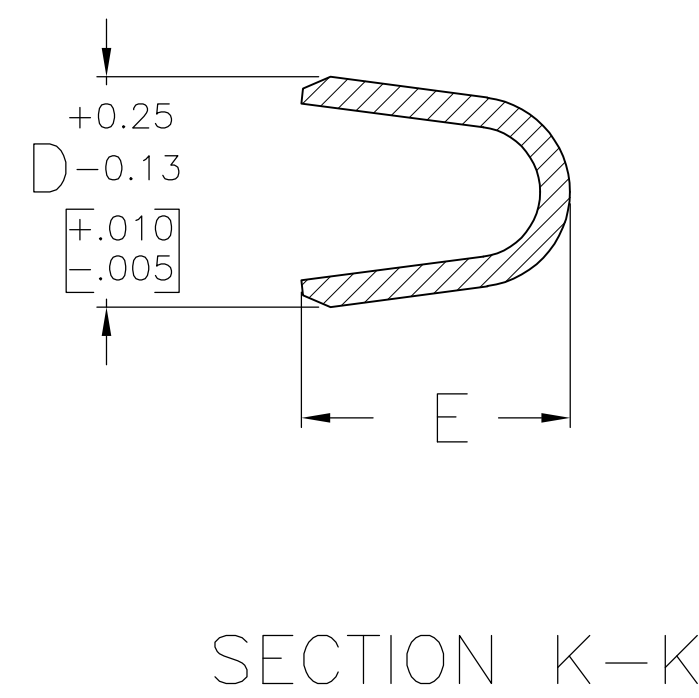


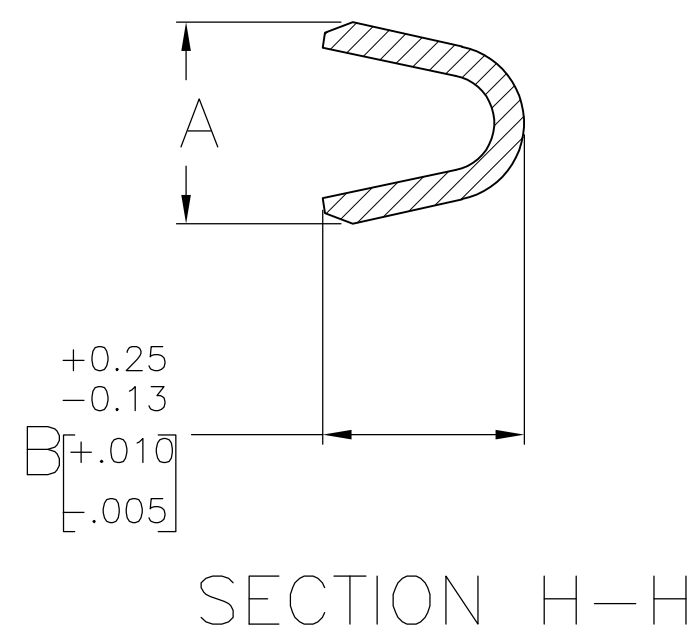

DETAIL X
SCALE 8:1

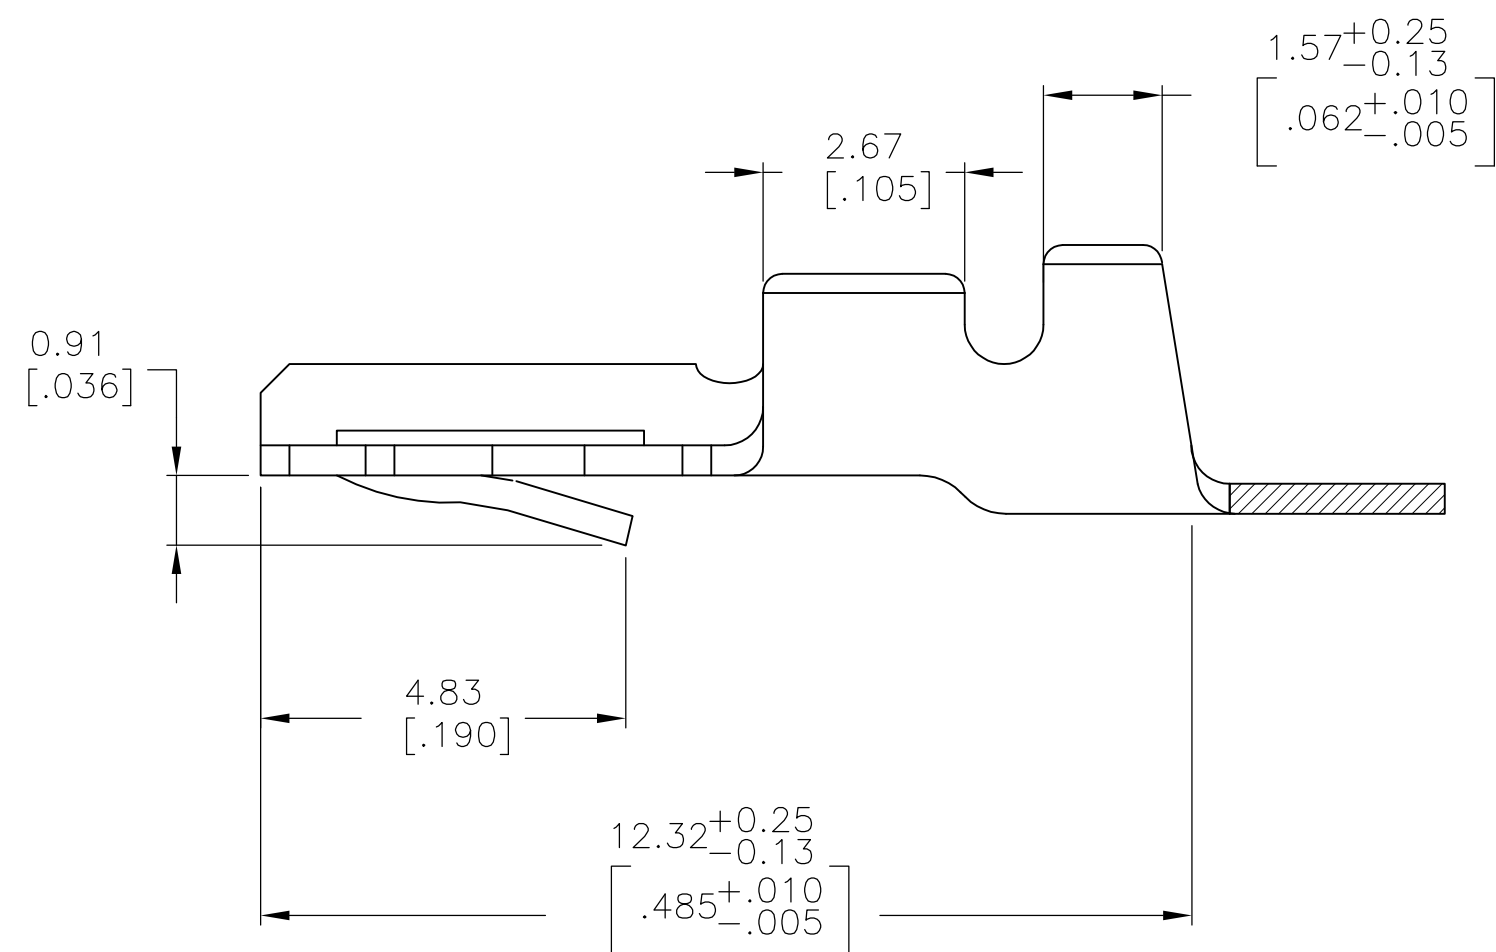

- | | |
|---|---|
| 1 | REFER TO CUSTOMER DRAWINGS 530509, 530853, 582370, & 582380 FOR HOUSING AND PC BOARD REQUIREMENTS. |
| 2 | 0.76µm[.000030] MIN GOLD OVER 1.27µm[.000050] MIN NICKEL IN CONTACT AREA, 1.27µm[.000050] MIN NICKEL ON REMAINDER OF CONTACT. |
| 3 | 0.38µm[.000030] MIN GOLD OVER 1.27µm[.000050] MIN NICKEL IN CONTACT AREA, 1.27µm[.000050] MIN NICKEL ON REMAINDER OF CONTACT. |
| 4 | 3.81µm[.000150] MIN TIN-LEAD OVER 0.76µm[.000030] MIN NICKEL ALL OVER. |
| 5 | FOR USE WITH STANDARD APPLICATOR. |
| 6 | FOR USE WITH MINATURE APPLICATOR. |
| 7 | 3.81µm[.000150] MIN MATTE TIN PLATE OVER 0.76µm[.000030] MIN NICKEL ALL OVER. |
| 8 | OBsolete PARTS: OBsolete CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI |

	OBsolete	0.89–1.40 [.035–.055]	26–22	2.16 [.085]	2.54 [.100]	1.90 [.075]	1.90–2.41 [.075–.095]	PER DETAIL–X	–		5–66150–2
	OBsolete	1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25 –0.13} [.140 ^{+0.010 –0.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	PER DETAIL–X	–		5–66088–2
		0.89–1.40 [.035–.055]	26–22	2.16 [.085]	2.54 [.100]	1.90 [.075]	1.90–2.41 [.075–.095]	–			5–66362–1
		1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25 –0.13} [.140 ^{+0.010 –0.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	–			5–66335–2
	OBsolete	1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25 –0.13} [.140 ^{+0.010 –0.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	–			5–60215–4
	OBsolete	0.89–1.40 [.035–.055]	26–22	2.16 [.085]	2.54 [.100]	1.90 [.075]	1.90–2.41 [.075–.095]	PER DETAIL–X	–		66150–2
		1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25 –0.13} [.140 ^{+0.010 –0.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	PER DETAIL–X	–		66088–2
	OBsolete	0.89–1.40 [.035–.055]	26–22	2.16 [.085]	2.54 [.100]	1.90 [.075]	1.90–2.41 [.075–.095]	–			66362–2
		0.89–1.40 [.035–.055]	26–22	2.16 [.085]	2.54 [.100]	1.90 [.075]	1.90–2.41 [.075–.095]	–			66362–1
	OBsolete	1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25 –0.13} [.140 ^{+0.010 –0.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	–			66335–3
		1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25 –0.13} [.140 ^{+0.010 –0.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	–			66335–2
		1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25 –0.13} [.140 ^{+0.010 –0.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	–			60215–5
		1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25 –0.13} [.140 ^{+0.010 –0.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	–			60215–4
	INSULATION DIA RANGE	WIRE GAGE RANGE	E	D	B	A	LOOSE PIECE	REELING	FINISH	PART NUMBER	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN M. MINNER	09 JUL 97	 TE Connectivity	
		CHK R. STONE	11 NOV 97		
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 0.13 [.005] 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± ±		NAME	CONTACT, DUO-TYNE™ FLAG
		APVD D. WIFE		PRODUCT SPEC	
		108-9016 APPLICATION SPEC 114-9002		SIZE	
MATERIAL PHOSPHOR BRONZE		FINISH SEE TABLE		WEIGHT A1	CAGE CODE 00779
		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO C-60215	RESTRICTED TO -
				SCALE 10:1	SHEET 1 of 1
				REV AK2	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru