


SE-325 SERIES (PGM-8325)

Neutral-Grounding-Resistor Monitor



Simplified Circuit Diagram

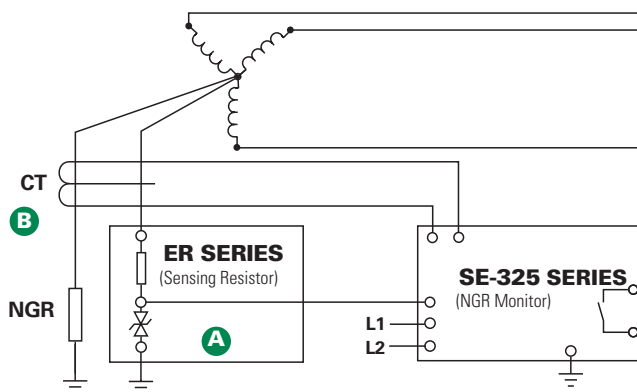

Ordering Information

| ORDERING NUMBER | CONTROL POWER |
|-----------------|---------------|
| SE-325 | 120 Vac |
| SE-325D | 120 Vac/Vdc |
| SE-325E | 240 Vac |

Consult manual online for additional ordering options.

| ACCESSORIES | REQUIREMENT |
|-------------------------|-------------|
| CT200 Series | Required |
| ER Series | Required |
| SE-MRE-600 | Optional |
| RK-325, RK-325I, RK-302 | Optional |
| RK-13 | Optional |
| NGRM-ENC | Optional |

Description

The SE-325 Neutral-Grounding-Resistor Monitor is used on resistance-grounded systems up to 25 kV to monitor the integrity of the neutral-to-ground path and to detect ground faults. It measures current and voltage in a transformer or generator neutral-to-ground connection and continuity of the neutral-grounding resistor (NGR). The SE-325 coordinates these three measurements to detect a loose connection, corrosion, ground fault, or NGR failure, and provides one alarm or trip output contact.

Features & Benefits

| FEATURES | BENEFITS |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Continuous NGR monitoring | Detects resistor failure within seconds, reduces transient-overvoltage risk, removes risk of ground-fault-detection failure |
| Ground-fault Detection | Main or backup protection to detect a ground fault anywhere on the monitored system |
| Adjustable pickup (0.5-4 A) | Select greatest sensitivity without false operation |
| Adjustable time delay (0.1-2 s) | Adjustable trip delay allows system coordination |
| Output contacts | Form A output contact |
| Selectable contact operating mode | Selectable fail-safe or non-fail-safe operating modes allows connection to shunt or undervoltage breaker coil or alarm system |

Accessories

A



ER Series Sensing Resistor


Required interface between the power system and the SE-325. Eliminates hazardous voltage levels at the monitor.

B



CT200 Series Current Transformer

Required CT detects ground-fault current.



RK Series Remote Indication and Reset

Optional panel-mounted remote indication and reset assemblies. Available in NEMA 1 or NEMA 4 configurations.

Specifications

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEEE Device Numbers | Ground Fault (50G/N, 51G/N), Overvoltage (59N), Lockout Relay (86), Checking Relay (3) |
| Input Voltage | See ordering information |
| Dimensions | H 150 mm (5.9"); W 109 mm (4.3"); D 100 mm (4.0") |
| GF Trip Level Settings | 0.5-4.0 A |
| GF Trip Time Settings | 0.1-2.0 s |
| RF Trip-Level Settings | 20-400 Vac (≤ 5 kV systems) 100-2,000 Vac (> 5 kV systems) |
| Contact Operating Mode | Selectable fail-safe or non-fail-safe |
| Reset Button | Standard feature |
| Output Contacts | Form A |
| Approvals | CSA certified, UL Listed (E340889), C-Tick (Australian) |
| Conformally coated | Standard feature |
| Warranty | 5 years |
| Mounting | Surface |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru