

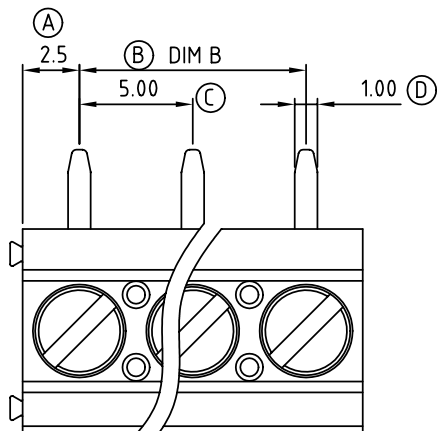
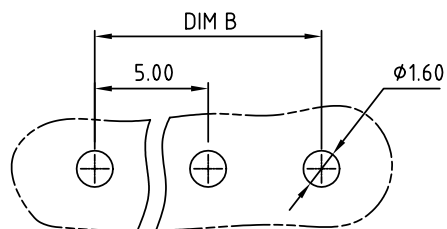


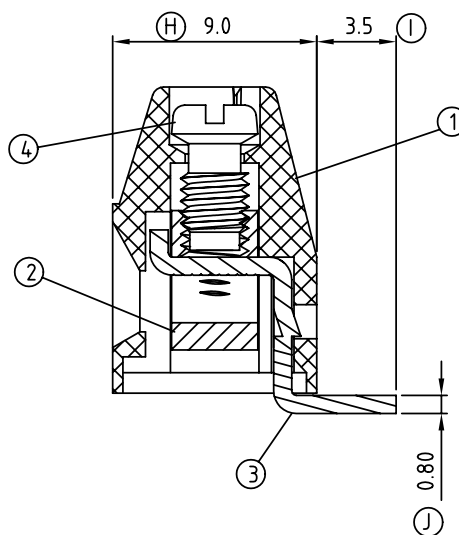

| DIMENSION |           | Poles   | Tolerance |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| DIM A     | NX5.0     | 2p-6p   | ±0.15     |
| DIM B     | (N-1)X5.0 | 7p-12p  | ±0.20     |
|           |           | 13p-18p | ±0.25     |
|           |           | 19p-24p | ±0.30     |

N=Number of contacts

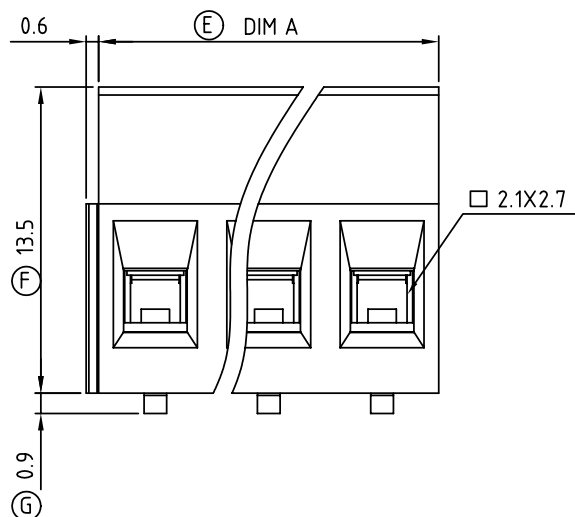

P.C.B LAYOUT

| SIGN                                           | DATE     | DESCRIPTION                                     | APPROVER |
|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|
| △                                              | 8/07'06  | Added FIMKO standard                            | 梁仁松      |
| △                                              | 01/18'07 | Soldering temperature changed from 245° to 250° | Tason    |
| △                                              | 01/18'07 | Part NO is Changed                              | Tason    |
| THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!! |          |                                                 |          |

#### Material:

- Item 1 Terminal housing :Thermoplastic (UL 94V-0)
- Item 2 Clamp : Brass ,Ni plated
- Item 3 Wire guard solder pin : Brass ,Tin plated
- Item 4 Terminal screw: Steel Zinc plating"-slot type

#### △ Electrical cULus/FIMKO

- Voltage rating: 300VAC/300VAC
- Current rating: 16A/17.5A
- Wire range: 0.5 ~ 1.5mm<sup>2</sup>
- Solid wire(AWG): 12-28
- Stranded wire(AWG): 12-28
- Torque: 3.5Lb-In./0.5Nm
- Screw: M3
- Wire strip length: 6-7mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV/2.5KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
- Safety Approval:

#### △ VI xx 01 x 0 xxxx G

02 2 CONTACTS  
03 3 CONTACTS  
... ..  
24 24 CONTACTS

0 Black  
5 Green  
6 Blue  
8 Grey

0000:"@Logo (Standard )  
000A:"ANYTEK"Logo  
Any special item by  
customer request,  
please contact sales  
department.

Pb < 40,000ppm  
(RoHS)

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |               |                              |                   |              |            |
|----------|---------------|------------------------------|-------------------|--------------|------------|
| TITLE    |               | VI 5.0 SERIES 90° wire inlet |                   |              |            |
| PART NO. | VIxx01x0xxxxG |                              |                   | DWG NO.      | 8VI0002    |
| APPROVED | CHECKED       | DESIGNED                     | DRAWN             | CUST NO.     |            |
|          |               | 熊海燕<br>2007.01.18            | 熊海燕<br>2007.01.18 |              | Tolerance  |
|          |               |                              |                   |              | X. ±0.50   |
|          |               |                              |                   |              | X.X ±0.30  |
|          |               |                              |                   |              | X.XX ±0.10 |
|          |               |                              |                   |              | X° ±1°     |
|          |               |                              |                   | SHEET: 01/01 | REV.: F    |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)