


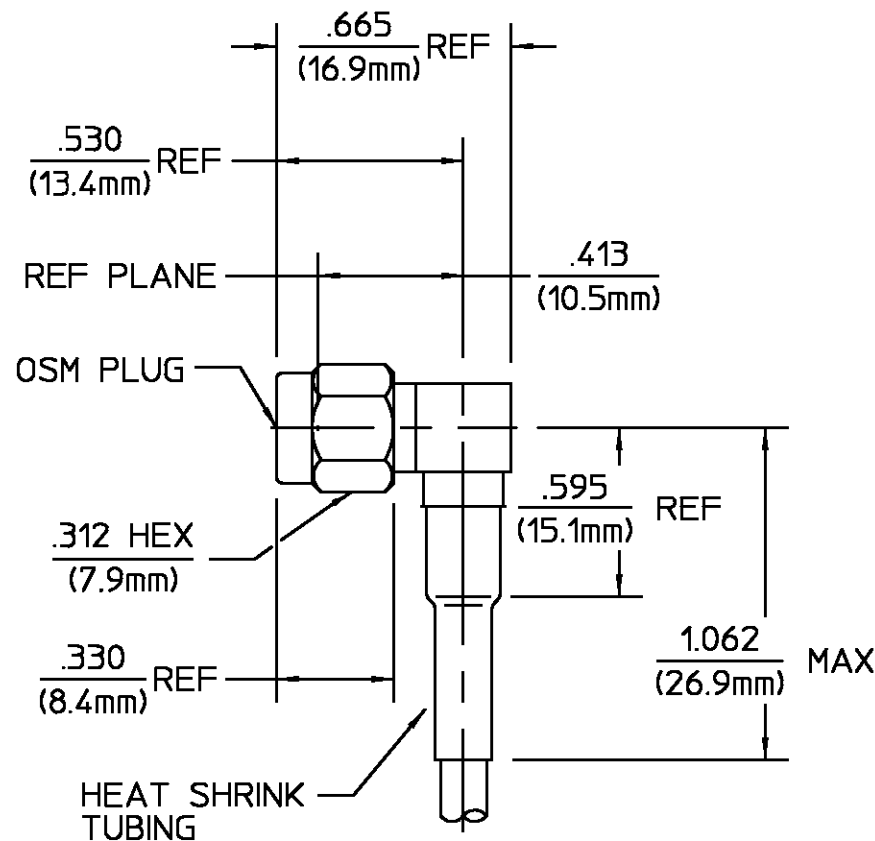

DESIGNED FOR USE WITH RG-188A/U FLEX CABLE CABLE ENTRY DIAMETER MINIMUM	REVISIONS			
	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
FERRULE	01	RELEASED	11/27/95	<i>DCamelio</i>
CONTACT				
HOUSING				

DESIGN CONTROL REQUIRED

HOUSING COUPLING NUT CAP	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
RETAINING RING	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 194, ALLOY C17200, CONDITION H	N/A
GASKET	SILICONE RUBBER PER ZZ-R-765	N/A
SHRINK TUBING	HEAT SHRINKABLE POLYOLEFIN COMPOUND MIL-I-23053/4	N/A
FERRULE	COPPER OR BRASS ALLOY ROCKWELL F65 MAXIMUM	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
COMPONENT	MATERIAL	FINISH
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC DEC ANGLES ± 1/64 ±.005 ± 1°		
DRAWN BY T. WAGNER DATE 11-22-95		
CHECKED BY		
APPD BY <i>DCamelio</i> 11/27/95		
AMP Incorporated 140 iFourth-Avenue Waltham, MA 02451-7599		
AMP		
TITLE OSM RIGHT ANGLE CABLE PLUG - CRIMP ATTACHMENT		
USE ASS'Y PROCEDURE 408-04683 NO. AP (20-067)		
SIZE B		
CODE IDENT NO. 26805		
1250-0654-00		
REV 01		
SCALE 2:1		
SHEET 1 OF 1		

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 310.1	Temperature Rating -65°C to +165°C
Frequency Range (GHz) DC to MAX	Recommended Mating	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D
Operating Frequency of Cable per MIL-C-17	Torque 7-10 In-Lbs	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I
Volt Rating (VRMS MAX)	Mating Characteristics:	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B, Except High Temp +85°C
Ø Sea Level 250	Insertion (MAX Lbs) N/A	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106
VSWR 1.15±.03f(GHz)	Withdrawal (MIN Oz) N/A	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray
Insertion Loss (dB MAX) .15 √f(GHz)	Force to Engage and	
RF Leakage (dB MIN) -(60-fGHz)	Disengage (In-Lbs MAX) 2.0	
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 190	Center Contact Captivation	
Dielectric Withstanding Voltage	Axial (Lbs) 6.0	
(VRMS MIN) Ø Sea Level 750	Radial (In-Oz) 4.0	
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Cable Retention	
Center Contact 4.0	Axial Force (Lbs) 20 Min	
Outer Contact 2.0	Torque (In-Oz) N/A	
Cable to Housing 0.5	Weight (Grams) 4.2	
RF High Potential Ø Sea Level		
(VRMS MIN Ø 5 MHz) 500		
I.R.(Megohms MIN) 10,000		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru