

## V-EA-Series - UL508 Manual Motor Controller - 1 pole C-Trip



UL508 Listed  
E137938




One Pole

Standard Pack: 12


Weight:

0.3A - 32A  
1.8kg (3.97 lb.)  
40A - 63A  
1.98kg (4.37 lb.)

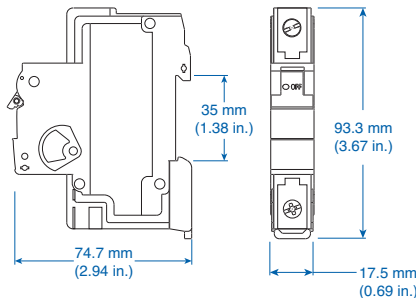


| Rated Current | Type/<br>Cat. No. | Approvals |
|---------------|-------------------|-----------|
| 0.3A          | 1C03UM            | UL SP     |
| 0.5A          | 1C05UM            | UL SP     |
| 0.75A         | 1C075UM           | UL SP     |
| 0.8A          | NA                |           |
| 1.0A          | 1C1UM             | UL SP     |
| 1.6A          | 1C1.6UM           | UL SP     |
| 2.0A          | 1C2UM             | UL SP     |
| 2.5A          | 1C2.5UM           | UL SP     |
| 3.0A          | 1C3UM             | UL SP     |
| 3.5A          | 1C3.5UM           | UL SP     |
| 4.0A          | 1C4UM             | UL SP     |
| 5.0A          | 1C5UM             | UL SP     |
| 6.0A          | 1C6UM             | UL SP     |
| 8.0A          | 1C8UM             | UL SP     |
| 10A           | 1C10UM            | UL SP     |
| 12A           | NA                |           |
| 13A           | 1C13UM            | UL SP     |
| 15A           | 1C15UM            | UL SP     |
| 16A           | 1C16UM            | UL SP     |
| 20A           | 1C20UM            | UL SP     |
| 25A           | 1C25UM            | UL SP     |
| 30A           | 1C30UM            | UL SP     |
| 32A           | 1C32UM            | UL SP     |
| 40A           | 1C40UM            | UL SP     |
| 50A           | 1C50UM            | UL SP     |
| 60A           | 1C60UM            | UL SP     |
| 63A           | 1C63UM            | UL SP     |

### V-EA-C Trip 0.3A Through 10A Rated Current

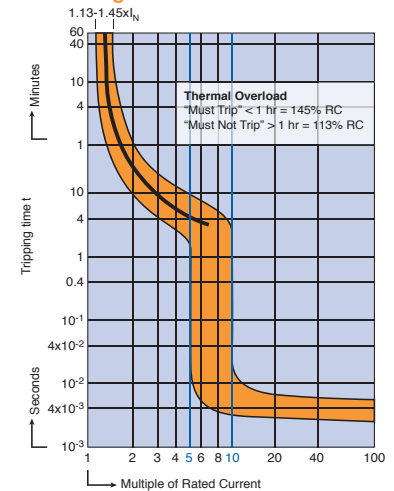

### V-EA-C Trip 13A Through 63A Rated Current

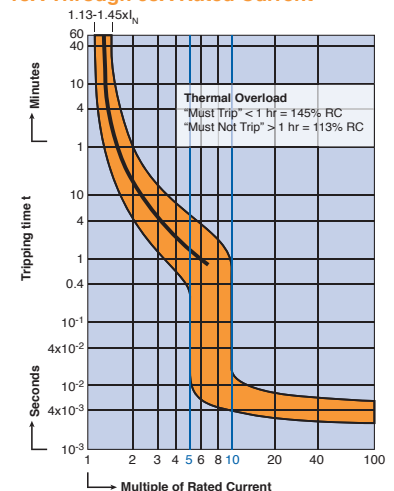

|                                                         |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Voltage Rating                                          | 277VAC<br>0.3-25A: 1 pole - 42VDC<br>30-60A: 1 pole - 24VDC                   |
| Short Circuit Withstand Rating (UL/CSA - Ratings)       | 0.3-60A (RC): 10kA with UL-listed RK5 back-up fuse or MCCB                    |
| Group Short Circuit Withstand Rating (UL/CSA - Ratings) | 0.3-10A (RC): 10kA; 13-60A (RC): 5kA<br>no branch circuit protection required |
| Interrupting Capacity (VDE - Ratings)                   | 0.3-63A (RC): 10kA                                                            |
| Calibration Temperature                                 | 40°C (104°F)                                                                  |
| Operating Temperature                                   | -25°C to 55°C (-13°F to 131°F)                                                |
| Storage Temperature                                     | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)                                                |
| Terminal Size Acceptability                             | Top: 18-3 AWG; Bottom: 18-2 AWG (Line/Load reversible)                        |
| Terminal Torque                                         | 20 lb.in.                                                                     |
| Terminal Protection Degree                              | IP20                                                                          |


### SHORT CIRCUIT WITHSTAND RATINGS FOR V-EA MANUAL MOTOR CONTROLLER

| Trip Curve | Backup Protection<br>Amp Range | UL-Listed<br>RK5-Fuse<br>up to 10kA | UL-Listed<br>MCCB<br>up to 10kA | No BCP<br>Required<br>up to: |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| all        | 0.3 - 10A                      | 4xRC*<br>min 15A, max 70A           | 4xRC*<br>min 15A, max 70A       | 10kA                         |
| all        | 12 - 30/32A                    | 4xRC*<br>max 125A                   | 4xRC*<br>max 125A               | 5kA                          |
| all        | 40 - 50A                       | 4xRC*<br>max 200A                   | 4xRC*<br>max 200A               | 5kA                          |
| all        | 60 / 63A                       | 4xRC*<br>max 250A                   | 4xRC*<br>max 250A               | 5kA                          |

\*up to nearest rated current

### Standard Dual Connection Terminal

All parts are ring tongue compatible.

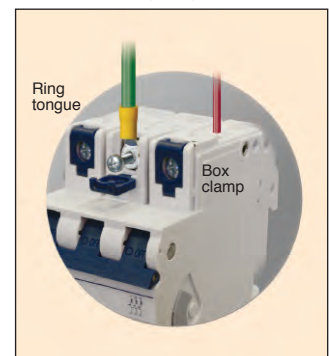

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)