

| P | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | DWN | APVD |
|---|-----|---------------------------|-----------|-----|------|
|   | A   | REVISED PER ECR-17-014561 | 10OCT2017 | RK  | JL   |
|   | A1  | REVISED PER ECR-17-015644 | 25OCT2017 | RK  | JL   |
|   |     |                           |           |     |      |
|   |     |                           |           |     |      |

D

D

NOTES:  
1. PARTS COMPLY TO TE SOLDERABILITY SPEC 109-11-3.  
2. MATERIALS:  
- HOUSING:GF-LCP  
  COLOR:SEE TABLE  
- CONTACT:PHOSPHOR BRONZE  
  PLATING:TIN

C

C

Ø2.05±0.05  
NON-PLATED  
THRU HOLE

FOR POLARIZATION  
FEATURE

Ø2.00<sup>+0.08</sup><sub>-0.03</sub>  
PLATED THRU  
HOLE

6.35  
TYP

RECOMMENDED MOUNTING HOLE PATTERN  
FOR 1.57 THICK PC BOARD  
SCALE 4:1

SCALE 4:1

2213756-1, 1-2213756-1  
SHOWN

B

B

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:  
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

|        |       |
|--------|-------|
| 0 PLC  | ±     |
| 1 PLC  | ±0.5  |
| 2 PLC  | ±0.13 |
| 3 PLC  | ±     |
| 4 PLC  | ±     |
| ANGLES | ±     |
| FINISH | ±     |

DWN  
J. SHAFFER  
02NOV2015

CHK  
M. MOSTOLLER  
02NOV2015

APVD  
M. MOSTOLLER  
02NOV2015

PRODUCT SPEC  
108-1053

APPLICATION SPEC  
114-133083

WEIGHT  
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME  
3 ROW SOCKET HEADER  
ASSEMBLY,UMNL,HIGH TEMPERATURE

SIZE  
A2

CAGE CODE  
-

DRAWING NO  
C-2213756

RESTRICTED TO  
-

SCALE  
2:1

SHEET  
1

OF  
4

REV  
A1

A

A




4

3


2

1

| REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|           |     | SEE SHEET 1 |      |     |      |
|           |     |             |      |     |      |
|           |     |             |      |     |      |
|           |     |             |      |     |      |

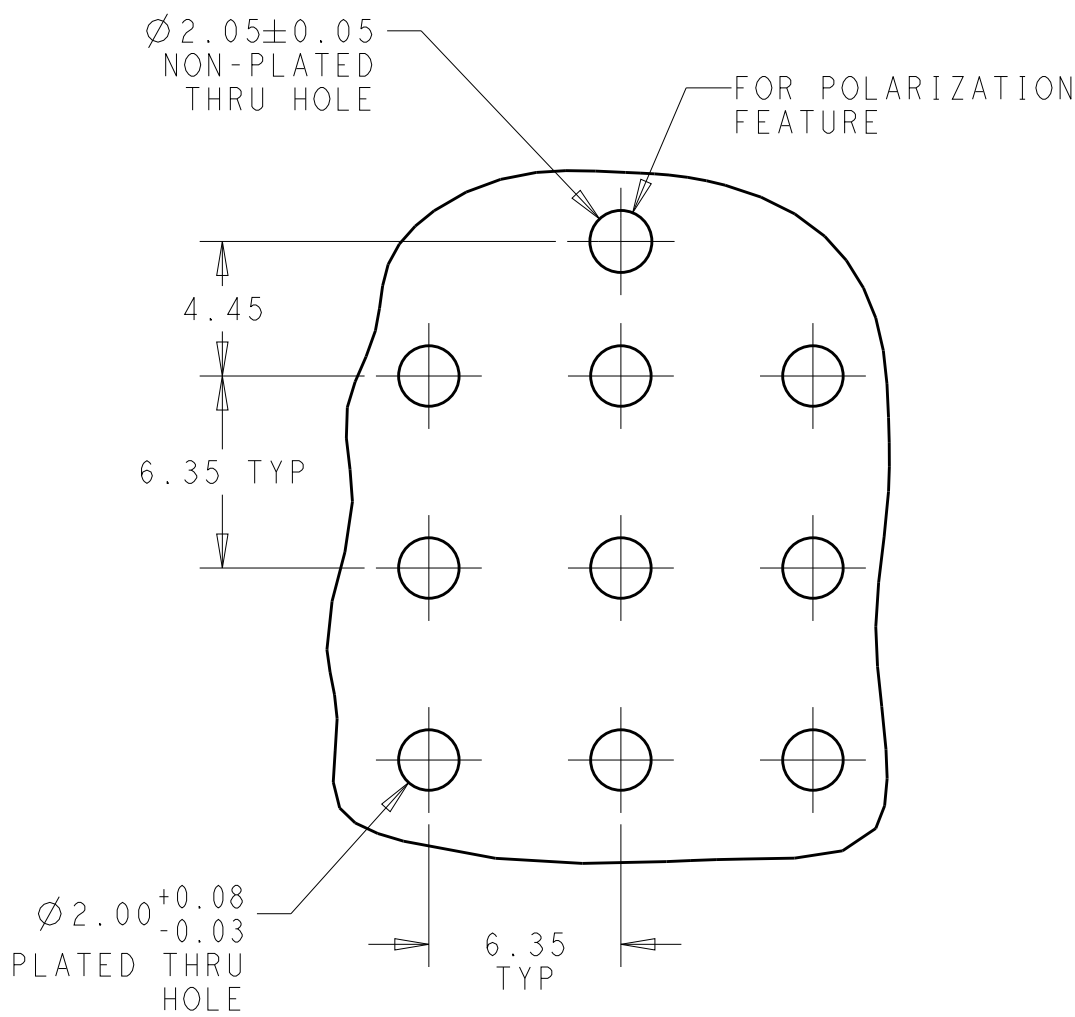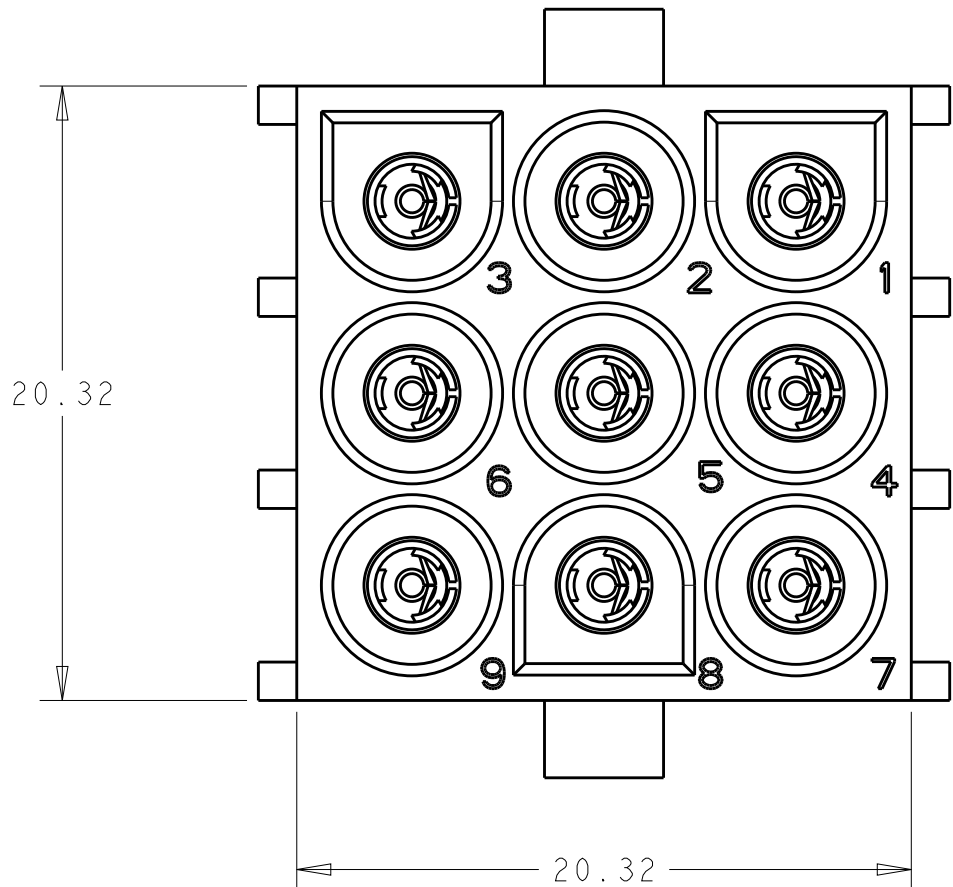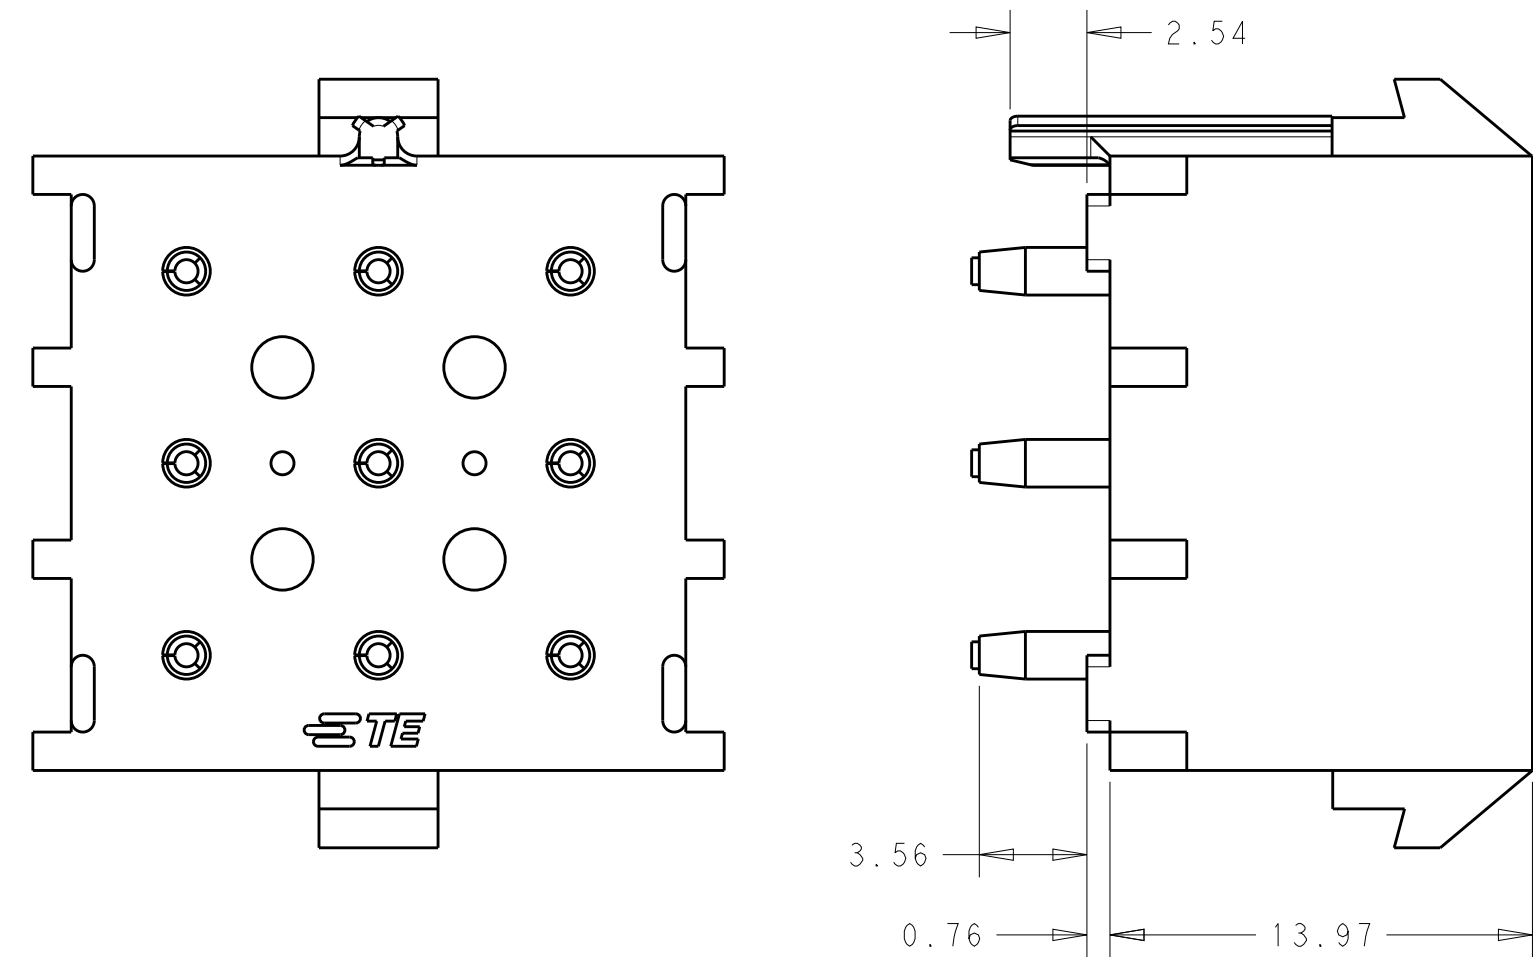

2213756-2, 1-2213756-2  
SHOWN

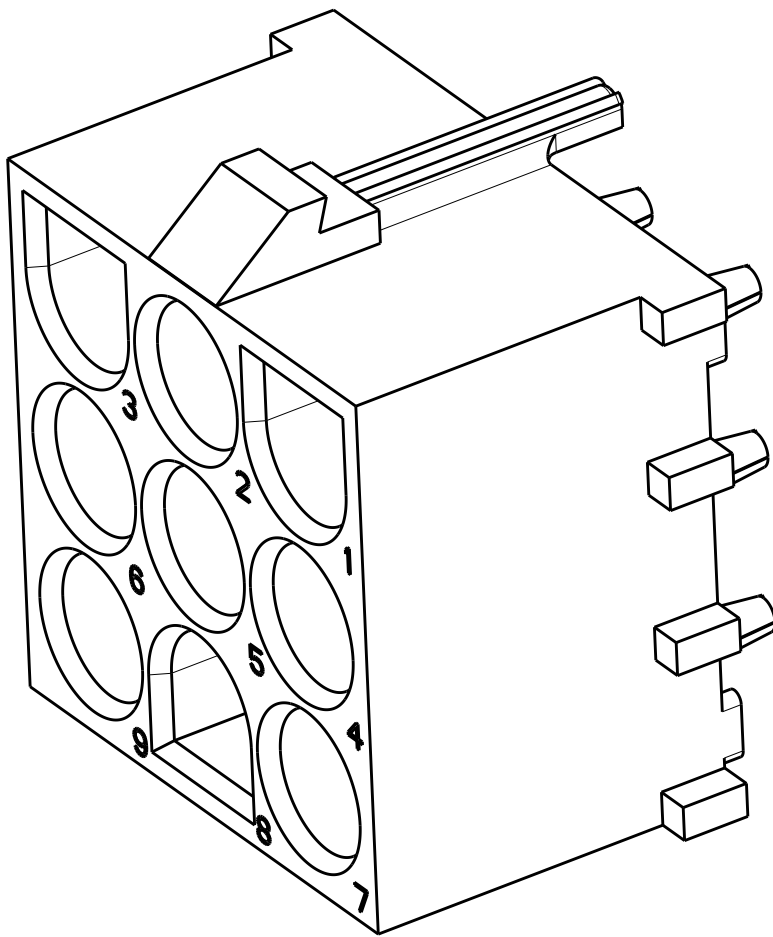

RECOMMENDED MOUNTING HOLE PATTERN  
FOR 1.57 THICK PC BOARD  
SCALE 4:1

|                                        |                                        |                                   |                                                                                                       |           |            |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |                                        | DWN<br>J. SHAFFER<br>02NOV2015    |  TE Connectivity |           |            |
| DIMENSIONS:                            |                                        | CHK<br>M. MOSTOLLER<br>02NOV2015  |                                                                                                       |           |            |
| mm                                     | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: | APVD<br>M. MOSTOLLER<br>02NOV2015 | NAME<br>3 ROW SOCKET HEADER ASSEMBLY, UMNL, HIGH TEMPERATURE                                          |           |            |
|                                        | 0 PLC ±                                | PRODUCT SPEC                      | SIZE                                                                                                  | CAGE CODE | DRAWING NO |
|                                        | 1 PLC ±0.5                             | 108-1053                          | A2                                                                                                    | -         | C-2213756  |
|                                        | 2 PLC ±0.13                            | APPLICATION SPEC                  | RESTRICTED TO                                                                                         |           |            |
|                                        | 3 PLC ±                                | 114-133083                        |                                                                                                       |           |            |
|                                        | 4 PLC ±                                | WEIGHT                            |                                                                                                       |           |            |
| MATERIAL                               | FINISH                                 | CUSTOMER DRAWING                  | SCALE                                                                                                 | SHEET     | REV        |
| -                                      | -                                      |                                   | 2:1                                                                                                   | 2 OF 4    | A1         |
| -                                      | -                                      |                                   |                                                                                                       |           |            |

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

| REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|           |     | SEE SHEET 1 |      |     |      |
|           |     |             |      |     |      |
|           |     |             |      |     |      |
|           |     |             |      |     |      |

D

C

B





A

D

C

B

A

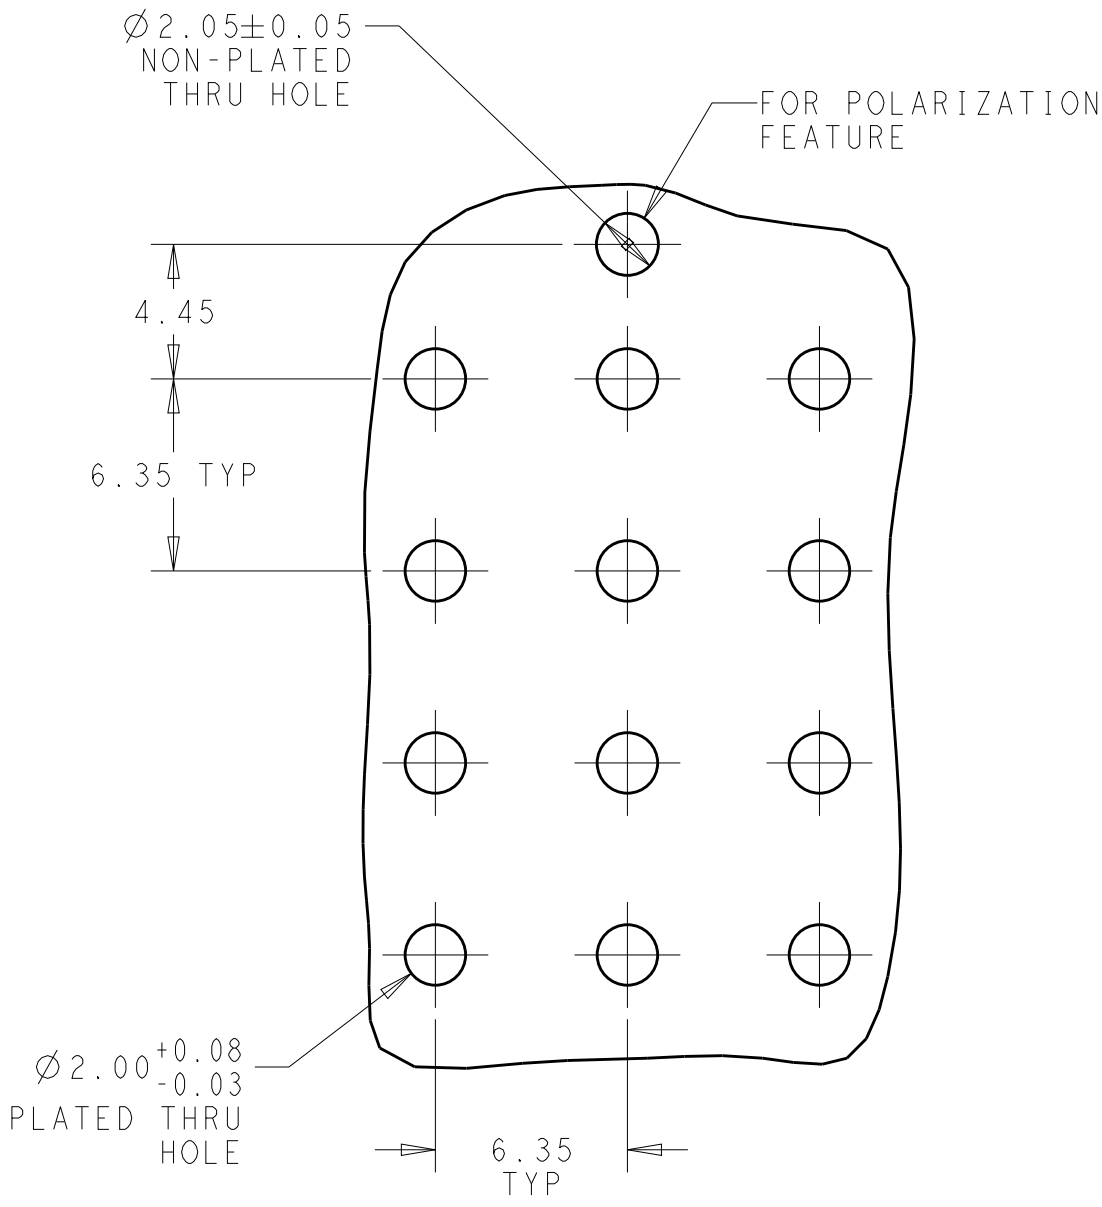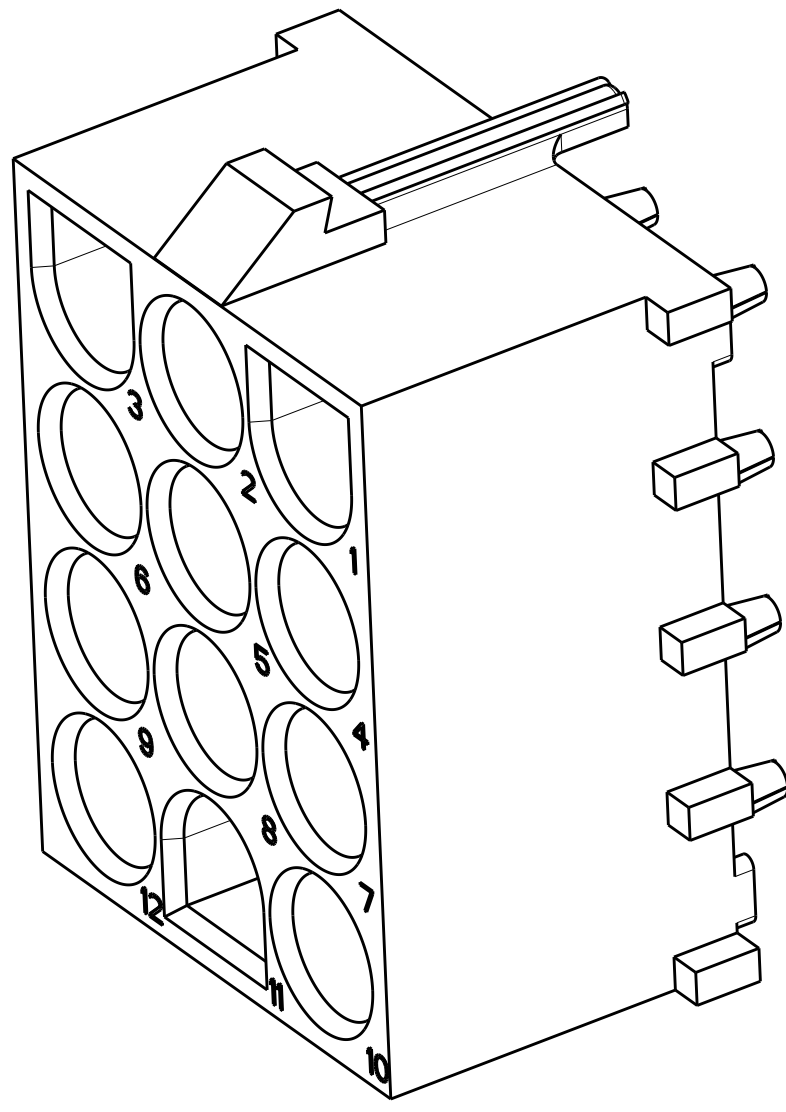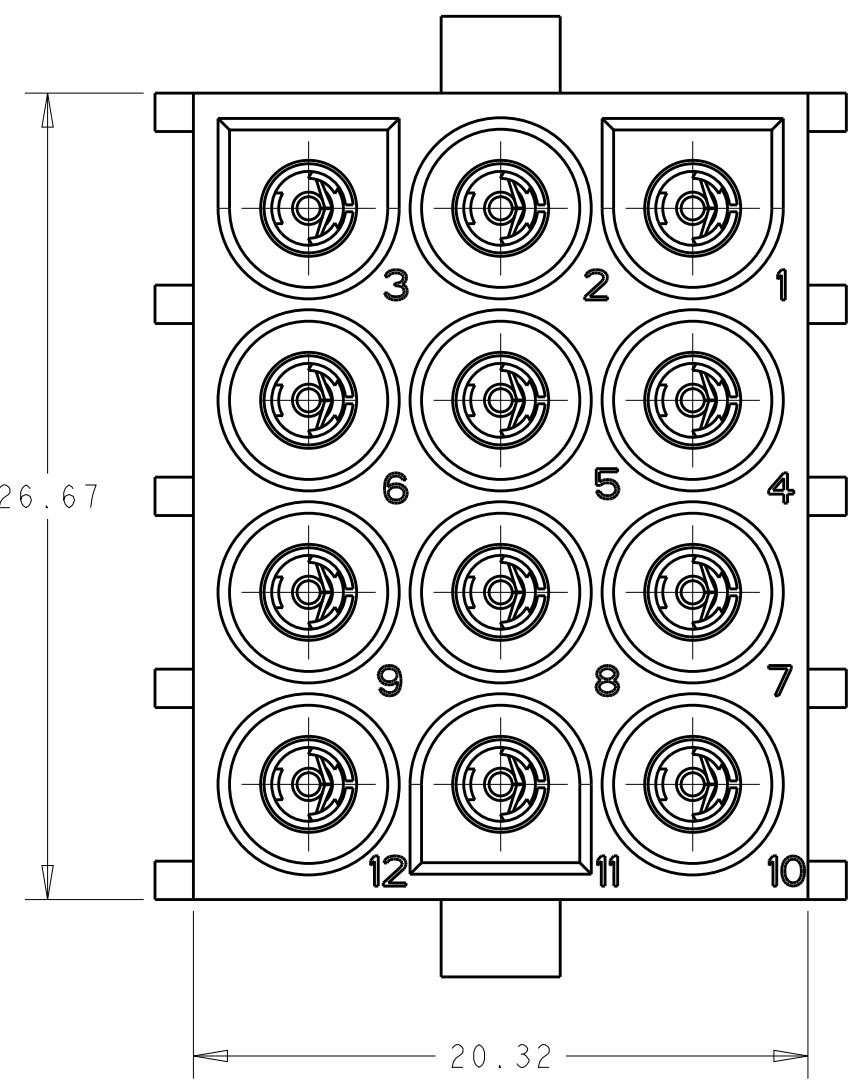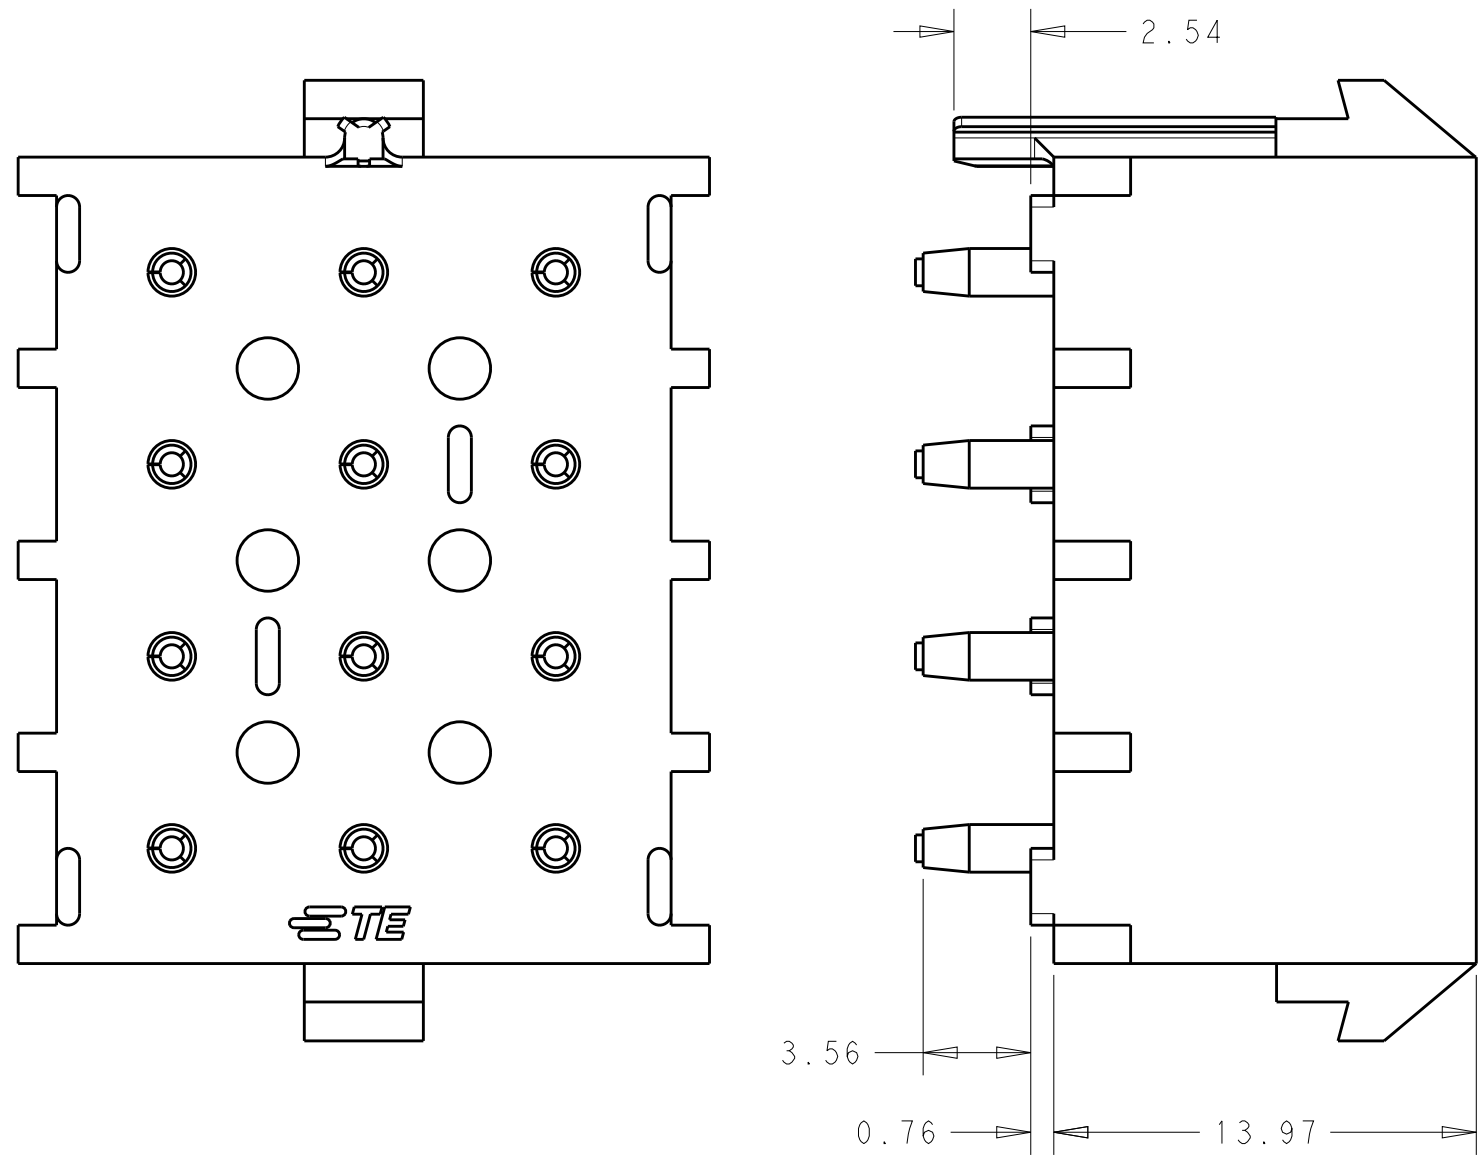

2213756-3, 1-2213756-3  
SHOWN

RECOMMENDED MOUNTING HOLE PATTERN  
FOR 1.57 THICK PC BOARD  
SCALE 4:1

|                                        |  |                                   |                                                                 |  |  |  |
|----------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN<br>J. SHAFFER<br>02NOV2015    | TE Connectivity                                                 |  |  |  |
| DIMENSIONS:                            |  | CHK<br>M. MOSTOLLER<br>02NOV2015  |                                                                 |  |  |  |
| mm                                     |  | APVD<br>M. MOSTOLLER<br>02NOV2015 | NAME<br>3 ROW SOCKET HEADER<br>ASSEMBLY, UMNL, HIGH TEMPERATURE |  |  |  |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |  | PRODUCT SPEC<br>108-1053          | SIZE<br>A2                                                      |  |  |  |
| 0 PLC ±                                |  | APPLICATION SPEC<br>114-133083    | CAGE CODE<br>-                                                  |  |  |  |
| 1 PLC ±0.5                             |  | WEIGHT<br>-                       | DRAWING NO<br>C-2213756                                         |  |  |  |
| 2 PLC ±0.13                            |  | CUSTOMER DRAWING                  | RESTRICTED TO<br>-                                              |  |  |  |
| 3 PLC ±                                |  | SCALE<br>2:1                      | SHEET<br>3 OF 4                                                 |  |  |  |
| 4 PLC ±                                |  |                                   | REV<br>A1                                                       |  |  |  |
| ANGLES ±                               |  |                                   |                                                                 |  |  |  |
| FINISH                                 |  |                                   |                                                                 |  |  |  |
| -                                      |  |                                   |                                                                 |  |  |  |
| -                                      |  |                                   |                                                                 |  |  |  |

D

C

B






A

D

C

B

A

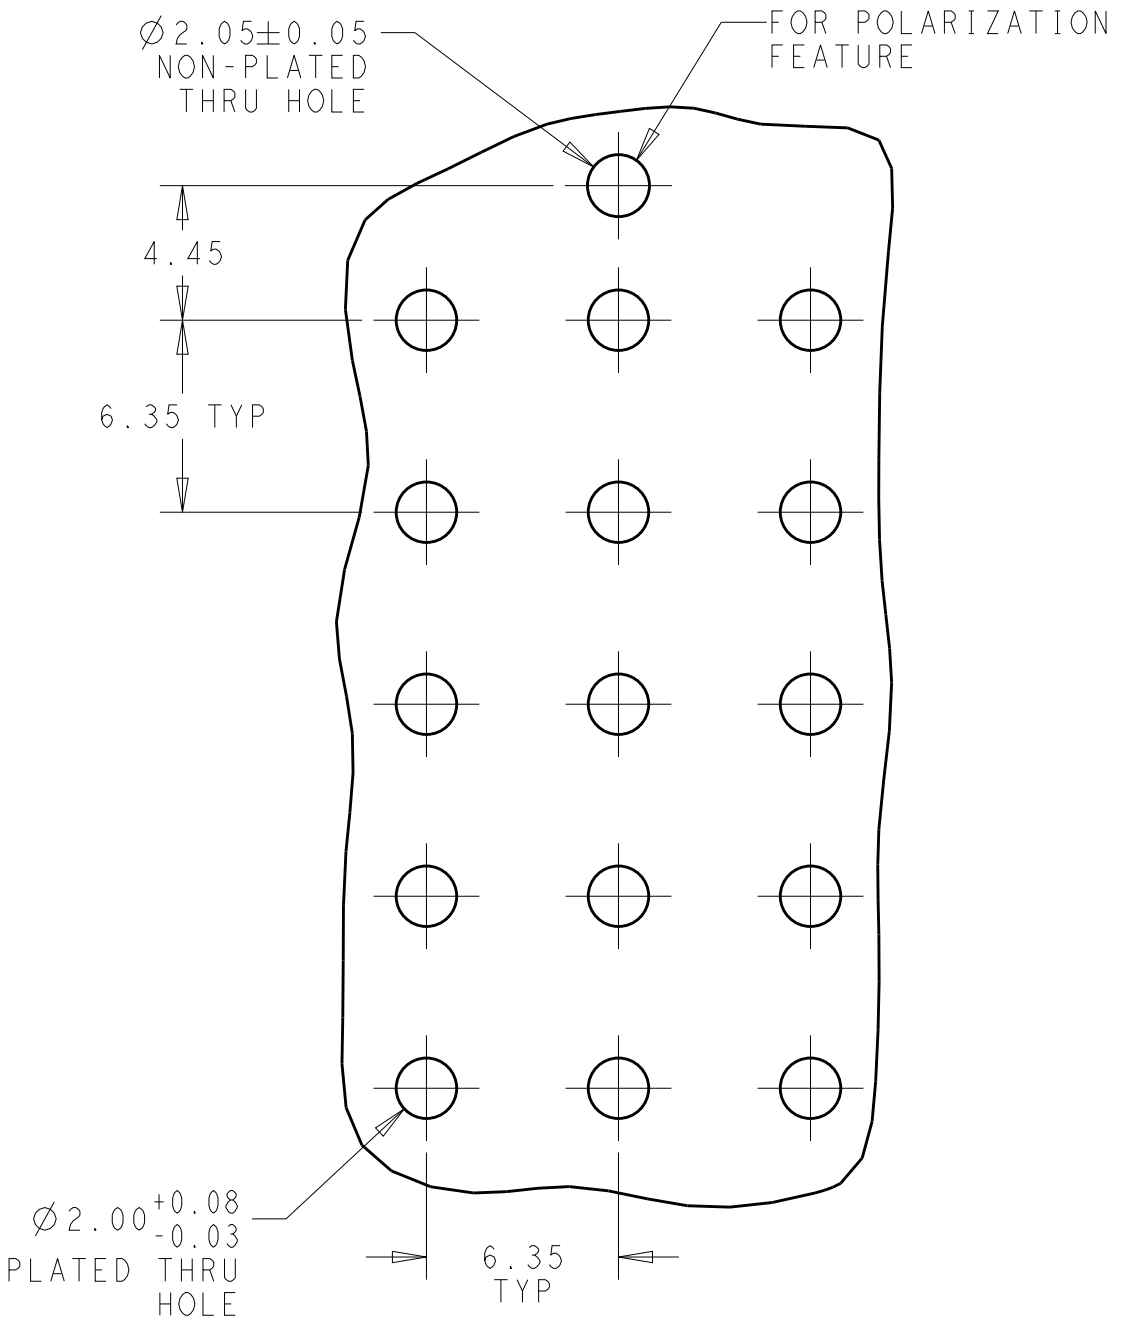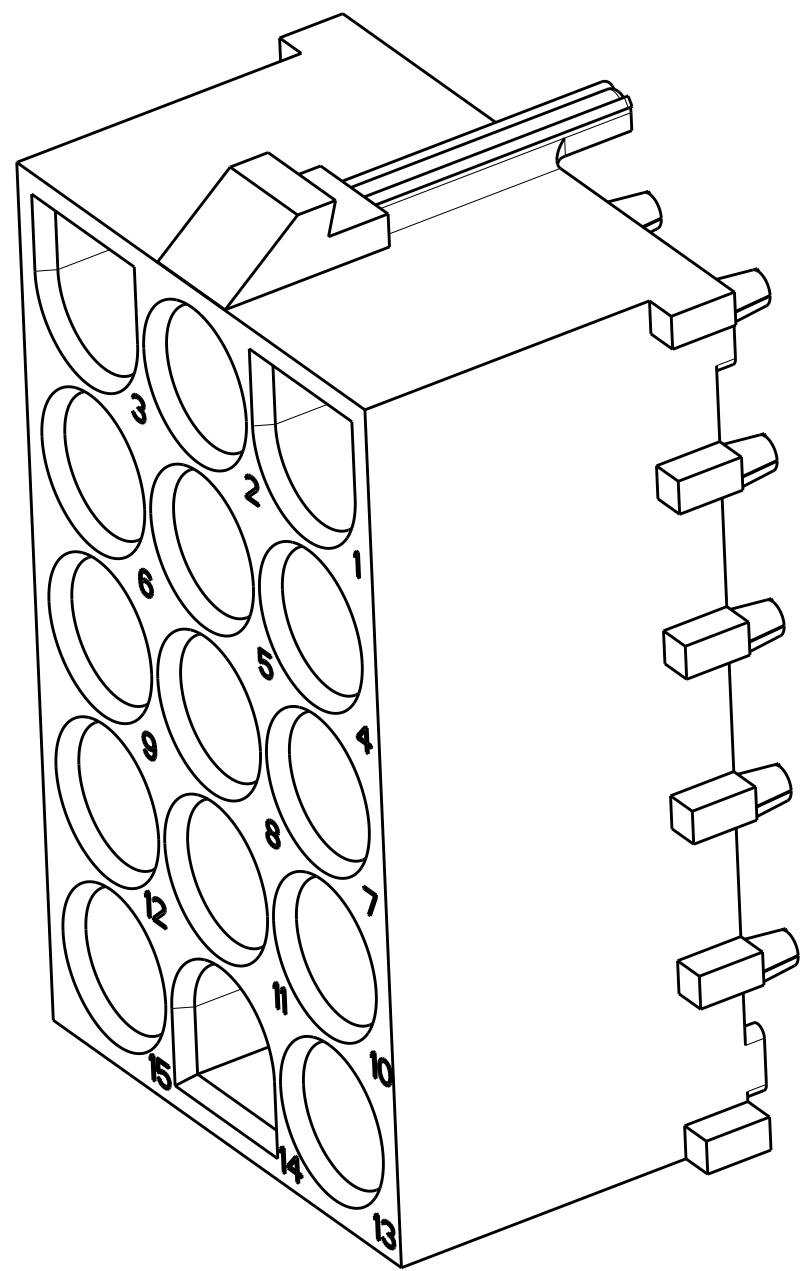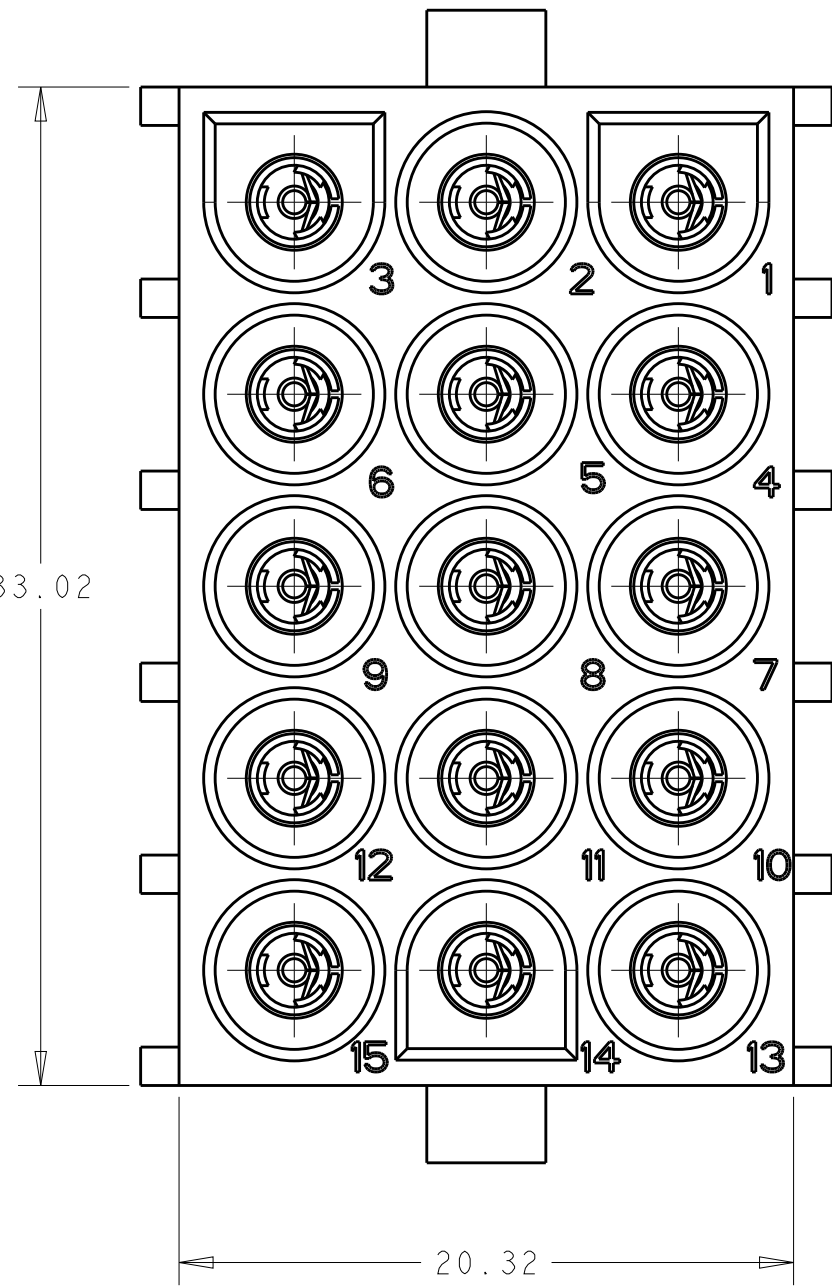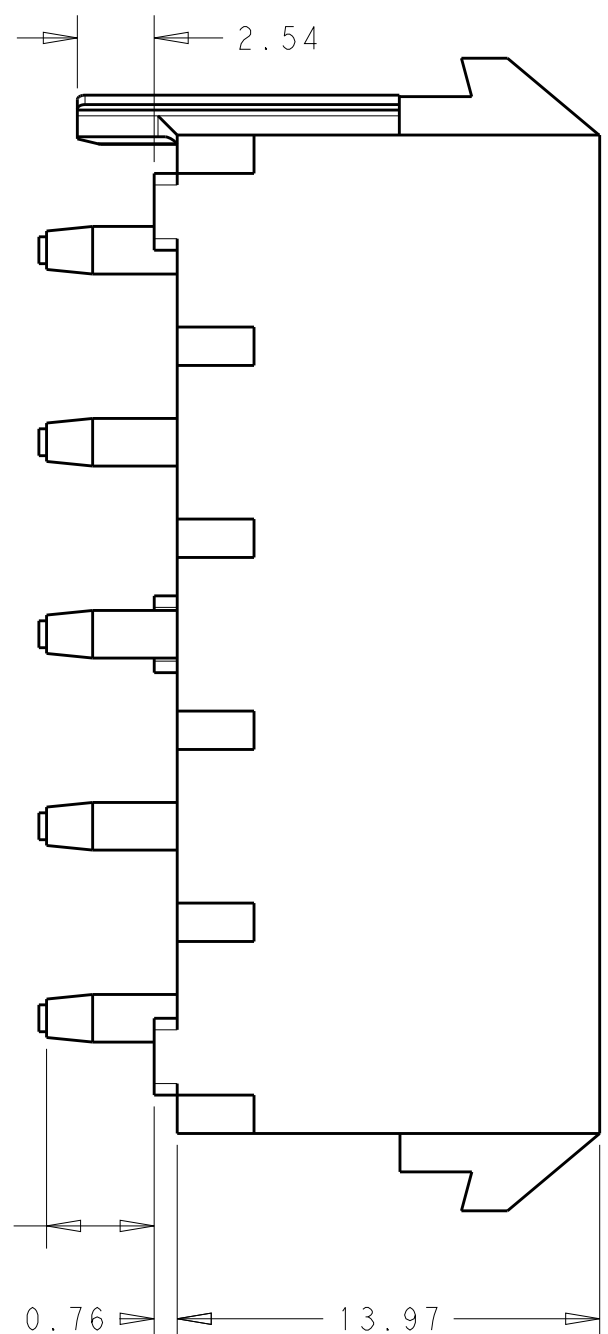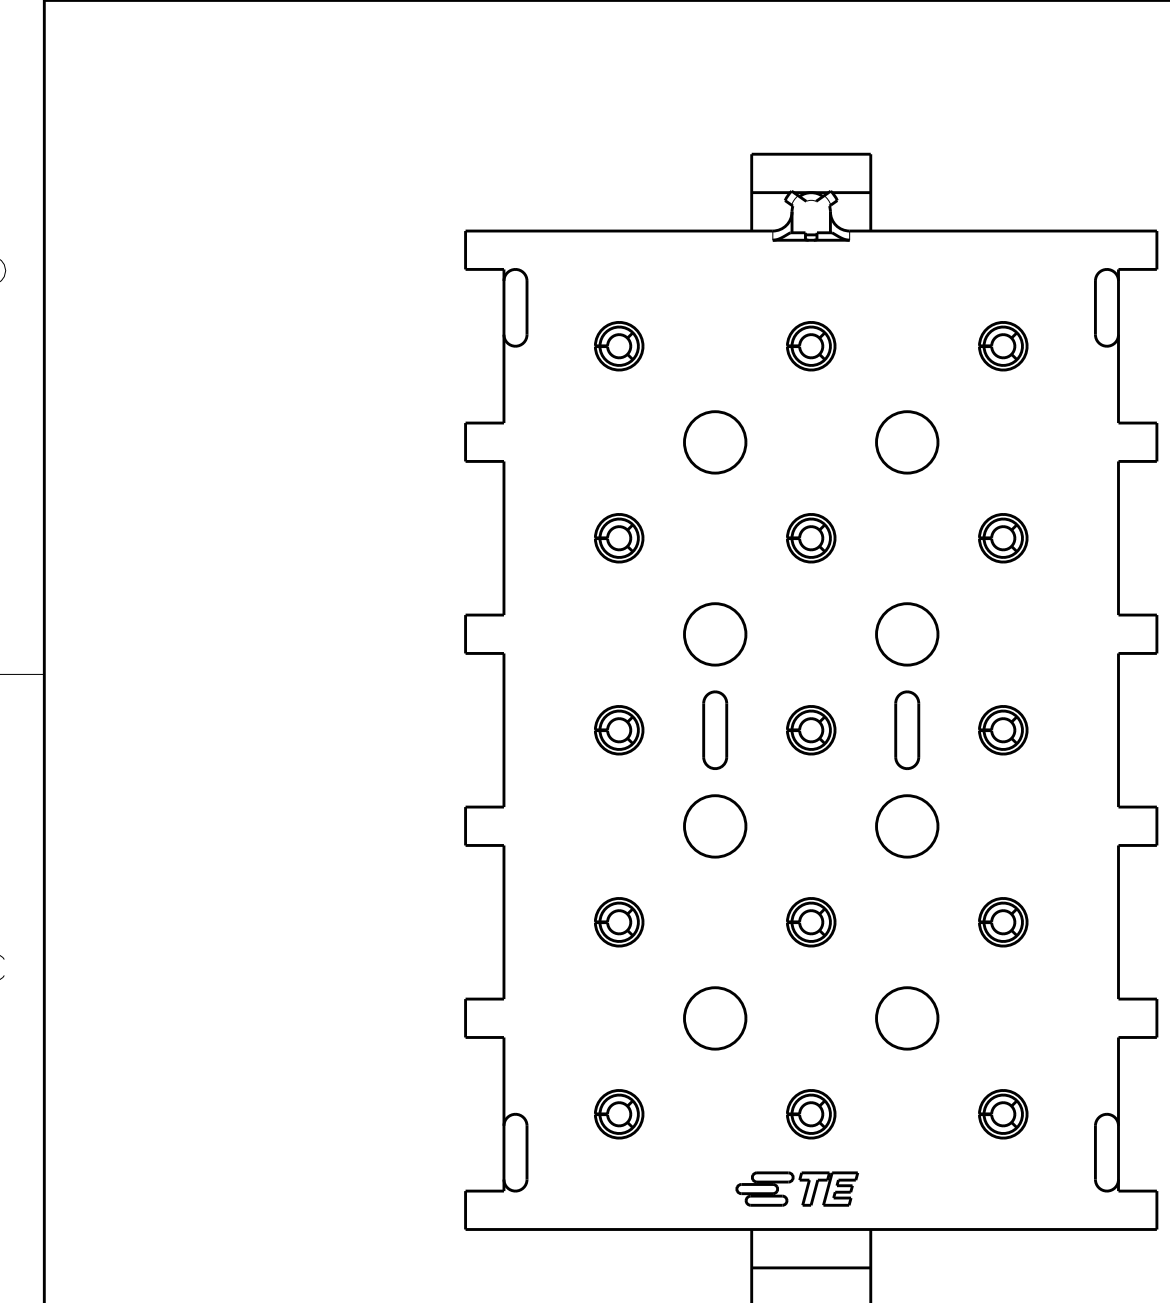

2213756-4, 1-2213756-4  
SHOWN

RECOMMENDED MOUNTING HOLE PATTERN  
FOR 1.57 THICK PC BOARD  
SCALE 4:1

|                                        |  |                                   |                                                                 |  |               |  |
|----------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|---------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN<br>J. SHAFFER<br>02NOV2015    | TE Connectivity                                                 |  |               |  |
| DIMENSIONS:                            |  | CHK<br>M. MOSTOLLER<br>02NOV2015  |                                                                 |  |               |  |
| mm                                     |  | APVD<br>M. MOSTOLLER<br>02NOV2015 | NAME<br>3 ROW SOCKET HEADER<br>ASSEMBLY, UMNL, HIGH TEMPERATURE |  |               |  |
|                                        |  | PRODUCT SPEC                      | SIZE                                                            |  |               |  |
|                                        |  | 108-1053                          | A2                                                              |  |               |  |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |  | APPLICATION SPEC                  | CAGE CODE                                                       |  | DRAWING NO    |  |
| 0 PLC ±                                |  | 114-133083                        | -                                                               |  | C-2213756     |  |
| 1 PLC ±0.5                             |  | WEIGHT                            |                                                                 |  | RESTRICTED TO |  |
| 2 PLC ±0.13                            |  | -                                 |                                                                 |  | -             |  |
| 3 PLC ±                                |  | CUSTOMER DRAWING                  |                                                                 |  | SCALE         |  |
| 4 PLC ±                                |  |                                   |                                                                 |  | 2:1           |  |
| ANGLES ±                               |  |                                   |                                                                 |  | SHEET         |  |
| FINISH ±                               |  |                                   |                                                                 |  | 4 OF 4        |  |
| -                                      |  |                                   |                                                                 |  | REV           |  |
| -                                      |  |                                   |                                                                 |  | A1            |  |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)