

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	25JAN2016	RL	DM
	A1	REVISED PER ECO-16-006701	29APR2016	RL	DM

D

D

C


C

B




B

A

A

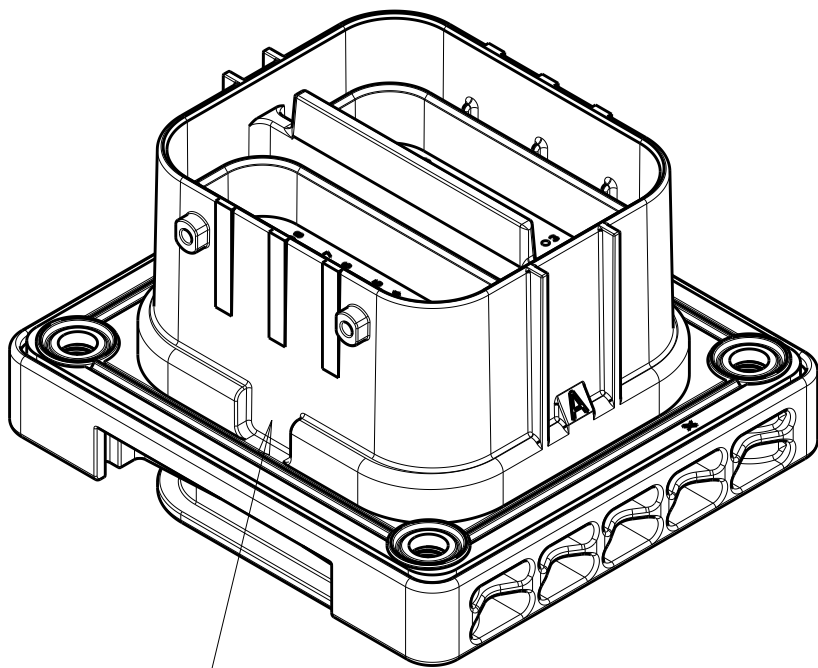


PANEL MOUNT
KEYING FEATURE

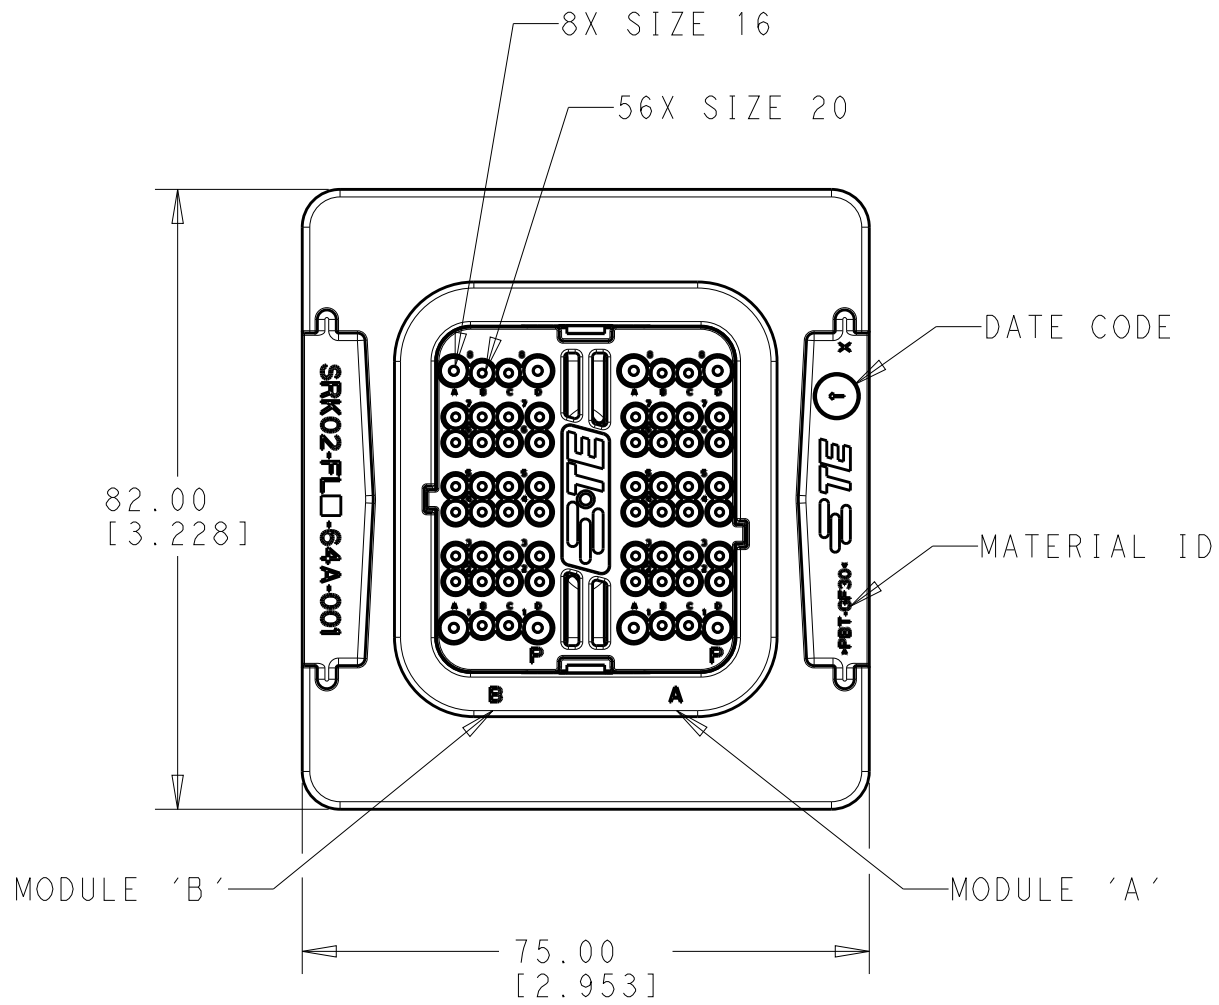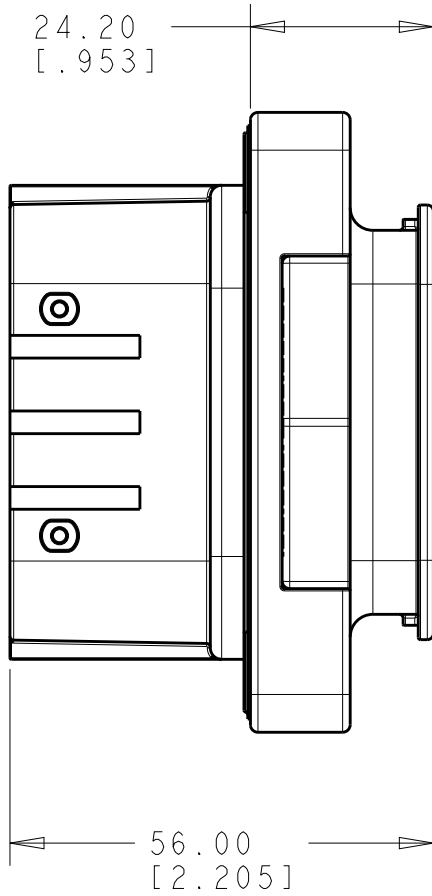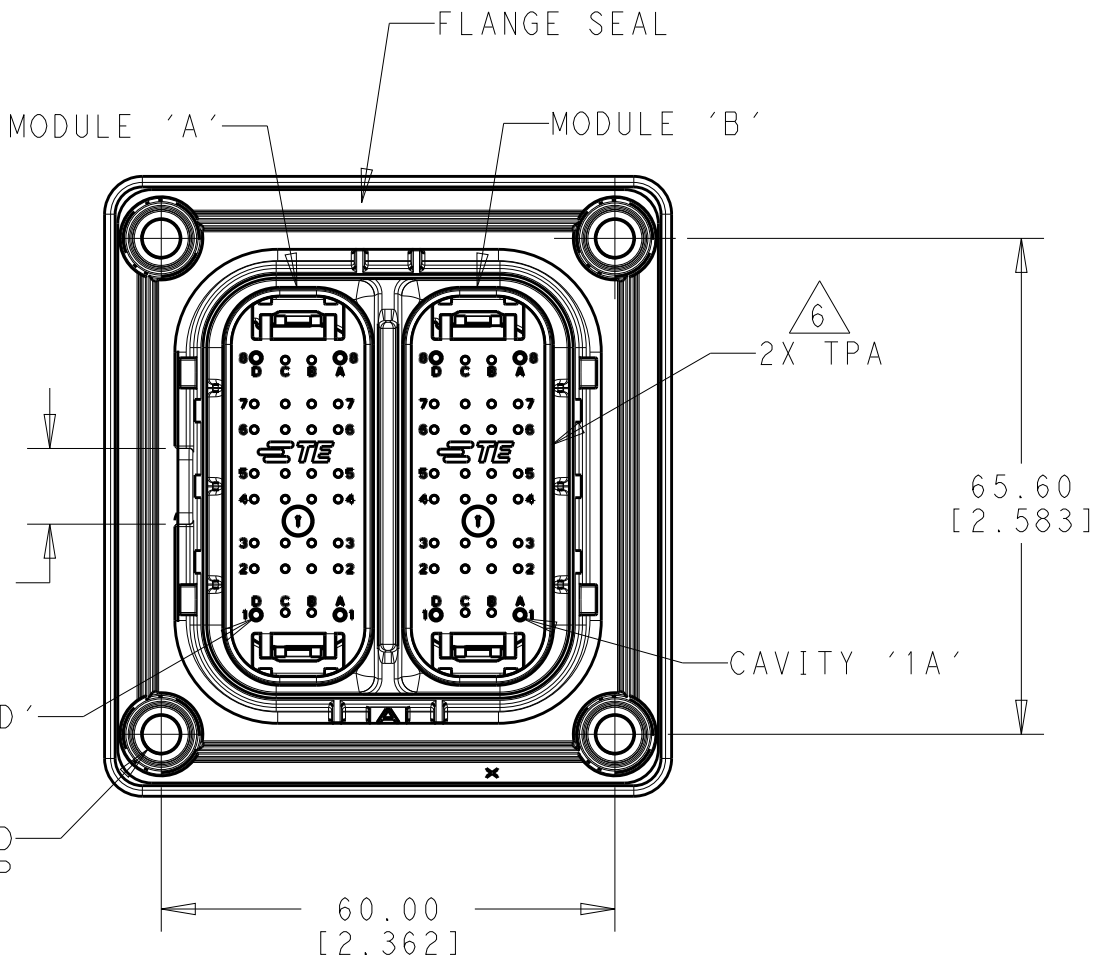

- SEE SHEET 2 FOR KEY ARRANGEMENTS.
- SEE SHEET 3 FOR RECOMMENDED PANEL CUT-OUTS.
- TERMINAL POSITION ASSURANCE (TPA) IS SHIPPED INSTALLED IN PRE-MOUNTED POSITION. USE HOOK STYLE TOOL, SUCH AS DT-RT1, TO REMOVE TPA.
- BOTH MODULE CONTACT CAVITY IDENTIFICATIONS ARE SAME. CAVITIES 1A, 1D, 8A, 8D ARE SIZE 16. REMAINING CAVITIES ARE SIZE 20.
- RECOMMENDED SCREW: M5 X 0.8
TORQUE: 2.26-2.83 NM [20-25 IN-LB].
- THE RECEPTACLE MATES WITH SRK06-FLX-64A-001-XXXX PLUG.
(X = A THRU J, XXXX = ALL MODIFICATIONS)
- MATERIAL:
RECEPTACLE, TPA, CAP: PBT GF30 (BLACK)
FLANGE SEAL: VMQ (GREEN)
GROMMET: VMQ (RED-ORANGE)
THREADED INSERT: BRASS
- DIMENSIONAL TOLERANCES:
PART: ± 0.64 [.025]
PANEL CUTOUT: ± 0.25 [.010]


NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

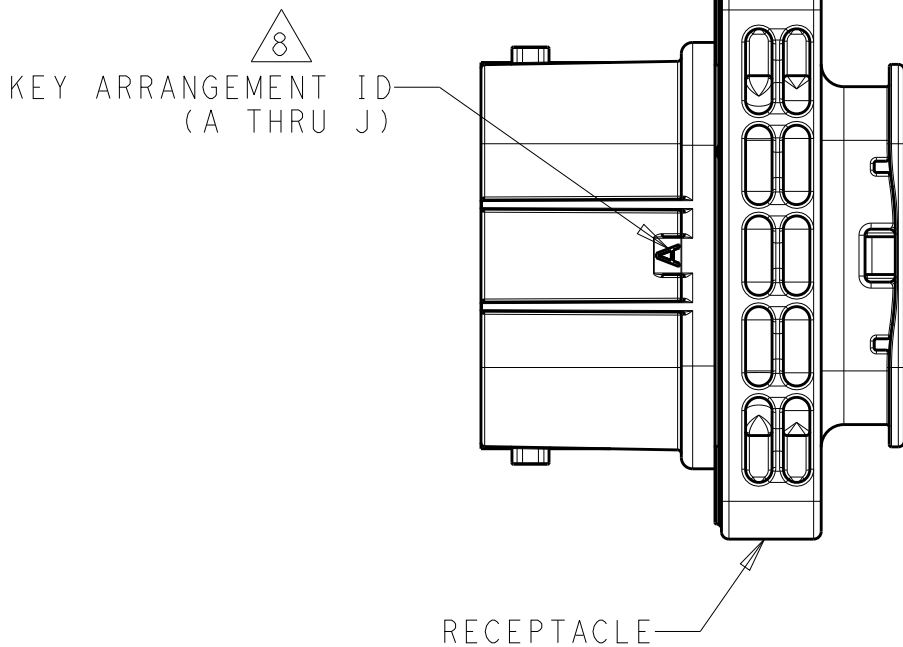

TE INTERNAL PN	DEUTSCH PN
SRK02-FLA-64A-001	SRK02-FLA-64A-001
SRK02-FLB-64A-001	SRK02-FLB-64A-001
SRK02-FLC-64A-001	SRK02-FLC-64A-001
SRK02-FLD-64A-001	SRK02-FLD-64A-001
SRK02-FLE-64A-001	SRK02-FLE-64A-001
SRK02-FLF-64A-001	SRK02-FLF-64A-001
SRK02-FLG-64A-001	SRK02-FLG-64A-001
SRK02-FLH-64A-001	SRK02-FLH-64A-001
SRK02-FLI-64A-001	SRK02-FLI-64A-001
SRK02-FLJ-64A-001	SRK02-FLJ-64A-001

CONTACT SIZE	MIN INSUL OD	MAX INSUL OD	WIRE RANGE REF ONLY
16	1.55 [.061]	3.05 [.120]	2.0-0.5MM ² 14-20 AWG
20	1.55 [.061]	2.41 [.095]	1.0-0.5MM ² 16-20 AWG

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R. LEFFERTS 15JAN2016	TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK D. WHITACRE 20JAN2016				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD D. MEYER 20JAN2016	NAME RECEPTACLE, FLANGE 64-PIN (FULL) STRIKE SERIES			
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH ±		PRODUCT SPEC	SIZE A2		CAGE CODE C-SRK02-FLX-64A-001	RESTRICTED TO
MATERIAL 2		APPLICATION SPEC 0425-015-0000	DRAWING NO		SHEET 1 OF 3	
		WEIGHT 178.1g	CUSTOMER DRAWING		SCALE 1:1	REV A1

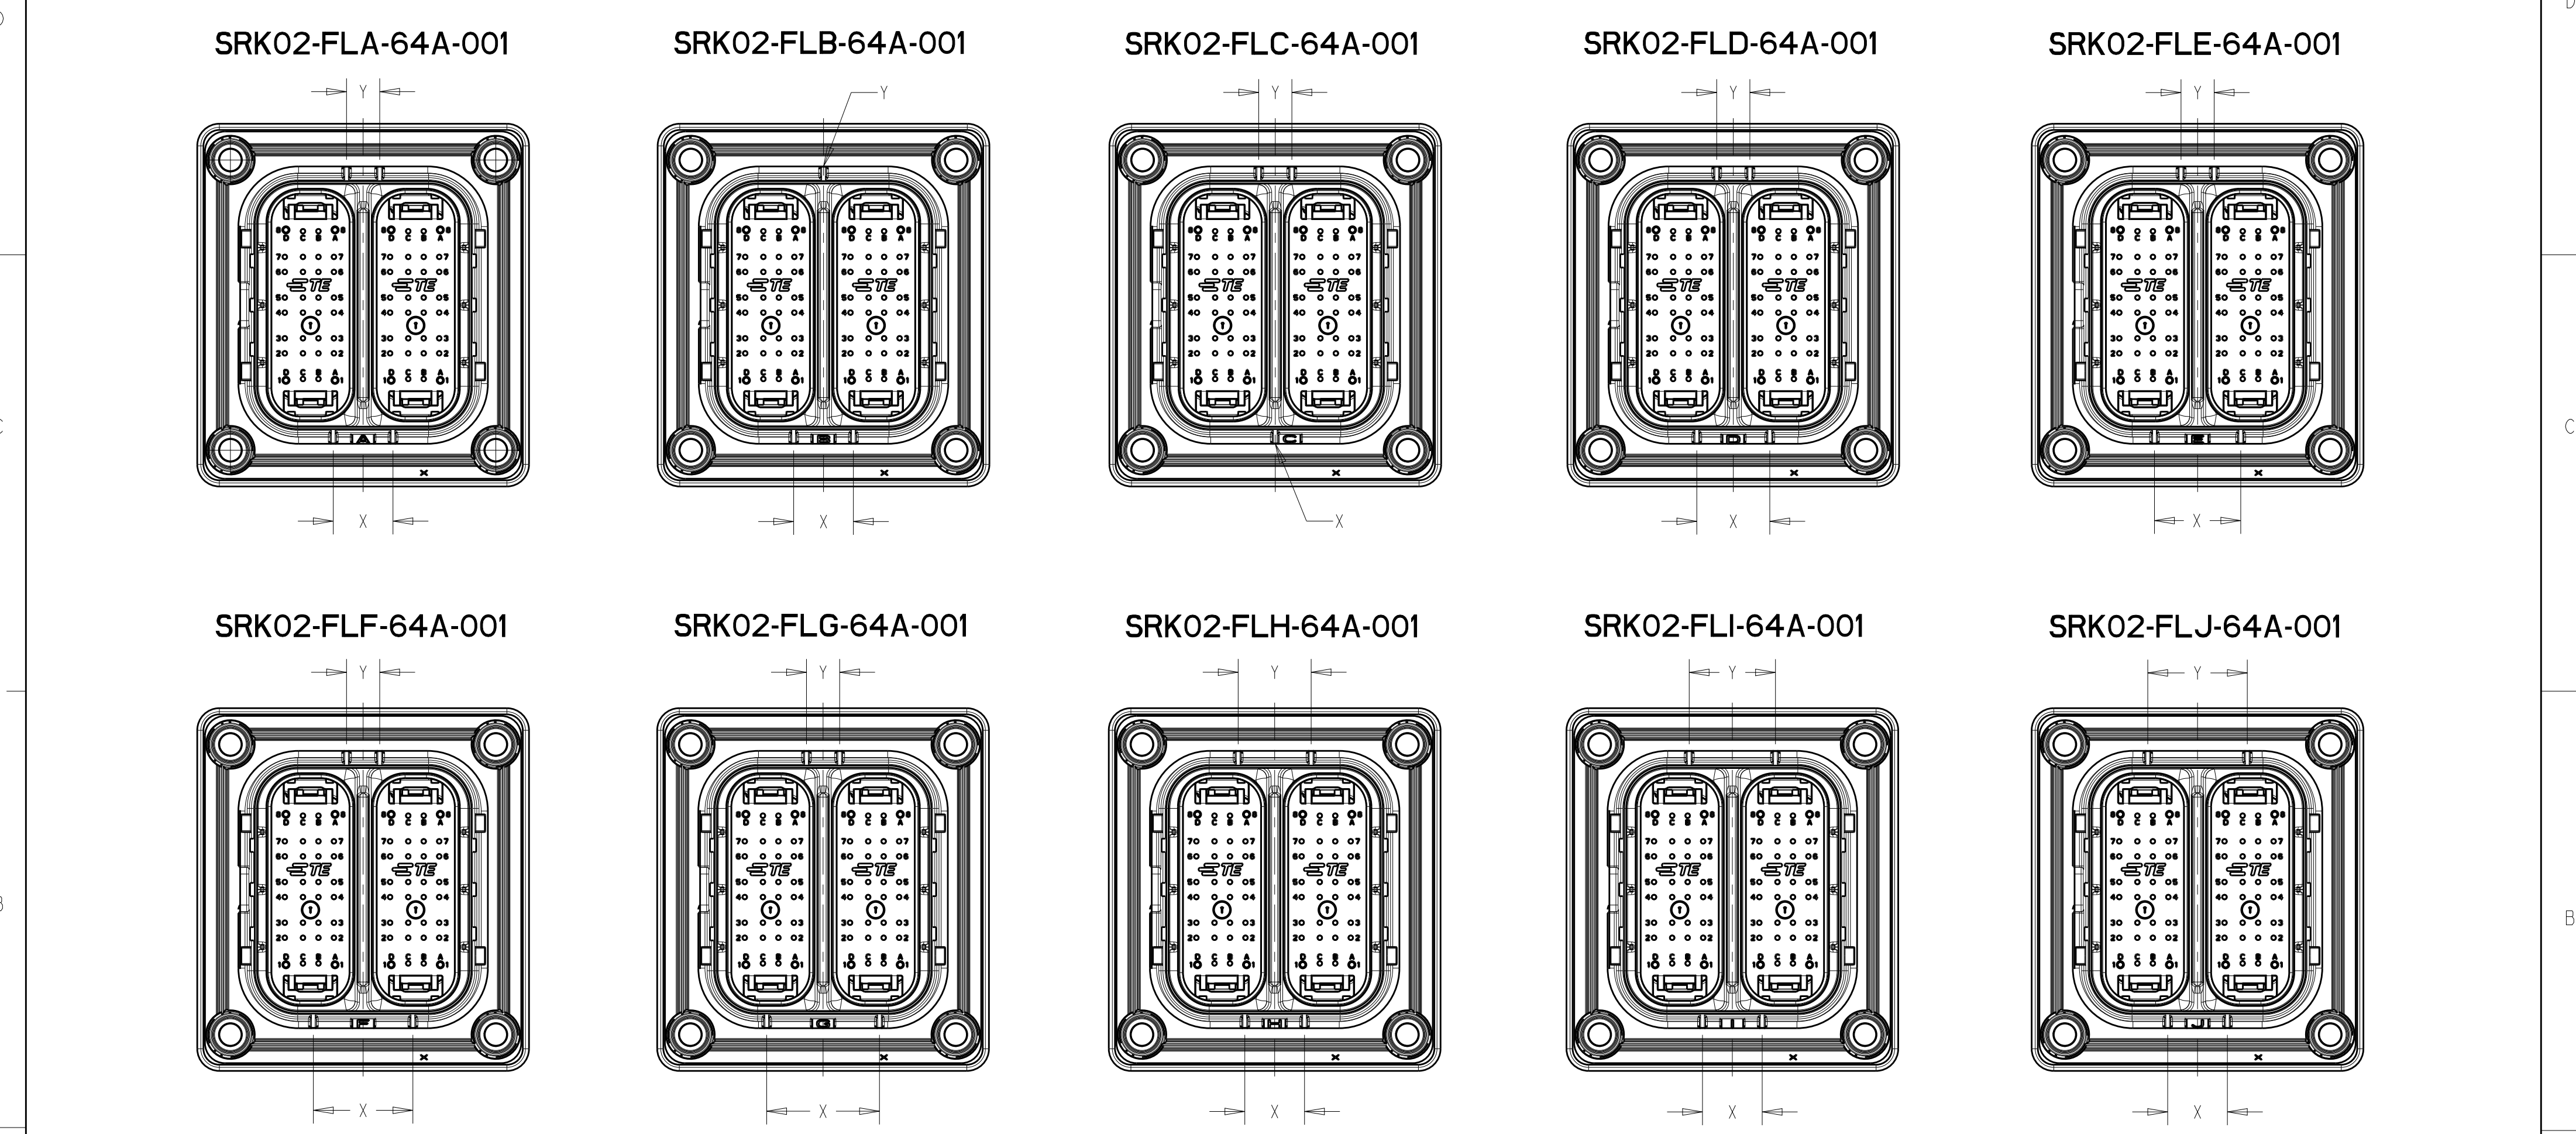


KEY ARRANGEMENTS:

ARRANGEMENT	X	Y
A	13.50 [.530]	7.50 [.300]
B	13.50 [.530]	0*
C	0*	7.50 [.300]
D	16.50 [.650]	7.50 [.300]
E	19.50 [.770]	7.50 [.300]
F	22.50 [.890]	7.50 [.300]
G	25.50 [1.000]	7.50 [.300]
H	13.50 [.530]	16.50 [.650]
I	13.50 [.530]	19.50 [.770]
J	13.50 [.530]	22.50 [.890]

* A ZERO DIMENSION INDICATES A SINGLE KEY IN THE CENTER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±

1 PLC ±

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±

FINISH

1

±

DWN R. LEFFERTS 15 JAN 2016

CHK D. WHITACRE 20 JAN 2016

APVD D. MEYER 20 JAN 2016

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

0425-015-0000

WEIGHT 178.1g

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME RECEPTACLE, FLANGE 64-PIN (FULL) STRIKE SERIES

SIZE A2

CAGE CODE

DRAWING NO C-SRK02-FLX-64A-001

RESTRICTED TO

SCALE 1:1

SHEET 2 OF 3

REV A1

1471-9 (3/13)

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

D

D

C


C

B


B

A

A

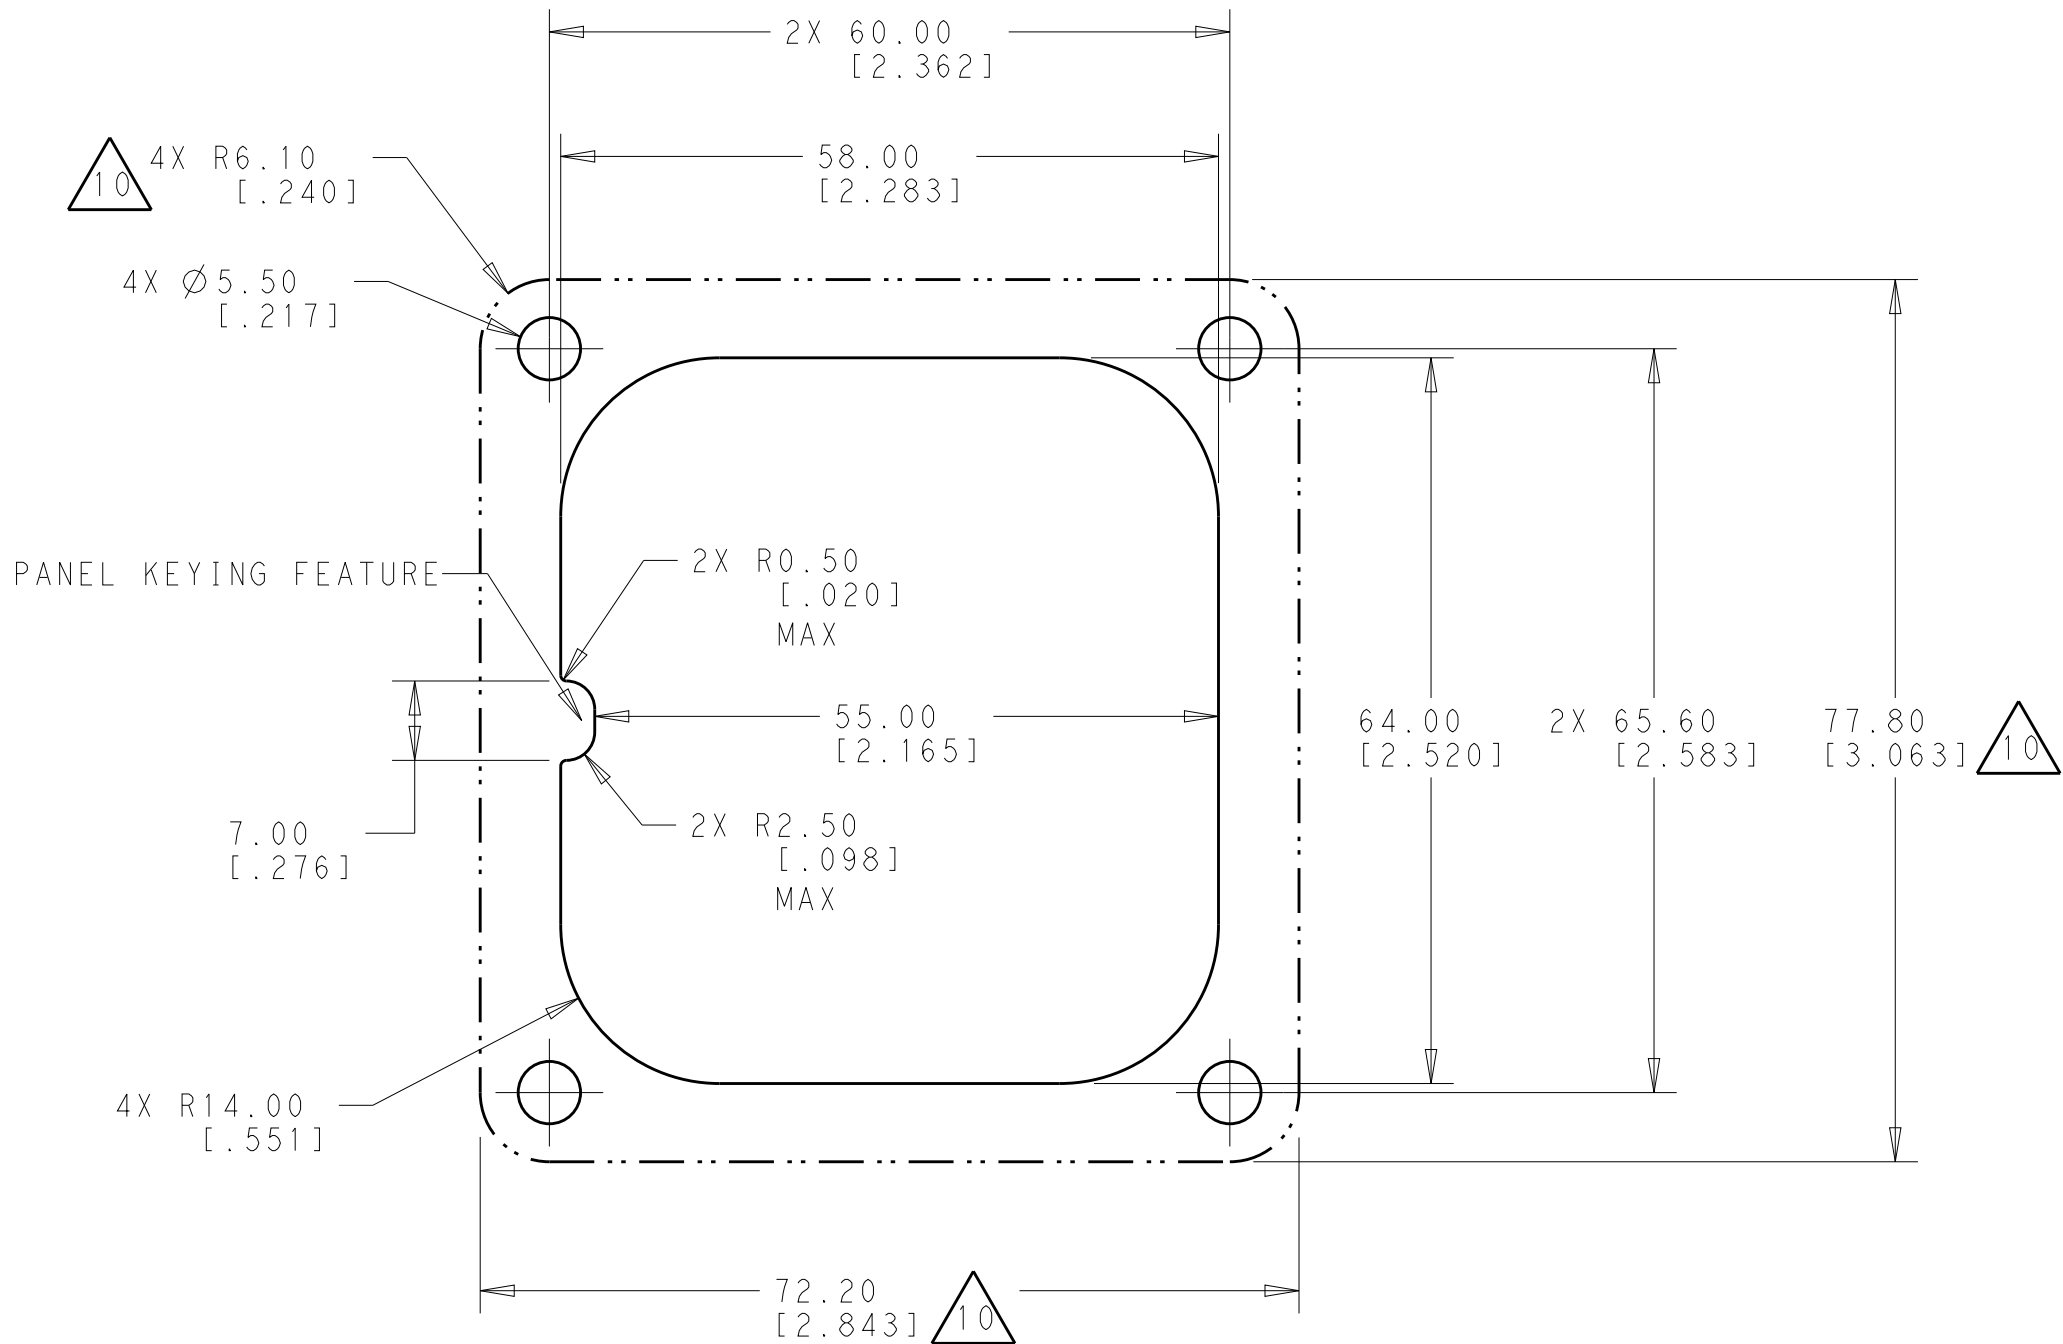

PANEL CUTOUT WITH
PANEL KEYING FEATURE

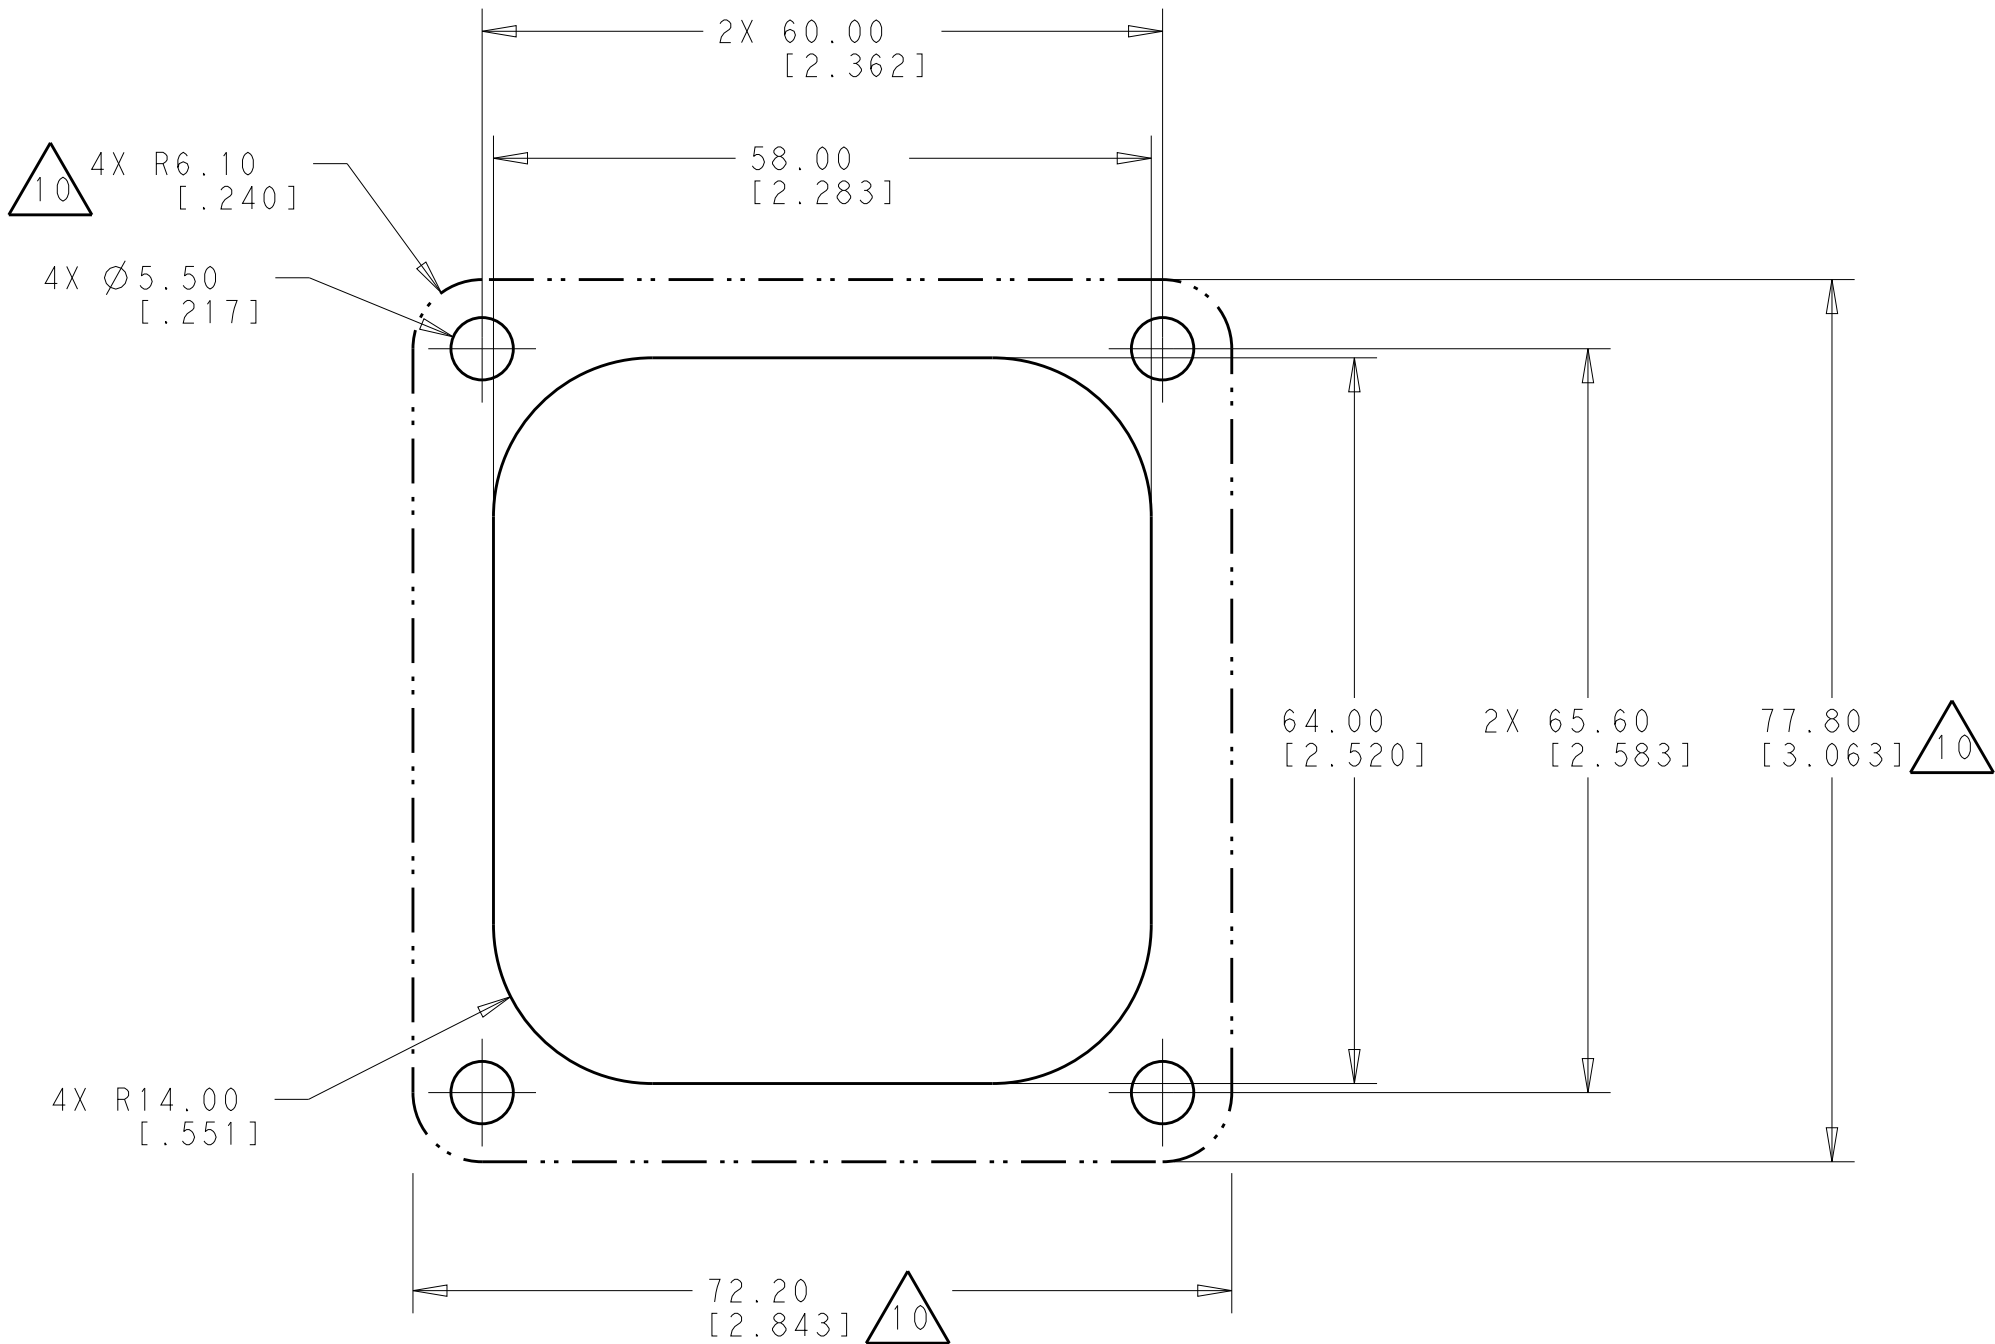

PANEL CUTOUT WITHOUT
PANEL KEYING FEATURE

- 10 RECOMMENDED PANEL SURFACE FINISH: 32 RMS [0.80µm]
OR BETTER WITHIN SPECIFIED SEALING REGION
- 9 RECOMMENDED PANEL THICKNESS: 1.00-7.00 [.040-.280]
- NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R. LEEFERIS 15 JAN 2016	TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK D. WHITACRE 20 JAN 2016			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD D. MEYER 20 JAN 2016	NAME RECEPTACLE, FLANGE 64-PIN (FULL) STRIKE SERIES		
0 PLC ± 1 1 PLC ± 1 2 PLC ± 1 3 PLC ± 1 4 PLC ± 1 ANGLES ± FINISH		PRODUCT SPEC	SIZE A2		
MATERIAL 2		APPLICATION SPEC 0425-015-0000	CAGE CODE C=SRK02-FLX-64A-001		
		WEIGHT 178.1g	DRAWING NO RESTRICTED TO		
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 1:1		
			SHEET 3 OF 3		
			REV A1		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru