

# GREEN POLARIZATION INSENSITIVE FIBER ISOLATOR

## OIXSG Series

### Product Description

Oplink's Green isolator is based on glass encapsulated micro-optic packaging technology and minimizes back reflection and back scattering in the reverse direction for any state of polarization. The Green Isolator is a low cost model with excellent performance such as low insertion loss, high isolation, high return loss, low polarization dependent loss (PDL) and low polarization mode dispersion (PMD) for dual-stage isolator.



### Performance Specification

Specifications	OIXSG Serie	OIDSG Serie	Unit
Operating Wavelength Range	1310 ± 15 or 1480 ± 15 or C-band: 1528 ~ 1564 or L-band: 1570 ~ 1605		nm
Insertion Loss <sup>[1]</sup>	Standard PMD	< 0.4	dB
	Low PMD	< 0.45	dB
		-	< 0.5
Isolation (over operating wavelength range, 0~70°C, all SOP)	> 20	>35	dB
Polarization Dependent Loss	< 0.06	< 0.08	dB
Polarization Mode Dispersion	Standard PMD	< 0.25	ps
	Low PMD	< 0.05	ps
Return Loss (Input/Output Ports)	> 55/50		dB
Maximum Power Handling	< 500		mW
Fiber Type	Corning SMF-28		
Operating Temperature	0 to +70		°C
Storage Temperature	-40 to +85		°C
Package Dimensions <sup>[3]</sup>	P1: (ø) 5.5 x (L) 34.0, with boot P2: (ø) 5.5 x (L) 34.0, without boot		mm

Note:

[1] The maximum IL is under all states of polarization and within the full operating temperature and wavelength ranges specified.

[2] All the parameters are excluding connectors.

[3] The mechanical tolerance should be +/-0.2mm on all package dimensions unless otherwise custom specified

### Features


- ◆ Wide Operating Wavelength Range and Temperature Range
- ◆ Low Insertion Loss
- ◆ High Isolation
- ◆ Ultra Low PDL & Option for Ultra Low PMD
- ◆ Highly Stable & Reliable
- ◆ Epoxy-free Optical Path

### Applications


- ◆ Fiberoptic Amplifiers
- ◆ CATV Fiberoptic Links
- ◆ WDM Systems
- ◆ Fiberoptic Instruments
- ◆ Transmitters and Fiber Lasers
- ◆ Laboratory R&D

**Mechanical Drawing / Package Dimensions (dimension in mm)**

P1 Package:

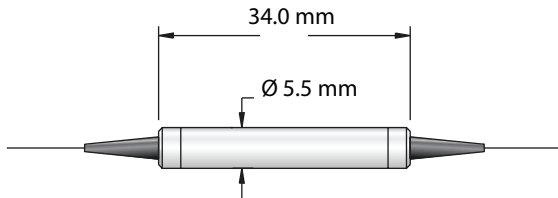


P2 Package:

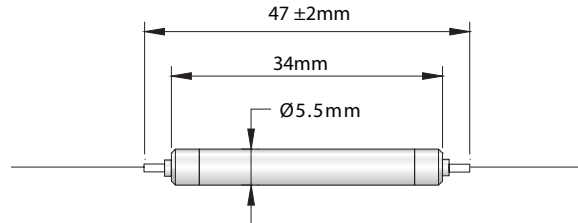

**Ordering Information**

Oplink can provide a remarkable range of customized optical solutions. For detail, please contact Oplink's OEM design team or account manager for your requirements and ordering information (510) 933-7200.

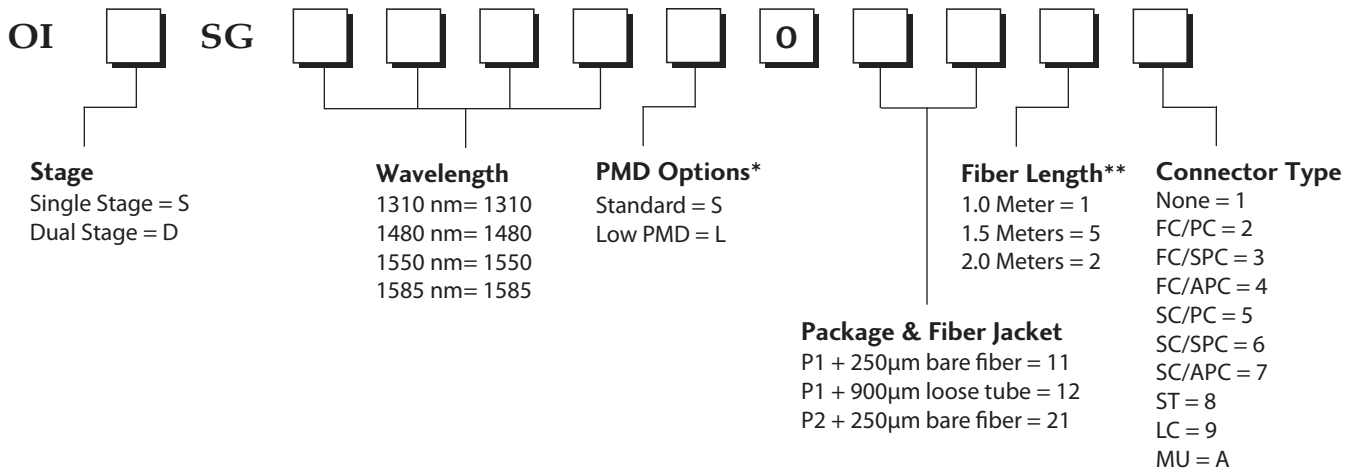

\*For OIXSG series, the PMD option is 'S'. For OISSG series, the PMD option is 'S' or 'L' based on customer's requirement.

\*\*The tolerance of fiber length is +/-0.1m. 1 meter is standard. The lead-time for special fiber length will be longer.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Molex:

[OIDSG1550S01111](#) [OISSG1550L01111](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: org@lifeelectronics.ru