

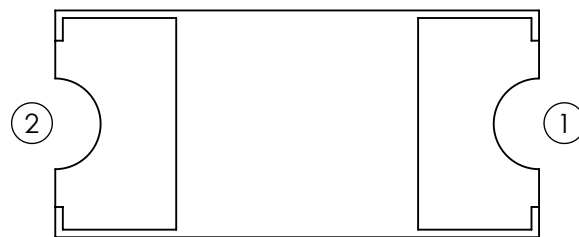
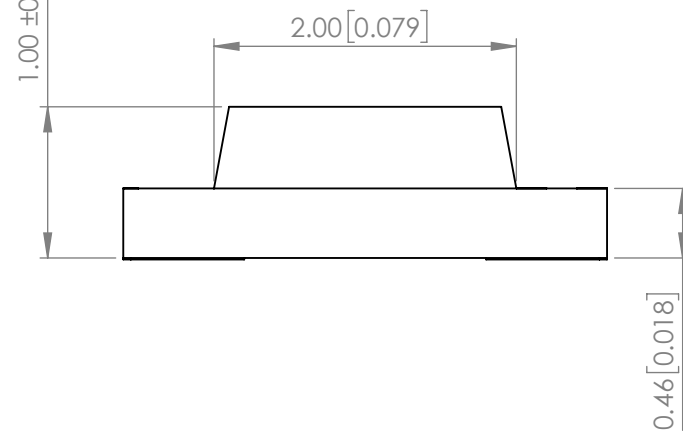


PART NUMBER		SML-LX1206SOC-TR	REV	J
REV	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS			DATE
A	E.C.N. #10805.			11.02.01
B	E.C.N. #10814.			12.03.01
C	E.C.N. #10967.			03.14.03
D	E.C.N. #11148.			01.20.05
E	E.C.N. #11466.			01.07.08
F	E.C.N. #11508.			03.09.09
G	E.C.N. #11644.			08.03.10
H	E.C.N. #10BRDR & REDRAWN.			04.20.11
I	E.C.N. #11829.			08.07.12
J	ECN-Lumex201700113			11.14.17


CATHODE MARK

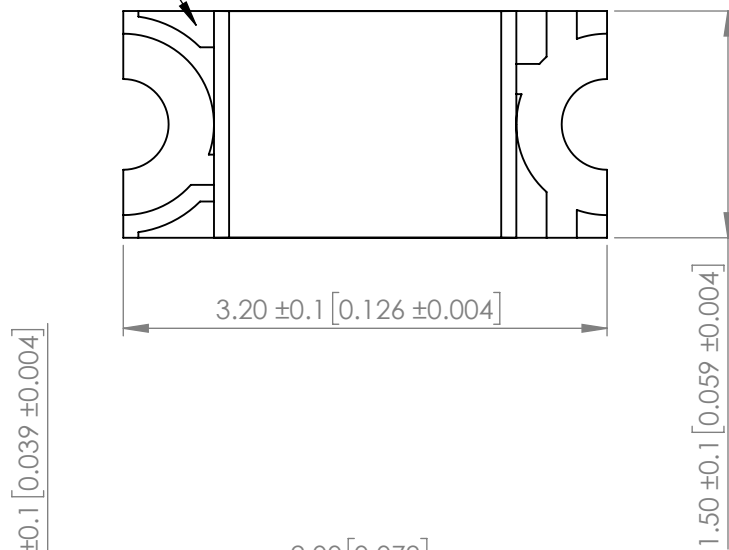

POLARITY



RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT

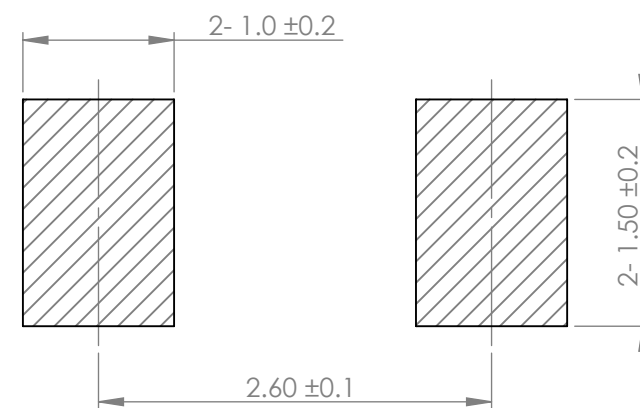

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTIC TA=25°C

PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH	-	621	-	nm	If=20mA
FORWARD VOLTAGE	-	2.0	2.4	Vf	If=20mA
REVERSE CURRENT	-	-	10	uA	VR=5V
LUMINOUS INTENSITY	-	39	-	mcd	If=20mA
VIEWING ANGLE	-	130	-	2x theta1/2	-
EMITTED COLOR	ORANGE				
EPOXY LENS FINISH	WATER CLEAR				

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS TA=25°C

PARAMETER	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*	60	mA
FORWARD CURRENT	25	mA
REVERSE VOLTAGE	5	V
POWER DISSIPATION	60	mW
STORAGE TEMPERATURE	-40 TO +90	°C
OPERATING TEMPERATURE	-40 TO +85	°C
SOLDERING TEMPERATURE**	3 SEC. MAX @ 260	°C

*t<10us

**2.0mm FROM BODY.

NOTE:


1. RoHS COMPLIANT.
2. COMPLIANCE WITH EU REACH.
3. COMPLIANCE Halogen Free .
(Br <900 ppm ,Cl <900 ppm , Br+Cl < 1500 ppm)

MOISTURE SENSITIVE DEVICE
PER JEDEC LEVEL 3 STANDARDS


*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN= ^{+DECIMAL PRECISION}/_{-0.00} MAX= ^{+0.00}/_{-DECIMAL PRECISION}

<p>425 N. GARY AVE. CAROL STREAM, IL 60188 PHONE : 800-278-5666 FAX : 630-315-2150 WEB : WWW.LUMEX.COM</p>	3.2(L)*1.5(W)*1.0(H)mm, PCB SURFACE MOUNT TOP VIEW LED, 621nm ORANGE, WATER CLEAR LENS, TAPE & REEL	DATE : 2017.11.14	DRAWN BY : C.C.	
	THE SPECIFICATIONS MAY CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE DUE TO NEW MATERIALS OR PRODUCT IMPROVEMENT.	PAGE : 1 OF 2	CHKD BY : G.Y.	
	CONFIDENTIAL INFORMATION THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.	SCALE : NTF	APRVD BY : E.C.	
		UNIT : mm [INCH]		


PROFILE

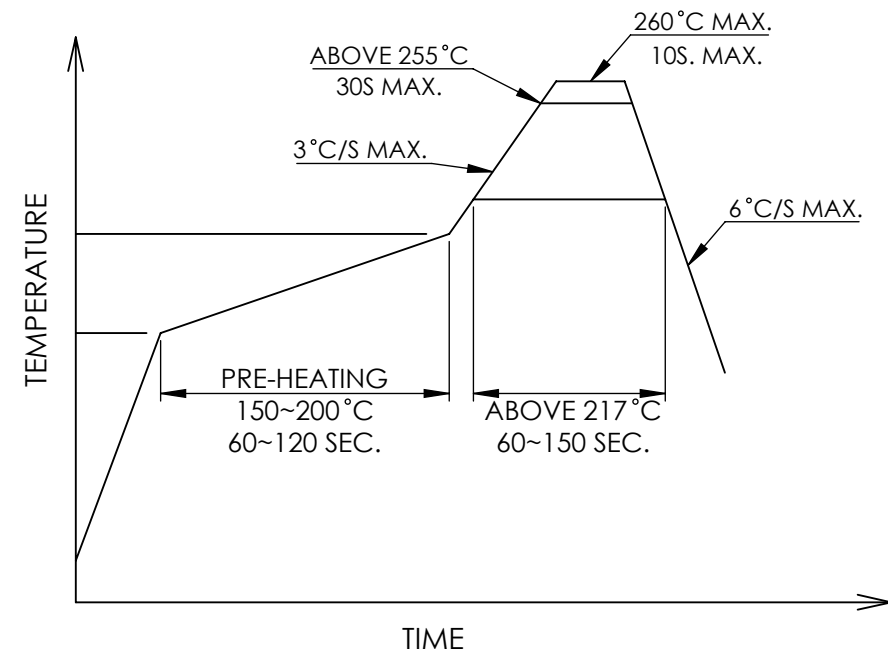

CARRIER TAPE DIMENSION

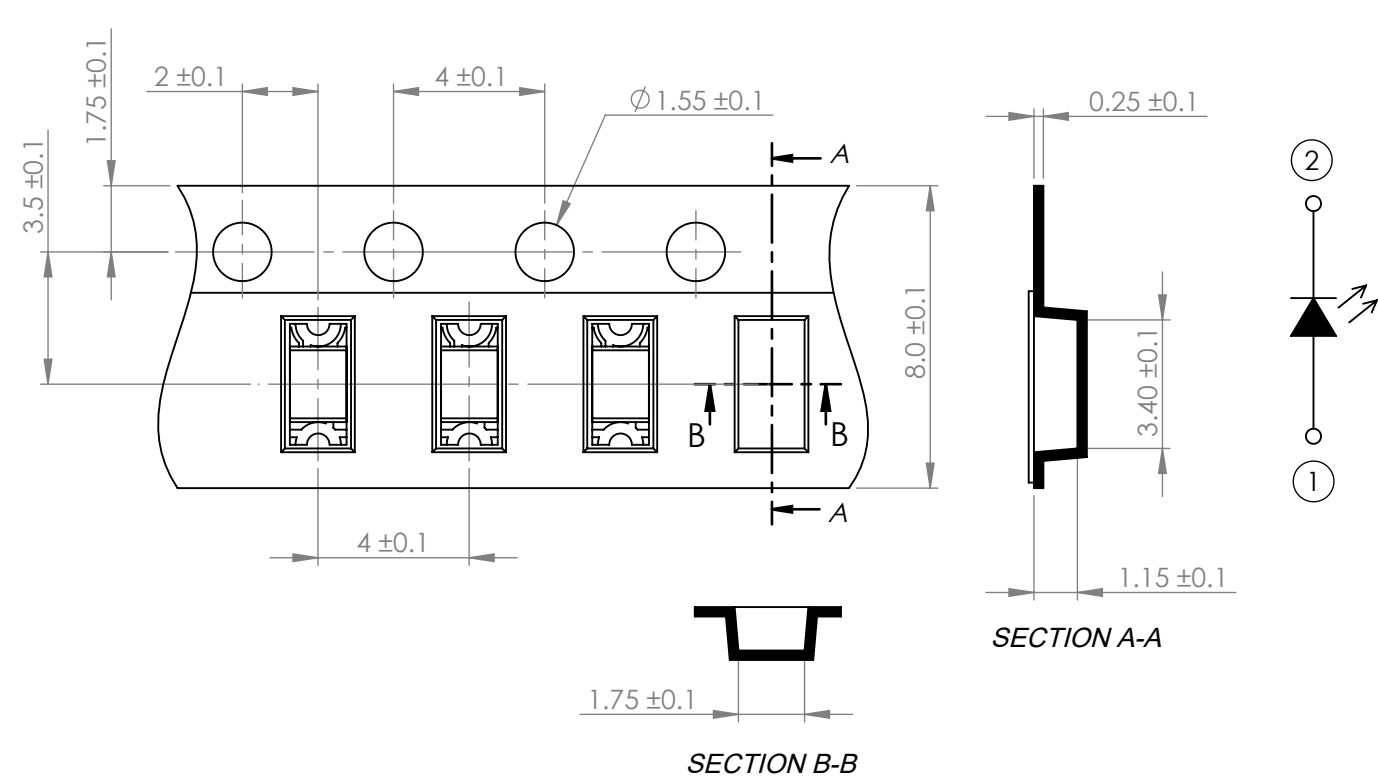

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN= ^{+DECIMAL PRECISION} -0.00 MAX= ^{+0.00} -DECIMAL PRECISION

 <p>425 N. GARY AVE. CAROL STREAM, IL 60188 PHONE : 800-278-5666 FAX : 630-315-2150 WEB : WWW.LUMEX.COM</p>	3.2(L)*1.5(W)*1.0(H)mm, PCB SURFACE MOUNT TOP VIEW LED, 621nm ORANGE, WATER CLEAR LENS, TAPE & REEL		DATE : 2017.11.14	DRAWN BY : C.C.	
	THE SPECIFICATIONS MAY CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE DUE TO NEW MATERIALS OR PRODUCT IMPROVEMENT.			PAGE : 2 OF 2	CHKD BY : G.Y.
	CONFIDENTIAL INFORMATION THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.			SCALE : NTF	APRVD BY : E.C.
				UNIT : mm [INCH]	(No)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru