

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

, 19

© COPYRIGHT 19

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DY
-----	---

	DIST
	-

REVISIONS

P

	1 TR
--	------

DESCRIPTION

DATE _____

	DWN
--	-----

	APVD
--	------

	E1
--	----

REVISÉD PER ECO-11-005139

19MAR11

RK

HMR

NOTES:



MATERIAL:

HOUSING: GLASS FILLED PBT


CONTACT: POST PLATED TIN PHOSPHOR BRONZE

2

INDICATION OF NUMBER OF POSITION

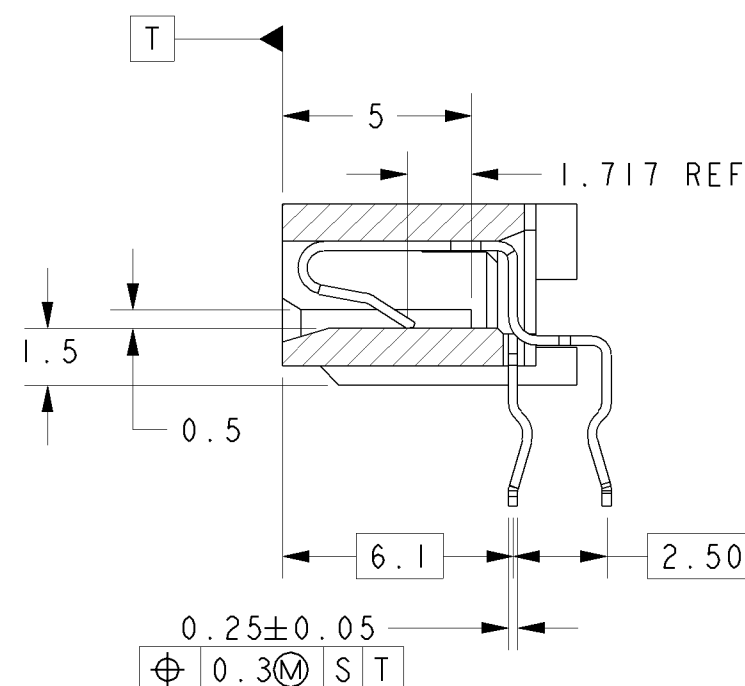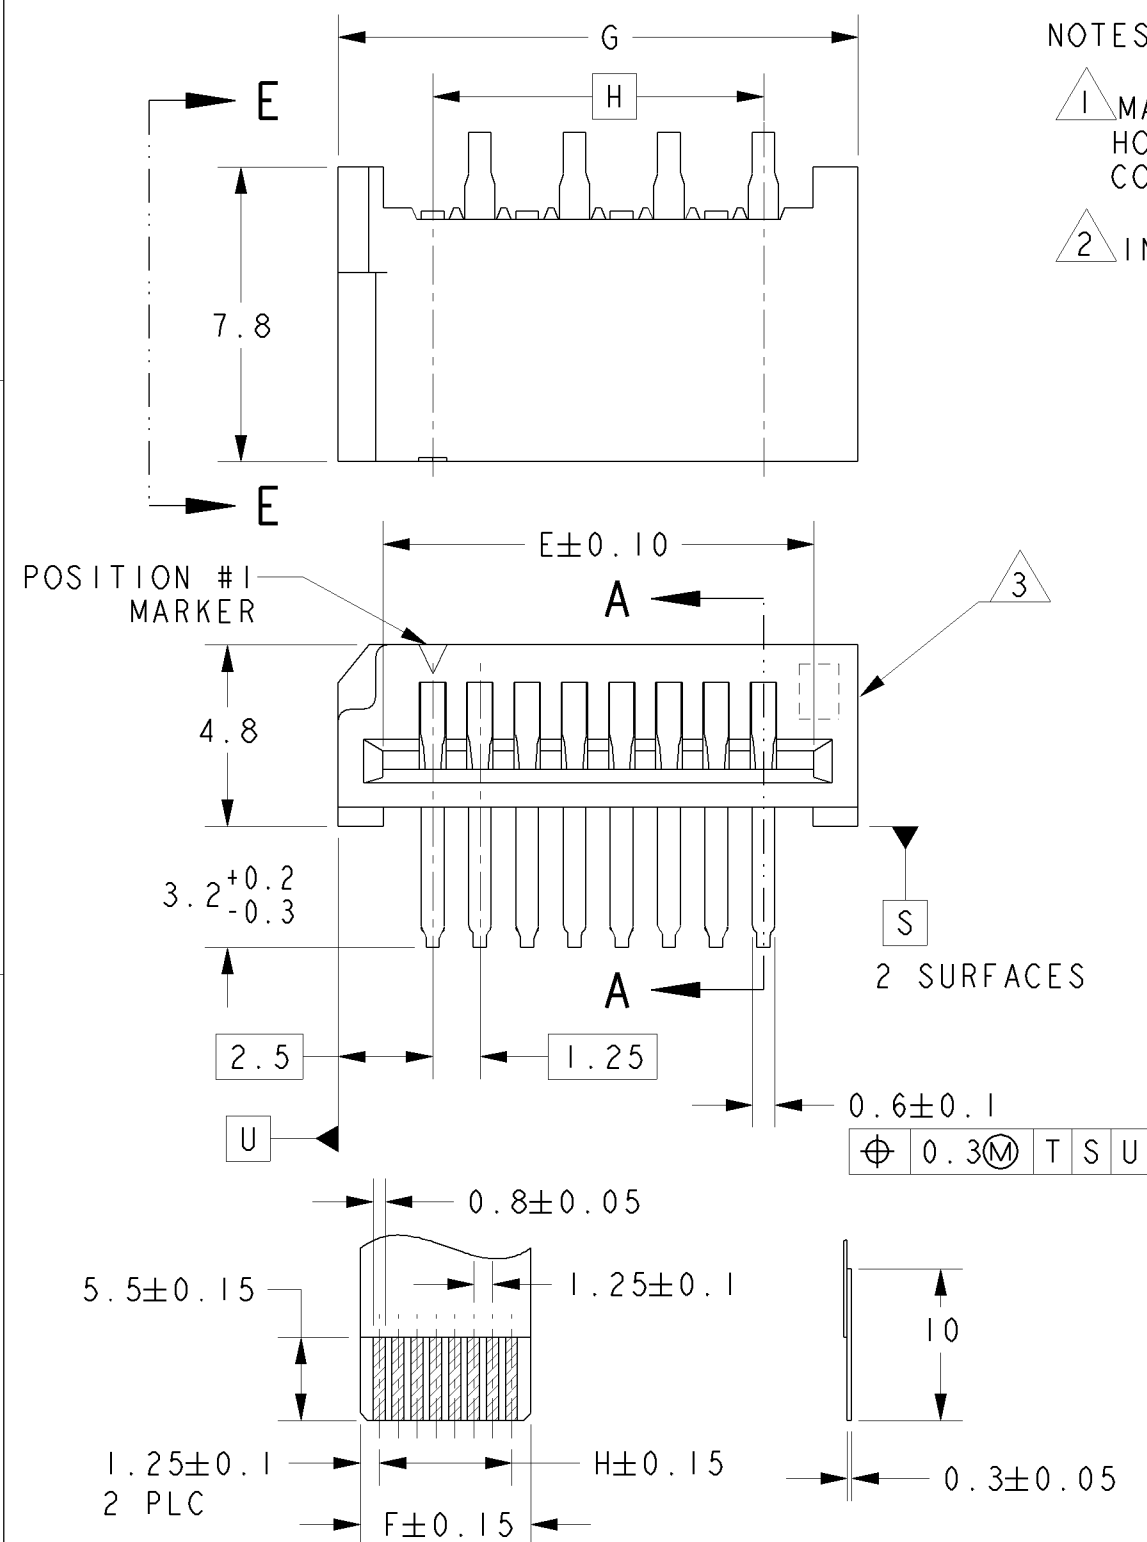

SECTION A - A



SECTION E - E
SCALE 4:1

BLACK	17.50	22.50	20.00	20.15	15	5-84533-5
NATURAL	48.75	53.75	51.25	51.40	40	4-84533-0
	47.50	52.50	50.00	50.15	39	▲ -9
	46.25	51.25	48.75	48.90	38	-8
	45.00	50.00	47.50	47.65	37	-7
	43.75	48.75	46.25	46.40	36	-6
	42.50	47.50	45.00	45.15	35	-5
	41.25	46.25	43.75	43.90	34	-4
	40.00	45.00	42.50	42.65	33	-3
	38.75	43.75	41.25	41.40	32	-2
	37.50	42.50	40.00	40.15	31	-1
	36.25	41.25	38.75	38.90	30	3-84533-0
	35.00	40.00	37.50	37.65	29	▲ -9
	33.75	38.75	36.25	36.40	28	-8
	32.50	37.50	35.00	35.15	27	-7
	31.25	36.25	33.75	33.90	26	-6
	30.00	35.00	32.50	32.65	25	-5
	28.75	33.75	31.25	31.40	24	-4
	27.50	32.50	30.00	30.15	23	-3
	26.25	31.25	28.75	28.90	22	-2
	25.00	30.00	27.50	27.65	21	-1
	23.75	28.75	26.25	26.40	20	2-84533-0
	22.50	27.50	25.00	25.15	19	▲ -9
	21.25	26.25	23.75	23.90	18	-8
	20.00	25.00	22.50	22.65	17	-7
	18.75	23.75	21.25	21.40	16	-6
	17.50	22.50	20.00	20.15	15	-5
	16.25	21.25	18.75	18.90	14	-4
	15.00	20.00	17.50	17.65	13	-3
	13.75	18.75	16.25	16.40	12	-2
	12.50	17.50	15.00	15.15	11	-1
	11.25	16.25	13.75	13.90	10	1-84533-0
	10.00	15.00	12.50	12.65	9	▲ -9
	8.75	13.75	11.25	11.40	8	-8
	7.50	12.50	10.00	10.15	7	-7
	6.25	11.25	8.75	8.90	6	-6
	5.00	10.00	7.50	7.65	5	-5
3.75	8.75	6.25	6.40	4	0-84533-4	
COLOR	H	G	F	E	POS.	PART NO.

RECOMMENDED FFC


Diagram illustrating the recommended PCB layout for the device. The layout shows a 2x4 grid of mounting holes. Key dimensions are specified:

- Hole diameter: $\varnothing 0.85 \pm 0.05$
- Pitch (center-to-center distance): 2.5 ± 0.05
- Mounting hole diameter: 1.25 ± 0.05
- Height dimension: $H \pm 0.1$

The diagram also indicates the position of the first hole (POS. NO. 1).

RECOMMENDED PCB LAYOUT

RECOMMENDED PCB LAYOUT

		DWN 18NOV97 WYLEE		 TE Connectivity	
		CHK BO KOK			
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.25 2 PLC ±0.25 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±3°		ASSY, 1.25mm FFC CONN, HORIZONTAL (LEAD FREE)	
		PRODUCT SPEC 108-51021			
MATERIAL		APPLICATION SPEC -		SIZE	CAGE CODE
		WEIGHT -		A3	00779
				DRAWING NO C-84533	
				SCALE 5:1	SHEET OF
CUSTOMER DRAWING				REV E1	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru