

630-006

EMI/RFI Environmental Bulkhead Feed-Through with Strain Relief Front and Rear Panel Mount - Straight

Single Overall EMI/RFI Shield Termination

630 A 006 NF 16 2 A

Product Series ———

Fitting Type ———
A = Rear Mount
B = Front Mount


Basic Part No. ———

Finish (Table II) ———


Strain Relief Style (H, A, M, D)

Fitting Style
1 = RFI/EMI Only
2 = Environmental Only
3 = RFI/EMI Environmental
4 = Non-RFI/EMI Non-environmental


Cable Entry (Table III)




D Mounting Holes
(4 Places)




**Style 1 - RFI/EMI
Type B - Front Mount**

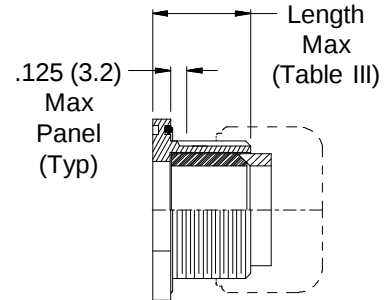

**Style 2 - Environmental
Type A - Rear Mount**




Panel Cut-Out




**Style 3 -
RFI/EMI Environmental
Type B - Front Mount**

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.


STYLE H
Heavy Duty




STYLE A
Medium Duty



STYLE M
Medium Duty



STYLE D
Medium Duty



630-006
EMI/RFI Environmental Bulkhead Feed-Through
 with Strain Relief
 Front and Rear Panel Mount - Straight



63

See inside back cover fold-out or page 14 for Table II.

TABLE III: CABLE ENTRY

Dash No.	Clamp Style	Size	Cable Range		A Thread		B		C Sq.	D Dia -.000	E Dia -.000
			Min	Max	Unified	Dim			± .010 (± .3)	+ .015 (+ .4)	+ .030 (+.8)
01	1, 2	03	.157 (4.0)	.250 (6.4)	1/2 -28	.885 (22.5)	.593 (15.1)	.120 (3.0)	.250 (6.4)		
02	3	03	.157 (4.0)	.250 (6.4)	1/2 -28	.885 (22.5)	.593 (15.1)	.120 (3.0)	.250 (6.4)		
03	1,2	04	.187 (4.7)	.312 (7.9)	5/8 -24	1.104 (28.0)	.812 (20.6)	.120 (3.0)	.312 (7.9)		
04	3	04	.187 (4.7)	.312 (7.9)	5/8 -24	1.104 (28.0)	.812 (20.6)	.120 (3.0)	.312 (7.9)		
05	1, 2	06	.281 (7.1)	.437 (11.1)	3/4 -20	1.197 (30.4)	.906 (23.0)	.120 (3.0)	.437 (11.1)		
06	3	06	.281 (7.1)	.437 (11.1)	3/4 -20	1.197 (30.4)	.906 (23.0)	.120 (3.0)	.437 (11.1)		
07	1,2	08	.344 (8.7)	.562 (14.3)	7/8 -20	1.291 (32.8)	.968 (24.6)	.120 (3.0)	.562 (14.3)		
08	3	08	.344 (8.7)	.562 (14.3)	7/8 -20	1.291 (32.8)	.968 (24.6)	.120 (3.0)	.562 (14.3)		
09	1, 2	10	.375 (9.5)	.625 (15.9)	1 -20	1.385 (35.2)	1.062 (27.0)	.120 (3.0)	.625 (15.9)		
10	3	10	.375 (9.5)	.625 (15.9)	1 -20	1.385 (35.2)	1.062 (27.0)	.120 (3.0)	.625 (15.9)		
11	1,2	12	.438 (11.1)	.750 (19.1)	1 3/16 -18	1.635 (41.5)	1.250 (31.8)	.120 (3.0)	.750 (19.1)		
12	3	12	.438 (11.1)	.750 (19.1)	1 3/16 -18	1.635 (41.5)	1.250 (31.8)	.120 (3.0)	.750 (19.1)		
13	1, 2	16	.625 (15.9)	.937 (23.8)	1 7/16 -18	1.760 (44.7)	1.375 (34.9)	.147 (3.7)	.937 (23.8)		
14	3	16	.625 (15.9)	.937 (23.8)	1 7/16 -18	1.760 (44.7)	1.375 (34.9)	.147 (3.7)	.937 (23.8)		
15	1,2	20	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	1 3/4 -18	2.010 (51.1)	1.562 (39.7)	.147 (3.7)	1.250 (31.8)		
16	3	20	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	1 3/4 -18	2.010 (51.1)	1.562 (39.7)	.147 (3.7)	1.250 (31.8)		
17	1, 2	24	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	2 -18	2.260 (57.4)	1.750 (44.5)	.173 (4.4)	1.375 (34.9)		
18	3	24	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	2 -18	2.260 (57.4)	1.750 (44.5)	.173 (4.4)	1.375 (34.9)		
19	1,2	28	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)	2 1/4 -16	2.510 (63.8)	1.938 (49.2)	.173 (4.4)	1.625 (41.3)		
20	3	28	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)	2 1/4 -16	2.510 (63.8)	1.938 (49.2)	.173 (4.4)	1.625 (41.3)		
21	1, 2	32	1.437 (36.5)	1.875 (47.6)	2 1/2 -16	2.781 (70.6)	2.188 (55.6)	.173 (4.4)	1.875 (47.6)		
22	3	32	1.437 (36.5)	1.875 (47.6)	2 1/2 -16	2.781 (70.6)	2.188 (55.6)	.173 (4.4)	1.875 (47.6)		
23	1,2	40	1.875 (47.6)	2.375 (60.3)	3 -16	3.281 (83.3)	2.625 (66.7)	.173 (4.4)	2.375 (60.3)		
24	3	40	1.875 (47.6)	2.375 (60.3)	3 -16	3.281 (83.3)	2.625 (66.7)	.173 (4.4)	2.375 (60.3)		

TABLE III (Continued)

Dash No.	Style	F Max	G Max	H Max	J Max	K Max	Length Max
01	1, 2	---	---	.760 (19.3)	.843 (21.4)	.630 (16.0)	.971 (24.7)
02	3	---	---	.760 (19.3)	.843 (21.4)	.630 (16.0)	1.820 (46.2)
03	1,2	.780 (19.8)	.957 (24.3)	.760 (19.3)	.906 (23.0)	.755 (19.2)	.971 (24.7)
04	3	.780 (19.8)	.957 (24.3)	.760 (19.3)	.906 (23.0)	.755 (19.2)	1.820 (46.2)
05	1, 2	.780 (19.8)	1.145 (29.1)	.760 (19.3)	1.093 (27.8)	.942 (23.9)	.971 (24.7)
06	3	.780 (19.8)	1.145 (29.1)	.760 (19.3)	1.093 (27.8)	.942 (23.9)	1.820 (46.2)
07	1,2	.780 (19.8)	1.332 (33.8)	.760 (19.3)	1.187 (30.1)	1.067 (27.1)	.971 (24.7)
08	3	.780 (19.8)	1.332 (33.8)	.760 (19.3)	1.187 (30.1)	1.067 (27.1)	1.820 (46.2)
09	1, 2	.780 (19.8)	1.332 (33.8)	.760 (19.3)	1.281 (32.5)	1.192 (30.3)	.971 (24.7)
10	3	.780 (19.8)	1.332 (33.8)	.760 (19.3)	1.281 (32.5)	1.192 (30.3)	1.820 (46.2)
11	1,2	.811 (20.6)	1.551 (39.4)	.760 (19.3)	1.500 (38.1)	1.380 (35.1)	1.031 (26.2)
12	3	.811 (20.6)	1.551 (39.4)	.760 (19.3)	1.500 (38.1)	1.380 (35.1)	1.820 (46.2)
13	1, 2	.905 (23.0)	1.770 (45.0)	1.073 (27.3)	1.719 (43.7)	1.535 (39.0)	1.031 (26.2)
14	3	.905 (23.0)	1.770 (45.0)	1.073 (27.3)	1.719 (43.7)	1.535 (39.0)	1.820 (46.2)
15	1,2	1.092 (27.7)	2.113 (53.7)	1.323 (33.6)	2.062 (52.4)	1.848 (46.9)	1.031 (26.2)
16	3	1.092 (27.7)	2.113 (53.7)	1.323 (33.6)	2.062 (52.4)	1.848 (46.9)	1.820 (46.2)
17	1, 2	1.124 (28.5)	2.363 (60.0)	1.323 (33.6)	2.312 (58.7)	2.255 (57.3)	1.095 (27.8)
18	3	1.124 (28.5)	2.363 (60.0)	1.323 (33.6)	2.312 (58.7)	2.255 (57.3)	1.820 (46.2)
19	1,2	1.399 (35.5)	2.770 (70.4)	1.572 (39.9)	2.719 (69.1)	2.505 (63.6)	1.095 (27.8)
20	3	1.399 (35.5)	2.770 (70.4)	1.572 (39.9)	2.719 (69.1)	2.505 (63.6)	1.820 (46.2)
21	1, 2	1.399 (35.5)	3.020 (76.7)	1.572 (39.9)	2.969 (75.4)	2.755 (70.0)	1.095 (27.8)
22	3	1.399 (35.5)	3.020 (76.7)	1.572 (39.9)	2.969 (75.4)	2.755 (70.0)	1.940 (49.3)
23	1,2	---	---	1.572 (39.9)	3.531 (89.7)	3.255 (82.7)	1.220 (31.0)
24	3	---	---	1.572 (39.9)	3.531 (89.7)	3.255 (82.7)	2.060 (52.3)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru