





Nur Einsatz dargestellt!  
view only insert!




Weitere Kodierungen in Richtung "A":  
further codings in direction "A":  
3:1

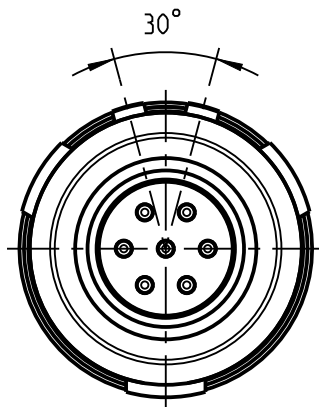

S11KA\_--\_

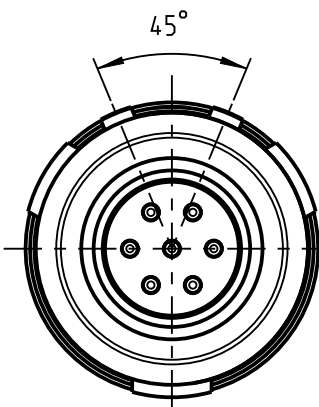


S11KC\_--\_

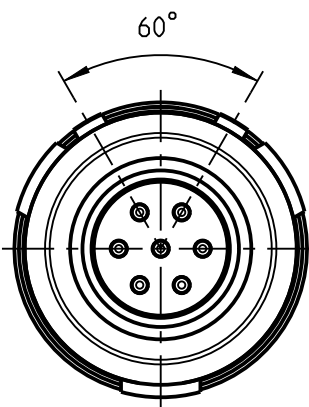


S11KF\_--\_


empfohlene Abisolierlaenge  
/recommended cable preparation

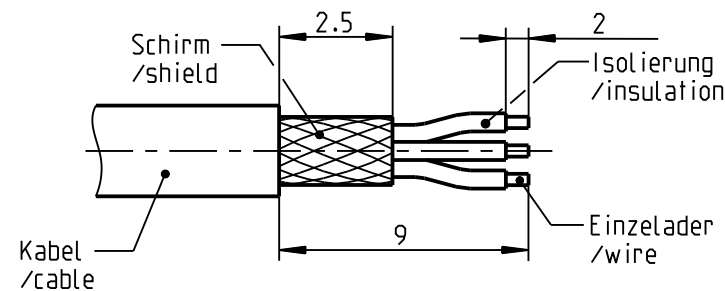

- Anzugsdrehmoment: 1.0Nm  
torque value

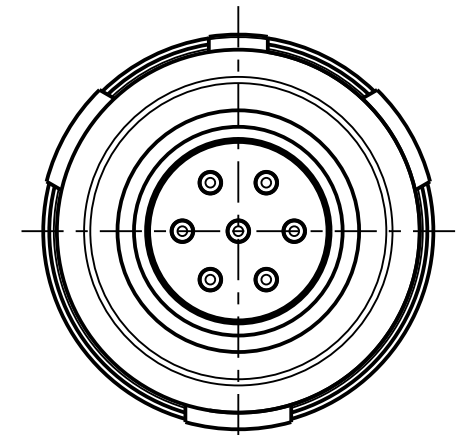

S11K0\_--\_



1:1

\*) Darstellung nur Beispiel  
figure on only for example

\*\*) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm  
washer only at cable-Ø ≤ 4.5mm

## Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:  
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung  
/cu-alloy  
Cu-Legierung  
/cu-alloy  
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:  
Gehaeuse/Housing:

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:  
im gesteckten Zustand  
/plugged condition

siehe Tabelle  
see table  
gal. Au

IP 68

KontaktØ/ContactØ:  
Anschluß/Termination:  
Loet/solder

Ø0.7 mm  
0.38mm<sup>2</sup>  
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

1.0 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:  
Einzelkontakte/single contacts:

7.5 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach  
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !  
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009  
connectors without switching capacity (COC) !

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| S11K_S-P07MFG0-__00         | schwarz verchromt<br>black chrome-plated |
| S11K_C-P07MFG0-__00         | matt verchromt<br>matt chrome-plated     |
| Artikelnummer<br>partnumber | Gehäuseoberfläche<br>housing surface     |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| S11K__-P07MFG0-7000 | > 6.5 - 7.0 mm   |
| S11K__-P07MFG0-6500 | > 6.0 - 6.5 mm   |
| S11K__-P07MFG0-6000 | > 5.5 - 6.0 mm   |
| S11K__-P07MFG0-5500 | > 5.0 - 5.5 mm   |
| S11K__-P07MFG0-5000 | > 4.5 - 5.0 mm   |
| S11K__-P07MFG0-4500 | > 4.0 - 4.5 mm   |
| S11K__-P07MFG0-4000 | > 3.5 - 4.0 mm   |
| S11K__-P07MFG0-3500 | > 3.0 - 3.5 mm   |
| S11K__-P07MFG0-3000 | > 2.5 - 3.0 mm   |
| S11K__-P07MFG0-2500 | > 2.0 - 2.5 mm   |
| S11K__-P07MFG0-2000 | > 1.5 - 2.0 mm   |
| S11K__-P07MFG0-1500 | > 1.0 - 1.5 mm   |
| Oxaion-ID           | KabelØ<br>cableØ |

|                                                                                                  |            |                                        |                       |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|             |            | Benennung/description:<br>Stecker cpl. |                       | Werkstoff:<br>material:<br>seeBOM |
| Allgemeintoleranz/general tol.:<br>DIN ISO 2768-mH<br>Tolerierung / Tolerancing:<br>DIN ISO 8015 |            | CAD-Nr.:<br>design-ID:<br>00148645     |                       | Maßstab:<br>scale:<br>4:1         |
| Status/state:<br>Approved                                                                        |            | Version:<br>revision:<br>-             |                       | Format:<br>size:<br>A3            |
| Erstellt/prepared                                                                                | 27.09.2018 | ttschroedl                             | Teile-ID:<br>part-ID: | Einheit:<br>dim.: mm              |
| Geaendert/revised                                                                                | 27.09.2018 | ttschroedl                             | Oxaion-Nr.:           | Bl.: sheet: 1                     |
| Freigabe/released                                                                                | 28.09.2018 | rtrager                                | Ursprung/origin.:     |                                   |
| ODU-MUEHLDOERF                                                                                   | Datum/date | Name/name                              |                       |                                   |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)