



DSTB2045C

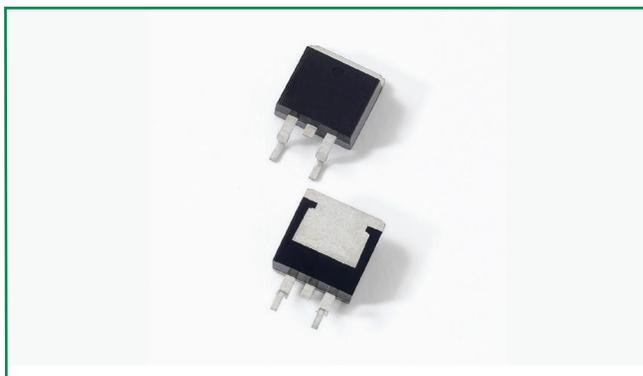

### Pin out



### Description

Littelfuse DST series Ultra Low  $V_F$  Schottky Barrier Rectifier is designed to meet the general requirements of commercial and industry applications by providing high temperature, low leakage and lower  $V_F$  products.

It is suitable for high frequency switching mode power supply, free-wheeling diodes and polarity protection diodes.

### Features

- Ultra low forward voltage drop
- High frequency operation
- High junction temperature capability
- Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
- Common cathode configuration in TO-263 package

### Applications

- Switching mode power supply
- DC/DC converters
- Free-Wheeling diodes
- Polarity Protection Diodes

### Maximum Ratings

Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Peak Inverse Voltage	$V_{RWM}$	-	45	V
Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	50% duty cycle @ $T_C = 80^\circ\text{C}$ rectangular wave form	10 (per leg) 20 (total device)	A
Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current (per leg)	$I_{FSM}$	8.3 ms, half Sine pulse	150	A

### Electrical Characteristics


Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Forward Voltage Drop (per leg) *	$V_{F1}$	@10A, Pulse, $T_J = 25^\circ\text{C}$	0.58	V
	$V_{F2}$	@10A, Pulse, $T_J = 125^\circ\text{C}$	0.52	
Reverse Current (per leg) *	$I_{R1}$	@ $V_R = \text{rated } V_R$ , $T_J = 25^\circ\text{C}$	2	mA
	$I_{R2}$	@ $V_R = \text{rated } V_R$ , $T_J = 125^\circ\text{C}$	30	

\* Pulse Width < 300 $\mu\text{s}$ , Duty Cycle < 2%


### Thermal-Mechanical Specifications

Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Junction Temperature	$T_J$		-55 to +150	°C
Storage Temperature	$T_{stg}$		-55 to +150	°C
Typical Thermal Resistance Junction to Case(per leg)	$R_{thJC}$	DC operation	3.0	°C/W
Approximate Weight	wt		1.85	g
Case Style		D <sup>2</sup> PAK (TO-263)		


**Figure 1: Typical Forward Characteristics**

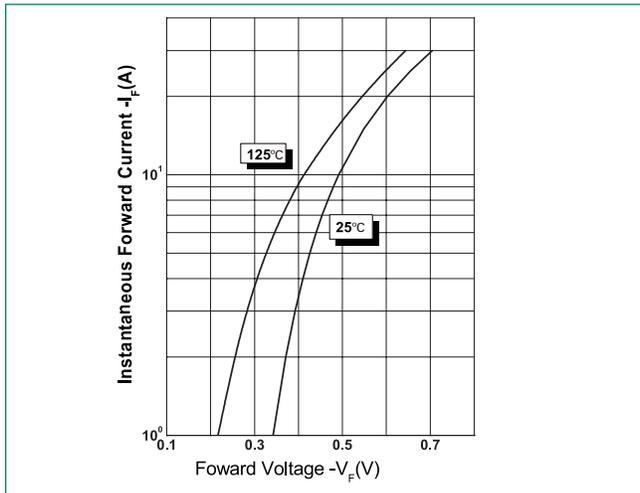


**Figure 2: Typical Reverse Characteristics**

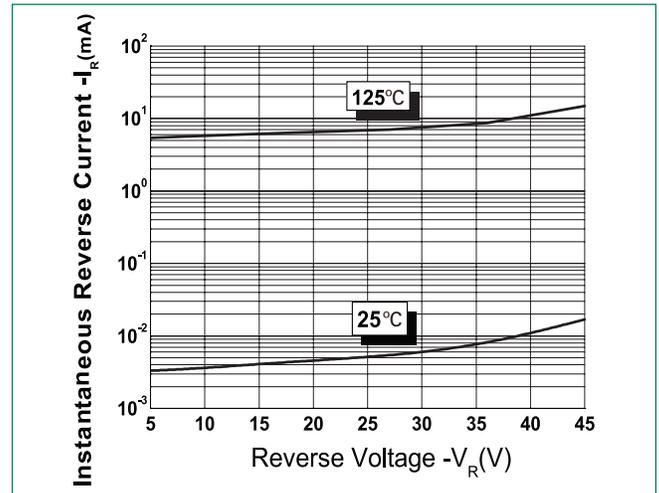

**Figure 3: Typical Junction Capacitance**

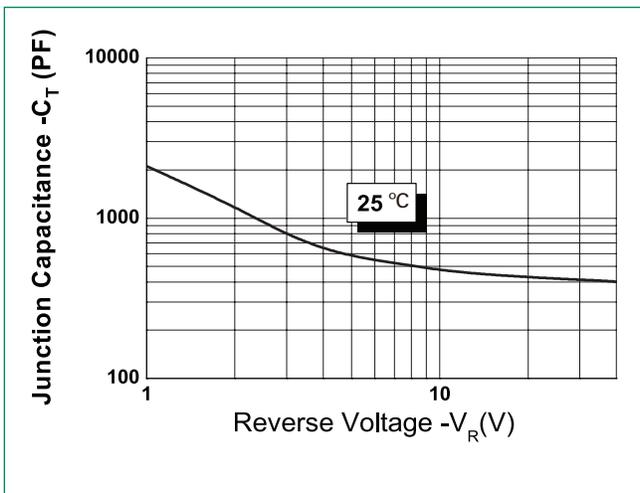


### Dimensions-D<sup>2</sup>PAK(TO-263)

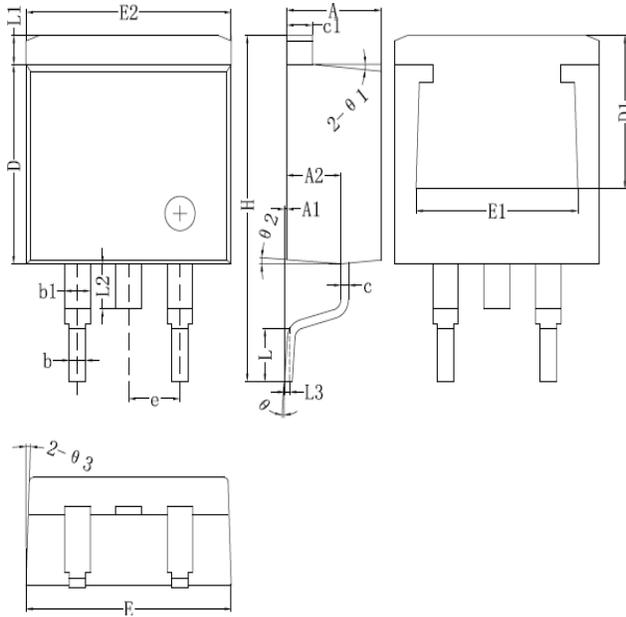

Symbol	Millimeters	
	Min	Max
<b>A</b>	3.56	4.83
<b>A1</b>	0.51	1.40
<b>A2</b>	2.03	2.92
<b>b</b>	0.38	1.02
<b>b1</b>	1.14	1.78
<b>c</b>	0.31*	0.61
<b>D</b>	14.22	16.51
<b>D1</b>	8.38	9.15*
<b>E</b>	9.65	10.67
<b>e</b>	2.54	-
<b>e1</b>	4.98*	-
<b>H1</b>	5.84	6.86
<b>L</b>	12.70	14.73
<b>L1</b>	-	6.35
<b>øP</b>	3.53	4.09
<b>Q</b>	2.54	3.43


Footnote \*: The spec. does not comply with JEDEC spec.

### Carrier Tape & Reel Specification

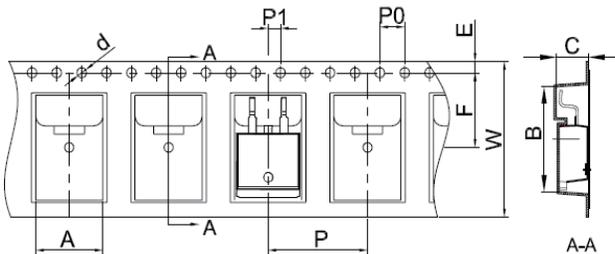

Symbol	Millimeters	
	Min	Max
<b>A</b>	10.70	10.90
<b>B</b>	16.03	16.23
<b>C</b>	5.11	5.31
<b>d</b>	ø1.45	ø1.65
<b>E</b>	1.65	1.85
<b>F</b>	11.40	11.60
<b>P0</b>	3.90	4.10
<b>P</b>	15.90	16.10
<b>P1</b>	1.90	2.10
<b>W</b>	23.90	24.30

### Part Numbering and Marking System



- DST = Device Type
- B = Package type
- 20 = Forward Current (20A)
- 45 = Reverse Voltage (45V)
- C = Configuration
- LF = Littelfuse
- YY = Year
- WW = Week
- L = Lot Number

### Packing Options

Part Number	Marking	Packing Mode	M.O.Q
DSTB2045C	DSTB2045C	800pcs / reel	800

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)