


C-MOS QUAD SPST ANALOG SWITCH

GENERAL DESCRIPTION


The NJU7301 is a quad break-before-make SPST analog switch protected up to 44V operating voltage.

Each switch is controlled by TTL or C-MOS compatible input.

PACKAGE OUTLINE



NJU7301D




NJU7301M

FEATURES

- High Break Down Voltage -- 44V
- Package Outline -- DIP/DMP 16
- C-MOS Technology


PIN CONFIGURATION



TRUTH TABLE

Logic (In)	Switch
0	ON
1	OFF

EQUIVALENT CIRCUIT

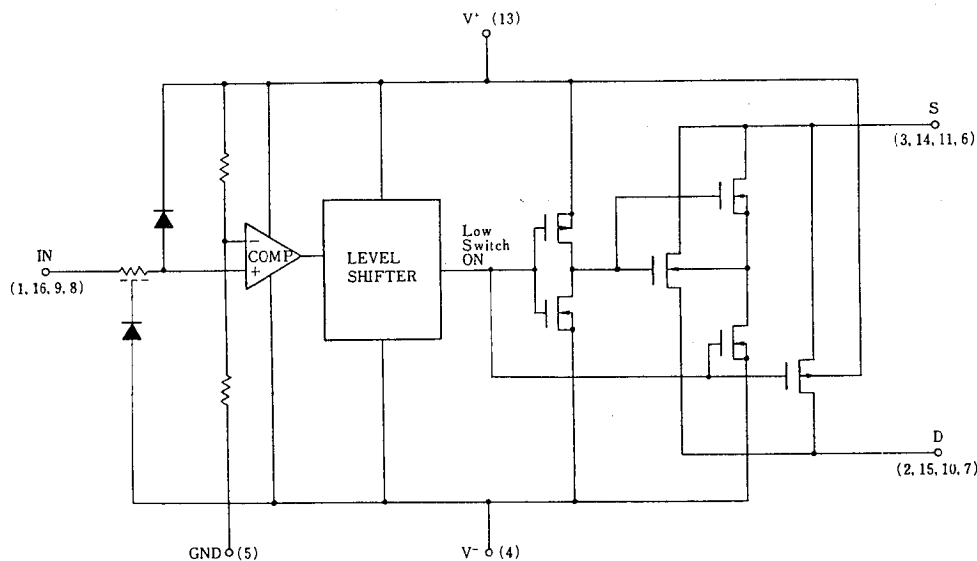

* Logic input threshold voltage V_{TH} is about $V^+ \times 0.128(V)$.
When the designing, enough margin is required.

■ TERMINAL DESCRIPTION

No.	SYMBOL	F U N C T I O N	No.	SYMBOL	F U N C T I O N
1	IN1	Control Signal Input	9	IN3	Control Signal Input
2	D1	Input/Output 1	10	D3	Input/Output 3
3	S1		11	S3	
4	V ⁻	Negative (V ⁻) Power Supply	12	NC	Non Connection
5	GND	Ground	13	V ⁺	Positive (V ⁺) Power Supply
6	S4	Input/Output 4	14	S2	Input/Output 2
7	D4		15	D2	
8	IN4	Control Signal Input	16	IN2	Control Signal Input

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

P A R A M E T E R	SYMBOL	R A T I N G S	UNIT
Supply Voltage	V ⁺ - V ⁻	44	V
	V ⁺ - GND	19	
	GND - V ⁻	25	
Input Voltage	V _I , V _S , V _D	V ⁻ -0.5 ~ V ⁺ +0.5 *	V
Input Current	I _I	30	mA
	I _S , I _D Continuous	20	
	Peak Value (PW=1ms, Duty0.1)	70	
Power Dissipation	P _D	500 (DIP) 200 (DMP)	mW
Operating Temperature Range	T _{opr}	0 ~ + 70	°C
Storage Temperature Range	T _{stg}	- 65 ~ + 125	°C

* V⁺+0.5V must be 44V or less.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (DC CHARACTERISTICS)

($V^+=15V$, $V^-=-15V$, $GND=0V$)

P A R A M E T E R	S Y M B O L	C O N D I T I O N S		TYP	M A X			U N I T
				25°C	0°C	25°C	70°C	
Analog Signal Range	V _{ANALOG}			±15		±15	±15	V
On-state Resistance	R _{ON}	V _{IN} =0.8V	V _D =10V	105	200	200	250	Ω
		I _S =-1mA	V _D =-10V	115	200	200	250	
Source-off Leakage Current	I _S (off)	V _I =2.4V	V _S =14V, V _D =-14V	0.01		5	100	nA
			V _S =-14V, V _D =14V	-0.02		- 5	-100	
Drain-off Leakage Current	I _D (off)	V _I =2.4V	V _D =14V, V _S =-14V	0.01		5	100	nA
			V _D =-14V, V _S =14V	-0.02		- 5	-100	
Drain-on Leakage Current	I _D (on)	V _I =0.8V	V _D =V _S =14V	0.1		5	200	nA
			V _D =V _S =-14V	-0.15		- 5	-200	
Input Current	I _{IH}	V _I =2.4V		-0.0004		- 1	- 10	μA
		V _I =15V		0.003		1	10	
	I _{IL}	V _I =0V		-0.0004		- 1	- 10	
Quiescent Current	I ⁺	V _I =0 or 2.4V		0.9		2		mA
	I ⁻			-0.3		-1		



SWITCHING CHARACTERISTICS

($V^+=15V$, $V^-=-15V$, $GND=0V$)



PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS		TYP	MAX			UNIT
				25°C	0°C	25°C	70°C	
Turn-on Time	t _{on}	R _L =1kΩ, C _L =35pF		480		600		ns
Turn-off Time	t _{off}			370		450		
Charge Injection	Q	C _L =1000pF, V _{GEN} =0V, R _{GEN} =0Ω		20				pC
Source-Off Capacit.	C _S (off)	f=100kHz	V _S =0V, V _I =5V	5				pF
Drain-Off Capacit.	C _D (off)		V _D =0V, V _I =5V	5				
Channel-On Capacitance	C _D (on) +C _S (on)		V _D =V _S =0V, V _I =0V	16				
Off Isolation	OIRR		V _S =2V _{P-P} , R _L =75Ω	70				dB
Channel-to-channel Crosstalk	CCRR			90				

■ MEASUREMENT CIRCUITS


(1) Turn-on/Turn-off Time

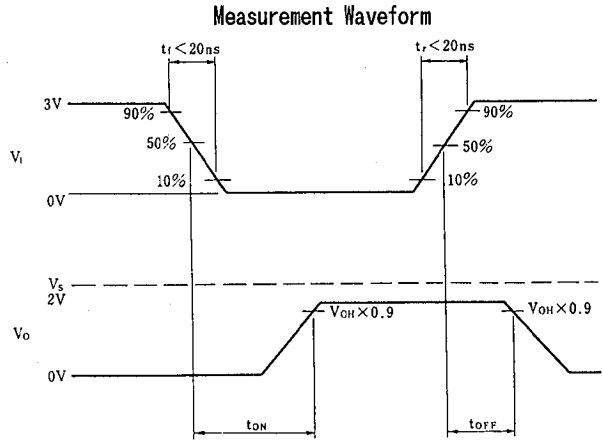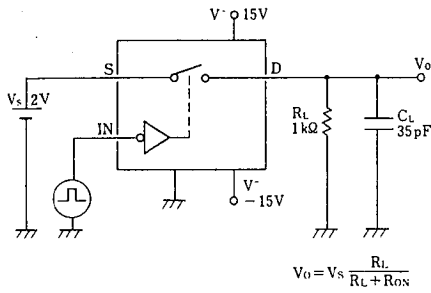


(2) Charge Injection

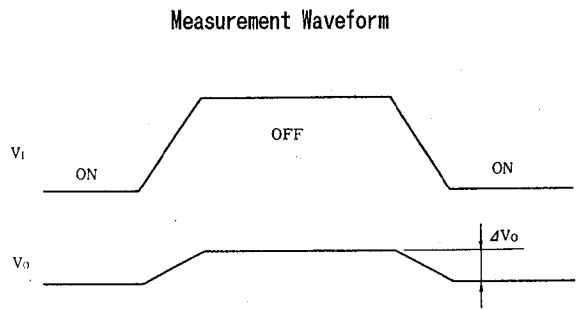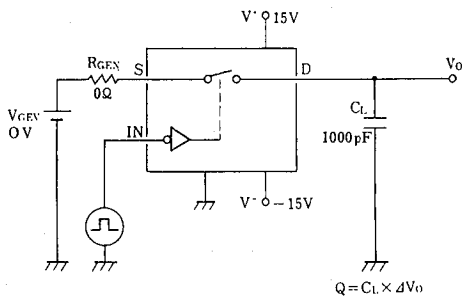

(3) Off Isolation

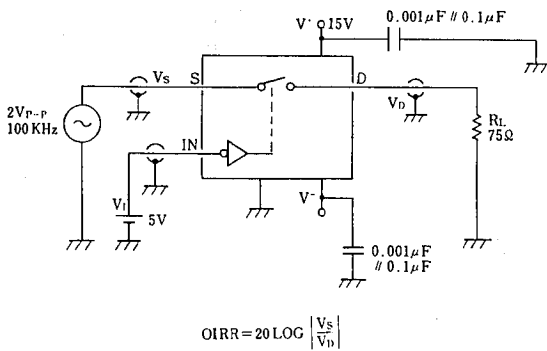

(4) Channel-To-Channel Crosstalk

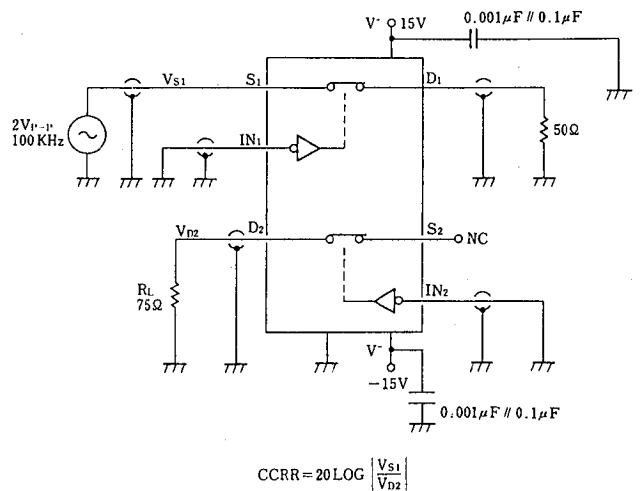

MEMO

[CAUTION]

The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[NJR:](#)

[NJU7301M-TE1](#) [NJU7301M](#) [NJU7301D](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru