
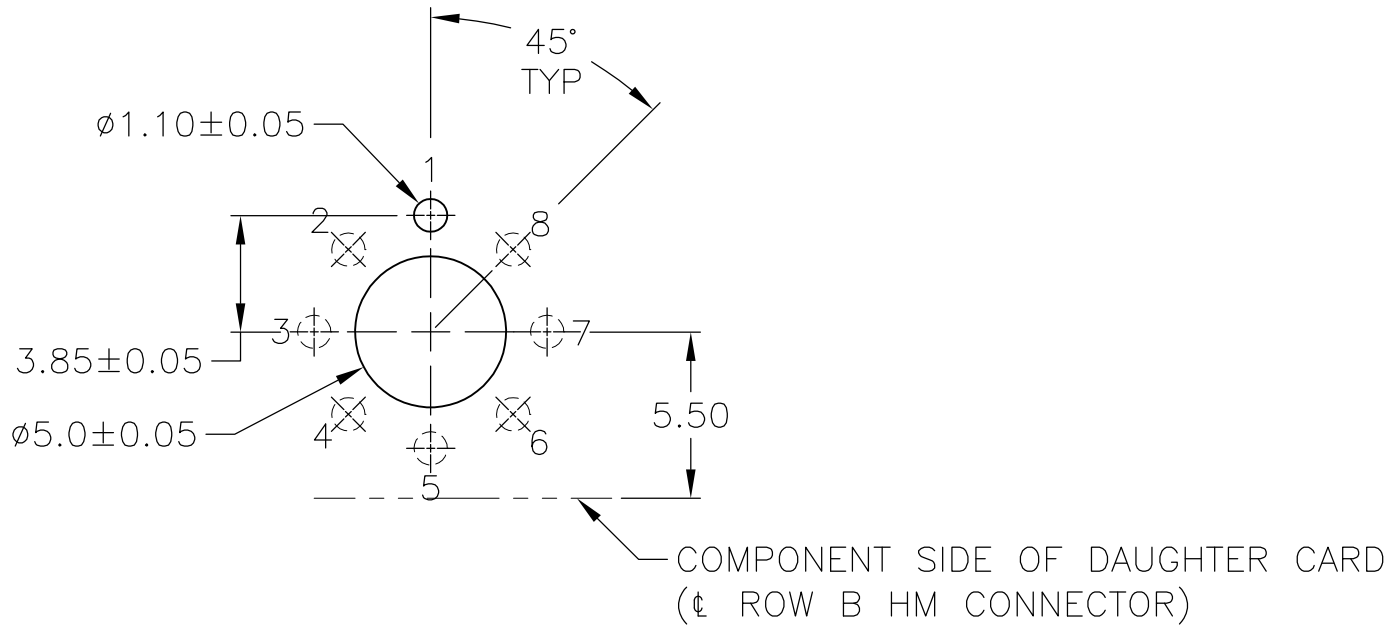


| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |           |     |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|-----------|-----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | DWN | APVD |
| AD  | 00   |           | G2  | REVISED PER ECR-14-016256 | 31OCT2014 | ML  | SZ   |

- 1 MATERIAL: ZINC ALLOY DIE CASTING.
- 2 FINISH: CHROMATE CONVERSION COATING.  
(ROHS COMPATIBLE).
- 3 FINISH: NICKEL PLATING
- 4 TOLERANCE ON DIMENSION "C" IS ±0.05MM

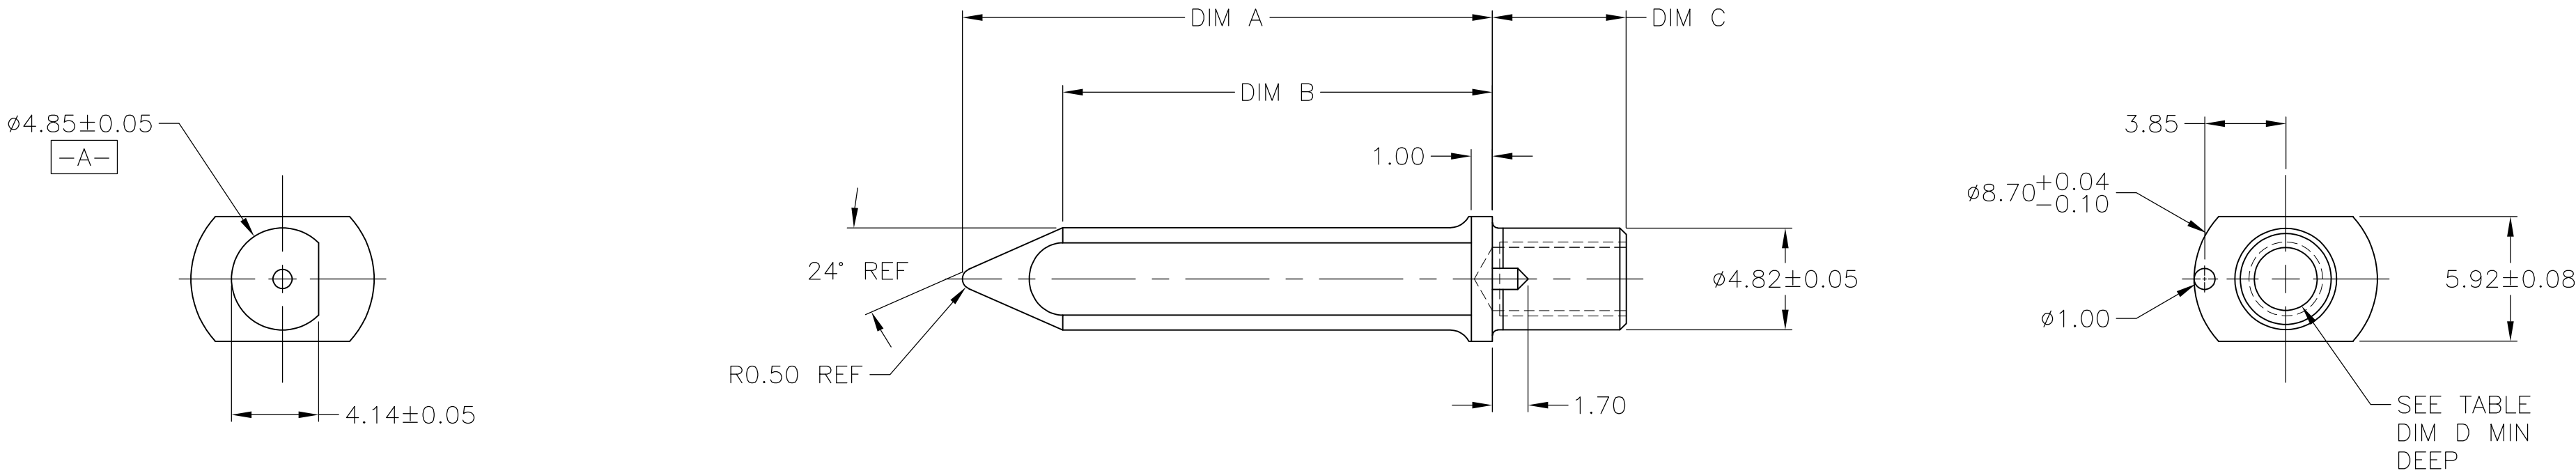

RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT  
(POSITION SHOWN USED WITH P/N 223986-1)

|                                        |       |       |       |       |                          |                                      |                 |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 6-32UNC-2B                             | 4.0   | 3.5   | 20.39 | 25.16 | 2                        | 1                                    | 1-5223985-0     |
| 6-32UNC-2B                             | 2.9   | 2.4   | 20.39 | 25.16 | 2                        | 1                                    | 5223985-9       |
| 6-32UNC-2B                             | 4.65  | 5.0   | 20.39 | 25.16 | 2                        | 1                                    | 5223985-8       |
| 4-40UNC-2B                             | 2.6   | 1.7   | 20.39 | 25.16 | 2                        | 1                                    | 5223985-7       |
| 6-32UNC-2B                             | 4.65  | 5.0   | 20.39 | 25.16 | 2                        | 1                                    | 5223985-6       |
| 6-32UNC-2B                             | 2.2   | 1.7   | 20.39 | 25.16 | 2                        | 1                                    | 5223985-5       |
| 6-32UNC-2B                             | 3.45  | 3.8   | 20.39 | 25.16 | 2                        | 1                                    | 5223985-4       |
| 6-32UNC-2B                             | 3.0   | 6.35  | 24.23 | 29.00 | 2                        | 1                                    | 5223985-3       |
| 6-32UNC-2B                             | 6.0   | 6.35  | 20.39 | 25.13 | 2                        | 1                                    | 5223985-1       |
| THREAD TYPE                            | DIM D | DIM C | DIM B | DIM A | FINISH                   | MATERIAL                             | PART NUMBER     |
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |       |       |       |       | DWN J. POLIGNONE 05APR05 | TE Connectivity                      |                 |
| DIMENSIONS: mm                         |       |       |       |       | CHK R.PATTERSON 05APR05  |                                      |                 |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |       |       |       |       | APVD R.PATTERSON 05APR05 | NAME                                 |                 |
| 0 PLC ± -                              |       |       |       |       | PRODUCT SPEC             |                                      |                 |
| 1 PLC ± -                              |       |       |       |       | APPLICATION SPEC         | GUIDE PIN,<br>UNIVERSAL POWER MODULE |                 |
| 2 PLC ± 0.13                           |       |       |       |       |                          |                                      |                 |
| 3 PLC ± -                              |       |       |       |       | WEIGHT -                 | SIZE A2                              | CAGE CODE 00779 |
| 4 PLC ± -                              |       |       |       |       | CUSTOMER DRAWING         | DRAWING NO C=5223985                 | RESTRICTED TO - |
| ANGLES ± 0°30'                         |       |       |       |       | SCALE 1:1                | SHEET 1 of 1                         | REV G2          |
| FINISH SEE TABLE                       |       |       |       |       |                          |                                      |                 |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)