




THIS DRAWING AND THE INFORMATION SET FORTH HEREON ARE THE PROPERTY OF TYCO ELECTRONICS CORPORATION, AND ARE TO BE HELD IN TRUST AND CONFIDENCE. PUBLICATION, DUPLICATION, DISCLOSURE, OR USE FOR ANY PURPOSE NOT EXPRESSLY AUTHORIZED IN WRITING BY TYCO ELECTRONICS IS PROHIBITED.

If this document is printed it becomes uncontrolled.
Check for the latest revision.

REVISIONS			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
R	REVISED PER ECN# T-22009	12/16/98	M.HIGGY
S	REVISED PER DCR# D030458	10/31/03	M.HIGGY

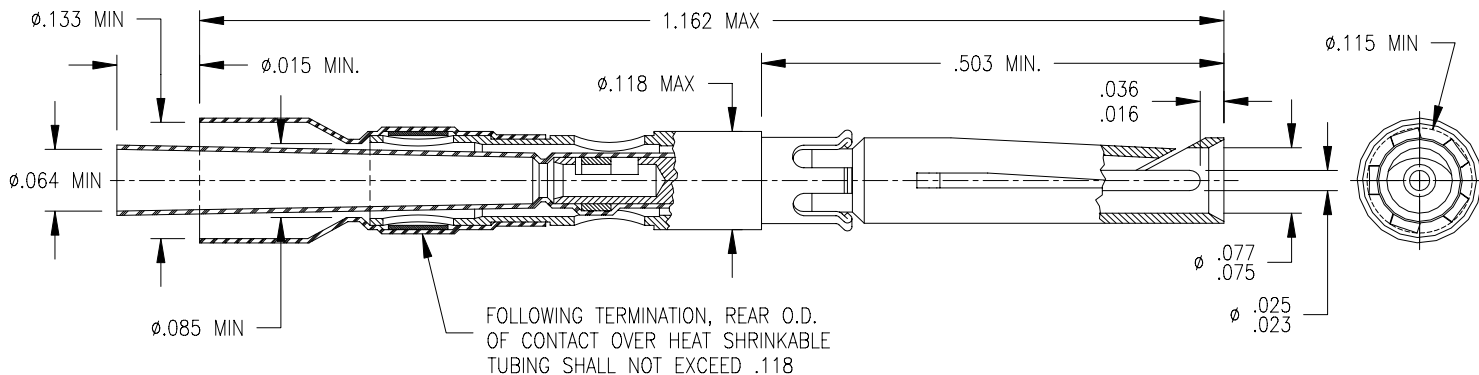

NOTES:

- THIS CONTACT IS DESIGNED FOR USE IN MIL-DTL-28748, SIZE 16 CAVITIES.
- THIS CONTACT IS DESIGNED TO ACCOMMODATE A TWISTED PAIR 30 THRU 24 AWG CABLE.
OTHER APPLICATIONS SHOULD BE SUBMITTED TO RAYCHEM FOR EVALUATION.
- FOR TERMINATION PROCEDURE, SEE RAYCHEM SPECIFICATION ES 61132.
- MATING CONTACT (FOR SIMILAR CABLES): D-602-54.
- ALIGNMENT BUSHING CHA-0001 TO BE SUPPLIED WITH THE CONTACT.
- THIS CONTACT MEETS RAYCHEM SPECIFICATION D-6002.

CONTACT CHARACTERISTICS:


MATERIALS:

- OUTER BODY: COPPER ALLOY PER ASTM B196 OR B194.
PLATING: GOLD PER ASTM B488 (MIL-G-45204), NICKEL PER AMS QQ-N-290, OVER COPPER FLASH.
- INNER CONTACT: BRASS PER ASTM B16/B16M.
PLATING: GOLD PER ASTM B488 (MIL-G-45204), NICKEL PER AMS QQ-N-290, OVER COPPER FLASH.
- RETAINING CLIP: COPPER ALLOY PER ASTM B194.
PLATING: NICKEL PER AMS QQ-N-290.
- DIELECTRIC: ETFE FLUOROPOLYMER PER ASTM D3159.
- SOLDER: SN63 PER ANSI/J-STD-006.
FLUX: ROL1 PER ANSI/J-STD-004.
- CABLE SUPPORT: HEAT-SHRINKABLE, RADIATION CROSS-LINKED POLYVINYLIDENE FLUORIDE.

PERFORMANCE:

- TEMPERATURE RATING: 125°C MAXIMUM
CURRENT RATING: 3 AMPS
VOLTAGE RATING: DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 900 VOLTS RMS MAXIMUM.
CONTACT RESISTANCE: 10 MILLIOHMS MAXIMUM (INNER)
8 MILLIOHMS MAXIMUM (OUTER)
INSULATION RESISTANCE: 5000 MEGAOHMS MINIMUM.
ENGAGEMENT FORCE: OUTER SOCKET: 20.0 OZ. MAXIMUM
SEPARATION FORCE: OUTER SOCKET: 2.0 OZ. MINIMUM

SPECIFICATION CONTROL DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS.	DRAWN	MFORONDA	09.17.03	tyco Electronics		Tyco Electronics Corporation 300 Constitution Drive Menlo Park, CA. 94025 U.S.A.	Raychem
	CHECKED						
	APPROVED	M.HIGGY	09.17.03	TITLE SHIELDED CONTACT, SOCKET TWISTED PAIR			
	APPROVED						
	CAD NAME: D030458.dwg						
DECIMALS .XXX ± _____ .XX ± _____ ANGLES _____				SIZE A	CODE IDENT. NO. 06090	DWG. NO. D-602-55	REV S
WEIGHT ---	THIRD ANGLE PROJECTION 			DO NOT SCALE THIS DRAWING		SHEET 1 OF 1	



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru