


Surface Mount 915.00MHz SAW Filter



1.4 x 1.1 x 0.7 mm

AFS14A26-915.00-T3



**RoHS
Compliant**

Moisture Sensitivity Level (MSL) – This product is Hermetically Sealed and not Moisture Sensitive - MSL = N/A: Not Applicable

FEATURES:

- 1.4 x 1.1 x 0.7 mm low profile SMT package
- Low Insertion loss
- Excellent selectivity with high out-of-band rejection

APPLICATIONS:

- Wireless Communication
- Remote Control
- Cellular Phones

ELECTRICAL SPECIFICATIONS:


Maximum Ratings

Item	Value
Input Power Level	+10 dBm max.
DC Permissive Voltage	3.0V DC max.
Operating Temperature Range	-30°C to + 85°C
Storage Temperature Range	-40°C to + 85°C

Parameters	Minimum	Typical	Maximum	Units	Notes
Center Frequency (f_c)		915.00		MHz	
Insertion Loss (IL)		2.5	3.1	dB	902 ~ 928MHz
Effective Bandwidth		26		MHz	
Amplitude Ripple		0.4	1.5	dB	902 ~ 928MHz
Group Delay Variation		15	50	ns	902 ~ 928MHz
Worst-Case Input / Output Return Loss	9.0	10.0		dB	902 ~ 928MHz
Stop-band Attenuation (Referenced to 0.0 dB)	50	53		dB	0.1~702 MHz
	49	53			738~764 MHz
	42	48			820~846 MHz
	42	50			990~1010 MHz
	49	53			1072~1092 MHz
	40	42			1128~1804 MHz
	40	42			1804~1856 MHz
	30	36			1856~3000 MHz
Source Impedance (Z_S)		50		Ω	See note # 1
Load Impedance (Z_L)		50		Ω	See note # 1

Note #1: No matching network required for operation into 50 Ω 's

TEST CIRCUIT:

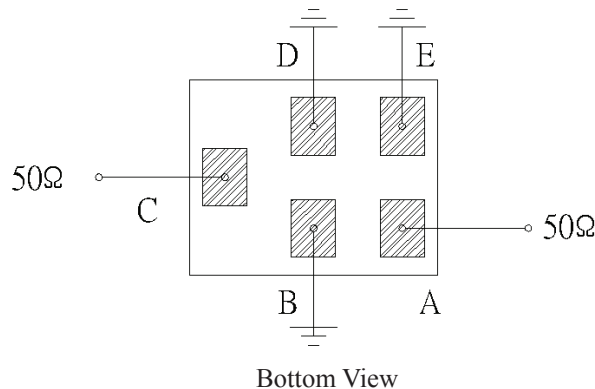


Surface Mount 915.00MHz SAW Filter

AFS14A26-915.00-T3





RoHS
Compliant



1.4 x 1.1 x 0.7 mm

OUTLINE DIMENSIONS:

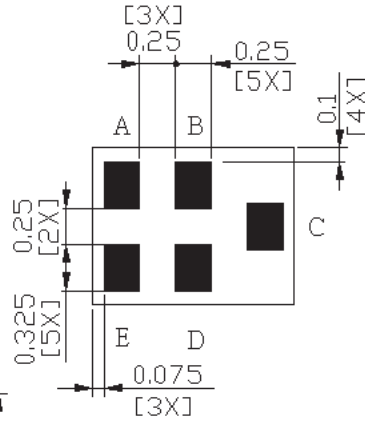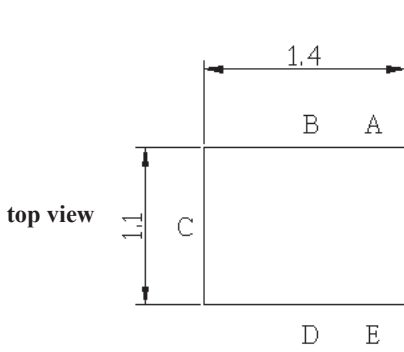


side view



C:	Input
A:	Output
B, D, E:	Ground

Recommended Land Pattern:

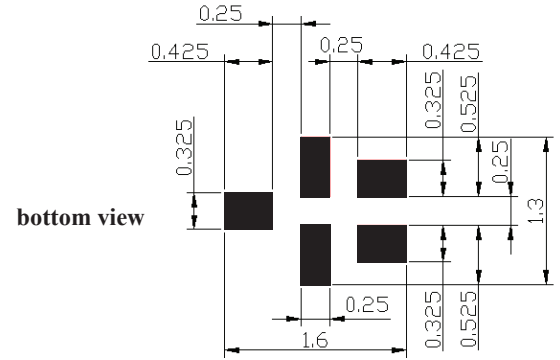


■ : Land Pattern
Unit : mm

*All Dimensions are in mm



Surface Mount 915.00MHz SAW Filter


AFS14A26-915.00-T3




1.4 x 1.1 x 0.7 mm

FREQUENCY CHARACTERISTICS:

Filter Frequency Response (Narrowband)

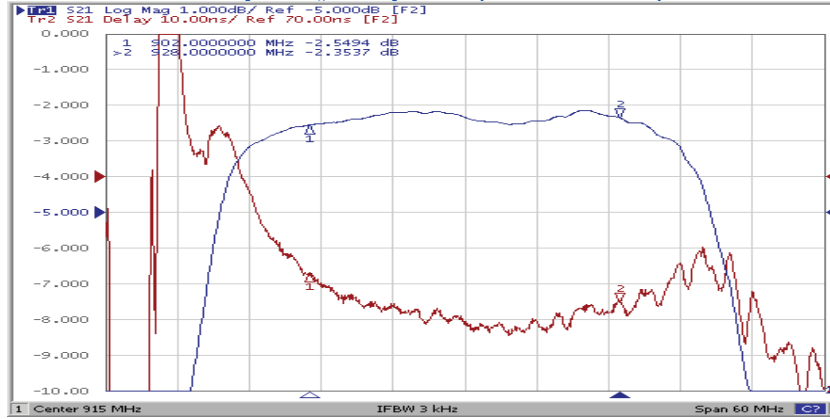


Filter Frequency Response (Wideband)

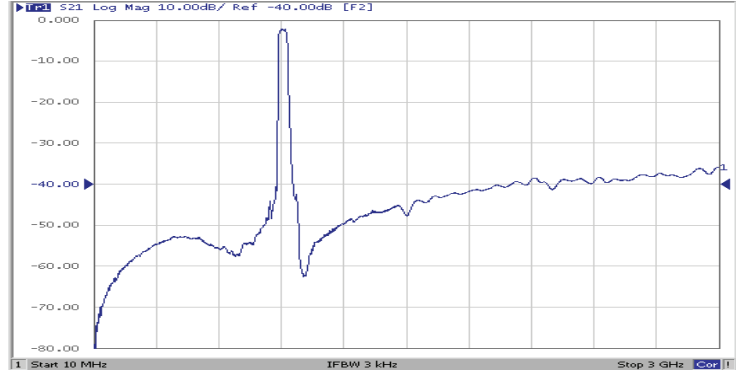


REFLECTION FUNCTIONS:

S11

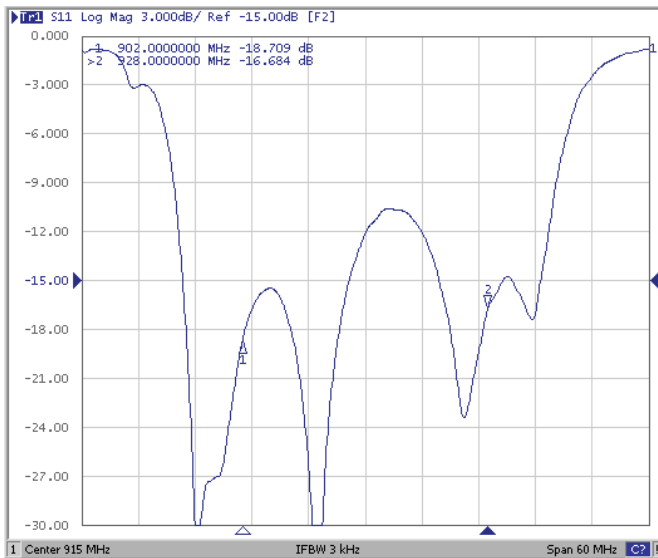

S22

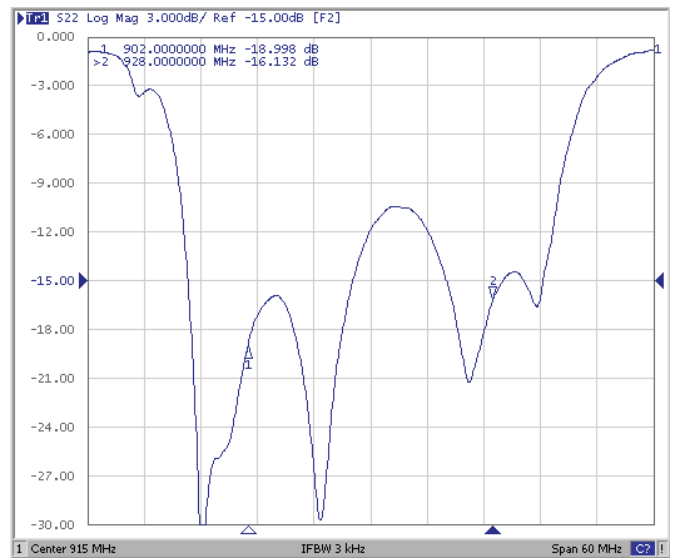

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru