

Precision SMD TCXO/VCTCXO

AST3TQ53



ESD Sensitive



RoHS/RoHS II Compliant



5.0 x 3.2 x 2.0mm

Moisture Sensitivity Level (MSL) – 3

FEATURES:

- Standard available frequencies: 10.00, 12.80, 16.384, 19.20, 19.44, 20.00, 24.576, 25.00, 26.00, 30.72, 40.00 MHz
- LVC MOS Output or Clipped Sine Wave output
- Frequency stabilities to include ± 50 ppb, ± 100 ppb and ± 280 ppb over -40°C to $+85^{\circ}\text{C}$ operating temperature range
- Excellent Phase Noise, Harmonics and Spurious content
- Typical rms jitter of 400fs @ 40MHz carrier & 1.0ps @ 10MHz carrier over 12kHz to 20MHz BW

APPLICATIONS:

- COTS Military Radios & other Communication Hardware
- WiMax,
- LTE, BTS
- CATV, LAN, LMDS
- GPS Tracking with Hold-Over accuracy
- Test & Measurement Equipment
- Point-to-Point communication networks

STANDARD SPECIFICATIONS:

Maximum Rating

Parameters	Rating
Storage Temperature Range	-55 to $+125^{\circ}\text{C}$
Supply Voltage	-0.5 to 6V
Control Voltage	0 to 3V
ESD, HBM/CDM/MM	$4\text{kV}/2\text{kV}/200\text{V}$

Key Electrical Specifications

Parameters	Minimum	Typical	Maximum	Units	Notes
Frequency Range	10		40	MHz	
Standard Frequencies	10.00, 12.80, 16.384, 19.20, 19.44, 20.00, 24.576, 25.00, 26.00, 30.72, 40.00			MHz	
Initial Frequency Tolerance (@ $+25^{\circ}\text{C}$) at shipping			± 0.5	ppm	Relative to carrier
Frequency Stability Options (Ref. to Frequency @$+25^{\circ}\text{C}$)					
-40°C to $+85^{\circ}\text{C}$			± 50	ppb	Option "5"
-40°C to $+85^{\circ}\text{C}$			± 100	ppb	Option "1"
-40°C to $+85^{\circ}\text{C}$			± 280	ppb	Option "2"
Frequency Stability vs. Supply Voltage Change ($V_{\text{dd}}\pm 5\%$)			± 100	ppb	
Frequency Stability vs. Load Change ($I_{\text{load}}\pm 5\%$)			± 200	ppb	
Aging (first year @ $+25^{\circ}\text{C}$)			± 1.0	ppm	
Aging (20 years @ $+25^{\circ}\text{C}$)		± 3.0	± 4.6	ppm	
Supply Voltage (V_{dd})	$+3.135$	$+3.3$	$+3.465$	V	
Supply Current (I_{cc})			6.0	mA	No load
Control Port (Applicable for VCTCXO only)					
Control Voltage Range (V_{c})	$+0.5$	$+1.5$	$+2.5$	V	
Center Control Voltage (V_{c})		$+1.5$		V	To be with-in ± 500 ppb of F_{c} @ 25°C (at shipping)
Frequency Tuning Range	± 5	± 7	$<\pm 13$	ppm	
Tuning Slope	Positive				
Linearity			± 1	%	
Port Impedance	100			k Ω	

Precision SMD TCXO/VCTCXO

AST3TQ53



ESD Sensitive



RoHS/RoHS II Compliant



5.0 x 3.2 x 2.0mm

STANDARD SPECIFICATIONS:

(Continued)

Parameters	Minimum	Typical	Maximum	Unites	Notes
Phase Noise (10MHz carrier frequency @25°C):			-95	dBc/Hz	Offset @10Hz
			-120		Offset @100Hz
			-140		Offset @1kHz
			-145		Offset @10kHz
			-150		Offset @100kHz
RMS Jitter (@12kHz~5MHz BW)	0.4		1.3	ps	Carrier Dependent
Clipped Sine Wave					
Output Level	0.8			Vp-p	
Output Load	10kΩ//10pF				
LVC MOS Output (Square Wave)					
V _{OH}	2.4			V	Output Load=15pF
V _{OL}			0.4	V	Output Load=15pF
Output Load			15	pF	
Duty Cycle	45		55	%	@(V _{OH} - V _{OL})/2
Rise/Fall Time			6	ns	Output Load=15pF

PART IDENTIFICATION:





AST3TQ53





ESD Sensitive






RoHS/RoHS II Compliant


5.0 x 3.2 x 2.0mm

TYPICAL FREQUENCY STABILITY VS. TEMPERATURE

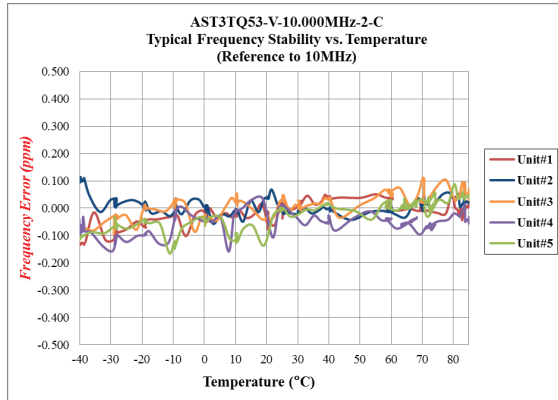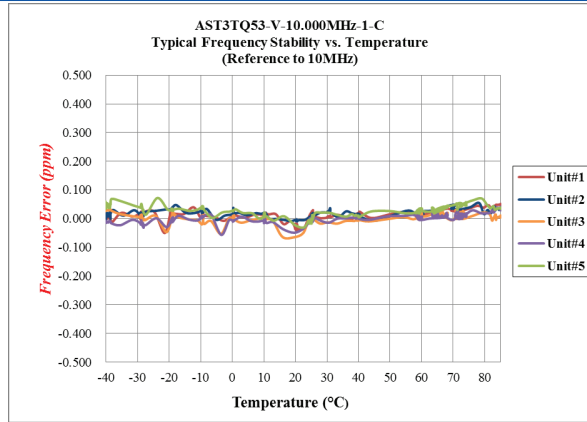


TYPICAL SHORT TERM STABILITY

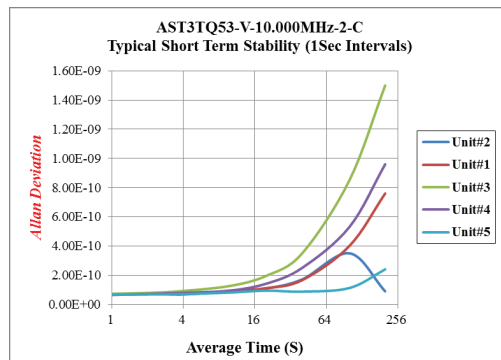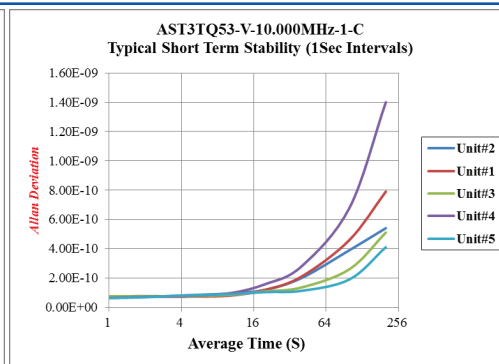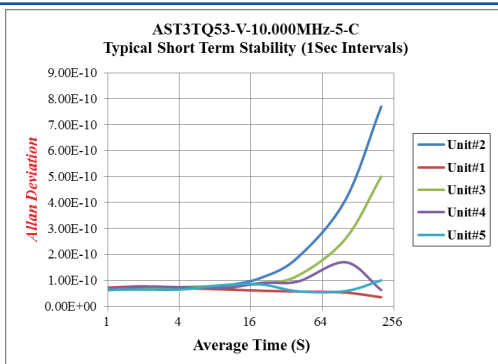



TYPICAL FREQUENCY PULL VS. CONTROL VOLTAGE

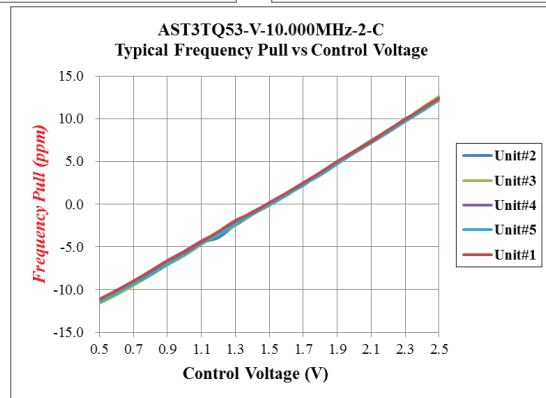

TYPICAL PHASE NOISE

10.00 MHz Carrier



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru