

40mm sq.

San Ace 40



Model no. 109P0424R3013 is not certified.


40×40×28mm (Mass : 52g) **9P type**

Specifications The following nos. **have pulse sensors and ribs.**

Model No.	Rated Voltage [V]	Operating Voltage Range [V]	Rated Current [A]	Rated Input [W]	Rated Speed [min ⁻¹]	Max. Airflow [m ³ /min] [CFM]	Max. Static Pressure [Pa] [inchH ₂ O]	SPL [dB(A)]	Operating Temperature [°C]	Expected Life [h]
109P0405H3013	5	4.5 to 5.5	0.68	3.4	8,700	0.32 11.3	102.9 0.414	37	-20 to +70	40,000/60°C
109P0405F3013			0.28	1.4	6,700	0.244 8.6	58.8 0.236	30		60,000/60°C
109P0412K3013	12	8 to 13.2	0.55	6.6	15,500	0.59 20.8	340 1.365	50	-20 to +60	40,000/60°C
109P0412J3013			0.35	4.2	12,500	0.46 16.2	210 0.843	44		
109P0412G3013		7 to 13.2	0.31	3.72	11,500	0.42 14.8	179 0.719	42	-20 to +70	60,000/60°C
109P0412B3013			0.28	3.36	10,300	0.38 13.4	143 0.574	40		
109P0412H3013		7 to 13.8	0.195	2.34	8,700	0.32 11.3	102.9 0.414	37	-20 to +70	60,000/60°C
109P0412F3013			0.105	1.26	6,700	0.244 8.6	58.8 0.236	30		
109P0412M3013		10.2 to 13.8	0.045	0.54	4,100	0.15 5.3	21.6 0.087	20		
109P0424R3013		24	12 to 26.4	0.25	6	14,000	0.51 18.0	263.4 1.057	47	-20 to +60
109P0424J3013	0.18			4.32	12,500	0.46 16.2	210 0.843	44		
109P0424G3013	0.19			4.56	11,500	0.42 14.8	179 0.719	42		
109P0424B3013	12 to 27.6		0.13	3.12	10,300	0.38 13.4	143 0.574	40	-20 to +70	60,000/60°C
109P0424H3013			0.095	2.28	8,700	0.32 11.3	102.9 0.414	37		
109P0424F3013	14 to 27.6		0.055	1.32	6,700	0.244 8.6	58.8 0.236	30		

Models without sensors, or with lock sensors, or PWM control function are available as options. Please refer to the index (pp. 466 to 467).

Dimensions (unit: mm)

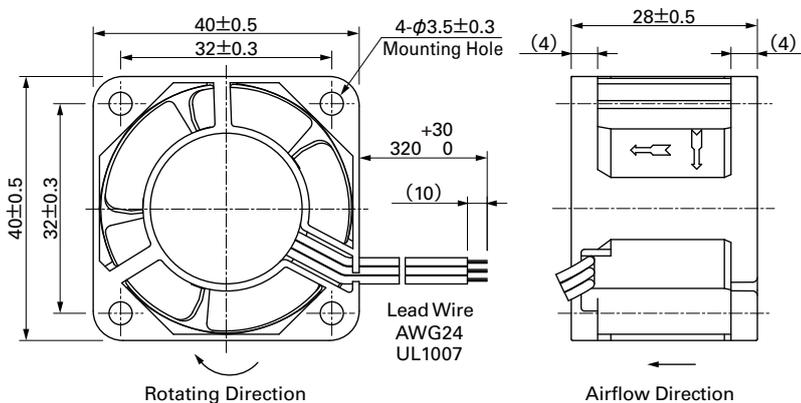


40mm sq.


San Ace 40

40×40×28mm [Mass : 52g]


Airflow - Static Pressure Characteristics

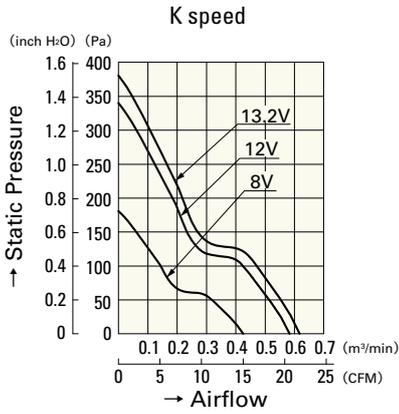


109P0412K3013

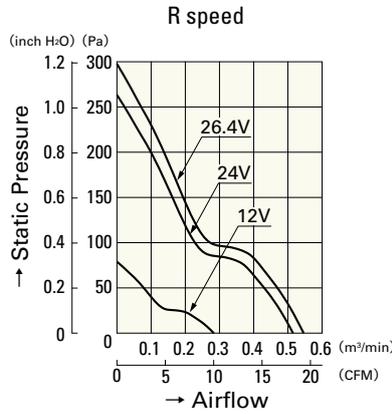


109P0424R3013

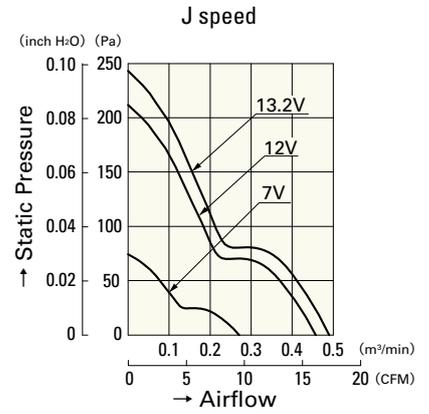


109P0412J3013

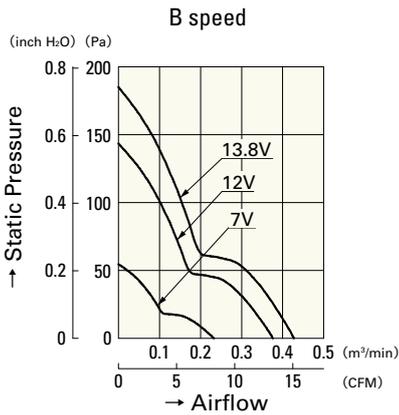


109P0412B3013

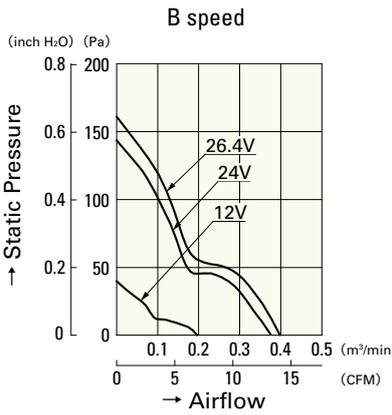

109P0424B3013

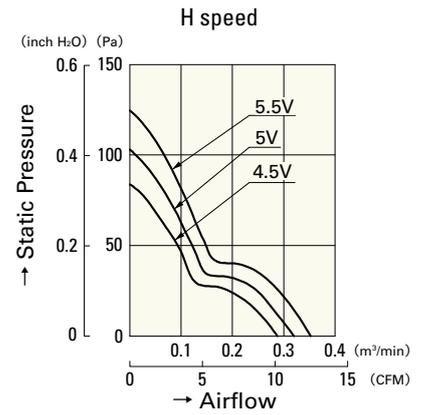


109P0405H3013

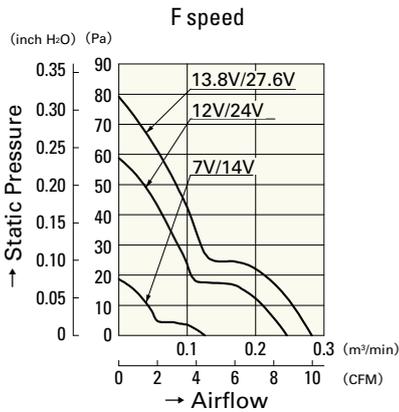


109P0412F3013


109P0424F3013

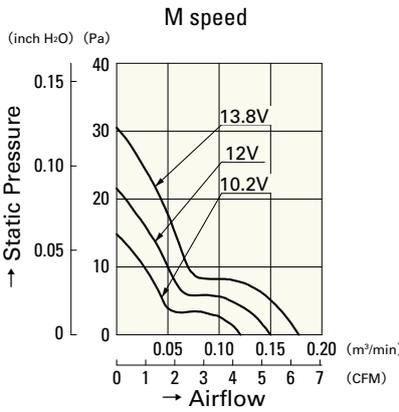


109P0412M3013

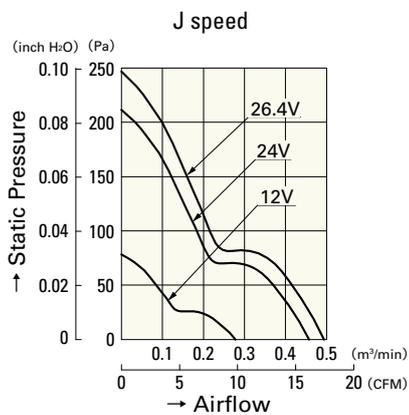


109P0424J3013

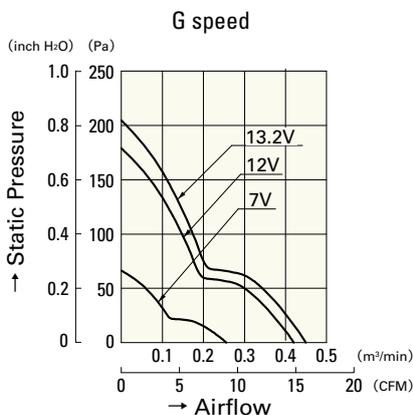


109P0412G3013

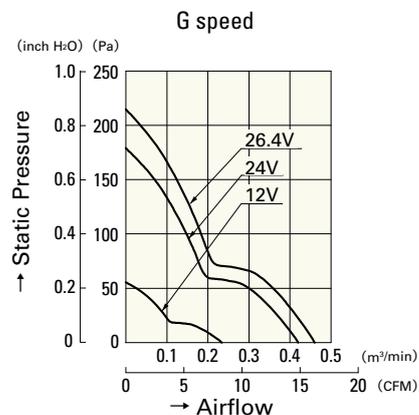


109P0424G3013

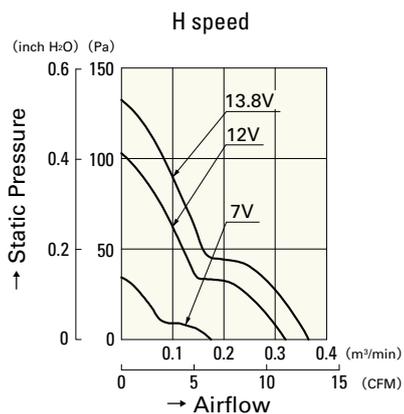

109P0412H3013

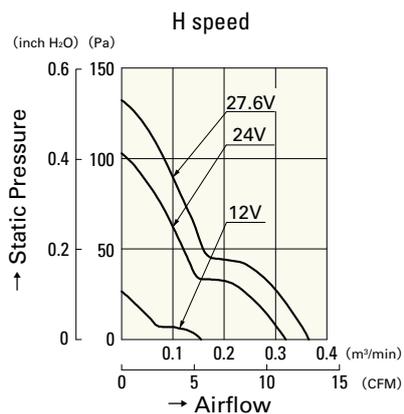

109P0424H3013

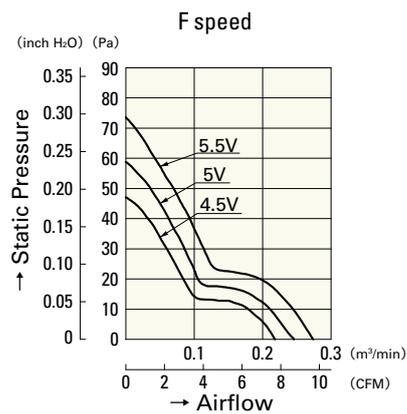

109P0405F3013

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru