

JAC series(6-30A)

JAC -30 -683 -□

① ② ③ ④

① Model Name

② Rated Current

③ Line to ground capacitor code:See table 1.1.

table1.1 Line to ground capacitor code

Code	Leakage Current (Input 250/500V 60Hz)	Line to ground capacitor (nominal value)
103	0.5mA/1.0 mA max	10,000pF
223	1.0mA/2.0 mA max	22,000pF
683	2.5mA/5.0 mA max	68,000pF

* When the line to ground capacitor code is different, the attenuation characteristic is different.


* Please contact us about ultra high attenuation type for EU (Wye type with neutral earth system).

④ Option

D:DIN rail installation type

* The dimensions change when the option is set.
Refer to External view.

H:Ultra high-attenuation type



The terminal cover is retracted inside the unit

DIN rail installation type is option

Features of JAC series


Compact and low profile , common mode EMI/EMC filters in 150kHz to 1MHz(1-stage filter)

- Three Phase 500 VAC
- Push down type terminal block


Specifications

No.	Items	JAC-06-683	JAC-10-683	JAC-20-683	JAC-30-683
1	Rated Voltage[V]	AC Three Phase 500 (voltage range:528 max)			
2	Rated Current[A]	6	10	20	30
3	Test Voltage (Terminal-Mounting Plate)	2,500 VAC (Cutoff Current = 100mA), 1minute at room temperature and humidity			
4	Isolation Resistance (Terminal-Mounting Plate)	500 VDC 100MΩ min at room temperature and humidity			
5	Leakage current 250/500V 60Hz	2.5mA/5.0mA max			
6	DC resistance	100mΩ max	45mΩ max	15mΩ max	8mΩ max
7	Safety agency approval temperatures	-25 to +85°C (Refer to Derating Curve)			
8	Operating temperature	-40 to +85°C (Refer to Derating Curve)			
9	Operating humidity	20 to 95%RH (Non condensing)			
10	Storage temperature/humidity	-40 to +85°C/20 to 95%RH (Non condensing)			
11	Vibration	10 to 55Hz, 19.6m/s ² (2G), 3min. Period, 1hour each X, Y and Z axis			
12	Impact	196.1m/s ² (20G), 11ms Once each X, Y and Z axis			
13	Safety agency approvals	UL1283, CSA C22.2 No.8 (C-UL) , DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1, ENEC			
14	Case size (without projection)	63×44×132 mm (W×H×D) (Option: -D refer to external view) [2.48×1.73×5.20 inches] (W×H×D)			
15	Weight	440g max			

Circuit Diagram

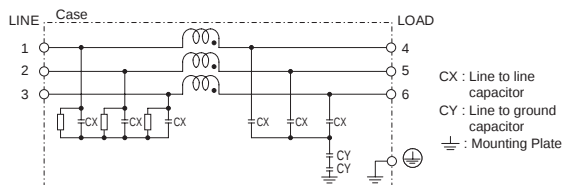


Derating Curve

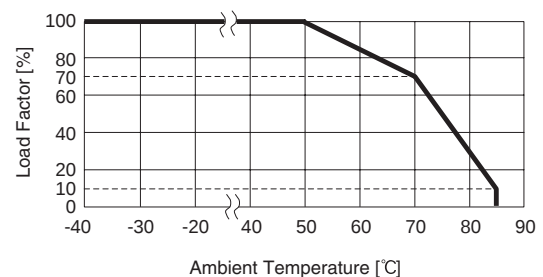


②The screws for connecting the terminals are held in the up right position.

Standard Type

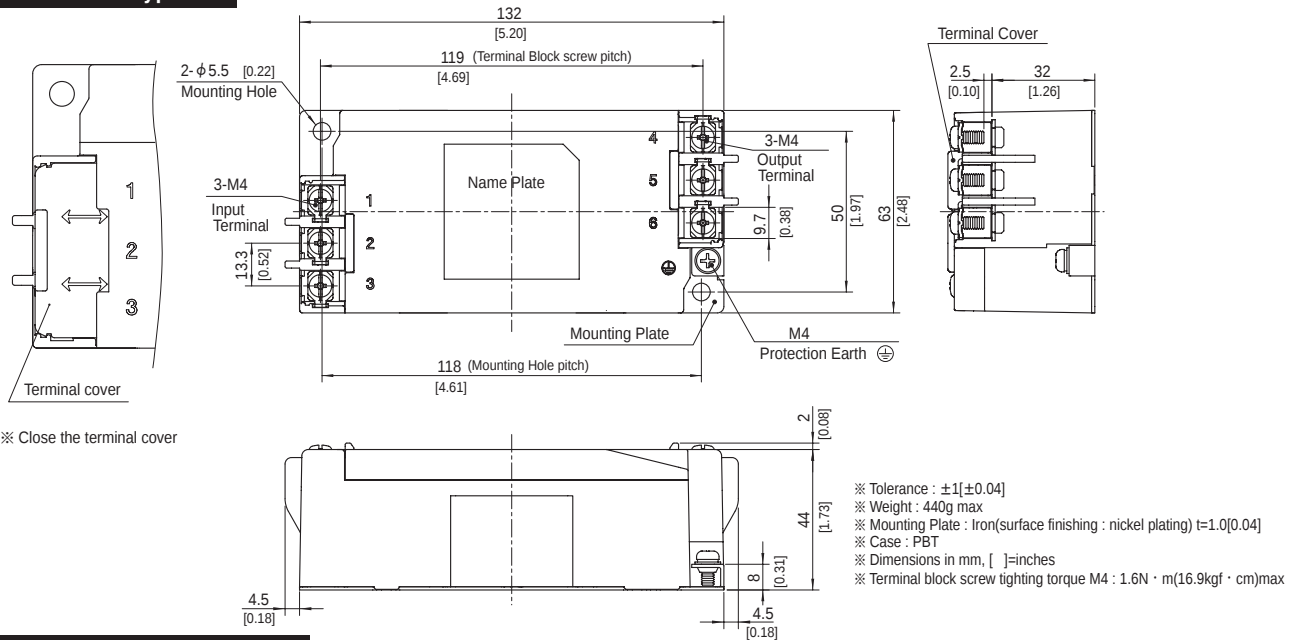


DIN rail installation Type

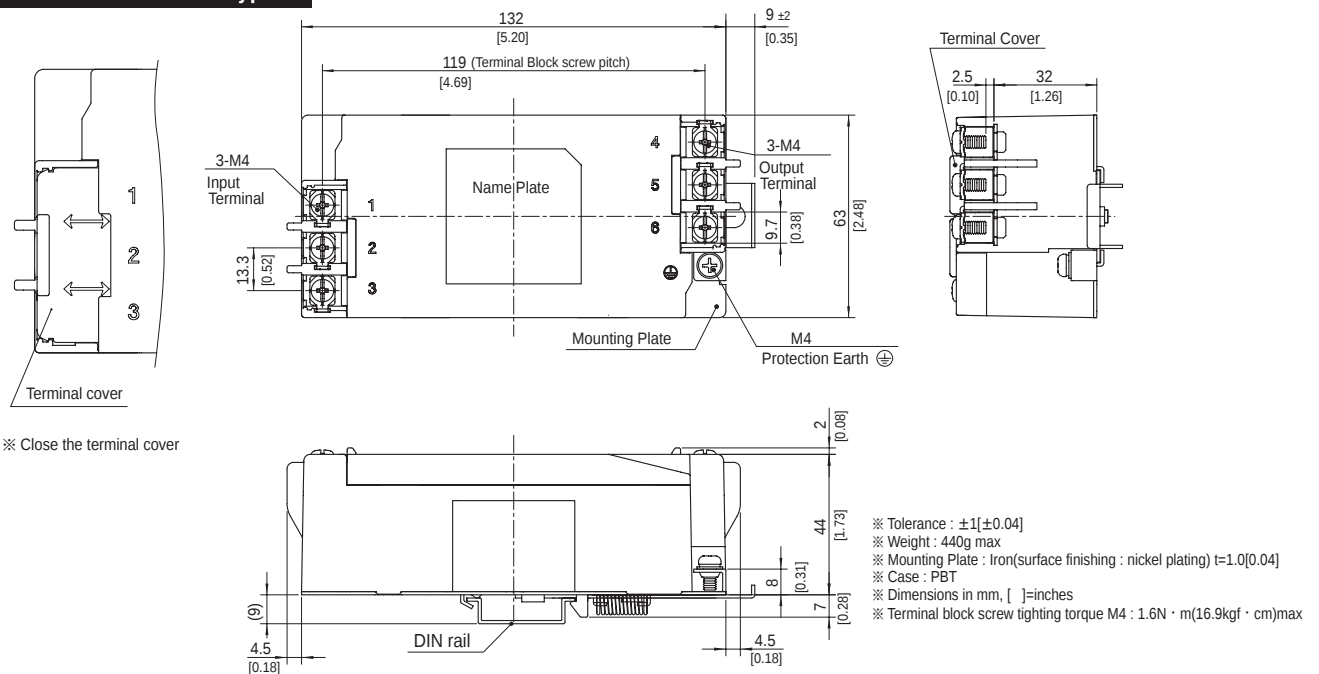

■Note when installing the EMI/EMC Filter on a DIN rail.

When the EMI/EMC Filter is grounded through the DIN rail, the proper noise attenuation may not be achieved.

Be sure to connect the protection earth (PE) of the EMI/EMC Filter body to the earth.

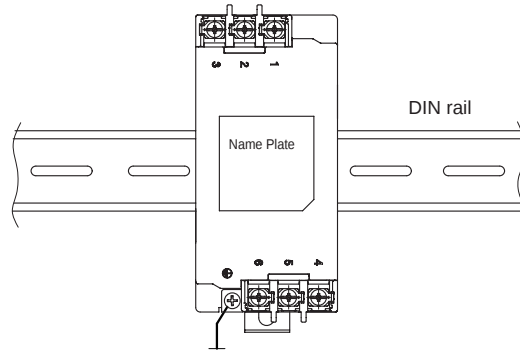

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Cosel:

[JAC-30-683](#) [JAC-06-683](#) [JAC-10-683](#) [JAC-20-683](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru