
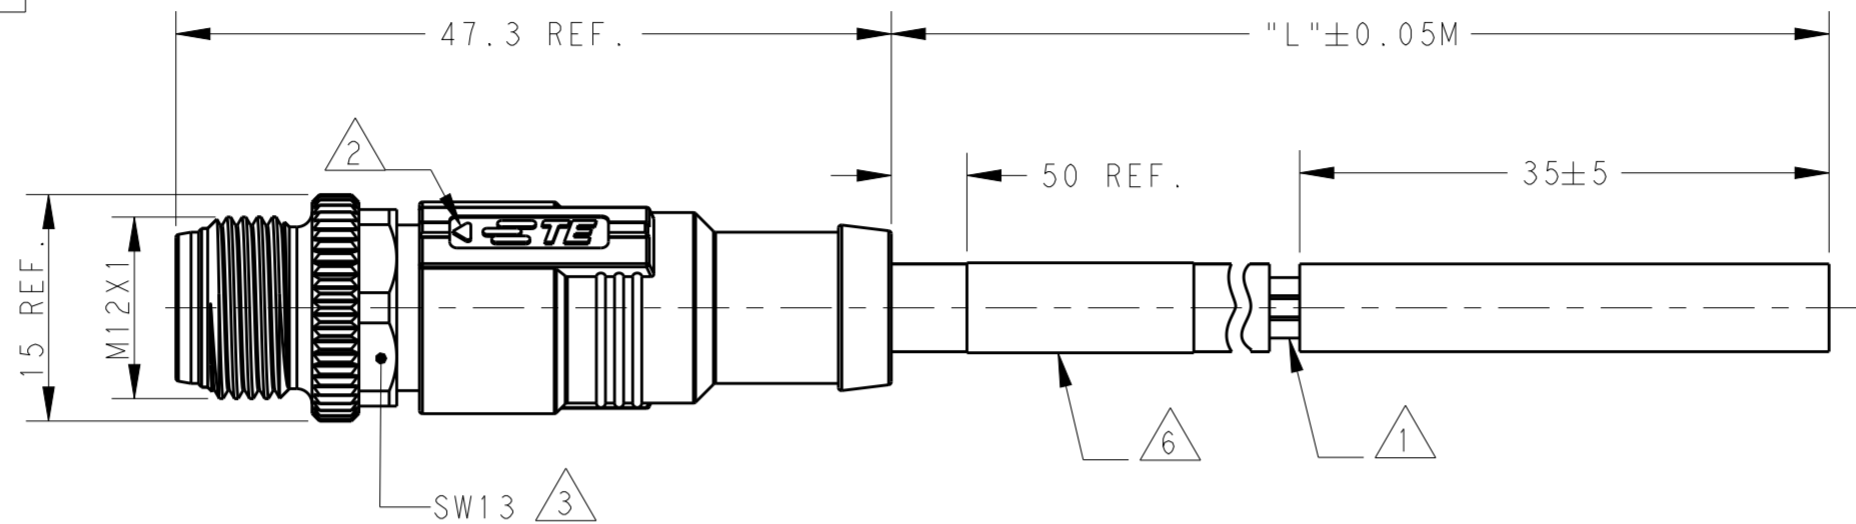


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20
 © COPYRIGHT 20 BY - ALL RIGHTS RESERVED.


REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
	A	INITIAL RELEASE	08JAN2016	HW XX

ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	OTHERS
1	MALE CONTACT	COPPER ALLOY	FLASH GOLD
2	HOUSING	NYLON	BLACK
3	COUPLING NUT	COPPER ALLOY	-
4	OVER-MOLDING	POLYURETHANE	BLUE
5	CABLE	-	-
6	LABEL	-	-

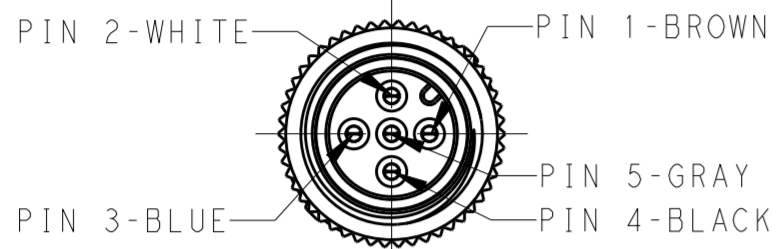

- NOTE:
- △. STRIP AND RETAIN THE INSULATION
 - △. CODE POSITION INDICATOR
 - △. RECOMMENDED TORQUE 0.6 Nm
 - △. -*:CABLE LENGTH
 -0.5:0.5M,
 -1.0:1.0M,
 -1.5:1.5M,
 -3.0:3.0M,
 -5.0:5.0M,
 -7.0:7.0M,
 -10.0:10.0M,
 - 5. CABLE ASSEMBLY TO BE PACKAGED IN POLYBAGS
 - △. LABEL CONTAINS: PN, DATE CODE...

TECHNICAL DATA	T41611X0002-00X	T41611X0003-00X	T41611X0004-00X	T41611X0005-00X
RATED VOLTAGE		250V		60V
RATED IMPULSE VOLTAGE		2500V		1500V
RATED CURRENT		4A		
POLLUTION DEGREE		3		
OVERVOLTAGE CATEGORY		II		
MATERIAL GROUP		II		
DEGREE OF PROTECTION		IP67		

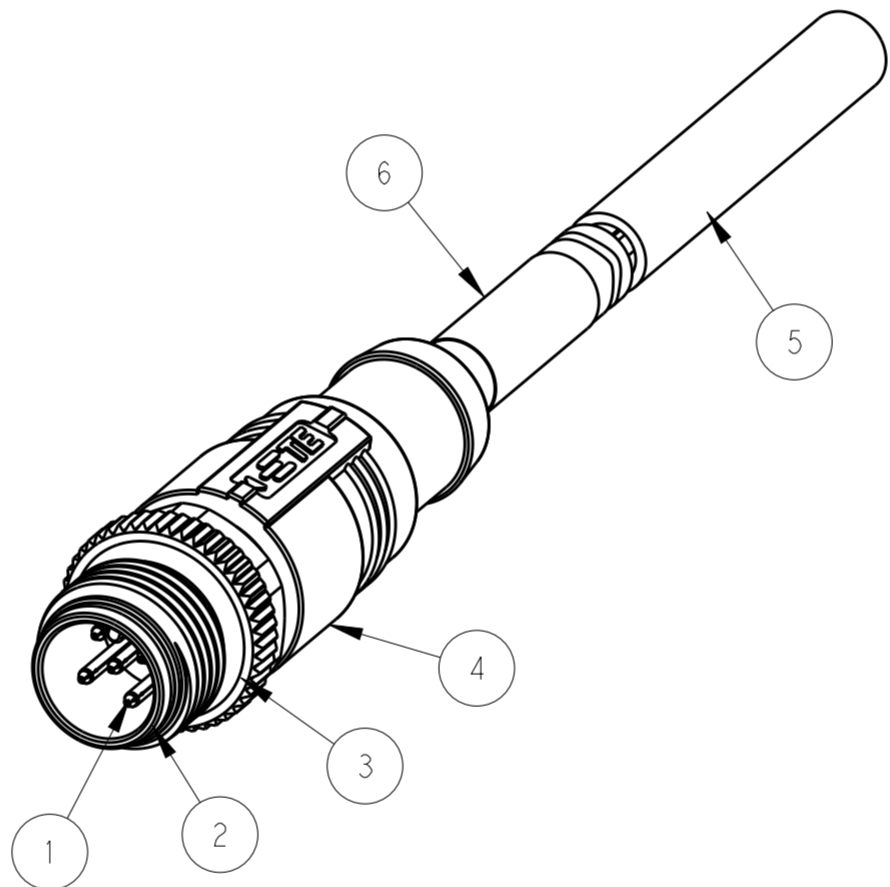

- 注释:
- △. 剥线并保留护套绝缘层
 - △. CODE位置指示
 - △. 推荐扭矩0.6 Nm
 - △. -*:线缆长度
 -0.5:0.5M,
 -1.0:1.0M,
 -1.5:1.5M,
 -3.0:3.0M,
 -5.0:5.0M,
 -7.0:7.0M,
 -10.0:10.0M,
 - 5. 线缆组件塑料袋包装
 - △. 标签包含: 产品编号, 日期代码...

PIN ARRANGEMENT A-CODE		
T41611X0002-00X	T41611X0003-00X	T41611X0004-00X
T41611X0005-00X		

CABLE CHARACTERISTIC	LENGTH "L"	TEMPERATURE RANGE	JACKET COLOR	JACKET MATERIAL	TYPE	POS.	TE PN	
WIRES: 0.34mm ² (22AWG) WIRE COLOR: WH/BR/BK/BL/GR OD: APPROX.5.0MM FOR 2P/3P APPROX.5.5MM FOR 4P APPROX.6.0MM FOR 5P	-001:0.5M -002:1.0M -003:1.5M -004:3.0M -005:5.0M -006:7.0M -007:10.0M	FIXED: -40°C~+80°C FLXIBLE: -25°C~+80°C	GRAY	PUR (UL)	RPC-M12-MS-5CON-PUR-**SH △	5	T4161120005-00X	
					RPC-M12-MS-4CON-PUR-**SH △	4	T4161120004-00X	
					RPC-M12-MS-3CON-PUR-**SH △	3	T4161120003-00X	
					RPC-M12-MS-2CON-PUR-**SH △	2	T4161120002-00X	
			FIXED: -10°C~+80°C FLXIBLE: -5°C~+80°C	BLACK	PVC (UL)	RPC-M12-MS-5CON-PVC-**SH △	5	T4161110005-00X
						RPC-M12-MS-4CON-PVC-**SH △	4	T4161110004-00X
						RPC-M12-MS-3CON-PVC-**SH △	3	T4161110003-00X
						RPC-M12-MS-2CON-PVC-**SH △	2	T4161110002-00X

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN: HAO WANG 08JAN2016	TE Connectivity	
CHK: KOBBY ZHAO 08JAN2016		
APVD: XIANG XU 08JAN2016		
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME: M12X1 STRAIGHT PLUG, FREE END A-CODE, SHIELDED,
	0 PLC ±	PRODUCT SPEC: 108-106140
	1 PLC ±	APPLICATION SPEC: -
	2 PLC ±	WEIGHT: -
	3 PLC ±	CUSTOMER DRAWING
	4 PLC ±	SCALE: 2:1
	ANGLES ±	SHEET: 1 OF 1
	FINISH: -	REV: A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru