

Max. 180 m<sup>3</sup>/h

## AC axial fans

□ 119 x 38 mm




- **Material:** Housing: Die-cast aluminum  
Impeller: painted sheet steel
  - **Direction of air flow:** Exhaust over struts
  - **Direction of rotation:** Clockwise, looking towards rotor
  - **Connection:** Via 2 flat plugs 2.8 x 0.5 mm grounding lug for M4 x 8
  - **Weight:** 540 g
  - **Note:** Please note our new ACmaxx series. With identical mounting dimensions and voltages, this series achieves greater energy efficiency. See page 192.
- **Possible special versions:** (See page 12)
    - Speed signal
    - Moisture protection
    - Salt spray protection
    - Degree of protection: IP 54 / IP 65


### Series 4000 Z

Nominal data	Air flow		Nominal voltage	Frequency	Sound pressure level	Sound power level	Sinter sleeve bearings Ball bearings	Power consumption	Nominal speed	Temperature range	Service life L <sub>10</sub>		Curve
	m <sup>3</sup> /h	cfm									VAC	Hz	
4850 Z	100	58.8	230	50	26	4.0	□	13.0	1 700	-10...+65	50 000 / 27 500		①
4856 Z	100	58.8	230	50	26	4.0	■	13.0	1 700	-40...+75	50 000 / 20 000		①
4580 Z	115	67.6	230	50	30	4.3	□	13.0	1 900	-10...+65	50 000 / 27 500		②
4586 Z	115	67.6	230	50	30	4.3	■	13.0	1 900	-40...+75	50 000 / 20 000		②
4650 Z	160	94.1	230	50	40	5.3	□	19.0	2 650	-10...+50	37 500 / 30 000		③
4656 Z	160	94.1	230	50	40	5.3	■	19.0	2 650	-40...+75	37 500 / 17 500		③
4800 Z	105	61.7	115	60	28	4.1	□	12.0	1 800	-10...+70	52 500 / 25 000		④
4806 Z	105	61.7	115	60	28	4.1	■	12.0	1 800	-40...+75	52 500 / 17 500		④
4530 Z	120	70.5	115	60	32	4.4	□	12.0	2 000	-10...+70	52 500 / 25 000		⑤
4536 Z	120	70.5	115	60	32	4.4	■	12.0	2 000	-40...+75	52 500 / 17 500		⑤
4600 Z	180	106	115	60	45	5.6	□	18.0	3 100	-10...+60	40 000 / 25 000		⑥
4606 Z	180	106	115	60	45	5.6	■	18.0	3 100	-40...+85	40 000 / 15 000		⑥

Subject to change

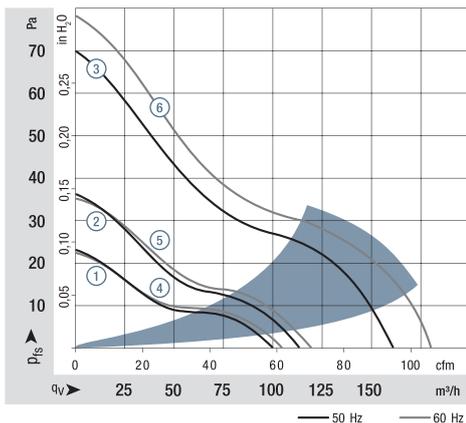

Air performance measured according to: ISO 5801.  
Installation category A, without contact protection.  
Noise: Total sound power level L<sub>WA</sub> ISO 103002 measured on a hemisphere with a radius of 2 m.  
Sound pressure level L<sub>pA</sub> measured at 1 m distance from fan axis.  
The values given are applicable only under the specified measuring conditions and may differ depending on the installation conditions.  
In the event of deviation from the standard configuration, the parameters must be checked after installation!  
For detailed information see <http://www.ebmpapst.com/general-conditions>

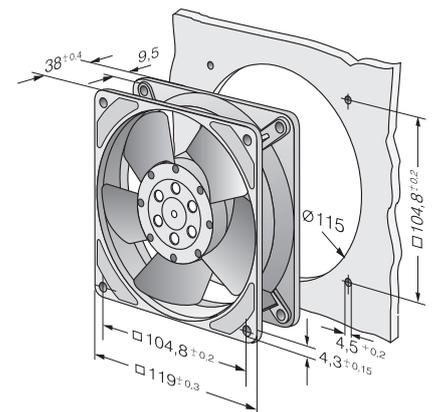

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)