

SPECIFICATIONS		
PARAMETERS	VALUES	UNITS
RATED VOLTAGE	24	Vdc
OPERATING VOLTAGE RANGE	18 ~ 28	Vdc
TONE OUTPUT	SEE 32 TONE CHART	-
CURRENT CONSUMPTION (NOMINAL)	SEE 32 TONE CHART	mA
INGRESS PROTECTION	IP54	-
LENS COLOR	AMBER	-
FLASH RATE	1	PER/SECOND
CASE MATERIAL/COLOR	ABS/RED	-
TERMINAL	SCREW	-
OPERATING TEMPERATURE	-10 ~ +55	°C
WEIGHT	300	grams

©2003, Projects Unlimited Inc.

REVISION HISTORY			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
-	RELEASED FROM ENGINEERING	12/16/2005	
A	ADDED RoHS & BASE NOTES	5/21/2007	R.W.
B	REVISED DETAIL "A" DIL SWITCH	3/12/2009	B.R.
C	REVISED TO INVENTOR 3-D DRAWING TEMPLATE	5/17/2010	B.R.

DETAIL "A"

1=CLOSED
0=OPEN

The diagram shows a rectangular switch plate with a wavy border. Inside the plate, the word 'ON' is positioned above the first two positions (1 and 2), and the word 'CIT' is positioned above the last three positions (3, 4, and 5). Each position consists of a vertical rectangular slot. Below each slot is a number: 1, 2, 3, 4, and 5. To the right of the switch plate, a legend indicates that '1' represents 'CLOSED' and '0' represents 'OPEN'.




DETAIL "B"
VOLUME CONTROL

 MAX

OPTIONAL BASES
DEEP BASE: AWA-DBR
U BASE: AWA-UBR
120Vac BASE: AWA-DBR-120

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE OR WITHDRAWAL WITHOUT NOTICE.
3. THIS PART IS RoHS 2002/95/EC COMPLIANT.
4. IP65 WITH USE OF AWA-DBR, AWA-DBR-120, OR AWA-UBR BASE.

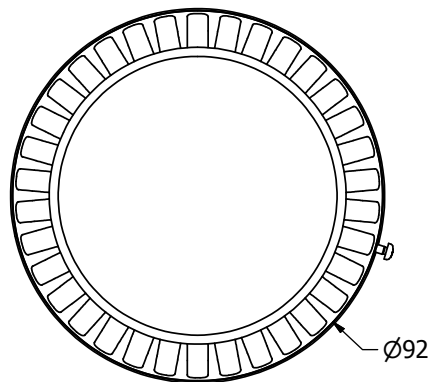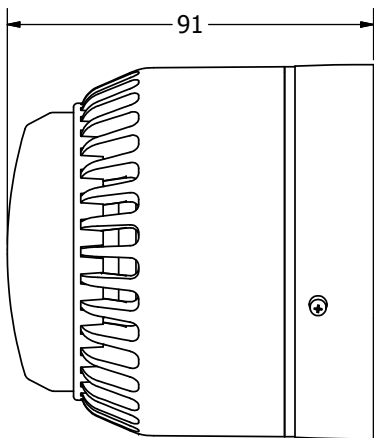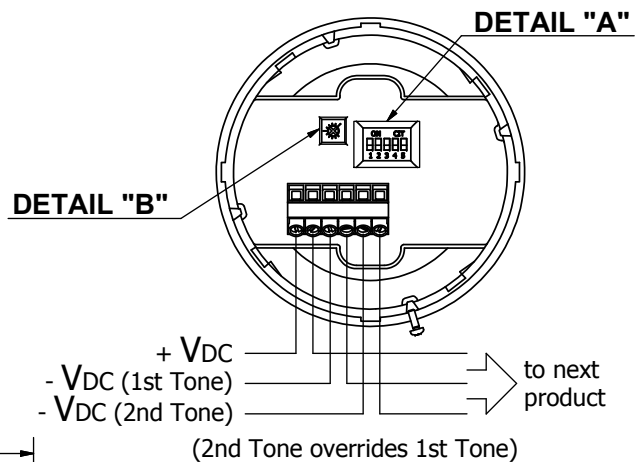

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. TOLERANCES ARE ±0.5 AND ANGLES ARE ±3°.	SIZE	Designed by	Date	Checked by	Date	Approved by	Date	Drawn Date	
		J.A.F.	12/16/2005	E.P.	12/16/2005	B.R.	12/16/2005	5/17/2010	
	A3	 pui audio TM a projects unlimited company			AVW-15SBR-AL-24				
					Siren				
AVW-15SBR-AL-24.idw									

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru