


TFA32 Series

Automotive Grade Tuning Fork Crystal

Features

- AEC-Q200 Compliant
- Hermetic Ceramic Surface Mount Package
- Tuning Fork Crystal Design
- 32.7680kHz Frequency Reference
- Frequency Tolerance, $\pm 20\text{ppm}$ Standard
- Parabolic Temperature Coefficient
- Tape and Reel Packaging, EIA-418

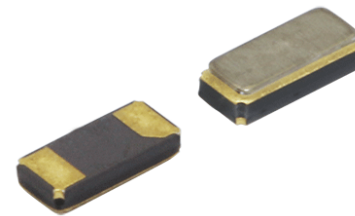

Part Dimensions:
3.2 × 1.5 × 0.9mm • 12.1467mg

Applications

- Automotive Electronics
- Car Navigation Systems
- Car Infotainment Systems
- Industrial Control Equipment
- M2M Communications
- FPGAs & Microcontrollers

Description

CTS TFA32 Series is ideal for supporting wide range of electronic designs requiring a Real Time Clock reference. This series will support general automotive and industrial applications.

Ordering Information

Model	Frequency Tolerance	Load Capacitance	Temperature Range	Frequency Code [kHz]	Packaging
TF A32	2	P	I	327K	R
Code Package		Code Capacitance		Code Frequency	
A Automotive		P 12.5pF		Frequency = 32.7680kHz	
32 3.2x1.5mm		J 9pF			
		V 7pF			
		T 6pF			
	Code @ +25°C		Code Temp. Range		Code Packing
	2 $\pm 20\text{ppm}$		I -40°C to +85°C		R 3k pcs./reel
	1 $\pm 10\text{ppm}$		G -40°C to +105°C		
			H -40°C to +125°C ¹		

Notes:

1] Check with factory for availability.

Not all performance combinations and frequencies may be available.
Contact your local CTS Representative or CTS Customer Service for availability.

This product is specified for use only in standard commercial applications. Supplier disclaims all express and implied warranties and liability in connection with any use of this product in any non-commercial applications or in any application that may expose the product to conditions that are outside of the tolerances provided in its specification.



Electrical Specifications

Operating Conditions

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Operating Temperature	T_A	-	-40		+85	
			-40	+25	+105	°C
			-40		+125	
Turnover Temperature	T_M	-	+20	+25	+30	°C
Storage Temperature	T_{STG}	-	-55	-	+125	°C

Frequency Stability


PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Frequency	f_0	-		32.7680		kHz
Frequency Tolerance [Note 1]	$\Delta f/f_0$	Standard @ +25°C	-20	-	20	ppm
Parabolic Coefficient	β	See Figure 1		-0.034 ±0.010		ppm/°C ²
Aging	$\Delta f/f_0$	First Year @ +25°C	-3	-	3	ppm

Crystal Parameters

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Operating Mode	-	-	Flexural Mode [Tuning Fork]			-
Load Capacitance [Note 1]	C_L	Standard	-	12.5	-	pF
Shunt Capacitance	C_0	-	-	1.2	-	pF
Motional Capacitance	C_1	-	-	3.4	-	fF
Series Resistance	R_1	-	-	-	70	kΩ
Drive Level	DL	-	-	0.5	1.0	μW
Insulation Resistance	R_i	+100Vdc ±15Vdc	500	-	-	MΩ

1.] See Ordering Information for available options.

Figure 1

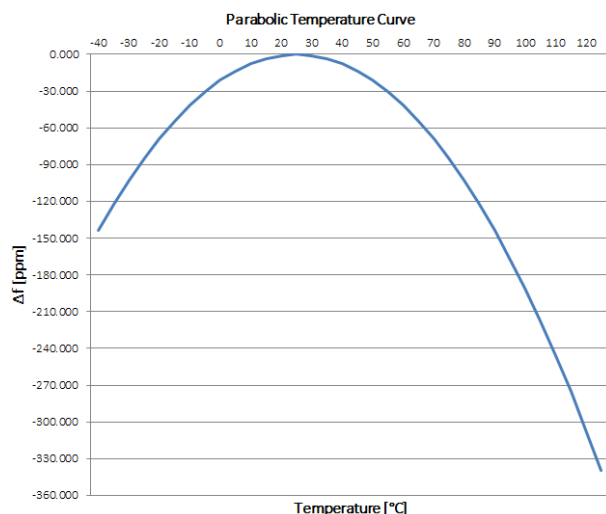

Frequency Stability $[\Delta f]$ at a given temperature,


$$\Delta f = \beta [T_A - T_M]^2$$

β = Parabolic Coefficient
 T_A = Ambient Temperature
 T_M = Turnover Temperature

Ex. Find frequency stability at $T_A = +60^\circ\text{C}$
 $\Delta f = -0.034[60-25]^2$
 $\Delta f = -0.034[35]^2$
 $\Delta f = -41.65\text{ppm}$

Mechanical Specifications


Package Drawing

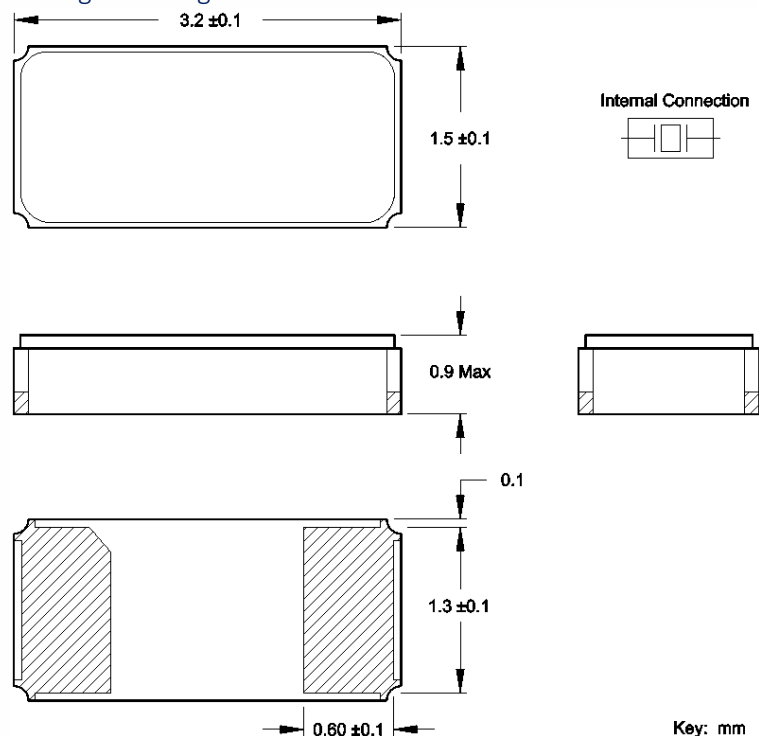

Marking Information

Refer to document 016-0071-0, TF Marking Guide, for marking formats by product family.

Recommended Pad Layout

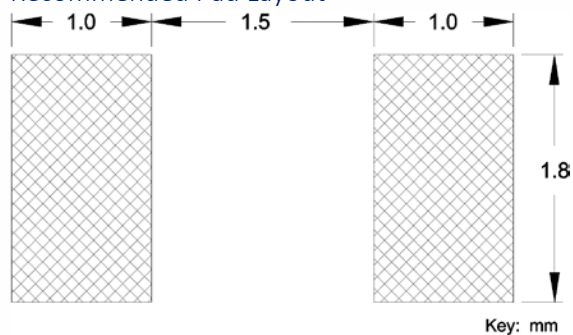


Notes


1. JEDEC termination code (e4). Barrier-plating is nickel [Ni] with gold [Au] flash plate.
2. Reflow conditions per JEDEC J-STD-020; +260°C maximum, 20 seconds.
3. MSL = 1.

Packaging - Tape and Reel

Tape Drawing

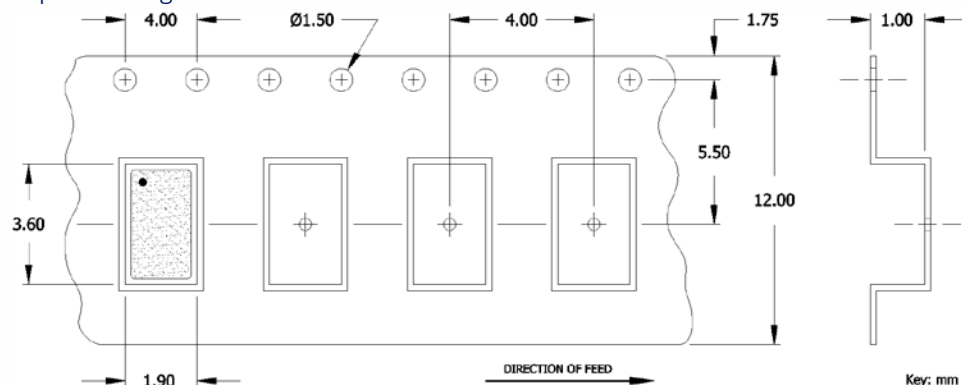

Reel Drawing

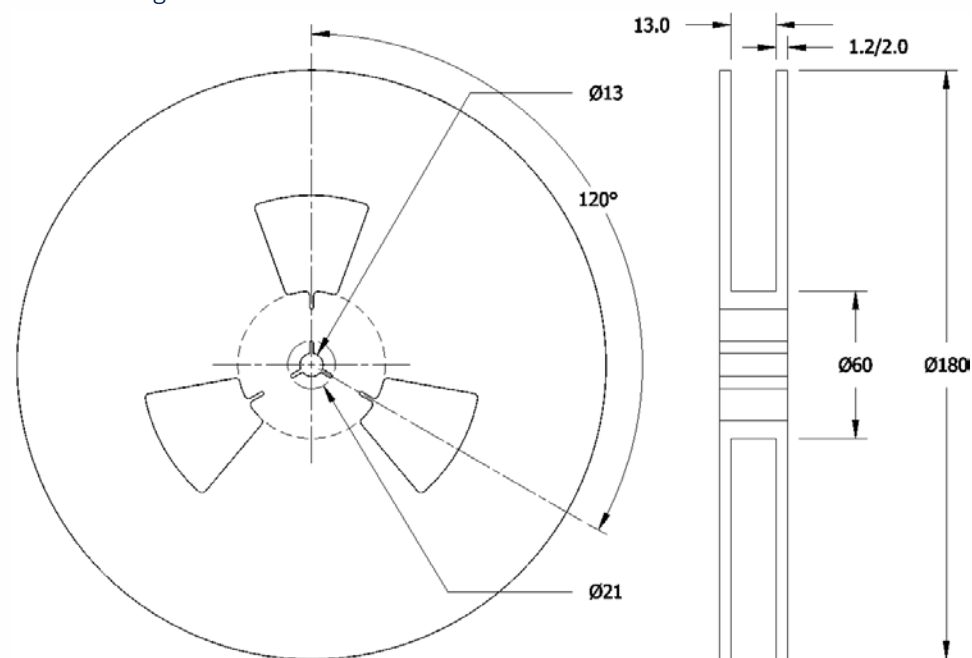

Notes

1. Device quantity is 3k pieces maximum per 180mm reel.
2. Complete CTS part number, frequency value, date code and manufacturing site code information must appear on reel and carton labels.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru